

Complete Dynamics

Master-udgave

til macOS

Version 24.13

Om denne vejledning

Er dette den rigtige manual for dig?

Complete Dynamics-dokumentationen findes i et stort antal varianter.

Vi har forskellige manualer til forskellige programkonfigurationer.

- Programudgave: Browser, Practitioner eller Master.
- Computertype: Apple OS-X, Windows, iPad, iPhone, Android.
- Forskellige internationale sprog.

Den rigtige manual er tilpasset præcis til din situation.

Hvis du mener, at du ikke læser den rigtige manual, kan du gå til vores websted www.completedynamics.com, sektion *Dokumentation*, og downloade din manual der.

Oversættelser

Når vi udgiver en ny version af *Complete Dynamics*, sørger vi for, at den engelske manual er opdateret.

Oversættelser af de tekster, der er ændret, kan tage lidt ekstra tid.

De dele af manualen, der endnu ikke er oversat, viser den originale engelske tekst, trykt som denne tekst.

Velkommen

Velkommen til *Complete Dynamics* - Master Edition.

Complete Dynamics softwareprogrammet giver dig den ultimative oplevelse af computerbaseret læsning og undersøgelse af *Complete Repertory*. Blandt homøopatiske fagfolk er *Complete Repertory* kendt over hele verden for sin fuldstændighed, nøjagtighed og dækning af originale kilder.

Softwaren er tilgængelig for Apple macOS®, Microsoft Windows®, Linux®, Apple iOS®, Android®.

Med *Master Edition* vil du kunne:

- Læs og studer hele *Complete Repertory*, på flere sprog.
- Forvalte patientjournaler.
- Udføre analyser.
- Læs Materia Medica-bøger.
- Bruger mange funktioner, der udelukkende er skabt til den mere erfarne og krævende professionelle homøopat.

Disse sider er beregnet til at hjælpe dig med at finde rundt i programmet.

Vi foreslår, at du starter med afsnittet *Kom godt i gang*, som giver dig et overblik over mulighederne.

Vi håber inderligt, at *Complete Dynamics* vil berige dit homøopatiske liv, uanset om du er professionel behandler, studerende, lærer eller forsker.

Udviklingsteamet på *Complete Dynamics*.

Kom godt i gang

Intuitivt design


Complete Dynamics er designet til at blive brugt intuitivt af dem, der har en professionel baggrund inden for homøopati.

Nogle funktioner i programmet kan bruges meget mere effektivt, hvis du lærer nogle få tricks.

Dette gælder især for brug af *Hop til* -feltet og *Find* -feltet. Læs blot hjælpeafsnittene om disse emner for at lære om deres effektive muligheder. Det er et par minutter af din tid værd...

Brug af musen

Du kan bruge din computermus eller trackpad til hurtigt at udføre almindelige opgaver eller til at hente oplysninger.

Når musemarkøren ændrer form til en lille hånd , vil et klik på den udføre en handling på det objekt, som markøren er på. For eksempel: Hvis du klikker på en reference, vil du straks springe til den rubrik, der henvises til.

I nogle situationer kan dobbeltklik bruges til at få detaljerede oplysninger om det element, der er klikket på. For eksempel: Ved at dobbeltklikke på en forkortelse for et lægemiddel i bogen åbnes en dialogboks med detaljerede oplysninger.

Rullehjulet bruges til hurtigt at bevæge sig mellem bogens rubrikker. Hvis din mus eller trackpad understøtter vandret rulning, bruges denne funktion til hurtigt at bladere gennem bogens sider.

Brug af tastaturet

Tastaturet kan bruges til hurtigt at få adgang til de mest almindelige funktioner, hvilket reducerer behovet for at skifte mellem mus og tastatur.

Du kan bruge tastaturet til hurtigt at navigere i bogen eller til at få adgang til menupunkterne via tastaturgenveje. Hvis du åbner menuen, vises tastaturgenvejene ved siden af menupunkterne.

Du kan finde en oversigt over tastaturgenveje på *Tastaturgenveje*.

Popup-menuer

I mange situationer giver popup-menuer hurtig adgang til funktioner. Du skal blot højreklikke, så åbnes menuen (Mac: ctrl-klik).

Eksempel:



Flere valg

I mange situationer kan du ønske at udføre en bestemt opgave på flere elementer på samme tid i stedet for kun at udføre den ene vare, som du har valgt.

I disse tilfælde kan du først vælge flere elementer og derefter udføre opgaven på alle de valgte elementer.

Sådan vælger du flere elementer

Eksemplerne nedenfor viser flere valg af rubrikker i modulet *Analyse*.

Andre steder er principperne de samme.

Hvis du vil vælge en enkelt linje, skal du blot klikke på den med musen:


```

16 Mind; Activity; night
1 Mind; Activity; midnight, until
9 Mind; Activity; sleeplessness, with
83 Mind; Activity; hyperactive
488 Mind; Cheerfulness
26 Mind; Noises; aversion to
32 Mind; Restlessness, nervousness; sensitive
15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise, sounds, to, agg.; pain
1 Mind; Theorizing; evening
2 Mind; Theorizing; night

```

Hvis du vil vælge en række linjer, skal du klikke på den første linje, holde *shift-tasten inde* og klikke på den sidste linje:

```

16 Mind; Activity; night
1 Mind; Activity; midnight, until
9 Mind; Activity; sleeplessness, with
83 Mind; Activity; hyperactive
488 Mind; Cheerfulness
26 Mind; Noises; aversion to
32 Mind; Restlessness, nervousness; sensitive
15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise, sounds, to, agg.; pain
1 Mind; Theorizing; evening
2 Mind; Theorizing; night

```

Hvis du vil ændre markeringen af en enkelt linje, skal du holde *cmd-tasten* nede og klikke på linjen. Du kan også ændre markeringen af en enkelt linje ved at klikke til venstre for teksten. (I modulerne *Book* og *Find* kan du klikke til venstre for rubrikmærket)

```

16 Mind; Activity; night
1 Mind; Activity; midnight, until
9 Mind; Activity; sleeplessness, with
83 Mind; Activity; hyperactive
488 Mind; Cheerfulness
26 Mind; Noises; aversion to
32 Mind; Restlessness, nervousness; sensitive
15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise, sounds, to, agg.; pain
1 Mind; Theorizing; evening
2 Mind; Theorizing; night

```

Hvis du vil vælge alle linjer, skal du holde både *cmd-tasten* og *shift-tasten* nede og klikke på en linje.

```

16 Mind; Activity; night
1 Mind; Activity; midnight, until
9 Mind; Activity; sleeplessness, with
83 Mind; Activity; hyperactive
488 Mind; Cheerfulness
26 Mind; Noises; aversion to
32 Mind; Restlessness, nervousness; sensitive
15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise, sounds, to, agg.; pain
1 Mind; Theorizing; evening
2 Mind; Theorizing; night

```

Handler, der virker på flere valgte elementer

Bogmodul

I modulet *Book* kan du vælge flere rubrikker. Nogle funktioner fungerer på flere rubrikker, andre kun på en enkelt rubrik.

Disse er de funktioner, der fungerer på flere rubrikker:

- Tilføj rubrikker til analysen. (Menupunkt *Sag / Tilføj rubrik, control-R*, popup-menupunkt *Tilføj rubrik til analyse*).
- Tilføj rubrikker til et givet symptom i analysen. (Menupunkt *Sag / Tilføj rubrik til ... / Nye symptomer...*, popup-menupunkt *Tilføj rubrik til ... / Nye symptomer...*).
- Kopier rubrikmærker til udklipsholderen. (Menupunkt *Bestil / Kopier / Kopier rubrik-etiket*, popup-menupunkt *Kopier / Kopier rubrik-etiket*).
- Kopier rubrik-etiketter med deres retsmidler til udklipsholderen. (Menupunkt *Bestil / Kopier / Kopier rubrik og retsmidler*, popup-menupunkt *Kopier / Kopier rubrik og retsmidler*).

Alle andre funktioner arbejder på en enkelt rubrik. Hvis du har valgt flere rubrikker, er den rubrik, der anvendes, den sidste rubrik, du har klikket på.

Find modul

I modulet *Find* er funktionerne på flere rubrikker de samme som i modulet *Book*.

Modul til sagsbehandling

I modulet *Case* er dette de funktioner, der fungerer med flere valg:

- Slet flere analyser. (Menupunkt *Sag / Slet analyse*, popup-menupunkt *Slet analyse*).

- Flyt flere analyser til en anden sag. (Menupunkt *Sag / Flyt analysen til sagen...*, popup-menupunkt *Flyt analysen til sagen...*).
- Slet flere recepter. (Menupunkt *Sag / Slet recept*, popup-menupunkt *Slet recept*).

Analysemodul

I modulet *Analyse* er disse funktioner, der fungerer med flere valg:

- Slet flere rubrikker eller symptomer. (Menupunkt *Sag / Slet valgte*, popup-menupunkt *Slet valgte*).
- Tildel en vægtfaktor. (Menupunkt *Sag / Vægt / Vægt x2*, knap på værktøjslinjen $\times 2$, popup-menupunkt *Vægt / Vægt x2*). Og så videre.
- Tildel en symptomklassifikationsklasse. (Menupunkt *Sag / Klassificering af symptomer / Psora*, knap på værktøjslinjen \bigcirc , popup-menupunkt *Klassificering af symptomer / Psora*). Og så videre.
- Alle grupperingsfunktioner.
- Alle filtreringsfunktioner.
- Funktionerne til at kopiere rubrikmærker, med eller uden retsmidler.
- Kopiering af udvalgte rubrikker med henblik på at indsætte dem i en anden analyse. (Menupunkt *Analyse / Kopier valgte linjer*, \mathbb{H} -C, popup-menupunkt *Mere / Kopier valgte linjer*, menupunkt *Analyse / Indsæt kopierede linjer*, \mathbb{H} -V, popup-menupunkt *Mere / Indsæt kopierede linjer*).
- Flytning af udvalgte rubrikker op eller ned til et andet symptom. (Menupunkt *Naviger på / Flyt dig op*, knap på værktøjslinjen \uparrow , popup-menupunkt *Mere / Flyt dig op*, menupunkt *Naviger på / Flyt ned*, knap på værktøjslinjen \downarrow , popup-menupunkt *Mere / Flyt ned*).
- Hvis du vælger flere rubrikker, fremhæver du disse rubrikkers løsninger i området med analyseresultater.
- Hvis du vælger flere løsninger i analyseresultatområdet, fremhæves de rubrikker, som disse løsninger forekommer i.

MM-modul

I afsnittet *Repertory* i modulet *MM* er funktionerne på flere rubrikker de samme som i modulet *Book*.

Indeksfaner

De vigtigste moduler i *Complete Dynamics* er tilgængelige via såkaldte indeksfaner. Du aktiverer modulet ved at klikke på fanen, vælge den i menuen (*Vis*) eller ved at bruge en tastaturgenvej.

I *Practitioner*-udgaven er disse følgende: *Index*, *Book*, *Find*, *Case*, *Analysis* og *Materia Medica*.



Modulet *Index* giver hurtig adgang til bogens kapitler ved hjælp af både en tekst- og en grafisk repræsentation. Se hjælpeafsnittet *Indeksmodul* for yderligere oplysninger.

Modulet *Book* viser repertoiret. Du kan læse den som en trykt bog, men du kan også se den i en mere komprimeret form. Se hjælpeafsnittet *Bogmodul* for yderligere oplysninger.

Modulet *Find* tilbyder en effektiv funktionalitet til at finde rubrikker og løsninger i bogen. Se hjælpeafsnittet *Find modul* for yderligere oplysninger.

Med modulet *Case* kan du oprette og organisere dine patienters sagsmapper. Se hjælpeafsnittet *Case-modul* for nærmere oplysninger.

Modulet *Analysis* bruges til at analysere dine sager. Se hjælpeafsnittet *Analysemodul* for nærmere oplysninger.

Modulet *Materia Medica* giver oplysninger om retsmidler. Se hjælpeafsnittet *Materia Medica-modulet* for at få flere oplysninger.

Knapbjælke

Øverst på skærmen er der en knapbjælke, som giver hurtig adgang til de mest anvendte funktioner.



Klik på en knap for at aktivere funktionen, og flyt musen hen over den for at få en kort beskrivelse af, hvad den gør.

Licens

Sådan køber du en licens

Hvis du vil købe en af vores kommercielle licenser, kan du gå direkte til vores webshop via menupunkterne:

- for en licens til *Practitioner Edition*. (Menupunkt *Hjælp / Køb licens*).
- for en oversat udgave af *Complete Repertory*. (Menupunkt *Hjælp / Køb oversættelse af Complete Repertory*).

Betalinger kan foretages sikkert og nemt med *PayPal*, ved hjælp af dit kreditkort eller via bankoverførsler (mulighederne varierer fra land til land).

Når du har bestilt, får du licensoplysninger og din faktura tilsendt pr. e-mail.

Licenser og prisfastsættelse

Kommercielle licenser til *Complete Dynamics* kan købes på abonnementsbasis.

Du kan abonnere for en kort periode, f.eks. en måned, eller for længere perioder. Jo længere periode du køber, jo mere attraktiv er prisen.

Dit abonnement omfatter:

- **Ubegrænset brug af *Complete Dynamics*** på en enkelt computer. Bruger du en computer både hjemme og i din praksis, eller har du en ekstra bærbar computer? Det er ikke noget problem, det er inkluderet i prisen. (se afsnit *Yderligere licenser* nedenfor).
- **Gratis opgraderinger** af softwaren. Vi tilføjer løbende nye funktioner. Der er ingen ekstra omkostninger, det er inkluderet i prisen.
- **Gratis opgraderinger** af *Complete Repertory*. Når en ny udgave af *Complete Repertory* er tilgængelig, er du den første til at få den uden ekstra omkostninger.
- **Gratis teknisk support**. Vi mener, at software skal være uden problemer. Det betyder, at vores tekniske support er bedre end det, du har oplevet hos andre virksomheder. Vi lytter til dig og løser virkelig dine problemer. På ingen tid og uden omkostninger. Bemærk dog, at vores support ikke omfatter support for dit operativsystem, f.eks. Windows. Vi støtter vores software, men lad Microsoft støtte sin egen. Det beklager jeg.

Hvilken udgave har jeg brug for?

Det afhænger af dine behov, om du har brug for den gratis *Browser Edition*, eller den betalte *Practitioner Edition* eller *Master Edition*.

	Browser	Praktiserende læge	Master	
Indeks	✓	✓	✓	Indeksmodul til nem interaktiv udvælgelse.
Bestil	✓	✓	✓	Læsning af hele <i>Complete Repertory</i> .
Skift sprog	✓	✓	✓	Der kan kun vises ét sprog ad gangen, men du kan skifte mellem sprog.
Flere sprog		✓	✓	Der kan vises to sprog på samme tid.
Find	✓	✓	✓	At finde tekst og retsmidler i repertoiret.
Sag		✓	✓	Case Management, recepter, udskrivning.
Analyse		✓	✓	Analyse ("repertorisering") funktionalitet.
Materia Medica		✓	✓	Materia Medica-modul.
Repertoire-redaktør			✓	Tilføj dine egne tilføjelser til repertoiret.
Udvælgelse af repertoarer			✓	Du kan definere dine egne filtre for repertoiret, f.eks. vælge dine foretrukne forfattere.
Repertoire-indeks			✓	Hurtigere søgning efter rubrikker med et særligt repertoire-indeks.
Grafisk repertoire			✓	En grafisk repræsentation af relationerne mellem repertoire rubrikker.
Forslag til afhjælpning			✓	Foreslå yderligere midler til små rubrikker, baseret på midler til relaterede symptomer.
Fremhæve fund			✓	Fremhæv søgeresultaterne i Repertory eller Materia Medica.
Find i Materia Medica			✓	Søgning i Materia Medica-bøgerne.
Synonymer			✓	Finde med ordsynonymer.
Analyseformler			✓	Definer dine egne formler for en analyse.
Analysefiltre			✓	Avanceret filtrering af analyseresultater.
Materia Medica Editor			✓	Rediger din egen Materia Medica.
Analyse af kongeriget			✓	Analyse baseret på kongeriger og familier.
Differentialdiagnose			✓	Et effektivt modul, der hjælper dig med at differentiere midler.
Avancerede funktioner			✓	Der er mange andre muligheder for den mere erfarne og krævende fagmand.

Priser

Priserne på licenser kan findes på vores websted www.completedynamics.com, sektion *Priser*.

Yderligere licenser

Du har ret til at bruge *Complete Dynamics* på mere end én computer, som du ejer.

Når du har købt en licens, kan vi sende dig yderligere licenser til din(e) anden(e) computer(e). Til dette formål skal vi bruge licensnumrene på dine andre computere. Du kan finde licensnummeret i dialogboksen *Menu / Help / User and license* på den anden computer (eller de andre computere).

Du skal blot sende os de(t) ekstra licensnummer(r), så sender vi dig de yderligere licensoplysninger pr. e-mail. Du kan kontakte os via menuen på *Menu / Hjælp / Generel feedback*.

Der gælder visse begrænsninger. Du har ret til at bruge din licens på:

- en computer i din praksis,
- en computer derhjemme,
- en bærbar computer.


Hvis din situation er anderledes, kan du kontakte os, så finder vi en løsning til dig.

Din licens er personlig og kan kun bruges af dig selv, dit personale eller familiemedlemmer, der arbejder for dig.

Indeksmodul

Åbning af indeksmodulet

Gå til indeksmodulet ved at klikke på fanen *Index*. (Menupunkt *Se / Indeks, ⌘-I*).

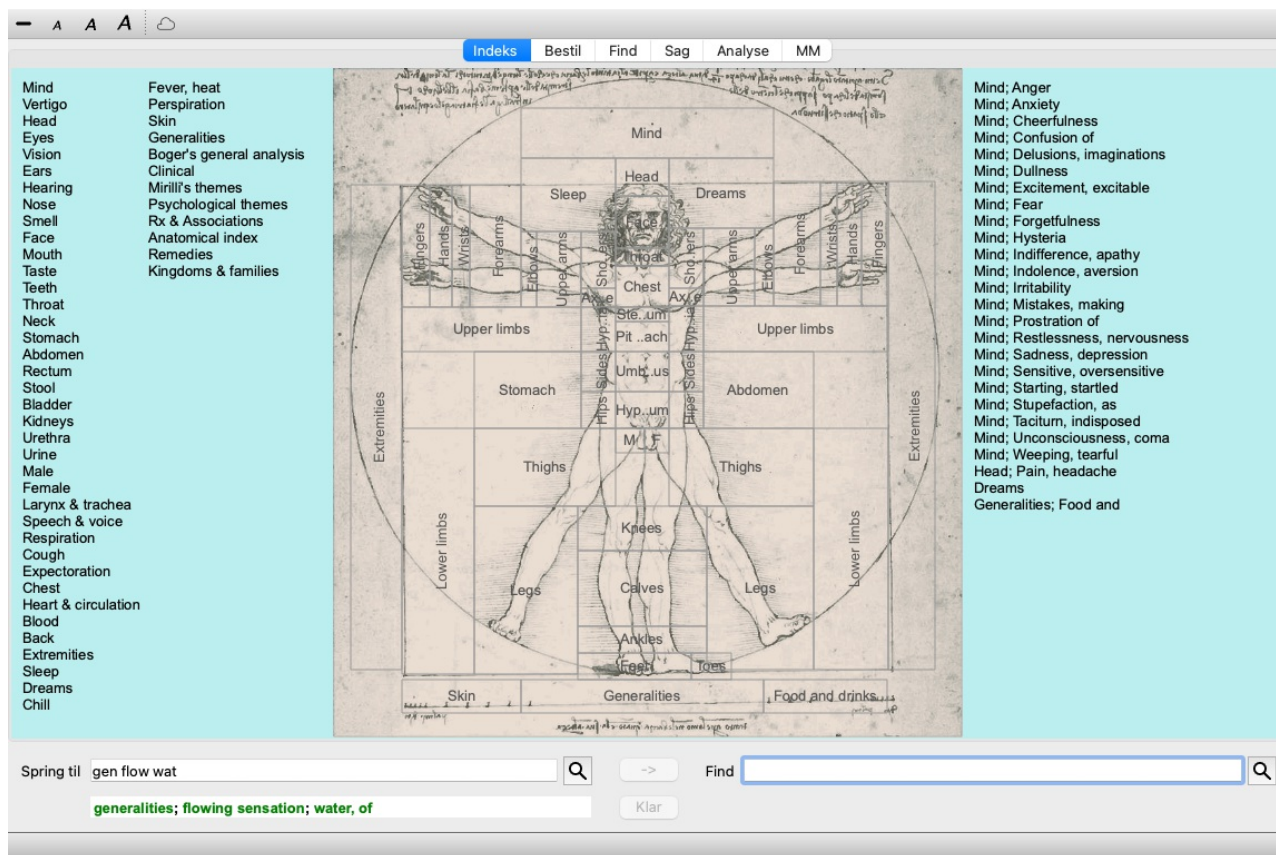

Brug af indeksmodulet

Indeksmodulet giver hurtig adgang til repertoirets indhold.

Den er opdelt i tre områder:

- venstre side er et indeks over repertoirets kapitler,
- den midterste del er et grafisk indeks,
- i højre side er der et hurtigt indeks over almindeligt anvendte rubrikker.

Før musen hen over teksten eller billederne. Hvor der kan foretages et valg, ændres markøren til en hånd . Du skal blot klikke på et element for at udføre handlingen.

Brug af flere repertoarer

Hvis du har en licens til yderligere repertoarer, vil indekset i repertoirekapitlerne også vise navnet på repertoire.

Complete Repertory (...)

Når du klikker på navnet på repertoire, vælger den det næste repertoire og viser dig dets kapitler.

Den har også en popup-menu, hvor du kan vælge et af de tilgængelige repertoarer.

Bogmodul

Åbning af bogmodulet

Gå til bogmodulet ved at klikke på fanen *Book*. (Menupunkt *Se / Bestil*, *Æ-B*).
I det følgende eksempel åbnes bogen i rubrikken *Sind; Angst; hedeture, med*.

ANXIETY

ANXIETY (cont.)
flushes of heat, with (hedeture med varme, med): *Aesc* agar aloe *Ambr* aml-n *Anac* androc ang arm ars *Asaf* *Bar-c* *Bry* *CALC* camph *CARB-V* *CHAM* *Chin-ar* *Cimic* coff cop croc cupr cygn-c *DROS* electr glyc-g *Gran* graph *Hep* ign *lp* kali-bi lipp lsd *Merc* nat-c op phos *PLAT* *PULS* *Ruta* *SEP* *SPONG* sul-i
• Congestion, with (32)
• Anxiety; heat; during; face, of (11)
• Generalities; heat; flushes of (597)
emphysema, in (emfysem, i): *CARB-V*
• Chest; emphysema (158)
food, warm, hot, agg. (mad, varm, varm, forværrer): *mag-c*
• Anxiety; warmth; agg. (9)
• Warmth; agg. (43)
foot bath, after (fodbad, efter)
• Bathing, washing feet, after (2)
• Bathing, washing; agg.; feet (6)
formication, crawling, with (formication, kravlen, med):
acon bar-m *CIST* lat-h *Nat-m* schis-g verat
• Anxiety (1102)

ANXIETY; formication, crawling, with (cont.)
fingers, of (finger, af): acon verat
• Extremities; formication, crawling; fingers (89)
fright, fear (skræk, frygt)
after (efter): *Acon* bell both-a *CUPR* gels hir *IGN* *KALI-BR* lach lyc merc nat-m op *PLUT-N* rob sac-l samb *SIL* *VERAT*
• Mirilli's themes; fearful (830)
• pregnancy, in seventh month of (graviditet, i syvende måned af): *IGN*
• Anxiety; pregnancy, in (6)
• Pregnancy, in (90)
fear of fright still remaining (frygten for forskrækkelse stadig tilbage)
• Fright, fear agg., ailments from; fear of fright still remaining (25)
fullness in abdomen, with (fylde i maven, med): *ARG-N*
• Abdominal complaints, in (108)
• Abdomen; anxiety; with (93)
green stripes, on seeing (grønne striber, ved at se): *THUJ*

ANXIETY (cont.)
headache, with (hovedpine, med):
ACON *AETH* *Alum* ambr ant-c ant-t *Argo* *ARN* *ARS* ars-s-f *Atist* bell benz-ac bov *But-ac* cact calc carb-an carb-v *CAUST* *Chin-s* *CIMIC* *COLOC* colum-p corv-c *CYCL* ferr-t fl-ac *GELS* *GLON* graph haem *HYPER* kali-acet kali-n *LACH* lat-h laur lyss *Mag-c* *MELI* nat-c nat-m nit-ac nux-m *Nux-v* ov ox-ac passi phos plat pras-o puls ran-b rheum *Rhus-t* *Ruta* *SANG* sel seneg *SEP* sol *SOL-N* spig stann stram stront-c sulph syph tub vip-r zinc
• Pain, with (225)
• Headache; during (424)
• Head; internal; anxiety, with (82)
agg., lying down (forværrer, liggende ned): *SEP*
• Anxiety; lying; agg.; down, on (16)
• Head; internal; anxiety, with (82)
gastric (gastrisk): *CAUST*
menses, before (menstruation, før): carb-an
• Anxiety; menses; before (32)
• Headache; before (172)
• Menses; before (224)

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven - Complete Repertory 2024 © 2024 Roger van Zandvoort

Spring til mind anxiety flushes Q -> Find Klar

mind; anxiety; flushes of heat, with

Bogens layout justeres automatisk, når du ændrer størrelsen på vinduet.
Når du gør vinduet større, vises bogen i et æstetisk dobbelt sidelayout:

— A A A 1 2 3 4 Alle rubrikker Alle retsmidler Ingen sag

Indeks **Bestil** Find Sag Analyse MM

ANXIETY

MIND

ANXIETY (cont.)

flushes of heat, with (*hedetur med varme, med*): **Aesc** agar aloe **Ambr** am-n **Anac** androc ang am ars **Asaf Bar-c Bry** **CALC** camph **CARB-V CHAM** Chin-ar **Cimic** coff cop croc cupr cygn-c **DRos** electr glyo-g **Gran** graph **Hep** ign **Ip** kali-bi lipp **Isd** **Merc** nat-c op phos **PLAT PULS** **Ruta** **SEP SPONG** sul-i

• Congestion, with (32)

• Anxiety; heat; during; face, of (11)

• Generalities; heat; flushes of (597)

emphysema, in (*emfysem, i*): **CARB-V**

• Chest; emphysema (158)

food, warm, hot, egg. (*mad, varm, varm, forværrer*): **mag-c**

• Anxiety; warmth; egg. (9)

• Warmth; egg. (43)

foot bath, after (*fodbad, efter*)

• Bathing, washing feet, after (2)

• Bathing, washing; egg.; feet (6)

formication, crawling, with (*formication, kravlende, med*):

acon bar-m **CIST** lat-h **Nat-m** schis-g verat

• Anxiety (1102)

fingers, of (*finger, af*): acon verat

• Extremities; formication, crawling; fingers (89)

fright, fear (*skræk, frygt*)

after (*efter*): **Acon** bell both-a **CUPR** gels hir **IGN KALI-BR** lach lyc merc nat-m op **PLUT-N** rob sac-i samb **SIL** **VERAT**

ANXIETY; fright, fear; after (cont.)

• *Mirilli's* themes; fearful (830)

• pregnancy, in seventh month of (*graviditet, i syvende måned af*): **IGN**

• Anxiety; pregnancy, in (6)

• Pregnancy, in (90)

fear of fright still remaining (*frygten for forskrækkelse stadig tilbage*)

• Fright, fear egg., ailments from; fear of fright still remaining (25)

fullness in abdomen, with (*fylde i maven, med*): **ARG-N**

• Abdominal complaints, in (108)

• Abdomen; anxiety; with (93)

green stripes, on seeing (*grønne striber, ved at se*): **THUJ**

headache, with (*hovedpine, med*):

ACON **AETH** **Alum** ambr ant-c ant-t **Argo** **ARN** **ARS** ars-s-f **Atst** bell benz-ac bov **But-ac** cact calc carb-an carb-v **CAUST** **Chin-s** **CIMIC** **COLOC** colum-p corv-c **CYCL** ferr-t fl-ac **GELS** **GLON** graph haem **HYPER** kali-acet kali-n **LACH** lat-h laur lyss **Mag-c** **MELI** nat-c nat-m nit-ac nux-m **Nux-v** ov ox-ac passi phos plat pras-o puls ran-b rheum **Rhus-t** **Ruta** **SANG** sel seneg **SEP** sol **SOL-N** spig stann stram stront-c sulph syph tub vip-r zinc

• Pain, with (225)

• Headache; during (424)

• Head; internal; anxiety, with (82)

ANXIETY; headache, with (cont.)

agg., lying down (*forværrer, liggende ned*): **SEP**

• Anxiety; lying; agg.; down, on (16)

• Head; internal; anxiety, with (82)

gastric (*gastrisk*): **CAUST**

menses, before (*menstruation, før*):

carb-an

• Anxiety; menses; before (32)

• Headache; before (172)

• Menses; before (224)

heart complaints, in (*hjerterproblemer, i*): abel **ACON**

acon-f act-sp adam adon **AESC** agar aids alch-v alum alum-p **AM-C** am-pic ambr aml-n anac anath **ANG** ant-s **ANT-T** **APIS** **ARG** **ARG-N** arist-cl **ARN** **ARS** **ASAF** **Aspar** aster **AUR** aur-ar **AUR-I** **AUR-M** **AUR-M-N** aur-s aza **BAD** bar-c bar-m bar-s **Bell** **Bell-p** benz-ac bism-n **Bitl-a** **Bor** bov **BROM** **BRY** bud-d **CACT** **CALC** **CALC-AR** **CALC-P** calo-s **CAMPH** **CANN-I** **Cann-s** **CARB-V** carbn-s carl **CAUST** cench cent **CHAM** **CHEL** chely-s-o **CHIN** **CHIN-AR** chin-s clem coc-c coca **COCC** **COFF** **GOLCH** coloc colum-p convo-s coriand **CRAT** **CROC** **CUPR** **Cupr-acet** **Cur** **Cycl** cygn-c daph **Dendro-a** **DIG** digin dys-co elaps **Electr** emer ephe-v eryth euon **EXGR-CAN** **FAGO** falco-p **FERR** ferr-ar **FERR-M** ferr-p **Flor-p** galv **GELS** gent-c germ **Gink** glon **GRAPH** gynn haem hell helo **HEP** hist hoch **HYDR-AC** **HYDROG** **HYOS** **HYOSIN**

ANXIETY; heart complaints, in (cont.)

hyper iber **IGN** **IOD** **IP** ipom jatr kali-ar **KALI-C** **KALI-N** **KALI-P** kali-s **KALM** kiss kola kreos **LACH** lachn lamp-c lap-laz lat-m **Lat-t** **LAUR** led **LIL-T** lith-c **LYC** **Lycps** lyss m-arct m-art m-aust **mag** **Mag-c** mag-m magn-gr mal-c **Manc** mand mangi med melal-a meny **MERC** merc-c merl meteo-a **Mez** mill **MOSCH** **NAJA** **NAT-AR** **NAT-C** **NAT-M** nat-n **NAT-P** **NIT-AC** nitro nux-m **NUX-V** oci-s **OL-AN** **OLND** **OP** osm ox-ac parth perl petr **PH-AC** phase **PHOS** pip-n **PLac** **PLAT** **PLB** plb-acet **PLUT-N** pop-x-c pras-f **Prot** **PSOR** **PULS** pyrog quartz-f rad-br ran-b **RHUS-T** **RUTA** sac-i sam-c **SAMB** **SANG** sapo sapph saroth sars **SCORP** **SEC** seneg **SEP** **Sil** **SPIG** spirae **SPONG** stann staph **STRAM** **STROPH** **SUL-AC** **SULPH** **SUMB** **TAB** tarent tart-ac tax-br ter **THER** **THUJ** tril tril-c **Tritic-v** tub **Ulm-c** **VALER** vanad vani-p ven-m **VERAT** vesp-v **VIOL-O** **VIOL-T** **Xeno** **ZINC** **ZINC-O** **ZINC-P**

• Heart, about his (15)

• Heart complaints, in (307)

• *Mirilli's* themes; disease (798)

• *Mirilli's* themes; heart (356)

heat (*varme*)

before (*før*): **CHIN** nux-v puls rhus-t during (*under*): **ACON** **Acrid-t** **ALUM** **AMBR** anac anthr **APIS** **Arg** arg-n **Am** **ARS** **Asaf** **Bar-c** **BELL** berb bov **BRY** **CALC** canth caps **Carb-an** **CARB-V** **CHAM** chel **Chin** **Chin-ar** **CINA** **COCC** **Coff** colch **CON** crot-h **CUPR** **CYCL** dig

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven

Complete Repertory 2024 © 2024 Roger van Zandvoort

Spring til mind anxiety flushes -> Find

mind; anxiety; flushes of heat, with

Klar

Retsmidler og referencer

En rubrik viser teksten, efterfulgt af retsmidler og henvisninger.

ABUSIVE, insulting: **ABIES-N** **ACON**
acon-f agath-a agki-p **Alco** aloe **AM-C**
am-m **ANAC** **ANDROC** aran-b am ars
ars-s-f **Astac** atro **AUR** aur-m-n aur-s
BELL beryl-n **Bitl-a** bor bov bufo **Bung-f**
bute-j calc-i **CAMPH** canth carc **CAUST**
cere-s **CHAM** chin cic **CON** cor-r coriand
CROC cub culx cupr-ar der **Dulc** elae
falco-p **FERR** fic **GALL-AC** gels gink
granit-m **Hafn** harp helx-t hema-h **HEP**
hist hydr hydr-ac **HYOS** **IGN** iod **Ip**
KALI-AR kali-c **KALI-I** **LAC-C** lac-d lach
lava-e lava-f lava-h lil-t loxo-r **LYC** **LYSS**
m-aust mag-c mangi med **MERC**
MOSCH nat-c nat-m **Nit-ac** **NUX-V** ozon
PALL **PETR** **PHYSALA-P** **PLAT** plb
Raja-s ran-b rhus-g sac-i **Sanic** **Sarr**
SCORP **SENEG** **SEP** **Sil** spong **Staph**
STRAM stront-c **SULPH** syph **TARENT**
thlaspi **THUJ** thul-f trich-d **Tritic-v** **TUB**
URAN **VERAT** verbe-h viol-t vip **Xeno**
• General (1769)
• Answer, answering, answers; offensive (1)
• Contemptuous (119)
• Cursing, swearing, desires (142)
• Insolence, impertinence (51)
• Nipping at everyone (1)
• Quarrelsomeness, scolding (286)
• Rudeness (92)
• *Mirilli's* themes; offensive (460)
• Psychological themes; aggression (356)

Der kan vises 4 forskellige grader af midler.

Gradueringerne skelnes ved at vise dem i forskellige stilarter og farver.

I dette eksempel er det følgende:

- 4: **CHAM**, **LYC**, **NUX-V**.
- 3: **ABIES-N**, **ACON**, **AM-C**, **ANAC**, **ANDROC**, **AUR** ...
- 2: **Alco**, **Bung-f**, **Dulc**, **Ip**, **Nit-ac**, **Sarr**, **Sil**, **Staph**.
- 1: acon-f, agath-a, agki-p, aloe, am-m ...

Henvisninger til andre rubrikker følger efter listen over retsmidler. I dette eksempel er der 10 referencer.

Klik på referencen for at gå til den rubrik, der henvises til.

Fuld eller kompakt visning

Skjuler retsmidler og referencer

I den kompakte visning vises kun rubrikker med det antal retsmidler, de indeholder, og retsmidlerne skjules for at udnytte den tilgængelige plads på skærmen optimalt. (Menupunkt *Se / Retsmidler / Vis retsmidler*, knap på værktøjslinjen **R**). Brug mellemrumstasten til at skifte mellem fuld visning og kompakt visning.

Complete Dynamics

11

— A A A R 1 2 3 4 Alle rubrikker Alle retsmidler Ingen sag

Indeks **Bestil** Find Sag Analyse MM

ANXIETY	MIND	MIND	ANXIETY
ANXIETY (cont.) flushes of heat, with (<i>hedeture med varme, med</i>): (45) • Congestion, with (32) • Anxiety; heat; during; face, of (11) • Generalities; heat; flushes of (597) emphysema, in (<i>emfysem, i</i>): (1) • Chest; emphysema (158) food, warm, hot, agg. (<i>mad, varm, varm, forværrer</i>): (1) • Anxiety; warmth; agg. (9) • Warmth; agg. (43) foot bath, after (<i>fodbad, efter</i>) • Bathing, washing feet, after (2) • Bathing, washing; agg.; feet (6) formication, crawling, with (<i>formication, kravlede, med</i>): (7) • Anxiety (1102) fingers, of (<i>finger, af</i>): (2) • Extremities; formication, crawling; fingers (89) fright, fear (<i>skræk, frygt</i>) after (<i>efter</i>): (19) • Mirill's themes; fearful (830) • pregnancy, in seventh month of (<i>graviditet, i syvende måned af</i>): (1) • Anxiety; pregnancy, in (6) • Pregnancy, in (90) fear of fright still remaining (<i>frygten for forskrækkelse stadig tilbage</i>) • Fright, fear agg., ailments from; fear of fright still remaining (25)	ANXIETY (cont.) fullness in abdomen, with (<i>fylde i maven, med</i>): (1) • Abdominal complaints, in (108) • Abdomen; anxiety; with (93) green stripes, on seeing (<i>grønne striber, ved at se</i>): (1) headache, with (<i>hovedpine, med</i>): (72) • Pain, with (225) • Headache; during (424) • Head; internal; anxiety, with (82) agg., lying down (<i>forværrer, liggende ned</i>): (1) • Anxiety; lying; agg.; down, on (16) • Head; internal; anxiety, with (82) gastric (<i>gastrisk</i>): (1) menses, before (<i>menstruation, før</i>): (1) • Anxiety; menses; before (32) • Headache; before (172) • Menses; before (224) heart complaints, in (<i>hjerterproblemer, i</i>): (261) • Heart, about his (15) • Heart complaints, in (307) • Mirill's themes; disease (798) • Mirill's themes; heart (356) heat (<i>varme</i>) before (<i>før</i>): (4) during (<i>under</i>): (92) • abdomen, in (<i>mave, i</i>): (3) • Anxiety; abdominal complaints, in (108)	ANXIETY; heat; during; abdomen, in (<i>cont.</i>) • Abdomen; anxiety; with (93) • chest, in (<i>bryst, i</i>) • Chest; heat; anxiety; with (12) • face, of (<i>ansigt, af</i>): (11) • Anxiety (1102) • Anxiety; agg., ailments from (360) • Anxiety; flushes of heat, with (45) • Heat, with; face, of (35) • Face; anxious expression (154) • Chest; anxiety; heat, with; face, in (1) • during and after (<i>under og efter</i>): (1) • flushes of (<i>skylninger af</i>) • Anxiety; flushes of heat, with (45) • hands, of (<i>hænder, af</i>) • Extremities; heat; hands; anxiety, with (3) • head, of (<i>af, af</i>) • Head; heat; anxiety; with (11) • soup, after (<i>suppe, efter</i>): (1) • Anxiety; soup, after (2) • sudden (<i>pludselig</i>): (1) heaviness, with (<i>tunghed, med</i>): (11) abdomen, in (<i>mave, i</i>) • Anxiety; abdominal complaints, in (108) • Abdomen; heaviness as from a load or weight; anxiety, with (7) chest, in (<i>bryst, i</i>): (5) • Chest; heaviness, weight (227) heart region, in (<i>hjerterområdet, i</i>): (2) • Anxiety; heart complaints, in (261)	ANXIETY; heaviness, with (<i>cont.</i>) limbs, in (<i>lemmer, i</i>): (3) • feet, in (<i>fødder, i</i>): (2) • Anxiety (1102) • Anxiety; agg., ailments from (360) • Extremities; heaviness, weariness; lower limbs; anxiety, with (3) stomach, in (<i>mave, i</i>): (1) • Stomach; heaviness (342) hemoptysis, in (<i>hæmoptyse, i</i>): (1) • Sleeplessness, with (96) hemorrhage, with (<i>blødning, med</i>): (15) intestinal (<i>tarm</i>): (3) lungs, of (<i>lunger, af</i>): (3) • Expectoration; bloody, spitting of blood (359) hemorrhage, with uterine (<i>blødning, med livmoderblødning</i>): (6) • Hemorrhage, with (15) • Hemorrhage, with uterine (42) hernia, in inguinal (<i>brok, i inguinal</i>): (3) home, away from (<i>hjemme, væk fra</i>): (3) • Homesickness, nostalgia; ailments from, agg. (64) horrible things, after (<i>forfærdelige ting, efter</i>) • Cruelties, after hearing of (5) • Horrible things, sad stories affect profoundly, agg.; mental and emotional consequences (201)

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven Complete Repertory 2024 © 2024 Roger van Zandvoort

Spring til mind anxiety flushes Find

mind; anxiety; flushes of heat, with Klar

Når du trykker på mellemrumstasten to gange, vil referencerne også blive skjult, så kun rubrikkenavnene vises. Du kan skjule eller vise alle retsmidler og referencer ved at dobbeltklikke på et hvidt felt på siden. Du kan også dobbeltklikke på en rubrikmærke.

— A A A R 1 2 3 4 Alle rubrikker Alle retsmidler Ingen sag

Indeks **Bestil** Find Sag Analyse MM

ANXIETY	MIND	MIND	ANXIETY
ANXIETY (cont.) flushes of heat, with (<i>hedeture med varme, med</i>): (45) emphysema, in (<i>emfysem, i</i>): (1) food, warm, hot, agg. (<i>mad, varm, varm, forværrer</i>): (1) foot bath, after (<i>fodbad, efter</i>) formication, crawling, with (<i>formication, kravlede, med</i>): (7) fingers, of (<i>finger, af</i>): (2) fright, fear (<i>skræk, frygt</i>) after (<i>efter</i>): (19) • pregnancy, in seventh month of (<i>graviditet, i syvende måned af</i>): (1) fear of fright still remaining (<i>frygten for forskrækkelse stadig tilbage</i>) fullness in abdomen, with (<i>fylde i maven, med</i>): (1) green stripes, on seeing (<i>grønne striber, ved at se</i>): (1) headache, with (<i>hovedpine, med</i>): (72) agg., lying down (<i>forværrer, liggende ned</i>): (1) gastric (<i>gastrisk</i>): (1) menses, before (<i>menstruation, før</i>): (1) heart complaints, in (<i>hjerterproblemer, i</i>): (261)	ANXIETY (cont.) heat (<i>varme</i>) before (<i>før</i>): (4) during (<i>under</i>): (92) • abdomen, in (<i>mave, i</i>): (3) • chest, in (<i>bryst, i</i>) • face, of (<i>ansigt, af</i>): (11) • during and after (<i>under og efter</i>): (1) • flushes of (<i>skylninger af</i>) • hands, of (<i>hænder, af</i>) • head, of (<i>af, af</i>) • soup, after (<i>suppe, efter</i>): (1) • sudden (<i>pludselig</i>): (1) heaviness, with (<i>tunghed, med</i>): (11) abdomen, in (<i>mave, i</i>) chest, in (<i>bryst, i</i>): (5) heart region, in (<i>hjerterområdet, i</i>): (2) limbs, in (<i>lemmer, i</i>): (3) • feet, in (<i>fødder, i</i>): (2) stomach, in (<i>mave, i</i>): (1) hemoptysis, in (<i>hæmoptyse, i</i>): (1) hemorrhage, with (<i>blødning, med</i>): (15) intestinal (<i>tarm</i>): (3) lungs, of (<i>lunger, af</i>): (3) hemorrhage, with uterine (<i>blødning, med livmoderblødning</i>): (6) hernia, in inguinal (<i>brok, i inguinal</i>): (3)	ANXIETY (cont.) home, away from (<i>hjemme, væk fra</i>): (3) horrible things, after (<i>forfærdelige ting, efter</i>) house or room (<i>hus eller værelse</i>) agg. (<i>forværrer</i>): (28) • entering, on (<i>ved indtastning, den</i>): (3) • closed (<i>lukket</i>): (6) • warm (<i>varm</i>): (5) amel. (<i>forbedrer</i>): (3) humming in ears, with (<i>brummen i ørene, med</i>): (1) hunger, fasting, during (<i>sult, faste, under</i>): (6) hurry, with (<i>skynd dig, med</i>): (18) hydrothorax, in (<i>hydrothorax, i</i>): (2) impatience, with (<i>utålmodighed, med</i>): (5) inactivity, with (<i>inaktivitet, med</i>): (5) indigestion, in (<i>fordøjelsesbesvær, i</i>): (6) inflammation of endocard, after (<i>betændelse i endokard, efter</i>): (3) inflammation, with (<i>betændelse, med</i>) larynx, of (<i>strubehovedet, af</i>): (1)	ANXIETY; inflammation, with (<i>cont.</i>) uterus, of, or ovarian inflammation (<i>betændelse i livmoderen, af eller i æggestokkene</i>): (1) injuries, after (<i>skader, efter</i>): (4) inspiration, deep (<i>inspiration, dyb</i>) agg. • (<i>forværrer</i>): (7) amel. (<i>forbedrer</i>): (8) must (<i>skal</i>): (4) irritability, in (<i>irritabilitet, i</i>) journey, before (<i>rejse, før</i>): (5) joyful things, by most (<i>glædelige ting, af de fleste</i>): (2) lameness, with (<i>halthed, med</i>): (1) lascivious impulses, from (<i>lascivious impulser, fra</i>): (1) laughing and crying, ending in profuse perspiration, with (<i>grin og gråd, der endte med voldsom sved, med</i>): (1) lemonade amel. (<i>lemonade forbedrer</i>): (1) leucorrhea, with (<i>leukorrhea, med</i>): (2) looking (<i>på</i>) downward out of window, from (<i>nedad ud af vinduet, fra</i>): (1) steadily (<i>støt og roligt</i>): (1) lump sensation in throat, with (<i>klump fornemmelse i halsen, med</i>): (3)

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven Complete Repertory 2024 © 2024 Roger van Zandvoort

Spring til mind anxiety flushes Find

mind; anxiety; flushes of heat, with Klar

Skjuler underrubrikker

Det er også muligt at skjule alle underrubrikker og dermed kun vise repertoriets rubrikker på øverste niveau. (Menupunkt *Bestil* / *Kun hovedrubrikker*, popup-menupunkt *Kun hovedrubrikker*). Denne mulighed er yderst nyttig for folk, der ønsker at lære repertoirets struktur.

— A A A 1 2 3 4 Alle rubrikker Alle retsmidler Ingen sag

Indeks **Bestil** Find Sag Analyse MM

ANXIETY	MIND	MIND	BELLOWING
ANXIETY (<i>angst</i>): (1102) APOLOGIZES frequently (<i>undskylder ofte</i>): (2) APOPLEXY , after (<i>apopleksi, efter</i>): (43) APPETITE , with diminished (<i>appetit, med nedsat</i>): (40) APPLICATIONS (<i>applikationer</i>) APPRECIATION , desires (<i>påskønnelse, ønsker</i>): (111) APPROACH of a person agg. (<i>en persons henvendelse forværer</i>): (89) APPROACHED , aversion of being (<i>nærmede sig, aversion mod at blive</i>): (38) ARDENT (<i>brændende</i>): (15) ARTISTIC (<i>kunstnerisk</i>) ASCENDING agg. (<i>opstigende forværer</i>): (11) ASCETIC (<i>asketisk</i>): (1) ASKING for nothing, requesting no favors (<i>ikke beder om noget, ikke beder om nogen tjenester</i>): (1) ASKS (<i>spørger</i>) ASTONISHED (<i>forbløffet</i>): (7) ATTACHED , very (<i>vedhæftet, meget</i>): (89) ATTACK others, desire to (<i>angribe andre, ønske om at</i>): (23)	ATTENDED to, desires to be (<i>ønsker at blive behandlet, ønsker at blive</i>): (9) ATTENTION (<i>opmærksomhed</i>) ATTRACTION , luring sexual, women (<i>tiltrækning, lokkende seksuel, kvinder</i>): (2) AUDACITY : (92) AUTHORITY , refusal to accept some one's (<i>autoritet, afvisning af at acceptere en eller andens</i>): (52) AUTISM , mutinism (<i>autisme, mutinisme</i>): (38) AUTOMATIC behavior, acts (<i>automatisk adfærd, handlinger</i>): (28) AVARICE (<i>grådighed</i>): (54) AVERSION AWARENES heightened (<i>øget bevidsthed</i>) AWKWARDNESS (<i>ubehjælpsomhed</i>): (150) BARGAINING (<i>forhandling</i>): (5) BARKING (<i>gøende</i>): (17) BATHING , washing (<i>badning, vask</i>) BED (<i>seng</i>) BEER , after (<i>øl, efter</i>): (16) BEGGAR , outcast (<i>tigger, udstødt</i>): (15) BEGGING , entreating (<i>tiggeri, bønnen</i>)	BELLOWING (<i>brølende</i>): (5) BEND pins, desire to (<i>bøje stifter, ønske om at</i>): (1) BENEVOLENCE (<i>velvilje</i>): (69) BESIDE oneself, being (<i>ved siden af sig selv, at være</i>): (82) BETRAYAL , ailments from, agg. (<i>forræderi, lidelser fra, forværer</i>): (15) BEWITCHED , being, agg. (<i>forhekset, være, forværer</i>): (1) BIRTH control pill agg. (<i>p-piller forværer</i>): (2) BITING (<i>bidende</i>): (158) BLACK and sombre, aversion to everything (<i>sort og dyster, aversion mod alt</i>): (11) BLACKMAIL , emotional, says "you do not love me" when refused (<i>afpresning, følelsesmæssig, siger "du elsker mig ikke" når det afvises</i>): (2) BLINDNESS , pretended (<i>blindhed, foregivet</i>): (1) BLOOD or a knife, cannot look at (<i>blod eller en kniv, kan ikke se på</i>): (11) BLOWING nose, after (<i>pudse næse, efter</i>): (1) BOASTER , braggart (<i>pralhals, pralhals</i>): (43)	BODY , aversion to own (<i>krop, aversion mod egen</i>): (1) BOISTEROUS , out-going (<i>ustyrlig, udadvendt</i>): (30) BORROWING of everyone (<i>lån af alle</i>): (3) BORROWS trouble, always finds trouble (<i>låner problemer, finder altid problemer</i>): (8) BREAK things, desire to • (<i>ødelægge ting, ønske om at</i>): (42) BREAKFAST (<i>morgenmad</i>) BREATHING , with painful (<i>vejrtrækning, med smertefuld</i>): (1) BROODING (<i>grublende</i>): (231) BROTHERHOOD , sensation of (<i>broderskab, følelse af broderskab</i>): (2) BULIMIA (<i>bulimi</i>): (4) BUOYANCY (<i>opdrift</i>): (50) BUSINESS (<i>virksomhed</i>) BUSY (<i>travlt</i>): (159) CAESARIAN , ailments after (<i>kejsersnit, lidelser efter</i>): (1) CALCULATED behavior (<i>beregnet adfærd</i>): (1) CALLED by name, when (<i>kaldet ved navn, når</i>): (2) CAPRICIOUSNESS (<i>lunefuldhed</i>):

← Complete Dynamics © Eduard van Grinsven Complete Repertory 2024 © 2024 Roger van Zandvoort →

Spring til min anx -> Find

mind; anxiety Klar

Du kan nemt gå tilbage til at vise alle rubrikker. (Menupunkt *Bestil* / *Kun hovedrubrikker*, popup-menupunkt *Kun hovedrubrikker*). Du kan også skifte tilbage til den normale repertoirevisning ved at klikke på en rubrik.

Sorteringsrækkefølge for afhjælpning

Standardrækkefølgen, i hvilken retsmidler udskrives, er alfabetisk.

Du kan vise retsmidlerne i rækkefølge efter relevans. (Menupunkt *Se* / *Retsmidler* / *Sorter efter vigtighed*, popup-menupunkt *Retsmidler* / *Sorter efter vigtighed*). (skift+ mellemrumstasten).

Alfabetisk sorteringsrækkefølge

ABUSIVE, insulting: ABIES-N ACON
acon-f agath-a agki-p **Alco** aloae **AM-C**
am-m **ANAC ANDROC** aran-ix arm ars
ars-s-f **Astac** atro **AUR** aur-m-n aur-s
BELL beryl-n **Biti-a** bor bov bufo **Bung-f**
bute-j calc-i **CAMPH** canth carc **CAUST**
cere-s **CHAM** chin cic **CON** cor-r coriand
CROC cub culx cupr-ar der **Dulc** elae
falco-p **FERR** fic **GALL-AC** gels gink
granit-m **Hafn** harp helx-t hema-h **HEP**
hist hydr hydr-ac **HYOS** **IGN** iod **lp**
KALI-AR kali-c **KALI-I** **LAC-C** lac-d lach
lava-e lava-f lava-h lil-t loxo-r **LYC** **LYSS**
m-aust mag-c mangi med **MERC**

Sorteret efter vigtighed

ABUSIVE, insulting: NUX-V VERAT
CHAM **LYC** **MOSCH** **THUJ** **CON** **HYOS**
CAMPH **GALL-AC** **MERC** **SCORP**
CROC **KALI-I** **PLAT** **STRAM** **URAN**
AUR **LYSS** **PETR** **AM-C** **HEP** **BELL**
ABIES-N **ANAC** **ANDROC** **CAUST** **IGN**
KALI-AR **PALL** **SULPH** **ACON** **FERR**
LAC-C **PHYSALA-P** **SENEG** **SEP**
TARENT **TUB** **Nit-ac** **lp** **Bung-f** **Dulc**
Astac **Sanic** **Alco** **Sarr** **Sil** **Staph** **Biti-a**
Hafn **Raja-s** **Tritic-v** **Xeno** am-m lava-e
cor-r lach hydr agath-a aur-m-n bov
calc-i carc falco-p gels helx-t nat-c nat-m
ran-b acon-f agki-p aloae aran-ix arm ars

Ekstra oplysninger

Hvis du holder musen over en tekst i bogen, kan du få vist yderligere oplysninger om den pågældende tekst, hvor det er relevant. Disse oplysninger vises i meddelelsesområdet nederst til venstre i vinduet.

I eksemplet ovenfor vises følgende oplysninger ved at flytte musen:

Mus over rubrikkens tekst ABUSIVE

Kent p.1; Synthetic p.1-7; Generale p.1

Denne rubrik stammer fra tre originale kilder:

- Kents Repertory, side 1
- Barthel & Klunker's Synthetic Repertory, bind 1, side 7
- Künzli's Repertorium Generale, side 1.

Mus over forkortelse af lægemiddel

LYC

lyc = Lycopodium clavatum (Bönninghausen, Gallavardin, Jahr, Knerr)

Koden for retsmidler *lyc* står for *Lycopodium clavatum*.

De forfattere, der er anvendt som kilder, er *Bönninghausen, Gallavardin, Jahr* og *Knerr*.

Du kan dobbeltklikke på et middel for at få detaljerede oplysninger i et separat vindue.

Begrænsning af de viste oplysninger

Ud over at skifte mellem fuld og kompakt visning er det muligt at begrænse antallet af viste retsmidler.

Dette gøres ved at trykke på tastaturtasterne 1, 2, 3 eller 4. Dette begrænser de viste retsmidler til kun at omfatte dem, der mindst har den angivne gradation 1, 2, 3 eller 4. (Menupunkt *Se / Retsmidler / Alle kvaliteter*, knap på værktøjslinjen ¹, menupunkt *Se / Retsmidler / Klasse 2+*, knap på værktøjslinjen ², menupunkt *Se / Retsmidler / 3. klasse og derover*, knap på værktøjslinjen ³, menupunkt *Se / Retsmidler / 4. klasse*, knap på værktøjslinjen ⁴, popup-menupunkt *Retsmidler / Alle kvaliteter*, popup-menupunkt *Retsmidler / Klasse 2+*, popup-menupunkt *Retsmidler / 3. klasse og derover*, popup-menupunkt *Retsmidler / 4. klasse*).

Eksempel, igen med rubrikken *Mind; Abusive*:

Tryk på tastaturtast 4.
Kun 4. klasse.

ABUSIVE, insulting: CHAM LYC NUX-V
VERAT (+120)

Tryk på tastaturtast 3.
3. og 4. klasse.

ABUSIVE, insulting: ABIES-N ACON
AM-C ANAC ANDROC AUR BELL
CAMPH CAUST CHAM CON CROC
FERR GALL-AC HEP HYOS IGN
KALI-AR KALI-I LAC-C LYC LYSS
MERC MOSCH NUX-V PALL PETR
PHYSALA-P PLAT SCORP SENEG
SEP STRAM SULPH TARENT THUJ

Tryk på tastaturtast 2.
2., 3. og 4. klasse.

ABUSIVE, insulting: ABIES-N ACON *Alco*
AM-C ANAC ANDROC *Astac* AUR
BELL *Biti-a Bung-f* CAMPH CAUST
CHAM CON CROC *Dulc* FERR
GALL-AC *Hafn* HEP HYOS IGN *Ip*
KALI-AR KALI-I LAC-C LYC LYSS
MERC MOSCH *Nit-ac NUX-V* PALL
PETR PHYSALA-P PLAT *Raja-s Sanic*
Sarr SCORP SENEG SEP *Sil Staph*

Tryk på tastaturtast 1.
Alle retsmidler er vist.

ABUSIVE, insulting: ABIES-N ACON
acon-f agath-a agki-p *Alco* aloe AM-C
am-m ANAC ANDROC aran-ix am ars
ars-s-f *Astac* atro AUR aur-m-n aur-s
BELL beryl-n *Biti-a* bor bov bufo *Bung-f*
bute-j calc-i CAMPH canth carc CAUST
cere-s CHAM chin cic CON cor-r coriand
CROC cub culx cupr-ar der *Dulc* elae
falco-p FERR fic GALL-AC gels gink
granit-m *Hafn* harp helx-t hema-h HEP
hist hydr hydr-ac HYOS IGN iod *Ip*
KALI-AR kali-c KALI-I LAC-C lac-d lach
lava-e lava-f lava-h lil-t loxo-r LYC LYSS
m-aust mag-c mangi med MERC

Tekststørrelse

Teksten kan gøres mindre eller større. (Menupunkt *Se / Mindre tekst*, knap på værktøjslinjen ^A, menupunkt *Se / Standard tekststørrelse*, knap på værktøjslinjen ^A, menupunkt *Se / Større tekst*, knap på værktøjslinjen ^A, popup-menupunkt *Mindre tekst*, popup-menupunkt *Standard tekststørrelse*, popup-menupunkt *Større tekst*).

Knap Handling

- A** Gør teksten mindre.
- A** Original tekststørrelse.
- A** Gør teksten større.

Navigation, brug af tastatur og mus

Du kan navigere i bogen ved hjælp af tastaturet, musen, knapbælken eller menuen (*Menu / Navigate* menu).


Rulning med musen foregår med det lille hjul på musen eller med den trackpad, der er indbygget i bærbare computere. Nogle mus har et rullehjul, som kun kan rulle op og ned, men moderne mus kan ofte også rulle til venstre og højre. Venstre/højre rulning kan deaktiveres via indstillingerne *Preferences* i menuen, hvis det anses for uhensigtsmæssigt.


Knap	Tastatur	Mus	Handling
	Op	Rul op	Tidligere rubrik.
	Down	Rul ned	Næste rubrik.
⬆	Skift-Up	Skift- Rul op	Tidligere hovedrubrik.
⬇	Skift- Ned	Skift- Rul ned	Næste hovedrubrik.
	Alt-Up	Alt- Rul op	Tidligere rubrik på samme niveau.

	Alt- Ned	Alt- Rul nedad	Næste rubrik på samme niveau.
←	Venstre Side op	Rul til venstre	Forrige side.
→	Højre Side ned	Rul til højre	Næste side.
⇐	Skift-Venstre	Skift- Rul til venstre	Forrige kapitel.
⇒	Skift-Højre	Skift- Rul til højre	Næste kapitel.
◀	Alt-Venstre		Spring tilbage i historien. Brug denne efter en henvisning til en anden rubrik for at vende tilbage til det sted, hvor du kom fra.
▶	Alt-Højre		Spring frem i historien. Anvendes i kombination med den foregående indstilling. Disse to fungerer som de taster, der almindeligvis bruges i webbrowsere, til at gå frem og tilbage mellem websider.
	Shift-Cmd- (tast)		Hurtig åbning af et kapitel: M - Sind G - Generationer osv., se menubjælkens genveje for flere taster (<i>Book menu</i>).

Træ til indeks over bøger

Modulet *Book* viser repertoirets rubrikker og remedier som i en trykt bog. Dette layout er praktisk at læse, men det viser ikke repertoirets rubrikstruktur.

I *Book*-modulet kan du vise et ekstra *Indekstræ*, der viser repertoirets struktur. Du kan vise eller skjule *Indekstræet*. (Menupunkt *Bestil / Vis bogindeks*, knap på værktøjslinjen .

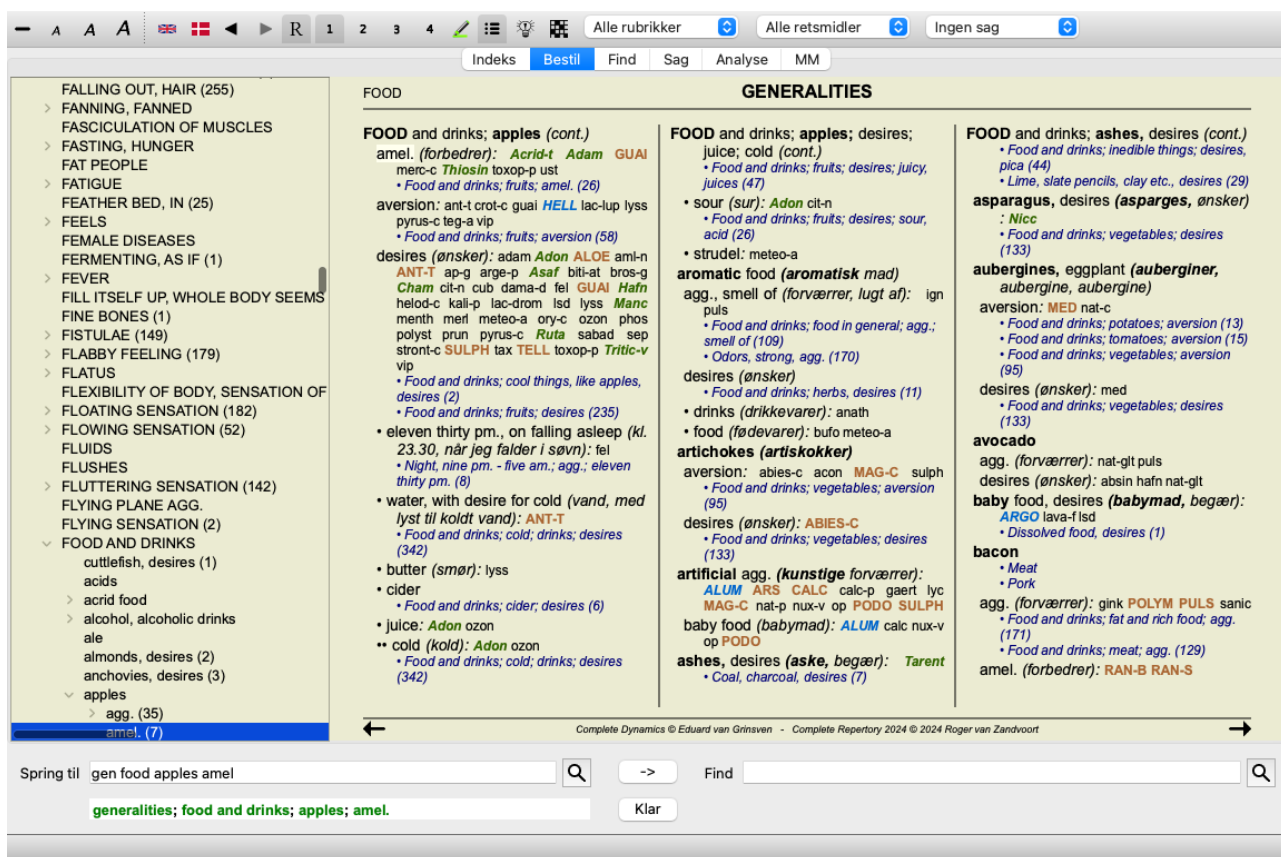

Indekstræet fremhæver altid den rubrik, der i øjeblikket er valgt i Bogmodulet. Når du skifter til en anden rubrik i bogmodulet, justeres indekstræet automatisk. Hvis du vælger en rubrik i indekstræet, flyttes bogmodulet ligeledes til den samme rubrik.

Bemærk, at feltet *Jump to* også tilpasser sig selv for at vise den valgte rubrik. Disse kombinerede muligheder giver dig maksimal frihed og mulighed for at navigere gennem repertoiret.

Kopiering af en rubrik til udklipsholderen


Nogle gange er det nyttigt at kopiere en rubrik til udklipsholderen og indsætte den i et andet program, f.eks. et tekstbehandlingsprogram. (Popup-menupunkt *Kopier / Kopier rubrik-etiket*, popup-menupunkt *Kopier / Kopier rubrik og retsmidler*).

Du kan kopiere navnet på en rubrik til udklipsholderen med *Cmd-C* (*Control-C*).

Hvis du trykker på *Cmd-C* to gange (inden for et sekund), kopieres rubrikkenavnet sammen med alle retsmidler i rubrikken.


Valg af sprog

Afhængigt af programudgaven og licensen kan der være flere sprogindstillinger for *Complete Repertory*.

De tilgængelige sprogindstillinger kan vælges fra menuen eller via knapbjælken. (Menupunkt *Bestil / Sprog / Bog engelsk*, popup-menupunkt *Sprog / Bog engelsk*). (Flagknap, )

I *Practitioner-udgaven* kan der vælges et andet sprog (mulighederne afhænger af din licens) for at vise rubrikkens tekst på et andet sprog.

F.eks. fransk: (Menupunkt *Bestil / Sprog / Book ekstra fransk*, popup-menupunkt *Sprog / Book ekstra fransk*).

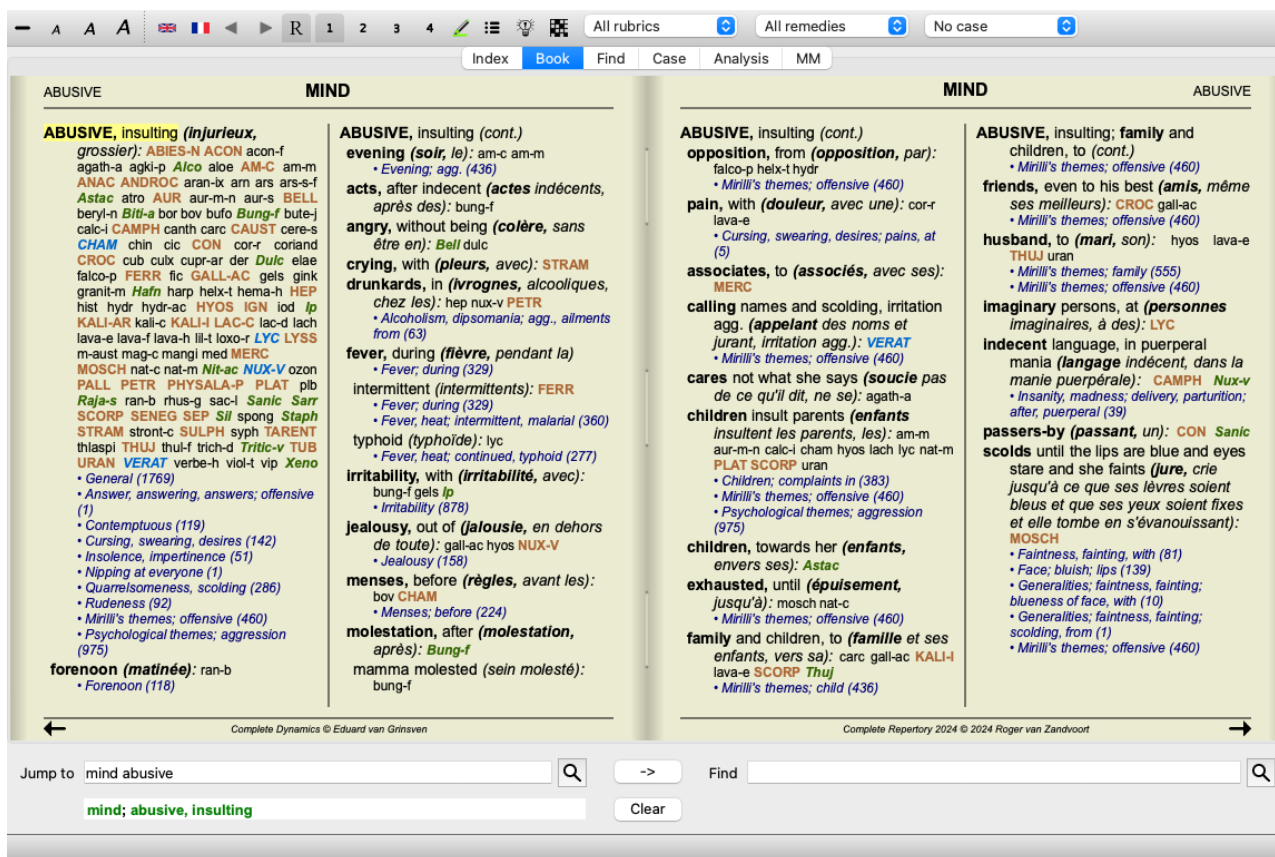

The screenshot displays the 'Complete Dynamics' software interface, which functions as a bilingual dictionary. The top navigation bar includes tabs for 'Index', 'Book', 'Find', 'Case', 'Analysis', and 'MM'. Below this, the main content area is divided into two columns, each representing a different language version of the dictionary. The left column is for the English version, and the right column is for the French version. Both columns show the word 'abusive' (English) and 'abusif' (French) with their respective definitions and synonyms. The interface also features a search bar at the bottom with a 'Find' button and a 'Jump to' field. The bottom status bar indicates the software version and copyright information.

Favorit rubrikker

Nogle rubrikker er måske vigtige, mens andre ikke er så vigtige. Dette gælder især, når du bruger *Find-modulet* til at søge efter rubrikker.

Hvis du vil lægge ekstra vægt på de rubrikker, der er vigtige for dig, kan du markere dem som dine favoritter.

Hvis du vil markere en rubrik som en favorit, skal du klikke på rubrikken og derefter markere den. (Menupunkt *Bestil / Rubric er en favorit*, popup-menupunkt *Rubric er en favorit*).

Rubrikker, der er markeret som favoritter, vil blive understreget.


Når du har markeret en rubrik som favoritrubrik, vises et ekstra felt i *Find-modulet*, så du kan begrænse en søgning til kun at omfatte dine favoritrubrikker.

Grafisk visning af repertoiret

Repertoiret er generelt repræsenteret i bogform. Dette er praktisk til at slå op i rubrikker og remedier, men det visualiserer kun delvist repertoirets struktur.

Ved hjælp af *Book Index-træet* kan repertoirets hierarkiske struktur lettere visualiseres og navigeres.

I nogle situationer kan du være interesseret i at se, hvordan rubrikker relaterer sig til andre rubrikker, baseret på ligheder i deres betydning. I sådanne tilfælde kan en grafisk fremstilling være meget lettere.

Der kan åbnes en grafisk repertoirevisning for en rubrik. (Menupunkt *Bestil / Vis som graf*, , popup-menupunkt *Vis repertoirets struktur*). Du kan også bruge popup-menuen i bogsidemodulet.

Lad os som eksempel se på rubrik *Sind; Vrede; aften agg.; rysten efter at have spist*. Denne rubrik er opbygget af en række elementære elementer:

- psykiske symptomer,
- vrede,
- med rysten,
- værre om aftenen,
- værre efter at have spist.


Da rubrikken kun indeholder et enkelt middel, kunne det være meget interessant at overveje lignende rubrikker med færre af disse elementer.

Den grafiske visning viser os nemt sammenhængen med andre rubrikker.

Der er forskellige grafiske visninger, som hver især tjener et andet formål.

- Repertoires opbygning (Menupunkt *Bestil* / *Vis repertoires struktur*, popup-menupunkt *Vis repertoires struktur*). Denne visning er det perfekte redskab til at studere repertoires struktur.
- Generiske rubrikker (Menupunkt *Bestil* / *Vis generiske rubrikker*, popup-menupunkt *Vis generiske rubrikker*). Denne visning hjælper dig med hurtigt at vælge mere generiske rubrikker, som for eksempel rubrikken ovenfor.

Visning af repertoires struktur

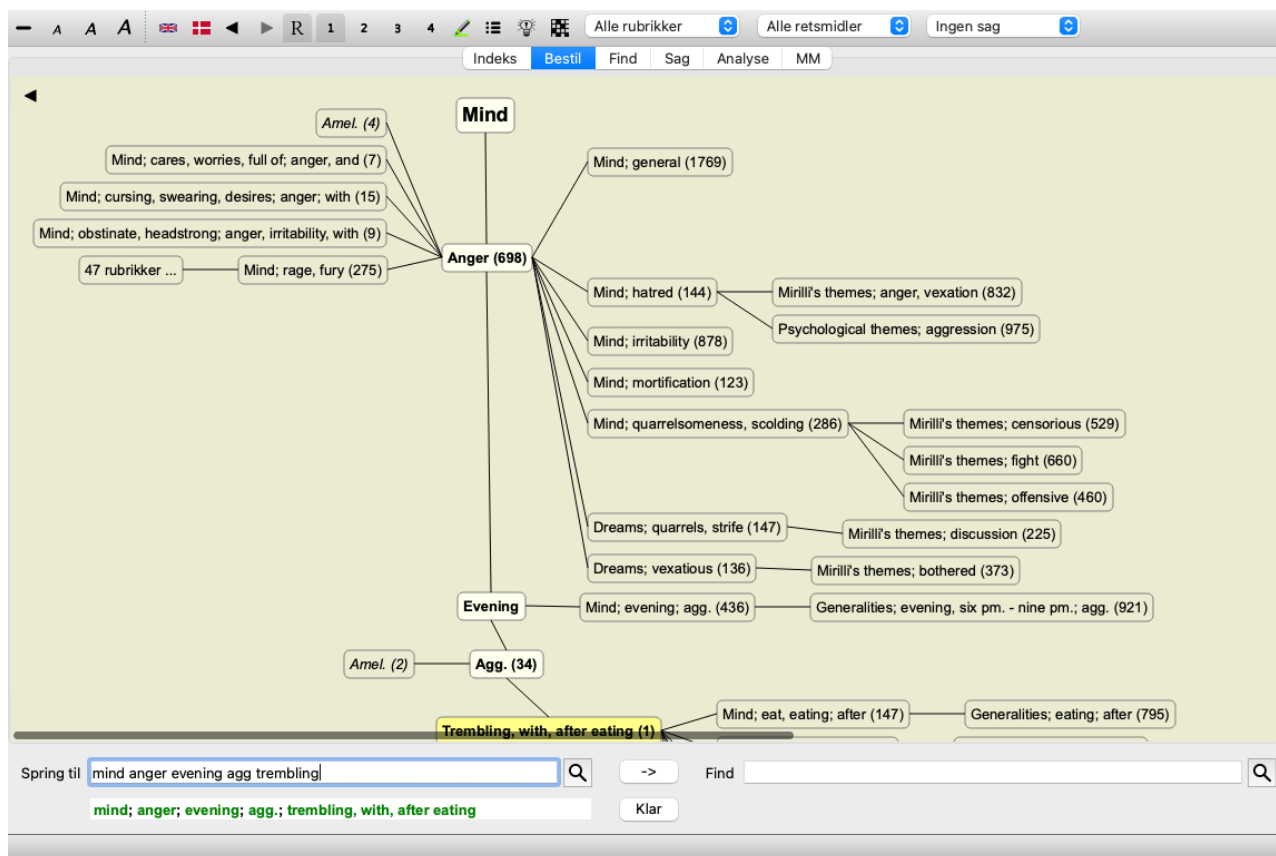

Den lodrette linje af blokke viser rubrikkeniveauerne, der starter ved *Mind* og slutter ved *Trembling, med, efter at have spist*.

I venstre side finder du polære rubrikker. I dette eksempel ser du parret *Amel.* - *Agg.*.

I venstre side finder du også rubrikker med mere detaljerede beskrivelser af symptomerne.


I højre side kan du se relaterede rubrikker.

Hvis du dobbeltklikker på en af rubrikkerne, bliver denne rubrik den nye valgte rubrik.

I diagramvisningen kan du også tilføje rubrikker til analysen. Muligheden for at gøre dette findes i en popup-menu i rubrikken.

For at gå tilbage til den normale bogvisning skal du klikke på ◀ eller fjerne markeringen af menupunktet *Menu / Book / Show as graph*. Popup-menuen indeholder også en indstilling *Vis som tekst*.

Visning af generiske rubrikker

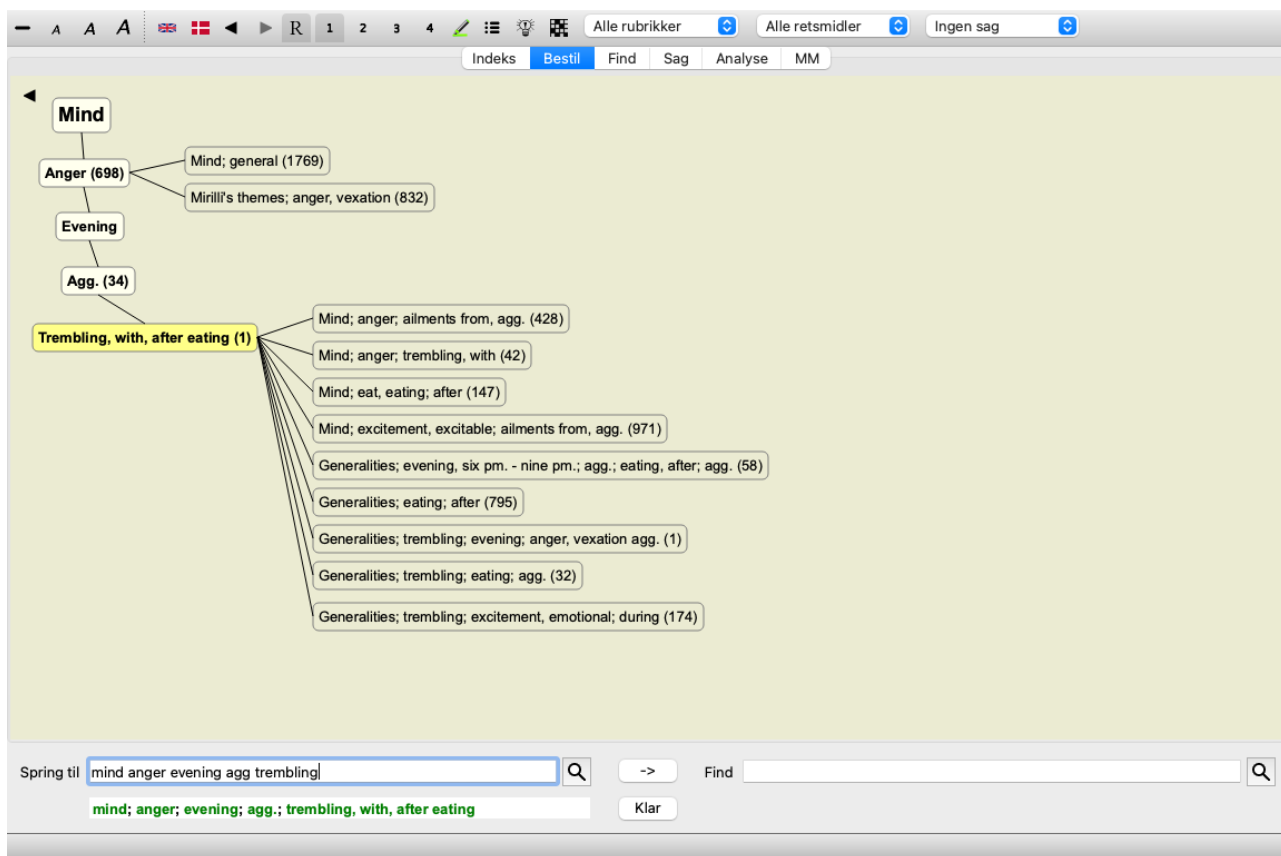

Denne visning begrænser de viste rubrikker til kun at omfatte de rubrikker, der ligner den valgte rubrik, men er mere generiske. Det hjælper dig med hurtigt at vælge alternativer til detaljerede rubrikker, som kun indeholder få løsninger.

Du kan nemt skifte mellem de to forskellige visninger. (Menupunkt *Bestil* / *Vis repertoirets struktur*, popup-menupunkt *Vis repertoirets struktur*, menupunkt *Bestil* / *Vis generiske rubrikker*, popup-menupunkt *Vis generiske rubrikker*).

Du kan hurtigt gå frem og tilbage mellem tekst og grafisk repertoire uden at ændre den valgte grafiske visning. (Menupunkt *Bestil* / *Vis som graf*, *Æ-G*).

Forslag til retsmidler

Nogle gange har en patient et fuldstændigt symptom, som tilfældigvis findes i repertoiret med nøjagtig samme detaljeringsgrad. Men oftere er symptomet ikke til stede med de samme detaljer, kun delvist eller mere generisk.


Lad os som eksempel se på rubrik *Sind; Vrede; aften agg.; rysten efter at have spist*. Denne rubrik er opbygget af en række elementære elementer:

- psykiske symptomer,
- vrede,
- med rysten,
- værre om aftenen,
- værre efter at have spist.

Rubrikken indeholder kun et enkelt middel. Det er ret sandsynligt, at det middel, du leder efter, findes i en af de mere generiske rubrikker eller kan findes ved at kombinere et par af de mere generiske symptomkomponenter.

For eksempel:

- *Sind; Vrede; rysten, med*
- *Sind; Vrede; aften; agg.*
- *Sind; Spise, spise; efter*

Tryk på knappen  for at få vist en analyse baseret på de relaterede rubrikker. Analysen vises i højre side af skærmen.

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven

Complete Repertory 2024 © 2024 Roger van Zandvoort


Spring til mind anger evening agg trembling

Find during convulsions

mind; anger; evening; agg.; trembling, with, after eating

Klar

For en rubrik uden relaterede rubrikker vil analysen blot vise listen over løsninger i rubrikken i den rækkefølge, de er relevante, ligesom de ville blive talt med i en analyse. Selvfølgelig kan disse oplysninger også være meget nyttige, men formålet med funktionen Forslag til remedier er at hjælpe dig med at tænke på alternativer til de remedier, der er anført i rubrikken.

For at få et overblik over de rubrikker, der er anvendt i analysen, herunder oplysninger om retsmidler pr. rubrik, skal du trykke på knappen . Der vil blive vist en analyse i form af en tabel.

Complete Repertory 2021 © 2021 Roger van Zandvoort

Unnamed case

Analysis July 5, 2021, (Rubrics from Remedy Suggester)

Analysis uses 10 rubrics.

X 431 Mind; Evening; agg.

X 1711 Mind; General

X 900 Mind; Psychological themes; aggression

X 643 Mind; Anger

32 Mind; Anger; evening; agg.

2 1 Mind; Anger; evening; agg.; trembling, with, after eating

X 406 Mind; Anger; ailments from, agg.

39 Mind; Anger; trembling, with

146 Mind; Eat, eating; after

X 922 Mind; Excitement, excitable; ailments from, agg.

162 Mind; Trembling, with

X 913 Generalities; Evening, six pm. - nine pm.; agg.

58 Generalities; Evening, six pm. - nine pm.; agg.; eating, after; agg.

X 789 Generalities; Eating; after

X 676 Generalities; Trembling

51 Generalities; Trembling; evening

1 Generalities; Trembling; evening; anger, vexation agg.

32 Generalities; Trembling; eating; agg.

167 Generalities; Trembling; excitement, emotional; during

X 771 Mirill's themes; Anger, vexation

X 431 Mirill's themes; Suppressed

X 440 Mirill's themes; Vexation

Locate remedy

Standard

Jump to mind anger evening agg trembling

Find during convulsions

mind; anger; evening; agg.; trembling, with, after eating

Clear

Denne midlertidige analyse oprettes i din aktuelle sag og slettes, når du lukker sagen.

Afhjælpning af filter

Det er muligt at begrænse de viste retsmidler.

Der er en mulighed i værktøjslinjen, hvormed du kan vælge en gruppe af retsmidler.

En række hyppigt anvendte grupper er foruddefineret (minerale, planter, dyr, nosoder). Hvis du vil vælge en anden gruppe, skal du blot vælge *Other...*, hvorefter der vises en dialogboks, hvor du kan vælge en af grupperne i afsnittet *Kingdoms & Families*.

> Acids (72)
Agents & toxins (56)
Alkaloids (85)
Amides (9)
Amino acids (22)
> Anaerobes (27)
> Animals (322)
> APG II taxonomy
> Bacteria (62)
Bloods (37)
Body products (85)
Building stones (3)
Cell constituents (8)
Cosmic bodies (3)
Cosmos (23)
Disease cultures (67)
Diseased material (35)
Drugs (26)
Dyes (19)
Electromagnetism (18)
> Elements (722)
Enzymes (5)

Filter

Tilføj permanent til listen ☐

KINGDOMS & FAMILIES; ACIDS: acet-ac acon-ac
agarin ami-sal-ac amp amyg-am asc-ac benz-ac betin bor-ac
brom-ac but-ac camph-ac carb-ac chr-ac chrys-ac cit-ac
coenz-a cortico cystin d-phenyl des-ac fl-ac form-ac fumar-ac
gaba gall-ac guan hemog hip-ac histid hydr-ac hydrobr-ac
i-leuc iod-ac kali-ar kali-x keto-ac l-leuc l-phenyl lac-ac lanol
mal-ac methion mur-ac n-leuc nit-ac nit-m-ac ol-suc oro-ac
ox-ac ph-ac pic-ac prol pyro-ac rib-ac sal-ac salol sarcol-ac
succ-ac sul-ac sul-ac-aro sulo-ac tann-ac tart-ac tell-ac thio-ac
threnin trypt tyrin ur-ac vali

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven

Annuller OK

Brug filterindstillingen til hurtigt at finde den rigtige gruppe af retsmidler:

Australian funnelweb spiders (1)
Burrowing spiders (1)
Cellar spiders (1)
Daddylongleg spiders (1)
Funnel web spiders (3)
Hunting spiders (10)
Jumping spiders (2)
Orb web spiders (2)
Recluse spiders (3)
Sand recluse spiders (2)
Sixeyed sicariid spiders (5)
Spiders (22)
Spiders (23)
Tangle web spiders (6)
Web spiders (11)
Whitetailed spiders (1)
Widow spiders (5)
Wolf spiders (1)

Filter

Tilføj permanent til listen ☐

KINGDOMS & FAMILIES; TAXONOMY; common names; English; Australian funnelweb spiders:
atra-r

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven

Annuller OK

Bogmodul standardrepertoirefiltre

Normalt viser *Bogmodulet* det komplette indhold af *Complete Repertory*.

Der findes et par standardfiltre. Du kan vælge dem via menulinjen eller via popup-menuerne i kanten af siden. (Menupunkt *Bestil / Vælg af bøger / Komplet*, popup-menupunkt *Vælg af bøger / Komplet*).

<i>Komplet</i>	Vis hele repertoiret uden filtrering.
<i>Klassisk</i>	Vis kun rubrikker og løsninger fra klassiske forfattere. Dette begrænser repertoiret til rubrikker, der forekommer i de vigtigste klassiske repertoarer, og retsmidler fra bøger fra før 1930.
<i>Pålidelige forfattere</i>	Vis kun de forfattere, der anses for at være de mest pålidelige, ifølge George Vithoulkas.
<i>Kent-rubrikker</i>	Repertoiret er begrænset til rubrikker, der stammer fra Kents repertoire.
<i>Rubrikker fra Allen's Therapeutic Pocket Book</i>	Repertoiret er begrænset til rubrikker fra Allens Therapeutic Pocket Book.
<i>CR 4.5 ca</i>	Begrænser sig til rubrikker og retsmidler, som de blev brugt i <i>Complete Repertory</i> version 4.5, der blev udgivet i 1995.

Hvis der er valgt et filter, vises dets navn i overskriften på repertoirets boglayout. På denne måde kan du nemt se, hvilken repertoireindstilling du bruger.


Bemærk: Repertoirefiltrene anvendes kun på indholdet af *Complete Repertory*.

Hvis din licens understøtter brugen af yderligere repertoarer, eller hvis du selv har oprettet ekstra repertoiremateriale, gælder filtrene ikke for dette materiale.

Bogmodul personlige filtre

Det er meget nemt at oprette dine egne filtre til repertoiret.

Dine personlige filtre konfigureres i *Indstillinger*, sektionen *Bog*.

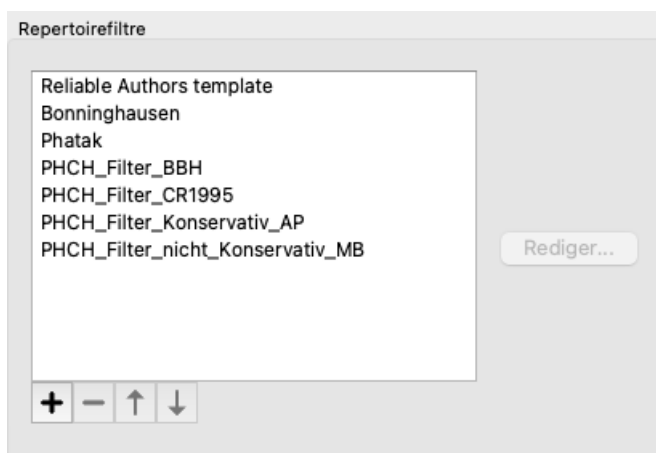

Hvis du vil tilføje et nyt filter, skal du trykke på knappen **+** for at tilføje et nyt filter.

Navn på repertoirefilter

Forfattere

Vælg forfattere

År fra

År op til

Retsmidler

Min. kvalitet

Min. rubrikstørrelse

Maks. rubrikstørrelse

Rubriktyper

Skiftende ☒

Sider ☒

Tid ☒

Udvidelse af ☒

Steder ☒

Modaliteter ☒

Fænomener ☒

Eksport Annuller **OK**

Giv filteret et meningsfuldt navn. Dette navn vil blive tilføjet til repertoirets filtre under *Menu / Book / Book selection*.

Som standard er alle forfattere med i filteret. For at redigere listen over forfattere skal du trykke på knappen *Vælg forfattere*.

Vælg de forfattere, du vil tillade i dit filter. De vigtigste forfattere er med på listen. Hvis du vil vise alle de forfattere, der anvendes i repertoiret, skal du fjerne markeringen af indstillingen *Kun større forfattere*.

Filter

Kun større forfattere ☒

Forfattere

Abermann C & Puschkarski M
Ahmad S
Alex P
Allen H C
Allen J V
Allen T F
Anshutz E P
Banerjea S K
Bay Area Homeopathic Study Group
Bellokossy F K
Berridge E W
Blackwood A L
Bocock R South Downs School of Homeopathy
Boericke O
Boericke W
Boger C M
Bond W K
Bonnet M S
Bönninghausen C M von
Boocock R
Borland D M
Bryant C P
Burgess Webster M
Burnett J C
Burt W H
Carr V T
Case E E
Central Council for Research in Homeopathy
Central Council for Research in Homoeopathy

Under listen over forfattere kan du vælge en årgang. Kun kilder, der er udgivet inden for det angivne årstal, er medtaget i filteret. Værdien 0 betyder, at værdien ikke anvendes.

De andre indstillinger for filteret behøver ikke yderligere forklaring:

- Mindste karakter for retsmidler.
- Mindste rubrikstørrelse.
- Maksimal rubrikstørrelse.
- Type af symptomer.

Repertoire-redaktør

Personlige tilføjelser til repertoire

Du kan lave dine personlige tilføjelser til repertoire med vores *Repertory Editor*.

Repertory Editor giver dig mulighed for at oprette dine egne rubrikker og tilføje rettelser til rubrikker. Du kan også oprette nye midler, som endnu ikke findes i det aktuelle repertoire.

Du kan tilføje personlige noter til rubrikker, som vises sammen med rubrikken.

Hver af disse funktioner vil blive forklaret nedenfor.

Funktionerne i *Repertory Editor* er tilgængelige via menupunkter i menulinjen samt menupunkter i popup-menuerne på rubrikker og retsmidler.

For et par hurtige tilføjelser er disse meget effektive. Hvis du ønsker at foretage flere tilføjelser, kan du åbne redaktørassistenten *Repertory editor*. Vi vil forklare assistenten, når vi har drøftet de forskellige muligheder.

Tilføjelse af rubrikker

For at tilføje rubrikker skal du først åbne modulet *Book* i det kapitel, hvor du ønsker at oprette din rubrik.

Du har nu mulighed for at oprette en ny rubrik. (Menupunkt *Bestil / Rediger / Tilføj rubrik*, popup-menupunkt *Rediger / Tilføj rubrik*).

Hvis du vil tilføje en underrubrik til en eksisterende rubrik, skal du først vælge rubrikken ved at klikke på den og derefter oprette underrubrikken.

Der åbnes en dialogboks.

Rubrik tekst

Rubriktype

- ☐ Skiftende
- ☐ Sider
- ☐ Tid
- ☐ Modaliteter
- ☐ Udvidelse af
- ☐ Steder
- ☒ Fænomener
- ☐ Oplysninger

Ingen kopi opad ☐

Rubrikkeniveau

- ☒ Underrubrik under den valgte rubrik
- ☐ Hovedrubrik i det valgte kapitel
- ☐ Opret et nyt kapitel

Annuller OK

Indtast rubrikkens tekst, som du ønsker, at den skal vises i repertoire. Brug kun små bogstaver, undtagen når sprogregerne kræver brug af store bogstaver. Modulet *Book* bruger automatisk store bogstaver til at formatere rubrikteksten.

Vælg venligst den relevante rubriktype. Du behøver ikke at gøre dette, men det vil få din nye rubrik til at opføre sig som andre rubrikker i repertoire. Rubriktypen anvendes også af modulet *Analyse*, for at give en bedre vurdering af de løsninger, der er indeholdt i rubrikken.

Indstillingen *Ingen kopi opad* skal markeres for en underrubrik, som har en modsatrettet betydning end den overordnede rubrik. Du bruger normalt denne rubrik til en underrubrik, der angiver en forbedring af et givet symptom. En forbedring vender betydningen af den øverste rubrik om.

Hvis du markerer denne indstilling, deaktiveres den automatiske kopiering af nye retsmidler til højere og mere generiske rubrikker. Det bruges også af modulet *Analyse*, til at se, hvordan en afhjælpning forekommer i relaterede rubrikker.

Efter oprettelsen kan du altid ændre rubrikkens tekst og type. (Menupunkt *Bestil / Rediger / Rediger rubrik*, popup-menupunkt *Rediger / Rediger rubrik*).

Bemærk, at du kun kan redigere en rubrik, som du selv har oprettet, ikke de originale repertoire rubrikker.

Du kan fjerne en rubrik, som du har tilføjet. (Menupunkt *Bestil / Rediger / Fjern rubrik*, popup-menupunkt *Rediger / Fjern rubrik*).

Bemærk, at du kun kan fjerne en rubrik, hvis den ikke længere indeholder nogen retsmidler eller underrubrikker. Dette er for at forhindre, at værdifulde oplysninger fjernes ved et uheld.

Tilføjelse af retsmidler

Hvis du vil tilføje en afhjælpning til en rubrik, skal du først åbne modulet *Book* og vælge den rubrik, som du vil tilføje en afhjælpning til. Du har nu mulighed for at tilføje et middel til denne rubrik. (Menupunkt *Bestil / Rediger / Tilføj retsmiddel*, popup-menupunkt *Rediger / Tilføj retsmiddel*).

Der åbnes en dialogboks.

Forkortelse for afhjælpning

Afhjælpningsmiddel fulde navn
Belladonna
Stramonium
Hyoscyamus niger

Karakter

Kopier til generiske rubrikker ☒

Generiske rubrikker
Mind; general
Mirilli's themes; offensive
Psychological themes; aggression

Oprette afhjælpning Annuller OK

Du kan indtaste en eller flere forkortelser for retsmidler. De tilsvarende fulde navne på retsmidlerne vises under feltet. Knappen *OK* bliver deaktiveret, hvis du har indtastet en forkert forkortelse.

Hvis indstillingen *Kopier til generiske rubrikker* er valgt, vil retsmidlerne automatisk blive tilføjet til rubrikker, der er mere generiske end den valgte rubrik. Disse rubrikker er anført under denne mulighed.

Hvis du ønsker at tilføje et middel, som ikke allerede findes i repertoireet, kan du oprette det med knappen *Opret middel*.

Du vil blive bedt om at angive en forkortelse for et middel og et fuldstændigt navn. Den forkortelse, du ønsker at oprette, skal være en forkortelse, som ikke allerede findes i standardrepertoiret.

Når du har oprettet dit nye middel, kan du altid ændre dets forkortelse eller navn senere. (Menupunkt *Bestil / Rediger / Rediger afhjælpning*, popup-menupunkt *Rediger / Rediger afhjælpning*).

Hvis du ønsker at øge graden af et middel i standardrepertoiret, skal du blot tilføje et middel med en højere grad. Din højere karakter vil blive vigtigere end den oprindelige karakter.

Du kan fjerne en tilføjelse af et middel. (Menupunkt *Bestil / Rediger / Fjern retsmiddel*, popup-menupunkt *Rediger / Fjern retsmiddel*).

Bemærk, at du kun kan fjerne et middel, som du selv har tilføjet. Hvis du fjerner et middel, fjerner du kun dig selv som ophavsmand.

Hvis der stadig er andre forfattere til det samme middel, vil selve midlet ikke blive fjernet fra repertoiret.

Du kan også fjerne alle dine tilføjelser af retsmidler i en rubrik. (Menupunkt *Bestil / Rediger / Fjern alle retsmidler*, popup-menupunkt *Rediger / Fjern alle retsmidler*).

Specifikation af kvaliteter af afhjælpningsmidler

I stedet for hurtigt at tilføje et antal midler med den valgte kvalitet er det også muligt at angive de enkelte midlers kvalitet eksplicit.

Der er et par måder at tilsidesætte den valgte standardgrad for afhjælpning på.

De følgende eksempler viser, hvordan man tilføjer afhjælpning *bell* med klasse 2, *cham* med klasse 3, og *dig* med klasse 4.

- Brug af store bogstaver.
Indtast retsmidler med store og små bogstaver i den stil, der anvendes i modulet *Book*.
Eksempel: Bell CHAM
(4. klasse kan ikke repræsenteres på denne måde, da den også bruger alle store bogstaver, ligesom 3. klasse)
- Tilføj karakternummeret til forkortelsen for retsmidlet.
Eksempel: bell2 cham3 dig4
- Tilføj karakteren til lægemidlet, omsluttet af ().
Eksempel: bell(2) cham(3) cham(3) dig(4)

Sidstnævnte metode er det format, der anvendes, når du kopierer en rubrik og dens retsmidler til udklipsholderen. Denne mekanisme gør det muligt hurtigt at kopiere retsmidler fra en anden rubrik. På den anden rubrik kopierer du rubrik og retsmidler og indsætter dem derefter i feltet retsmidler. (Menupunkt *Bestil / Kopier / Kopier rubrik og retsmidler*, popup-menupunkt *Kopier / Kopier rubrik og retsmidler*).

Disse yderligere mekanismer til at angive kvaliteter af retsmidler kan være yderst effektive, når du importerer retsmidler, som du ønsker at kopiere fra eksterne kilder.

Angivelse af ophavsmænd til retsmidler


Som standard er alle lægemidler, du tilføjer til repertoiret, mærket med dig som forfatter. For dine personlige repertoiretilføjelser er det sandsynligvis det, du ønsker. Hvis du tilføjer retsmidler fra andet kildemateriale, f.eks. bøger eller seminarer, bør du måske angive forfatteren udtrykkeligt.

Du kan tilføje en ny forfatter. (Menupunkt *Bestil / Rediger / Kilde / Opret ny kilde*, popup-menupunkt *Rediger / Kilde / Opret ny kilde*).

Du kan vælge en af forfatterne. (Menupunkt *Bestil / Rediger / Kilde / Vælg kilde*, popup-menupunkt *Rediger / Kilde / Vælg kilde*). Når du har valgt en forfatter, vil denne automatisk blive forfatter for nye tilføjelser af retsmidler.

Du kan redigere oplysningerne om den valgte forfatter. (Menupunkt *Bestil / Rediger / Kilde / Rediger kildeoplysninger*, popup-menupunkt *Rediger / Kilde / Rediger kildeoplysninger*).


Visualisering af dine tilføjelser i bogmodulet


Når du aktiverer knappen  på værktøjslinjen, vil dine personlige tilføjelser blive fremhævet med en lysegrøn farve. På denne måde kan du hurtigt se, hvilke midler du har tilføjet.

Det er også muligt kun at se dine personlige tilføjelser uden alle de andre midler. For at gøre dette kan du oprette et personligt repertoirefilter og vælge dig selv som den eneste forfatter.

Tilføjelse af rubriknoter

Du kan tilføje en personlig bemærkning til enhver rubrik. (Menupunkt *Bestil / Rediger / Tilføj rubriknote*, popup-menupunkt *Rediger / Tilføj rubriknote*).

Tilstedeværelsen af en note vil blive vist med en  efter rubrikkens tekst.

Du kan se noten ved at føre musen hen over rubrikkens tekst eller dobbeltklikke på billedet  for at se noten.

Du kan redigere eller fjerne dine personlige noter. (Menupunkt *Bestil / Rediger / Rediger rubriknoter*, popup-menupunkt *Rediger / Rediger rubriknoter*). Der åbnes en dialogboks, som ikke kræver yderligere forklaring.

Tilføjelse af noter om retsmidler

Ligesom du kan tilføje noter til en rubrik, kan du også tilføje noter til individuelle løsninger. Der er ekstra funktioner til det. (Menupunkt *Bestil / Rediger / Tilføj note om retsmidler*, popup-menupunkt *Rediger / Tilføj note om retsmidler*).

Tilføjelse af krydsreferencer

En krydshenvisning er en henvisning fra en rubrik til en anden rubrik. For at oprette en krydshenvisning skal du først vælge oprindelsesrubrikken og derefter destinationsrubrikken.

Vælg rubrikken ved at klikke på den, og marker den derefter som oprindelsesrubrik. (Menupunkt *Bestil / Rediger / Krydshenvisning / Vælg rubrik som krydsreferencegrundlag*, popup-menupunkt *Rediger / Krydshenvisning / Vælg rubrik som krydsreferencegrundlag*).

Vælg derefter rubrikken for destinationen, og marker den. (Menupunkt *Bestil / Rediger / Krydshenvisning / Vælg rubrik som krydsreferencedestination*, popup-menupunkt *Rediger / Krydshenvisning / Vælg rubrik som krydsreferencedestination*).

Der åbnes en dialogboks, som viser oprindelsesrubrikken og destinationsrubrikken med en knap til at tilføje krydsreferencen.

Følg samme fremgangsmåde for at fjerne en krydshenvisning. Dialogen viser derefter en knap til at fjerne krydsreferencen.

Du kan også blot klikke på krydsreferencen og derefter fjerne den. (Menupunkt *Bestil / Rediger / Krydshenvisning / Fjern krydshenvisning*, popup-menupunkt *Rediger / Krydshenvisning / Fjern krydshenvisning*).

Bemærk, at du kun kan oprette krydsreferencer inden for et enkelt repertoire. Du kan ikke oprette krydsreferencer fra en rubrik i et repertoire til en rubrik i et andet repertoire.

Arbejde med flere repertoirefiler

Dine personlige repertoiretilføjelser gemmes som standard i en fil kaldet *repertory_additions.rep*.

Denne fil er gemt i mappen *Complete Dynamics* under din mappe *Documents*.

Det er muligt at oprette flere repertoirefiler. Det har flere fordele at bruge flere repertoirefiler.

- Du kan holde dine repertoiredata godt organiseret og samle tilføjelser, der er relateret til hinanden. F.eks. tilføjelser, som du foretager under et bestemt seminar. For eksempel tilføjelser, som du har kopieret fra en bestemt materia medica-bog eller et andet repertoire. F.eks. dine egne kliniske observationer.
- Du kan dele en samling af repertoiretilføjelser med andre. Du skal blot give filen til en anden person, som også kan bruge tilføjelserne.

Deling af repertoiretilføjelser med andre

Hvis du vil dele en samling af repertoiretilføjelser med en anden person, skal du blot give den anden person en kopi af din repertoiremappe. Du kan selvfølgelig også lægge din tilføjelsesfil et sted på internettet, så alle kan bruge den.

Den anden person kan derefter placere filen i mappen *Complete Dynamics* og starte *Complete Dynamics*. Dine tilføjelser til repertoiretilføjelser vil derefter automatisk blive vist i repertoiretilføjelserne.

Oprettelse af en ny repertoiremappe

Du kan nemt oprette en ny repertoirefil. (Menupunkt *Bestil / Rediger / Repertory-fil / Oprettelse af ny repertoiremappe*, popup-menupunkt *Rediger / Repertory-fil / Oprettelse af ny repertoiremappe*).

Der vises en dialogboks, hvor du kan angive detaljerne for dine repertoiretilføjelser.

Repertoire

Forfatter

Titel

Version

Repertoiretype ☒ Indføje tilføjelser i hovedrepertoiret
☐ Uafhængigt repertoire

Redaktør

Efternavn

Fornavn

Mellemnavn

I afsnittet *Repertory* kan du indtaste oplysninger om oprindelsen af repertoiretilføjelser.

Forfatter er den person, som oplysningerne stammer fra. Som standard er dit navn allerede udfyldt. Hvis oplysningerne stammer fra en anden person, skal du bruge den anden persons navn (f.eks. *Kent, James Tyler*).

Titel bør indeholde en beskrivelse, der identificerer oplysningernes oprindelse.

I afsnittet *Editor* skal du indtaste oplysninger om den person, der har redigeret repertoiretilføjelser. Dit navn er som standard udfyldt. I nogle situationer kan det være nødvendigt at ændre disse oplysninger, når det redaktionelle arbejde fortsættes af en anden person.

Hvis du vil oprette et selvstændigt repertoire, som skal eksistere ved siden af hovedrepertoiret, skal du vælge *Repertory type*: *Selvstændigt repertoire*.

Der vises nogle ekstra felter, som er specifikke for uafhængige repertoarer.

- Et kapitel præfiks. Dette præfiks vil blive sat foran navnene på kapitlerne i repertoiret for at adskille disse kapitler fra kapitlerne i hovedrepertoiret (f.eks. TST-MIND i stedet for MIND).
- Oplysninger om ophavsret. Dette vil blive vist i modulet *Book* nederst på siden.

Repertoire

Forfatter

Titel

Version

Repertoiretype ☐ Indføje tilføjelser i hovedrepertoiret
☒ Uafhængigt repertoire

Kapitel præfiks

Redaktør

Efternavn

Fornavn

Mellemnavn

Copyright

Navn på indehaveren af ophavsretten

Copyright år

Ændring af oplysninger om en repertoirefil

Du kan ændre oplysningerne om en repertoirefil. (Menupunkt *Bestil / Rediger / Repertory-fil / Rediger oplysninger om repertoirefilen*, popup-menupunkt *Rediger / Repertory-fil / Rediger oplysninger om repertoirefilen*).

Repertoire

Forfatter

Titel

Version

Repertoiretype ☒ Indføje tilføjelser i hovedrepertoiret
☐ Uafhængigt repertoire

Redaktør

Efternavn

Fornavn

Mellemnavn

Valg af en repertoirefil

Som standard gemmes alle tilføjelser, du foretager, i filen *repertory_additions.rep*.

Hvis du vil arbejde med en af de andre eksisterende filer, skal du først vælge den pågældende fil. (Menupunkt *Bestil / Rediger / Repertory-fil / Vælg repertoirefil*, popup-menupunkt *Rediger / Repertory-fil / Vælg repertoirefil*).

Der åbnes en dialogboks, som viser de tilgængelige repertoirefiler.

Udvælgelse

Repertoire

Grinsven, Eduard van
Personal additions

Kilde

Grinsven, Eduard van
Personal additions

Rubrikken

Mind
• Abusive, insulting

Afhjælpning

staph
Staphisagria

Foranstaltninger

Repertoire

☰ + ✎

Kilde

☰ + ✎

Rubrikken

+ − ✎

Noter

+ ✎

Afhjælpning

+ − ✎

Noter

+ ✎

Hurtige retsmidler tilføj

1 +

Luk

Afsnittet *Valg* angiver, hvilken rubrik der er valgt i *Bogmodulet*, og i givet fald hvilket middel der er klikket på.

Afsnittet *Actions* indeholder knapper til alle de funktioner, som du ellers ville få adgang til via en menu.

Afsnittet *Hurtig tilføjelse af retsmidler* giver dig mulighed for hurtigt at tilføje en række retsmidler til den valgte rubrik. Denne funktion kræver, at alle forkortelser for retsmidler er korrekte. Retsmidlerne vil automatisk blive tilføjet til alle mere generiske rubrikker. Se *Tilføjelse af retsmidler* (ovenfor) for yderligere oplysninger.

Repertory Importør

Med Repertory Importer-modulet kan du importere repertoryposter i bulk fra en ekstern fil. Repertory Importeren genkender flere dataformater, som er beskrevet nedenfor.

Før du starter importøren, skal du have oprettet en Repertory Additions-fil og vælge den. (Menupunkt *Bestil / Rediger / Repertory-fil / Vælg repertoirefil*, popup-menupunkt *Rediger / Repertory-fil / Vælg repertoirefil*).

Når du har valgt den repertoirefil, som du ønsker at importere de eksterne data i, kan du starte Repertory Importeringsværktøjet. (Menupunkt *Bestil / Rediger / Repertory-fil / Import fra en ekstern fil*, popup-menupunkt *Rediger / Repertory-fil / Import fra en ekstern fil*).

Importørmodulet åbnes nu.

Proving of *Calonectris Diomedea borealis* - Smorganson, Vitor

Indtastning af tekstformat

☐ MacRep
 ☐ Excel-ark
 ☒ Andre formater

Opretholdelse af rubrikkens rækkefølge (ingen sortering) ☐

Klasseformater

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> abcd	<input type="radio"/> Abcd	<input type="radio"/> ABCD
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> abcd	<input checked="" type="radio"/> Abcd	<input type="radio"/> ABCD
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> abcd	<input type="radio"/> Abcd	<input checked="" type="radio"/> ABCD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/> abcd	<input type="radio"/> Abcd	<input checked="" type="radio"/> ABCD

Rubrikken/remedier separator :-

Headache :- acon Bell CHAM DULC

Det første skridt er at definere input-tekstformatet. Hvert format er defineret i et særskilt afsnit nedenfor. For hvert format findes der eksempelfiler. Du kan finde disse filer i mappen *Documents / Complete Dynamics / Examples*. Alle eksempelfilerne har forskellige formater, men de definerer nøjagtig de samme repertoire rubrikker og retsmidler.

Det næste skridt er at importere teksten til Repertory Importer.

Den indtastede tekst, som du ønsker at importere, skal overholde det definerede format. Vælg al teksten i filen, og kopier den til udklipsholderen.

Tryk derefter på knappen *Paste* i Repertory Importer i Repertory Importer. Den kopierede tekst vises i det store hvide felt. Hvis der er et problem med teksten, skal du ændre den i det originale dokument og kopiere/indsætte den igen.

Når du har importeret teksten, skal du trykke på knappen *Validate* for at foretage nogle første tests. Hvis der findes fejl, skal de først rettes, før du kan fortsætte.

Hvis dit repertoire indeholder forkortelser for lægemidler, som ikke findes på *Complete Repertory*, kan du nu definere, hvilke lægemidler det drejer sig om. Du definerer de ukendte midler ved hjælp af knappen *Remedies*....

Når der ikke er flere fejl, og alle lægemidler er korrekt defineret, kan du importere repertoireet med knappen *Import*. Luk derefter Repertory Importer med knappen *Luk*.

Bemærk venligst, at import fjerner hele det indhold, der tidligere var i repertoireet.

Indtastning af tekstformater

MacRep

Dette format bruges af MacRepertory til at definere tilføjelser. Valg af dette format kræver ikke, at der defineres andre indstillinger. Se venligst eksemplerne for at få flere oplysninger. Sammen med eksemplerne er der også en fil med flere oplysninger om filformater.

Excel-ark

I dette format defineres rubrikkerne i de første kolonner. Den sidste kolonne indeholder de forskellige retsmidler. Se blot på eksemplerne, det er nemt.

Andre formater

I dette format defineres karaktererne for afhjælpende karakterer af tekststilene.

Du kan også definere det tekstfragment, der adskiller rubrikmærket fra retsmidlerne.

Du kan definere formatet for hver enkelt karakter for afhjælpning. Under indstillingerne vises et eksempel på, hvordan den formaterede tekst ser ud med de valgte indstillinger.

Rubrikkens hierarki defineres ved at indrykke teksten. Dette kan gøres på forskellige måder.

- Brug af faner. Hver Tab character i teksten tilføjer 1 hierarkiniveau.
- Brug af rum. Begynd hvert rubrikniveau med et antal mellemrum. Du skal bruge konsekvent indrykning, f.eks. 4-8-12-16 mellemrum.
- Margener for afsnit. I din tekstredigering kan du definere venstre margener for afsnitsstile. Du skal blot definere en afsnitstil for hvert rubrikhierarkiniveau og anvende denne stil på hver rubrik på samme niveau.
- En kombination af ovenstående. I de fleste tilfælde vil det også fungere, men hvis din tekst bruger en kombination, er den sandsynligvis dårligt formateret.

Der findes eksempelfiler for hver indrykningsmetode.

Find modul

Åbning af Find-modulet

Gå til Find-modulet ved at klikke på fanen *Find*. (Menupunkt *Se / Find*, *Æ-S*).

Find felter

I venstre side af skærmen kan du udfylde, hvad du ønsker at finde. (En alternativ måde at indtaste det, du vil finde, er ved at bruge det effektive *Find* felt nederst i vinduet, se afsnittet *Find feltet* for detaljer om hvordan du bruger dette enkeltfelt til effektive søgninger.)

Find i:

Vælg, hvor du vil finde.

Repertoire vil søge i repertoireet.

MM vil søge i Materia Medica. Når du søger i Materia Medica, fjernes de fleste af de andre muligheder, da de kun har relevans for repertoireet.

Indtast tekstfragmenter, der skal søges efter:

xyz	Ethvert ord, der begynder med <i>xyz</i> .
=xyz	Ordet skal være præcis <i>xyz</i> .
==Abçß	Ordet skal være nøjagtigt <i>Abçß</i> . Sammenligner tegn uden rettelser som <i>a=A</i> eller <i>a=ä</i> .
*xyz	Et ord indeholder <i>xyz</i> et sted i teksten.
"abc xyz"	Tekstkombination <i>abc</i> efterfulgt af <i>xyz</i>
abc + def	Begge tekster <i>abc</i> OG <i>def</i> skal forekomme.
abc+def	Samme som ovenfor, mellemrum er valgfrit.
abc def	Samme som ovenfor, AND er standardindstillingen. (Der indsættes automatisk et + før <i>def</i> .)
-abc	Teksten <i>abc</i> må IKKE være til stede i teksten. Dette kan kombineres med =, * og "" som vist ovenfor. Eksempler: -= <i>morgen</i> - <i>*ation</i> -" <i>fra sengen</i> "
abc / def	Enten <i>abc</i> ELLER <i>def</i> skal forekomme (mellemrum er valgfrit).
Kombinationer af disse er mulige. Eksempler:	
kl. 16.00/8.00	(<i>fire</i> ELLER <i>otte</i>), OG <i>pm</i> .
pm fire/otte	Samme som ovenfor, rækkefølgen er ikke vigtig.
"op af sengen" morgen	Sekvensen <i>op af sengen</i> , OG <i>morgen</i> .
frygt/angst	(<i>frygt</i> ELLER <i>angst</i>) OG (<i>menneskemængde</i> ELLER <i>mennesker</i>).
menneskemængde/mennesker	(Et + indsættes automatisk før <i>crowd</i>)

Brug
ordsynonymer

Når dette afkrydsningsfelt er markeret, anvendes ordsynonymer ved søgning. Se afsnittet *Ordsynonymer* for flere oplysninger.

Retsmidler

Indtast forkortelserne for de midler, der skal søges efter. Ved at trykke på knappen **Q**, der er placeret nær højre side af feltet, åbnes et søgevindue, så du interaktivt kan vælge et middel, hvis du ikke kender forkortelsen udenad.

sep	Afhjælpning <i>sep</i>
sep.	Som ovenfor, punktnotationen kan bruges, men er ikke nødvendig her (den er nødvendig i feltet <i>Find</i>).
-sep	Afhjælpning <i>sep</i> må IKKE være med i rubrikken.
sep / nat-m	Enten afhjælp <i>sep</i> ELLER <i>nat-m</i>
sep nat-m	Samme som ovenfor, OR er standard. (Et / indsættes automatisk før <i>nat-m</i>)
sep/staph+nat-m/mag-m	(<i>sep</i> OR <i>staph</i>) AND (<i>nat-m</i> OR <i>mag-m</i>)
sep. staph. + nat-m. mag-m.	Samme som ovenfor. (Et / indsættes automatisk før <i>staph</i> og før <i>mag-m</i>)
{edderkopper}	Retsmidler i edderkopper. Det navn, du indtaster mellem {}, skal svare til navnet på en af rubrikkerne i kapitlet Kongeriger og familier. Hvis du vil slå et navn op, skal du trykke på knappen Q og derefter på knappen <i>Groups</i> ...
{dyr} - {spindler}	Grupper af remedier kan kombineres ligesom individuelle remedier. I dette eksempel er alle dyr undtagen edderkopper.

Min. kvalitet Indtast den mindste gradation for retsmidler (1 til 4).

Max. rang Det søgte lægemiddel skal være i top-X over de vigtigste lægemidler i rubrikken.
Eksempel: Hvis du indtaster 10, skal midlet være på position 1-10, når du sorterer midlerne efter vigtighed.

Rang er % Når dette afkrydsningsfelt er markeret, tages rangværdien som en procentdel og ikke som et absolut tal.
Eksempel: Hvis du indtaster 10, skal afhjælpningen ligge inden for de første 10 %.

Min. rubrikstørrelse Indtast det mindste antal retsmidler i en rubrik.

Maks. rubrikstørrelse Angiv det maksimale antal løsninger i en rubrik.

Min. relaterede rubrikker Angiv det mindste antal relaterede rubrikker, hvori en given afhjælpning skal forekomme.
Relaterede rubrikker er rubrikker, der er mere specifikke end en given rubrik. Du kan finde flere oplysninger i Hjælpeafsnittet *Analysemodul / Formulas*.

<i>Komplette symptomer</i>	Begræns søgningen til at omfatte alle symptomer. Et komplet symptom er et symptom, der består af en placering, en fornemmelse og modaliteter eller ledsagende faktorer. Denne indstilling bruges udelukkende ved søgning på <i>Complete Repertory</i> . Andre repertoarer indeholder generelt ikke disse oplysninger.
<i>Rubriktyper</i>	Ved at trykke på knappen Q , der er placeret nær højre side af feltet, åbnes et vindue, hvor du interaktivt kan vælge rubriktyper som Times, Sides, Location osv. Hvis din licens understøtter brugen af yderligere repertorier, skal du være opmærksom på, at yderligere repertorier ofte ikke har mærket rubrikker som Times, Sides, Location osv. Ethvert valg, du foretager her, kan kun anvendes på repertoarer, der er blevet ordentligt forberedt til dette, som f.eks. <i>Complete Repertory</i> .
<i>Kapitler</i>	Ved at trykke på Q -knappen, der er placeret nær højre side af feltet, åbnes et vindue, hvor du interaktivt kan vælge kapitler.
<i>Vis rubrikker</i>	Vælg, hvilken type rubrikker der skal vises. <i>Alle fundne</i> : viser alle de rubrikker, der matcher søgekriterierne. <i>Mest relevante</i> : Vis kun de mest relevante rubrikker for et eller flere midler for de givne kriterier. <i>Differentiere retsmidler</i> : Vis de rubrikker, der bedst differentierer mellem to eller flere midler i forhold til de givne kriterier.

Søgningen starter automatisk, når du har indtastet dine søgekriterier, og det er ikke nødvendigt at trykke på nogen knap.

Bemærk, at for tekst er standardindstillingen for flere fragmenter AND, men for retsmidler er den OR.

Grunden til dette er, at når du indtaster flere tekstfragmenter, har du sandsynligvis til hensigt at begrænse søgeresultatet, mens du måske ønsker at foretage en differentialdiagnose for flere lægemidler.

Tilbagekaldelse af tidligere fund

Du kan hurtigt genkalde et tidligere fund ved at klikke på knappen *Historik....* Dette åbner en dialogboks med en liste over tidligere søgesøgninger.

Find resultater for Repertory

Resultaterne af en søgeforespørgsel vises i højre side af vinduet.

Detaljeringsgraden afhænger af, hvad der er søgt efter. Hvis der er søgt efter retsmidler, er de valgte retsmidler medtaget i resultatet af søgningen. Hvis der kun er søgt efter tekst, vises der ingen retsmidler.

Kort sagt fokuserer søgeresultatet på det, du har bedt om, og ikke på de detaljer, der ikke er blevet bedt om.

Find-resultatområdet har mange ligheder med modulet *Book*.

Navigationen foregår med de samme tastatur-, mus-, knap- eller menufunktioner.

Desuden tilpasses layoutet automatisk til vinduets størrelse.

Tip: Skift mellem at vise eller skjule retsmidler ved at trykke på *mellemrum*, ligesom i *Book* modulet.

I modulet *Find* er visningen af retsmidler begrænset til de lidt mindre rubrikker. Rubrikker med mange midler viser kun antallet af midler.

Ud over navigationsmulighederne i modulet *Book* giver resultatet af søgningen mulighed for at springe direkte til en rubrik i bogen ved blot at dobbeltklikke på en rubrik med musen.

Mest relevante

Når du søger efter de mest relevante rubrikker for et eller flere retsmidler, er de viste resultater begrænset til de mest relevante rubrikker. Hvis du leder efter et enkelt middel, vil resultatet være nøjagtigt det samme, som når du leder efter det pågældende middel i den omvendte *Materia Medica*. Det giver mening, da det er præcis det, som den omvendte *Materia Medica* er beregnet til at gøre. Som et eksempel kan vi se på de mest relevante rubrikker for afhjælpning af *arn*.

— A A A R 1 2 3 4 — + Ingen sag

Indeks Bestil Find Sag Analyse MM

Find i: ☒ Repertoire ☐ MM

Tekst

Brug ordsynonymer ☐

Retsmidler

Min. kvalitet

Max. rang

Rang er %

Min. rubrikstørrelse

Maks. rubrikstørrelse

Min. relaterede rubrikker

Komplette symptomer ☐

Rubric er en favorit ☐

Rubriktyper

Bøger

Kapitler

Vis rubrikker: ☐ Alle fundet ☒ Mest relevante ☐ Differentiering af retsmidler

Klar Historie...

Fundet 12248 rubrikker

MIND (SIND)

ANGUISH; heart complaints, in; **angina pectoris**, in (**angst; hjerteproblemer**, i; **angina pectoris**, i): **ARN** (+1)

ANSWER, answering, answers; **stupor** returns quickly after (**svar, svar, svar, svar; bedøvelse** vender hurtigt tilbage efter): **ARN** (+26)

DESPAIR; concussion, after (**fortvivelse; hjernerystelse**, efter): **ARN**

DULLNESS; injuries of head, after (**sløvhed; skader i hovedet**, efter): **ARN** (+10)

FEAR; touch, of; gout, in (**frygt; berøring, af; gigt**, i): **ARN** (+1)

FORGETFULNESS; injuries, after (**glemsomhed; skader**, efter): **ARN** (+8)

INDIFFERENCE, apathy; fever; during (**illegylidighed, apati; feber; under**): **ARN** (+40)

INDIFFERENCE, apathy; heat; during (**illegylidighed, apati; varme; under**): **ARN** (+10)

INDIFFERENCE, apathy; stool; after (**illegylidighed, apati; afføring; efter**): **ARN** (+1)

RESTLESSNESS, nervousness; perspiration; during (**rastløshed, nervøsitet; sved; under**): **ARN** (+39)

STUPEFACTION, as if intoxicated; concussion of brain, after (**bedøvelse**, som om de var berusede; **hjernerystelse**, efter): **ARN**

STUPEFACTION, as if intoxicated; injury, after (**bedøvelse**, som om de var berusede; **efter skade**, efter): **ARN** (+5)

STUPEFACTION, as if intoxicated; perspiration; during (**bedøvelse**, som om de var berusede; **sved; under**): **ARN** (+14)

UNCONSCIOUSNESS, coma; brain complaints, in (**bevidstløshed, koma; klager over hjernen**, i): **ARN** (+47)

UNCONSCIOUSNESS, coma; fever, during (**bevidstløshed, koma; feber**, under): **ARN** (+72)

UNCONSCIOUSNESS, coma; injury, after (**bevidstløshed, koma; efter skade**, efter): **ARN** (+12)

WEEPING, tearful mood; cough; before (**grædende, tårevædet stemning; hoste; før**): **ARN** (+8)

WEEPING, tearful mood; cough; during (**grædende, tårevædet stemning; hoste; under**): **ARN** (+33)

HEAD (HOVED)

CONGESTION, hyperemia; chill; during (**overbelastning, hyperæmi; kulden; under**): **ARN** (+26)

CONGESTION, hyperemia; thirst, with (**overbelastning, hyperæmi; tørst, med**): **ARN** (+3)

HEAT; chilliness; during (**varme; kalighed; under**): **ARN** (+25)

HEAT; coldness, with; body, of (**varme; kulde, med; af kroppen, af**): **ARN** (+42)

INFLAMMATION; meningitis; injuries, after (**betændelse; ?; skader**, efter): **ARN** (+5)

PAIN, headache; brain complaints, in (**smerter, hovedpine; klager over hjernen**, i): **ARN** (+25)

PAIN, headache; injuries, after (**smerter, hovedpine; skader**, efter): **ARN** (+42)

PAIN, headache; injuries, after; concussion (**smerter, hovedpine; skader, efter; hjernerystelse**): **ARN** (+23)

PAIN, headache; injuries, after; fall, after a (**smerter, hovedpine; skader, efter, efter et fald, efter en**): **ARN** (+7)

PAIN, headache; forehead; warmth; agg. (**smerter, hovedpine; pande; varme; forværre**): **ARN** (+15)

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven - Complete Repertory 2024 © 2024 Roger van Zandvoort

Spring til Find

Klar

Når du søger efter mere end ét middel, vises de mest relevante rubrikker for hvert af midlerne. Når du søger efter en lægemiddelfamilie, som f.eks. edderkopper, vil resultatet ikke være det samme, som når du åbner Reverse Materia Medica for familien edderkopper. Reverse Materia Medica vil lave en analyse baseret på familien som helhed sammenlignet med andre familier, mens Find-modulet vil se på resultaterne for hvert enkelt familiemedlem.

Du kan bruge alle de effektive Find-muligheder til at søge efter specifikke relevante rubrikker. For eksempel er de mest relevante tidskriterier for Lycopodium.

— A A A R 1 2 3 4 — + Ingen sag

Indeks Bestil Find Sag Analyse MM

Find i: ☒ Repertoire ☐ MM

Tekst

Brug ordsynonymer ☐

Retsmidler

Min. kvalitet

Max. rang

Rang er %

Min. rubrikstørrelse

Maks. rubrikstørrelse

Min. relaterede rubrikker

Komplette symptomer ☐

Rubric er en favorit ☐

Rubriktyper

Bøger

Kapitler

Vis rubrikker: ☐ Alle fundet ☒ Mest relevante ☐ Differentiering af retsmidler

Klar Historie...

Fundet 2223 rubrikker

MIND (SIND)

LOATHING; life, of; morning (**afsky; liv, af; morgen**): **LYC** (+4)

MOROSE, sulky; morning (**sur, sur, surmulende; morgen**): **LYC** (+70)

WEARINESS of life; morning (**livstræthed; morgen**): **LYC** (+7)

WEEPING, tearful mood; daytime (**grædende, tårevædet stemning; dagtimerne**): **LYC** (+9)

WEEPING, tearful mood; daytime; night amel., in children (**grædende, tårevædet stemning; dagtimerne; natten forbedrer, hos børn**): **LYC** (+2)

WEEPING, tearful mood; afternoon; agg. (**grædende, tårevædet stemning; eftermiddag; forværre**): **LYC** (+15)

WEEPING, tearful mood; afternoon; agg.; four pm. (**grædende, tårevædet stemning; eftermiddag; forværre; kl. 16.00**): **LYC** (+2)

WEEPING, tearful mood; afternoon; agg.; four pm.; eight pm., until (**grædende, tårevædet stemning; eftermiddag; forværre; kl. 16.00; kl. 20.00, indtil**): **LYC** (+1)

HEAD (HOVED)

CONGESTION, hyperemia; morning (**overbelastning, hyperæmi; morgen**): **LYC** (+23)

PAIN, headache; afternoon; agg.; four pm. (**smerter, hovedpine; eftermiddag; forværre; kl. 16.00**): **LYC** (+54)

PAIN, headache; afternoon; agg.; four pm.; eight pm., until (**smerter, hovedpine; eftermiddag; forværre; kl. 16.00; kl. 20.00, indtil**): **LYC** (+4)

PAIN, headache; vertex; afternoon (**smerter, hovedpine; toppunkt; eftermiddag**): **LYC** (+48)

PAIN, headache; vertex; afternoon; four pm. - eight pm. (**smerter, hovedpine; toppunkt; eftermiddag; kl. 16.00. - kl. 20.00**): **LYC**

PAIN, headache; pressing; vertex; afternoon (**smerter, hovedpine; ved at trykke på; toppunkt; eftermiddag**): **LYC** (+10)

PAIN, headache; pressing; vertex; afternoon; four pm. - eight pm. (**smerter, hovedpine; ved at trykke på; toppunkt; eftermiddag; kl. 16.00. - kl. 20.00**): **LYC**

PAIN, headache; pulsating, throbbing; brain; daytime (**smerter, hovedpine; pulserende, pulserende, dunkende; hjerne; dagtimerne**): **LYC**

PAIN, headache; stitching; night (**smerter, hovedpine; syning; nat**): **LYC** (+29)

EYES (ØJNE)

AGGLUTINATION; night (?; **nat**): **LYC** (+77)

DRYNESS; morning (**tørhed; morgen**): **LYC** (+39)

PAIN, ophthalmia; afternoon (**smerte; eftermiddag**): **LYC** (+81)

PAIN, ophthalmia; afternoon; four pm. (**smerte; eftermiddag; kl. 16.00**): **LYC** (+7)

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven - Complete Repertory 2024 © 2024 Roger van Zandvoort

Spring til Find

Klar

Du kan bruge knapperne — og + på værktøjslinjen til at vise færre eller flere rubrikker.

Differentiering af retsmidler

Denne ekstremt effektive funktion giver dig mulighed for at søge efter symptomer, der bedst adskiller to eller flere midler fra hinanden. Den kan bruges til at undersøge forskellene mellem to midler, men også til at finde de relevante forskelle inden for en større gruppe af midler.

Alle de effektive kriterier i Find-modulet kan bruges til at fokusere på specifikke områder af interesse.

De rubrikker, der vælges, falder generelt ind under følgende kategorier:

- Modsat adfærd, hvor et middel opfører sig modsat et andet middel.
Eksempler: forværring/forbedring, varm/kold, venstre/højre, modsætninger/ønsker osv.
I forbindelse med disse forskelle vil du ofte se de to modsatte rubrikker anført, f.eks. en rubrik for forværring efterfulgt af rubrikken for forbedring. Eller en rubrik for venstre, efterfulgt af en rubrik for højre.
- Forskelle i tid for et lignende symptom.
Eksempler: morgen/aften, dag/nat.
- Andre forskelle, som f.eks. placering, udvidelse, ledsagesymptomer osv.
- Særlige symptomer.
Det er symptomer, der er specifikke for et bestemt middel, men som ikke forekommer i et andet.

Lad os f.eks. se på de vigtigste forskelle mellem midlerne *merc-i-r* og *merc-i-f* i forbindelse med symptomer i halsen.

The screenshot shows the 'Find' module of the Complete Dynamics software. The search criteria are set to 'Find i: Repertoire', 'Tekst: throat', and 'Retsmidler: merc-i-f merc-i-r'. The search results are displayed under the 'THROAT (HALS)' heading, listing various symptoms and their associated remedies with counts in parentheses. The results are color-coded: blue for 'merc-i-r', orange for 'merc-i-f', and green for both. The search results include:

- THROAT (HALS)**
- LEFT (venstre):** *MERC-I-R* (+242)
- LEFT; right, then (venstre; højre, så):** *MERC-I-R* (+22)
- RIGHT (højre):** *MERC-I-F* *merc-i-r* (+239)
- RIGHT; left, then (højre; til venstre, derefter):** *MERC-I-F* (+39)
- TONSILS; left (mandler; venstre):** *MERC-I-R* (+87)
- TONSILS; left; right, to (mandler; venstre; til højre, til):** *merc-i-r* (+6)
- TONSILS; right (mandler; højre):** *MERC-I-F* *MERC-I-R* (+95)
- CHOKING, constricting; goiter, in (kvælning, indsnævring; struma, i):** *MERC-I-F* (+3)
- DARK, black (mørk, sort):** *MERC-I-F* *MERC-I-R* (+94)
- DEPOSITS, tonsils (aflejringer, tonsiller):** *merc-i-f* *MERC-I-R* (+41)
- DEPOSITS, tonsils; grayish (aflejringer, tonsiller; grålig):** *MERC-I-R* (+12)
- DEPOSITS, tonsils; grayish; yellow, slight, easily detached, agg. on left (aflejringer, tonsiller; grålig; gul, let, let afløst, forværrer på venstre side):** *MERC-I-R*
- DIPHTHERIA, false membrane; left (difteri, falsk membran; venstre):** *MERC-I-R* (+22)
- DIPHTHERIA, false membrane; left; extending to right (difteri, falsk membran; venstre; der strækker sig til højre):** *merc-i-r* (+6)
- DIPHTHERIA, false membrane; right (difteri, falsk membran; højre):** *MERC-I-F* *merc-i-r* (+18)
- DIPHTHERIA, false membrane; right; left, to (difteri, falsk membran; højre; til venstre, til):** *merc-i-f* (+7)
- DIPHTHERIA, false membrane; drinks, hot, agg. (difteri, falsk membran; drikkevarer, varme, forværrer):** *MERC-I-F* (+3)
- DIPHTHERIA, false membrane; uvula (difteri, falsk membran; æggeleder):** *merc-i-f* *MERC-I-R* (+28)
- DIPHTHERIA, false membrane; tonsils; left (difteri, falsk membran; mandler; venstre):** *MERC-I-R* (+5)
- DIPHTHERIA, false membrane; tonsils; right (difteri, falsk membran; mandler; højre):** *MERC-I-F* (+11)
- DIPHTHERIA, false membrane; gray; tonsils (difteri, falsk membran; grå; mandler):** *MERC-I-R* (+14)
- DIPHTHERIA, false membrane; gray; yellow (difteri, falsk membran; grå; gul):** *MERC-I-R* (+1)
- DIPHTHERIA, false membrane; gray; yellow; detached easily, agg. on left (difteri, falsk membran; grå; gul; let let løst, forværrer på venstre side):** *MERC-I-R*
- DIPHTHERIA, false membrane; starch, like dried (difteri, falsk membran; stivelse, som tørret):** *MERC-I-R*
- DIPHTHERIA, false membrane; starch, like dried; tonsils (difteri, falsk membran; stivelse, som tørret; mandler):** *MERC-I-R*
- DIPHTHERIA, false membrane; starch, like dried; uvula (difteri, falsk membran; stivelse, som tørret; æggeleder):** *MERC-I-R*

The search results are displayed in a list format with the following columns: Symptom, Remedy, and Count. The search results are color-coded: blue for 'merc-i-r', orange for 'merc-i-f', and green for both.

Du kan bruge knapperne **−** og **+** på værktøjslinjen til at vise færre eller flere rubrikker.

Bemærk, at når du skelner mellem et større antal midler, anses en rubrik for at være vigtigere, hvis den hjælper dig med at opdele midlerne i to større grupper.

Hvis du f.eks. ønsker at differentiere 10 midler, 5 agg. / 5 amel. bedre end 1 agg. / 9 amel. Eller hvis et symptom er kendt for 5 af de 10 midler, er det bedre, end hvis det er kendt for 8 ud af 10 midler.

Lad os f.eks. skelne mellem de forskellige former for Ranunculacea-familien.

— A A A R 1 2 3 4 Ingen sag

Indeks Bestil Find Sag Analyse MM

Find i: ☒ Repertoire ☐ MM

Tekst

Brug ordsynonymer ☐

Retsmidler {Ranunculaceae}

Min. kvalitet 1

Max. rang 9999

Rang er %

Min. rubrikstørrelse 0

Maks. rubrikstørrelse 9999

Min. relaterede rubrikker 0

Komplette symptomer ☐

Rubric er en favorit ☐

Rubriktyper mod

Bøger

Kapitler

Vis rubrikker: ☐ Alle fundet ☐ Mest relevante ☒ Differentiering af retsmidler

Klar Historie...

MIND (SIND)

ABSORBED, buried in thought; **sadness**, indulges in (*opslugt*, begravet i tanker; **tristhed**, hengiver sig til): acon cemic **CLEM HELL PULS** ran-b (+48)

ANGUISH; heart complaints, in (*angst*; *hjerterproblemer*, i): **ACON** adon **CIMIC PULS** (+69)

BED; agg. (*seng*; *forværrer*): **ACON** aconin **Act-sp CIMIC Clem HELL** hell-f hydr **PULS Ran-b RAN-S STAPH** (+351)

CONCENTRATION; difficult; attempting to, on (*koncentration*; *vanskelig*; *forsøger at, på*): acon **PULS RAN-B STAPH** (+53)

DELIRIUM; fever; during (?; *feber*; *under*): **ACON** act-sp **CIMIC HELL HYDR PULS** (+128)

DULLNESS; vertigo; during (*sløvhed*; *svimmelhed*; *under*): **ACON CLEM HELL PULS Ran-b** ran-s staph (+117)

EAT, eating; while (*spise*, *spise*; *mens*): **ACON** clem **HELL HYDR PULS** ran-b staph (+95)

EAT, eating; amel. (*spise*, *spise*; *forbedrer*): clem (+69)

EXCITEMENT, excitable; ailments from, agg.; mental and emotional consequences of (*spænding*, ophidset; *lidelser fra*, *forværrer*; *mentale* og *følelsesmæssige* konsekvenser af): **ACON** act-sp adon **CIMIC CLEM HELL** macrin **PULS RAN-B** ran-s **STAPH** (+739)

FORGETFULNESS; head complaints, in (*glemsomhed*; *hovedklager*, i): **ACON HELL PULS STAPH** (+61)

INSANITY, madness; women, in (*sindssyge*, *galskab*; *kvinder*, i): **ACON CIMIC HELL PULS** (+6)

LOVE; disappointment, unhappy, ailments from, agg. (*kærlighed*; *skuffelse*, *ulykkelig*, *lidelser fra*, *forværrer*): **ACON** act-sp **CIMIC HELL PULS STAPH** (+126)

SADNESS, depression; fever; during (*tristhed*, depression; *feber*; *under*): **ACON HELL PULS Staph** (+66)

SHRIEKING, screaming, shouting; pain, during (*skrigende*, *skrigende*, *råbende*; *smerter*, *under*): **ACON** act-sp **CIMIC HELL HYDR** puls **RAN-B RAN-S** (+147)

TOSSING about; sleep; during (*at kaste rundt*; *sove*; *under*): **ACON Clem** hell hydr **PULS Ran-s Staph** (+83)

TOUCHED; being, agg. (*berørt*; *væsen*, *forværrer*): **ACON** cemic **CLEM PULS STAPH** (+111)

TOUCHED; being, agg.; genitals, of (*berørt*; *væsen*, *forværrer*; *kønsorganer*, af): acon cemic **CLEM PULS STAPH** (+47)

TRIFLES; ailments from, agg. (*bagateller*; *lidelser fra*, *forværrer*): **ACON Act-sp** adon **CIMIC Clem HELL HYDR PULS** puls-n **RAN-B STAPH** (+502)

UNCONSCIOUSNESS, coma; brain complaints, in (*bevidstløshed*, *koma*; *klager over hjemmen*, i): **ACON CIMIC CLEM HELL PULS** (+43)

UNCONSCIOUSNESS, coma; fever, during (*bevidstløshed*, *koma*; *feber*, *under*): **ACON CLEM HELL PULS** (+69)

WEEPING, tearful mood; pains; with (*grædende*, *tårevædet* stemning; *smerter*; *med*): **ACON PULS Ran-b STAPH** (+86)

WOMEN; mental, emotional complaints in (*kvinder*; *mentale*, *følelsesmæssige klager hos*): **ACON CIMIC HELL** hydr **PULS STAPH** (+133)

HEAD (HOVED)

HEAT; pain, with (*varme*; *smerter*, *med*): **ACON Cimic PULS** (+17)

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven - Complete Repertory 2024 © 2024 Roger van Zandvoort

Spring til Find #mod {ranunculaceae}

Klar

Du vil se, at symptomet *Ailments from excitement* er meget højt vurderet, fordi det adskiller omkring halvdelen af familiemedlemmerne fra den anden halvdel.

Find resultater for Materia Medica

Følgende eksempel viser resultatet af en søgning i Materia Medica på ordene hund/hunde.

Abrotanum Allen Encyclopaedia
Sleep: Frightful dreams of mad dogs, etc. (fourteenth day), .

Aconitum napellus Allen Encyclopaedia
Throat: Fine stinging sensation in the back of the throat, as from the small pricking hairs of the seed of the dog rose (*Rosa canina*) (1 h.), . —

Aconitum napellus Hahnemann MM Pura
Fine shooting sensation at the back of the throat, as from the prickly hairs of the dog-hip (aft. 1h.).

Aconitum napellus Kent Lectures
"Vertigo, turning and whirling." A woman out shopping runs up suddenly against a dog and becomes violently dizzy, she cannot even get to her carriage.

Aether Allen Encyclopaedia
Mind: In one case, the experimenter retained full possession of his faculties; while giving way to convulsive laughter, he himself compared it to the barking of a dog, and was quite aware that he was [...]

Aethusa cynapium Allen Encyclopaedia
Mind: Delirium; he imagines he sees dogs and cats, . — *

Aethusa cynapium Boericke Pocket manual
Mind: Sees rats, cats, dogs, etc.

Aethusa cynapium Clarke Dictionary
Characteristics: Delirium; sees cats and dogs; wants to jump out of bed, or out of the window.
1. Mind: Delirium: sees cats and dogs; tries to jump out of the window.

Aethusa cynapium Cowperthwaite Textbook
Mind: Bry., Cham., Nux-v.) Delirium; sees cats and dogs; tries to jump out of the window.

Aethusa cynapium Hering Guiding Symptoms
Mind: Delirium: imagines he sees cats and dogs; jumps out of window; even with the chill.
Heart, Pulse & Circulation: Slow strong beats of heart, stupor and death (dog).
Sleep: Sopor, dilated pupils and death (dog).

Aethusa cynapium Phatak MM
Mind: Delirium, sees cats, dogs and rats etc.

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven

Søgning efter ordene sker i hele sætninger. Når du leder efter en kombination af ord, gælder denne kombination også for sætninger, ikke

for hele teksten. Så når du f.eks. leder efter de tre ord *bed too hard*, skal de tre ord alle findes i den samme sætning. Bemærk, at sætningsstrukturen ofte varierer fra forfatter til forfatter eller fra bog til bog. Der findes ingen vandtætte regler, der definerer, hvor en sætning begynder og slutter. I de fleste tilfælde vil det ikke være et problem at bruge de nuværende Materia Medica-bøger.


Fra resultaterne kan du nemt springe til den tilsvarende Materia Medica. Du skal blot klikke på teksten, og Materia Medica-bogen åbnes.

Hvis du klikker et sted på sætningen "Skræmmende drømme om gale hunde osv. (fjortende dag)", åbnes bogen på den side, hvor denne sætning findes.

Hvis du klikker på afsnittet "Sleep", åbnes bogen på den side, hvor dette afsnit er placeret.

Hvis du klikker på bogtitlen "Abrotanum Allen Encyclopaedia", vil bogen blive åbnet ved at klikke på Abrotanum.

Bemærk, at sætninger, der matcher søgningen, er fremhævet med en lysegrøn farve.

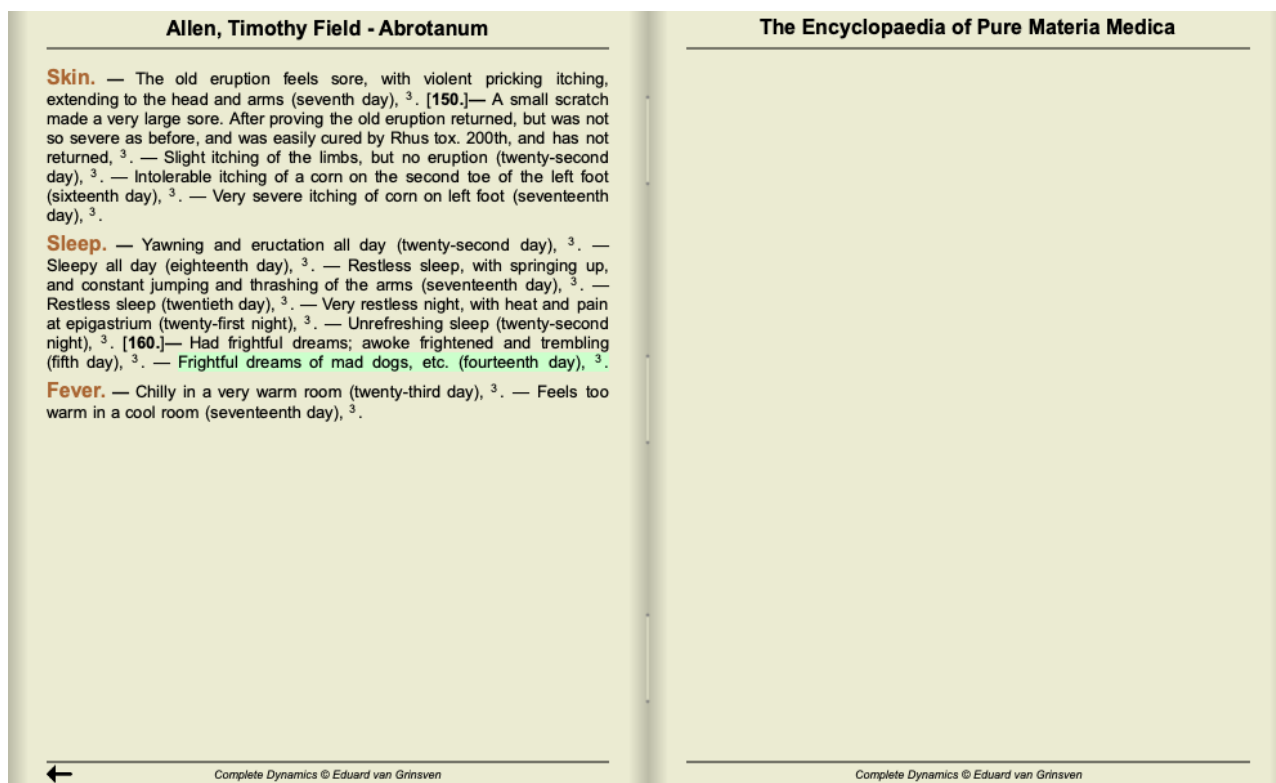


Du kan begrænse din Materia Medica-søgning til en række midler eller grupper af midler. I feltet *Remedies* skal du indtaste remedierne og/eller grupperne, f.eks. "ars bell acon" eller "{spiders}". Bemærk, at kombinationer som "ars+bell+acon" er meningsløse, fordi en sætning aldrig kan forekomme i mere end én bog.

Flere eksempler

Der er et en-til-en-forhold mellem at indtaste søgekriterier i de ovennævnte felter og at bruge feltet *Find* nederst i vinduet. Flere eksempler på brug af find-modulet findes i afsnittet om *Find-feltet*.


Differentialdiagnostik i Find-modulet

I *Find-modulet* viser Differential Diagnosis en liste over relevante løsninger for alle de rubrikker, der er fundet, i lighed med en analyse. (Menupunkt *Se / Rettsmidler / Vis DD-midler*, knap på værktøjslinjen , popup-menupunkt *Rettsmidler / Vis DD-midler*).

I dette eksempel, efter at have ledt efter *under kramper*:

DELIRIUM; convulsions; during; epileptic (?; kramper; under; epileptisk): (8)

Tryk på knappen for at få alle detaljer om alle rubrikker, der er anvendt i analysen af differentialdiagnosen. Dette vil skabe en midlertidig analyse i form af en tabel med alle rubrikker, organiseret efter repertoireafsnit. Analysen gemmes i din aktuelle sag og slettes, når du lukker sagen.

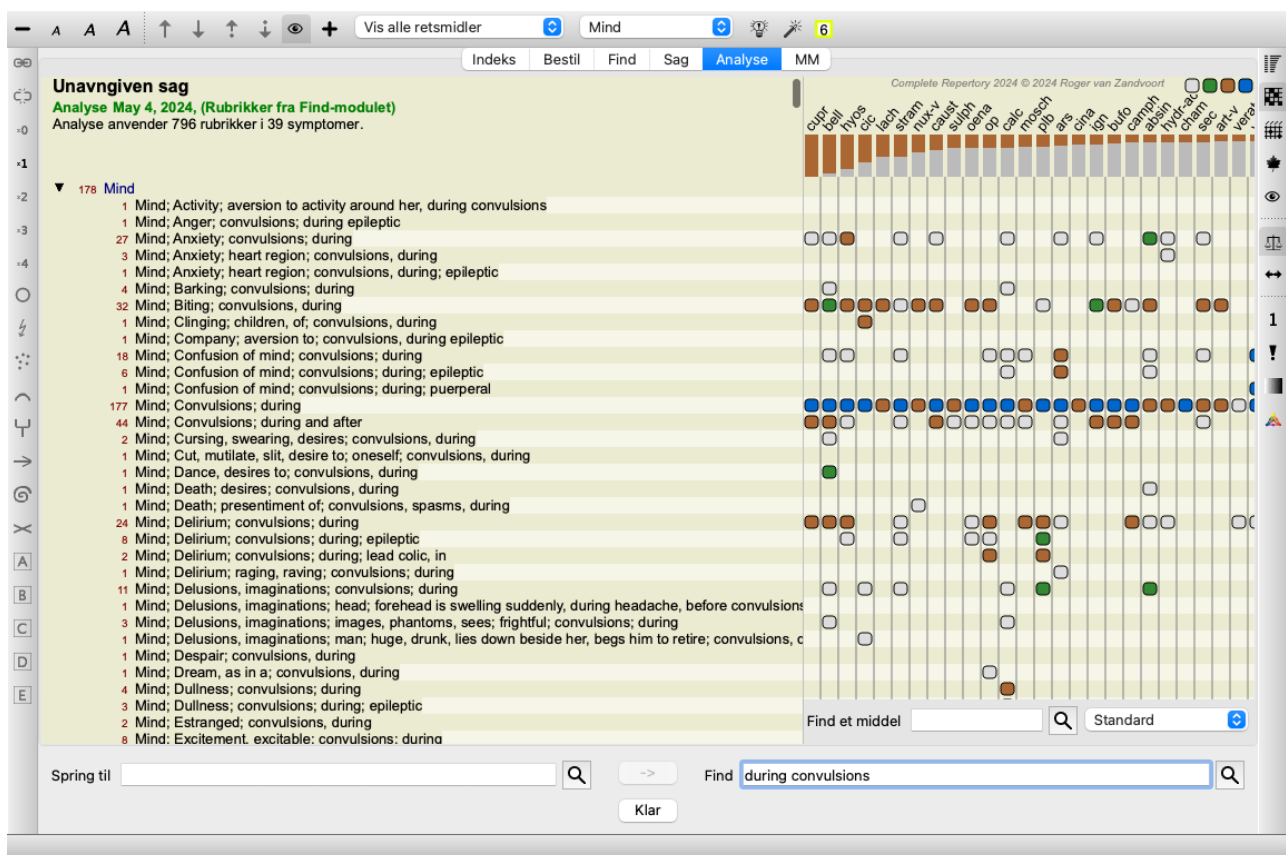

Bemærk, at det ikke er særlig nyttigt at gøre dette, når der er fundet mere end 1000 rubrikker.

Ord synonymer

Når indstillingen *Brug ordsynonymer* er markeret, udvides hvert ord i *tekstfeltet* med synonymer for det pågældende ord.

For eksempel: Når du søger efter teksten "barn", kan synonymerne være: spædbarn, søn, datter, baby, dreng, pige, ung, unge, afkom, nyfødt, teenager.

På denne måde vil der blive fundet flere rubrikker end dem, der udelukkende svarer til de ord, du har skrevet. Nogle gange er det måske det, du ønsker, i andre situationer ønsker du måske, at din søgning skal gøre præcis, som du har skrevet.

I øjeblikket er ordsynonymer kun tilgængelige for det engelske sprog. Hvis du har forslag til manglende eller forkerte synonymer, er du velkommen til at give os besked. Opbygning af de rigtige synonymdefinitioner er en løbende forbedringsproces.

Oprettelse af dine egne synonymer

Complete Dynamics giver dig mulighed for at definere dine egne lister over ordsynonymer.

Dine egne ordsynonymer defineres i en eller flere (uformaterede) tekstfiler, som du opbevarer i en særlig mappe. Mappen hedder *Complete Dynamics*. På Windows findes den i mappen *Mine dokumenter*, på OS-X i mappen *Dokumenter*.


En eksempelfil med navnet *synonyms_example.txt* er forudinstalleret i denne mappe. I denne fil kan du finde eksempler på, hvordan synonymdefinitioner udarbejdes.

Der kan også laves synonymer for andre sprog end engelsk.

Deling af synonymer med andre

Hvis du ønsker at dele dine synonymdefinitioner med andre brugere, skal du blot sende dem din synonymdefinitionsfil. Når den anden bruger installerer filen i ovennævnte mappe, vil synonymerne automatisk være tilgængelige efter at have stoppet og genstartet programmet.

Fremhævning Find tekst og retsmidler

De tekster og midler, der søges efter i Find-modulet, kan nemt fremhæves. (Knap på værktøjslinjen ) . Når disse tekster og retsmidler er fremhævet, kan de meget hurtigt findes, når du kigger på skærmen.

Fremhævning kan anvendes i modulerne *Find*, *Book* og *Materia Medica*.

Find i repertoiret

Når markeringen er slået til, fremhæves tekstelementerne i din søgning i resultatlisten Find resultater.

Der søges f.eks. efter teksten "fear". Bemærk, at "frygt" i Find-modulet betyder "ethvert ord, der begynder med frygt". Derfor findes også ordene "frygt", "frygtelig", "frygtsom" og "frygtsomhed".

MIND (SIND)

ANGER; ailments from, agg.; **fright**, **fear**, with (**vrede**; **lidelser fra**, **forværrer**; **skræk**, **frygt**, **med**): (24)
ANGER; **fright**, **fear** agg. (**vrede**; **skræk**, **frygt** **forværrer**): (20)
ANXIETY; night; agg.; **fright**, **fear** agg. (**angst**; **nat**; **forværrer**; **skræk**, **frygt** **forværrer**): (1)
ANXIETY; **fear**, with (**angst**; **frygt**, **med**): (154)
ANXIETY; **fear**, with; agg. until five am., with sleeplessness (**angst**; **frygt**, **med**; **forværres** indtil kl. 5 om morgenen med søvnløshed): (1)
ANXIETY; **fear**, with; climacteric period, in (**angst**; **frygt**, **med**; **klimakteriet**, **i**): (2)
ANXIETY; **fear**, with; fever, during (**angst**; **frygt**, **med**; **feber**, **under**): (1)
ANXIETY; **fear**, with; stands, when he, forehead becomes covered with cold perspiration, sick to vomiting (**angst**; **frygt**, **med**; **står**, når han, panden bliver dækket af kold sved, syg til opkastning): (1)
ANXIETY; **fright**, **fear** (**angst**; **skræk**, **frygt**)
ANXIETY; **fright**, **fear**; after (**angst**; **skræk**, **frygt**; **efter**): (19)
ANXIETY; **fright**, **fear**; after; pregnancy, in seventh month of (**angst**; **skræk**, **frygt**; **efter**; **graviditet**, i syvende måned af): (1)
ANXIETY; **fright**, **fear**; fear of fright still remaining (**angst**; **skræk**, **frygt**; **frygten** for forskrækkelse stadig tilbage)
ANXIETY; sitting; bent over, forward; **fear** of death, with (**angst**; **siddende**; **foroverbøjet**, fremad; **frygt** for døden, med): (1)
ANXIETY; waking, on or after; shrieks, screams and remains full of **fear** (**angst**; **ved** opvågning, den eller efter; **skriger**, **skrider** og er stadig fuld af frygt): (1)
ANXIETY; heart region; **fear**, with (**angst**; **hjerterområdet**; **frygt**, **med**): (5)
ANXIETY; heart region; pain in heart, with; extending to cervical region, left shoulder and arm, with **fear** of death (**angst**; **hjerterområdet**; **smerte** i hjertet, med; **med** udbredelse til halsregionen, venstre skulder og arm, med dødsfrygt): (4)
ANXIETY; health, about; **fear** of society, people, with (**angst**; **sundhed**, om; **frygt** for samfundet, mennesker, med): (1)
ANXIETY; health, about; timid, **fearful** (**angst**; **sundhed**, om; **frygtsom**, bange): (1)
BED; get out of, wants to; **fright**, **fear** agg. (**seng**; **komme ud af**, ønsker at; **skræk**, **frygt** **forværrer**): (3)
BED; remain in, desires to; **fear**, from (**seng**; **forblive i**, ønsker at; **frygt**, fra): (1)
BESIDE oneself, being; **fright**, **fear** agg. (**ved siden af sig selv**, at være; **skræk**, **frygt** **forværrer**): (2)



Det næste eksempel viser, at du søger efter "fear" plus et af remedierne "bell" eller "stram".

MIND (SIND)

ANGER; ailments from, agg.; **fright, fear**, with (**vrede; lidelser fra, forværrer; skræk, frygt, med**): **BELL** **STRAM** (+22)

ANGER; **fright, fear** agg. (**vrede; skræk, frygt forværrer**): **BELL** (+19)

ANXIETY; **fear**, with (**angst; frygt, med**): **bell** (+153)

ANXIETY; **fright, fear**; after (**angst; skræk, frygt; efter**): **bell** (+18)

BED; get out of, wants to; **fright, fear** agg. (**seng; komme ud af, ønsker at; skræk, frygt forværrer**): **BELL** (+2)

DEATH; desires; **fear**, with (**død; ønsker; frygt, med**): **BELL Stram** (+16)

DEATH; desires; **fear**, with; death, of (**død; ønsker; frygt, med; død, af**): **BELL Stram** (+14)

DELIRIUM; **fear** of men, with (?; **frygt for mennesker, med**): **bell** (+1)

DELIRIUM; **lively** active, vivid, alternating with **fear** of monsters, shrieking for help (?; **livlig aktiv, levende, skiftevis med frygt for monstre, skriger om hjælp**): **stram**

DELIRIUM; raging, raving; **fright, fear** agg. (?; **rasende, rablende; skræk, frygt forværrer**): **bell stram**

DELUSIONS, imaginations; alternating with; **fright, fear** (**vrangforestillinger, fantasier; vekslende med; skræk, frygt**): **STRAM**

DELUSIONS, imaginations; gallows, of the, with **fear** (**vrangforestillinger, fantasier; galgen, af, med frygt**): **BELL**

DELUSIONS, imaginations; stranger, strangers; sees; night; every, since six weeks, causing **fear**, had to leave bed, a old woman (**vrangforestillinger, fantasier; fremmede, fremmede; ser; nat; hver, siden seks uger, forårsager frygt, måtte forlade sengen, en gammel kvinde**): **STRAM**

DESPAIR; death, with **fear** of (**fortvivelse; død, med frygt for**): **bell** (+9)

FEAR (**frygt**): **BELL STRAM** (+932)

FEAR; alternating with; mania (**frygt; vekslende med; mani**): **BELL** (+1)

FEAR; alternating with; rage (**frygt; vekslende med; raseri**): **bell** (+1)

FEAR; afternoon (**frygt; eftermiddag**): **stram** (+25)

FEAR; evening; agg. (**frygt; aften; forværrer**): **STRAM** (+78)

FEAR; evening; agg.; sunset, after (**frygt; aften; forværrer; solnedgang, efter**): **STRAM**

FEAR; evening; agg.; dark, in (**frygt; aften; forværrer; mørke, i**): **stram** (+4)

FEAR; night; agg. (**frygt; nat; forværrer**): **BELL STRAM** (+184)

FEAR; night; agg.; children, in, pavor nocturnus (**frygt; nat; forværrer; børn, i, pavor nocturnus**): **bell STRAM** (+27)

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven - Complete Repertory 2024 © 2024 Roger van Zandvoort



Bogmodul

Ligesom i Find-modulet kan Bog-modulet fremhæve teksten og retsmidlerne i Find-forespørgslen.

FEAR	MIND	MIND	FEAR
FEAR (cont.) children, in (børn, i): abel achy ACON ambr ant-c arg am ARS AUR-BR BAR-C bar-m bell BISM bism-met BOR brach BUFO CALC camph carb-v CARC CAUST cham chap CHEL CHLOL cic clmic CINA CUPR CUPR-ACET cypr Dros GELS HALIAE-LC hyos hyosin IGN iod KALI-BR kali-c KALI-P lac-c lach li-t LYC med merc NAT-C OP PHOS Plac PLUT-N pras-f psor puls Rheum sac-alb SANIC santin scut sil sol-n STAPH STRAM SULPH SYPH thuj TUB tung valer zinc • Anxiety; children, in (46) • Children; complaints in (383) cholera infantum, in (kolera infantum, i): STRAM • Rectum; cholera; infantum (123) everything it sees, of (alt, hvad den ser, af): calc pavor nocturnus • Fear; night; agg.; children, in, pavor nocturnus (29) chill, during (afkøling, under): Ars CALC carb-an cycl gels hura Lam Puls sulph tub verat • Chill, during (163) bed, on going to (seng, på vej til): hura • Bed; agg. (363) • Fear; bed; going to, on (9) closing eyes, on (lukker øjnene, på): aeth CARB-AN CAUST	FEAR; closing eyes, on (cont.) • Closing eyes; agg. (83) colition, during (samleje, under) • Colition; agg. (62) coldness, with (kulde, med): am-c calc carb-f diom-e op puls samb VERAT • Generalities; coldness, lack of vital heat; fright, fear agg. (7) company amel. (virksomheden forbedrer): agar ars BELL bism CALC fab fic-i gard-i GELS hyos LAC-C med rad-br ran-b ros-g STRAM • Solitude, being alone, of (177) constipation, with (forstoppelse, med): Bell lach OP • Constipation; with (52) • Mirilli's themes; constriction (87) convulsions (kramper) before (før): agar aml-n arg-n cic CUPR nat-m • Anxiety; convulsions; before (9) • Convulsions; before (92) • Generalities; convulsions, spasms; fright, fear; from (44) • Mirilli's themes; fit (230) during (under): Absin acon agar ang apis arg-n ars bell bufo calc camph cann-i canth clmic cocc coff con conv-o s cupr dros elaps gels glon hell hep hyos ign kali-br kali-c kali-p lach li-t lyc Morph MOSCH Nat-s nux-v phos phyt plat ran-b sec sep stram stry verat verat-n zinc • Anxiety; convulsions; during (27)	FEAR; convulsions; during (cont.) • Convulsions; during (177) • Generalities; convulsions, spasms; anguish, with (14) • Mirilli's themes; death (660) • Mirilli's themes; fit (230) • delivery, parturition, after, puerperal (fødsel, fødsel, efter, barsel, barsel): stram • Delivery, parturition; after, puerperal (87) • Generalities; convulsions, spasms; delivery, parturition; after, puerperal (91) • intervals, at (intervaller, med): cupr cough, during (hoste, under): ANAC BRY cham CINA dros KALI-BR Meph PHOS SPONG syph • Coughing; while (109) whooping cough (kighoste): SPONG • Cough; whooping (225) crowd, in (menneskemængde, i): abel ACON aloe Alum am-m AMBR Amet ARG-N am ars ars-s-f asaf AUR aur-ar aur-i AUR-M-N aur-s bamb-a bar-br bar-c bar-s BELL beryl beryl-n blatta bufo calc Cann-i carb-an CARC caust cic con dios dysp elaps fagu ferr ferr-ar ferr-p graph hep her-s hydr-ac irid KALI-AR kali-bi kali-c kali-p lac-cpr lac-del lac-eq led levo LYC manc merc morg morg-g nat-ar nat-c NAT-M nat-s nux-m NUX-V oxyg parth PETR phos Plac plat plb PLUT-N pter-a PULS rhut-t salv sam-s scan sel sil stann stram sulph tab taosc teg-a thuj til trit-v ven-m	FEAR; crowd, in (cont.) • Crowd, in (120) • Fear; approaching; others, of (58) • Narrow, small place, in, claustrophobia (97) • Public places, of (35) • Streets, busy (8) • Generalities; crowded places agg. (146) • Mirilli's themes; crowd (186) • Psychological themes; anxiety, fear (1074) delirium tremens, in (delirium tremens, i): calc clmic scut • Delirium tremens, mania-a-potu (112) delirium, in (delirium, i): ACON AIL anac apis ARS ATRO AUR-M bapt bar-c BELL BROM bry Calc camph Cann-i canth carb-v caust chin cic clmic colch coloc CROC CUPR cypr dig HEP hydrog HYOS IGN LAC-C lach Lat-t lyc merc nat-m nicot nit-ac NUX-V OP phos PLAT PLB podo PULS rhod samb SEC SIL STRAM stry sulph TARENT-C THUJ VERAT zinc zinc-p • Delirium (397) violent beating of carotid and temporal arteries, from (delirøs, på grund af voldsomme slag i halspulsårerne og tindingearterierne): AUR-M • Fear; delirium, in (58) • Neck; pulsation; bloodvessels; carotids (128) • Mirilli's themes; blood (178)

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven

Complete Repertory 2024 © 2024 Roger van Zandvoort

I det følgende eksempel er de midler, der søges efter, nosoderne. Du kan nu hurtigt se, hvilke nosoder der er i hvilke rubrikker.

CARES, worries, full of (cont.)**agg.**, ailments from (*forværrer,*

lidelser fra): absin acal acet-ac act-sp
 agar **Agri** **ALF** alum **AMBR** amet ana-i
 ant-c apis aran-ix **ARG-N** am **ARS** aur
 aur-ar **AVEN** bacch-a bamb-a **BELL-P**
 biti-a bor bov bud-d **CALC** calc-ar calc-f
 calc-sil carb-f **carc** **CAUST** cer cer-p
 cham chrysan cich cimic cinis-p clem
COCA cocc **COFF** coff-t con cortico
Corv-c crot-h cygn-c-b diosp-k **dys-co**
 erb-p **ergot** eur-n **EXCR-CAN** ferr-i gala
 gall **GELS** germ **Graph** gymn **Haliae-lc**
 heli helli helo **HELON** hep hist **HOCH**
 hydrog **HYOS** **IGN** impa-w kali-ar kali-bi
KALI-BR kali-i kali-m **KALI-P** kron
 lac-del lac-drom lac-leo lac-m **LACH**
 lat-m **LIL-T** lith-c **LYC** **MAG-C** mag-p
 mal-c mang **med** meny merc merc-i-r
 mur-ac nat-ar nat-hchls **NAT-M** nelu niob
 nit-ac nux-m **NUX-V** **PASSI** **PH-AC**
PHOS pic-ac pisc **PLAC** plb **PODO**
 por-m **PSOR** puls **Rhus-t** sanic senec
SEP **STAPH** **SULPH** sumb **syph** thlaspi
 thul-m thymu **tub** **Uran** uro-h urt-u vanad

Find i Materia Medica

Når du søger efter tekst i Materia Medica, er de fundne ord fremhævet. I det følgende eksempel er den tekst, der søges efter, "seng for hårdt". Bemærk, at "tandpine" også er fremhævet, fordi det også begynder med "too"...

Aconitum napellus *Allen Encyclopaedia*

Extremities in general: Pain as from a contusion in shoulder and hip-joints, after sleeping, as if the **bed** had been **too hard**, . —

Aconitum napellus *Hahnemann MM Pura*

330. After sleeping, a pain on moving in the shoulder (and hip) joint as from being crushed, of as if the **bed** had been **too hard**. After sleeping, a pain, on moving, in the hip (and shoulder) joint as from being crushed, or as if the **bed** had been **too hard**.

Antimonium crudum *Allen Encyclopaedia*

Conditions: [...] **bed**, **toothache**; thirst: pinching in abdomen begins; in **bed**, crawling, etc., of the hemorrhoids; **hard** [...] **bed**, [...]

Arnica montana *Boericke Pocket manual*

Bed feels **too hard**.

Arnica montana *Cowperthwaite Textbook*

Generalities: (Ars., Camph., Colch., Sec., Verat.) Weary, bruised (Ran-b.), sore (Bad., Ruta); great, weakness (Chin.); must lie down yet **bed** feels **too hard**.

Arnica montana *Dewey Essentials*

After traumatic injuries, over-use of any organ, strains; limbs and body ache as if beaten, **bed** feels **too hard**. [...] a bruised feeling all over the body; complain that the **bed** is **too hard** and toss about to find a soft spot; involuntary stools and urine; pete- chiaie all over the body; ecchymoses and **bed** [...]

Arnica montana *Hering Guiding Symptoms*

Nerves: Weary, bruised, sore, great weakness, must lie down, yet **bed** feels **too hard**.

Arnica montana *Kent Lectures*

"Weary, bruised, sore, great weakness, must lie down, yet **bed** feels **too hard**."

Arnica montana *Nash Leaders*

Bruised, sore feeling all over; **bed** feels **too hard**.

Both have feeling as if the **bed** were **too hard**.

Arnica montana *Farrington Clinical MM*

The patient complains of a bruised feeling all over the body, so that the **bed** feels **too hard** to him.

Baptisia tinctoria *Boger Synoptic key*

Symptoms: SORE, HEAVY, ACHING MUSCLES; gall-bladder, heart, etc WITH RAPID PROSTRATION; THE **BED** IS **TOO HARD**, YET HE FEELS **TOO SICK** TO MOVE. DARK; MUCOUS MEMBRANES, exudates, hemorrhage, stools, spots in [...]

**Materia Medica-modul**

I Materia Medica-modulet fremhæves ikke kun ord, men også den sætning, som du klikkede på i Find-modulet. Sætningerne er fremhævet med en lysere farve end ordene.


Complete Repertory	MIND (SIND)	MIND (cont.)
Allen, Henry Clay Keynotes and Characteristic The Materia Medica of	ABRUPT (<i>pludselig</i>): aran-ix lamp-c lat-m loxo-r mygal TARENT (+142)	FEAR; narrow, small place, in, claustrophobia (<i>frygt; smalt, lille sted, i, klaustrofobi</i>): ARAN aran-s Loxo-I Teg-a (+93)
Allen, Timothy Field Clinical Hints The Encyclopaedia of	ACTIVITY (<i>aktivitet</i>): BRACHY-S LAT-M mygal TARENT ther (+288)	FEAR; panic attacks, overpowering (<i>frygt; panikanfald, overvældende</i>): Atra-r lamp-c LAT-M TARENT TARENT-C Ther (+152)
Anschutz, Edward New, old and forgotten	ANGUISH; ailments from, agg. (<i>angst; lidelser fra, forværrer</i>): lamp-c lat-h Lat-m loxo-r phol-p TARENT (+153)	FEAR; panic attacks, overpowering; death, before (<i>frygt; panikanfald, overvældende; død, før</i>): LAT-M TARENT TARENT-C (+13)
Boericke, William Pocket Manual of Homeopathy	ANGUISH; ailments from, agg.; mental and emotional consequences of (<i>angst; lidelser fra, forværrer; mentale og følelsesmæssige konsekvenser af</i>): lamp-c lat-h lat-m loxo-r phol-p TARENT (+113)	FIGHT; wants to (<i>bekæmpe; ønsker at</i>): aran aran-ix BRACHY-S lamp-c lat-m tarent teg-a (+196)
Boger, Cyrus Maxwell A synoptic key of the Materia Medica	ANXIETY; heart complaints, in (<i>angst; hjerteproblemer, i</i>): lamp-c lat-m Lat-t tarent THER (+256)	FRIGHTENED easily (<i>let skræmt</i>): ARAN LAT-H mygal TARENT THER (+266)
Bönningshausen, Carl Characteristics	ANXIETY; pain, with (<i>angst; smerter, med</i>): ARAN lat-h lat-m Lat-t loxo-r tarent ther (+218)	GESTURES, makes (<i>gestikulerer, gør</i>): BRACHY-S lat-h Lat-t Mygal TARENT THER (+227)
Clarke, John Henry Dictionary of Practical Homeopathy	ANXIETY; chest, in (<i>angst; bryst, i</i>): aran lat-m TARENT THER (+217)	HURRY, haste; movements, in (<i>skynde sig, haste; bevægelser, i</i>): BRACHY-S lamp-c TARENT (+57)
Cowperthwaite, Alice A Textbook of Materia Medica	ANXIETY; heart region (<i>angst; hjerteområdet</i>): LAT-M Lat-t mygal TARENT THER (+223)	IDEAS; deficiency of (<i>ideer; mangel på</i>): BRACHY-S lat-h loxo-r TARENT tarent-c tela (+232)
Dewey, Willis Allison Essentials	BUSINESS; ailments from, agg. (<i>virksomhed; lidelser fra, forværrer</i>): lat-h lat-m loxo-r MYGAL tarent ther (+264)	IMPULSES, morbid (<i>impulser, morbide</i>): lamp-c lat-h Loxo-I loxo-r TARENT (+104)
Farrington, Ernest Clinical Materia Medica	BUSY (<i>travlt</i>): lamp-c Lat-m mygal TARENT THER (+154)	INSANITY, madness (<i>sindssyge, galskab</i>): BRACHY-S TARENT ther (+259)
Hahnemann, Samuel Materia Medica Pura	COMPANY; aversion to; solitude, being alone, desires (<i>virksomhed; aversion mod; ensomhed, at være alene, begær</i>): aran BRACHY-S lat-h loxo-r mygal tarent (+275)	INTROVERTED (<i>indadvendt</i>): BRACHY-S lat-h Lat-m phol-p tarent (+271)
Hansen, Oscar A Text-Book of Materia Medica	DANCE, desires to (<i>dans, ønsker at</i>): Atra-r Lat-h Lat-m loxo-r phol-p TARENT teg-a Tela (+95)	KILL, desire to (<i>dække, ønske om at</i>): aran lamp-c lat-m phol-p TARENT teg-a (+108)
Hering, Constantine The Guiding Symptoms	DEATH; desires (<i>død; ønsker</i>): ARAN BRACHY-S lamp-c (+128)	LOQUACITY • (<i>lødighed</i>): aran-ix lamp-c lat-m loxo-r MYGAL TARENT THER (+291)
Hutchinson, John 700 Red Line Symptoms	DEATH; presentiment of • (<i>død; fornemme af</i>): BRACHY-S lamp-c lat-h LAT-M loxo-r tarent-c teg-a THER (+170)	MISTAKES, making; perception, of (<i>fejltagelser, at lave; opfattelse, af</i>): aran-ix BRACHY-S lamp-c Lat-h loxo-r THER (+193)
Kent, James Tyler Lectures on Homeopathy	DEATH; thoughts of • (<i>død; tanker om</i>): aran BRACHY-S lat-m Lat-t loxo-r tarent Teg-a (+120)	MISTAKES, making; time, in (<i>fejltagelser, at lave; tid, i</i>): BRACHY-S Lat-t tela ther (+93)
	DESTRUCTIVENESS • (<i>destruktivitet</i>): Lat-t loxo-r Mygal TARENT (+127)	OCCUPATION, diversion; amel. • (<i>beskæftigelse, afledning; forbedrer</i>): brachy-s lamp-c lat-h Lat-m TARENT teg-a (+130)
	EMPTINESS of mind, sensation of (<i>tomhed i sindet, fornemmelse af</i>): BRACHY-S lat-h loxo-r tarent tarent-c tela (+190)	PAIN; with (<i>smerte; med</i>): ARAN LAT-M Lat-t loxo-r TARENT Tarent-c ther (+245)
	FEAR; heart complaints, in (<i>frygt; hjerteproblemer, i</i>): LAT-M Lat-t tarent (+70)	QUARRELSOMENESS, scolding (<i>skænderi, skældud</i>): Lat-h lat-m Mygal TARENT (+282)
	FEAR; death, of; heart complaints, in (<i>frygt; død, af; hjerteproblemer, i</i>): LAT-M Lat-t tarent (+55)	



Modul til sagsbehandling

Åbning af modulet Case

Gå til sagsmodulet ved at klikke på fanen *Case*. (Menupunkt *Se / Sag*, -D).

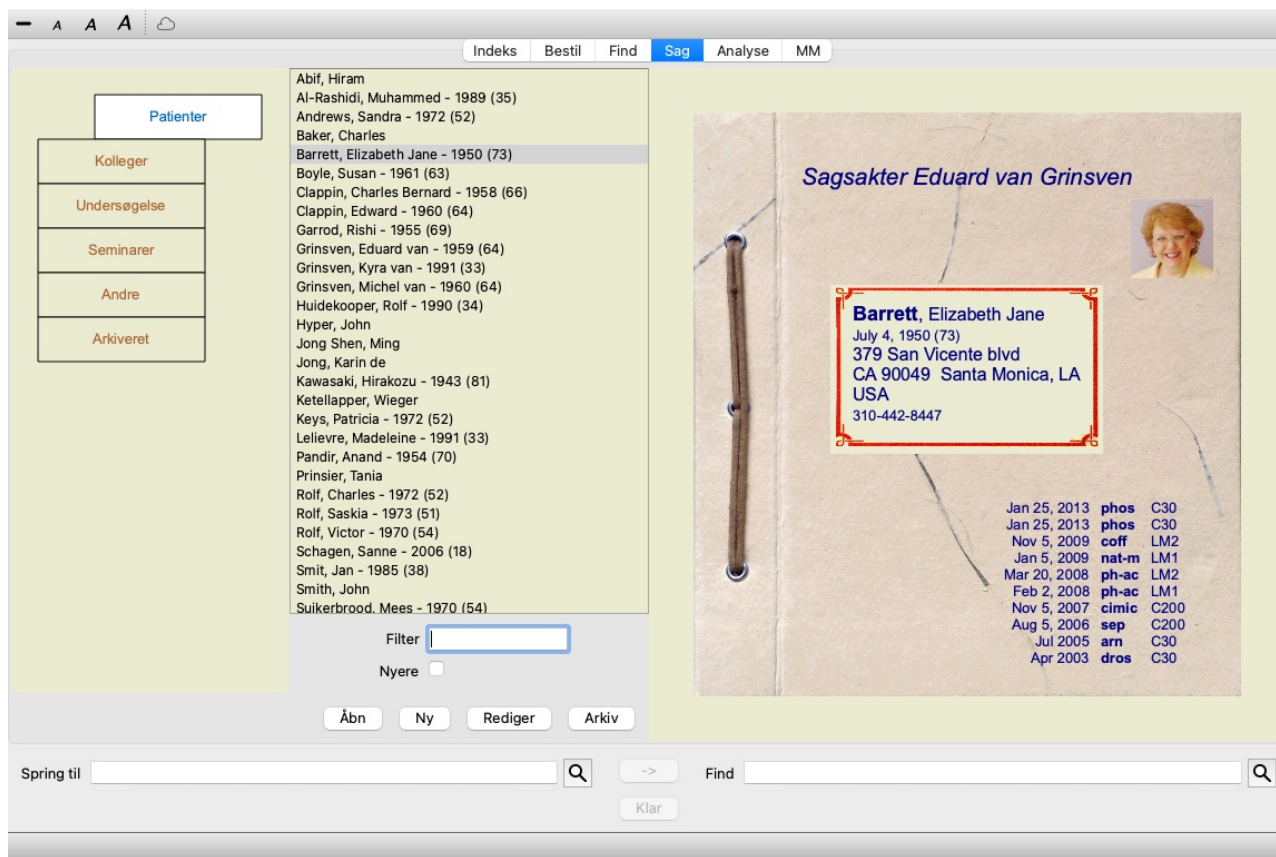

Modulet Case giver dig mulighed for at oprette og organisere dine patienters sagsmapper, registrere recepter, som du har lavet, og oprette og organisere analyser.

At arbejde med modulet Case er som at arbejde med rigtige sagsakter.

Sagerne er organiseret i grupper, ligesom du ville organisere dine sagsmapper i forskellige arkivskabe eller skuffer i det virkelige liv. Du vælger først den eller de grupper, du vil arbejde i.


Sagerne i de valgte grupper vises på en liste med kun et resumé af patientoplysningerne: Navn og fødselsår. Sagerne kan filtreres ved at indtaste en eller flere dele af patientnavnet i feltet *Filter* under listen.

Når en sag er blevet valgt på listen, vises sagsmappen i højre side af skærmen.

Det næste skridt er at åbne sagsmappen, men vi vil først gå ind i nogle få detaljer om denne del af sagsbehandlingen.

Valg af grupper og oprettelse af dine egne grupper

Du kan se gruppevælgeren som en slags skuffeskab.

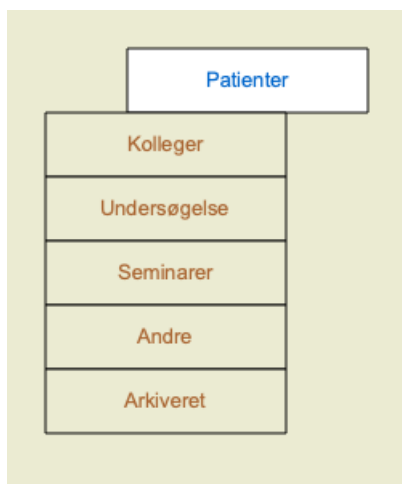

På dette billede er skuffen *Patienter* blevet åbnet.

Standardgrupperne er:

Patienter Alle sagsakter, der er markeret som *Patient* i sagsbeskrivelsen (mere info nedenfor), og som du er forfatter til.

Kolleger Alle sagsakter, der er markeret som *Patient* i sagsbeskrivelsen, og som en anden person er forfatter til.

Undersøgelse Alle sagsakter, der er markeret som *Undersøgelse*. Det er sager, der ikke er direkte relateret til nogen af dine patienter, men kun til din personlige undersøgelse.

Seminarer Alle sagsakter, der er markeret som *Seminar*. Du opretter sager i denne gruppe for alle sager, der opstår på seminarer og kurser.


Andre Alle tilfælde, der ikke falder ind under nogen anden gruppe.

Arkiveret Alle sager, som du har arkiveret.

Arkiverede sager optræder ikke længere i nogen af de andre grupper.

Du kan åbne en eller flere skuffer på samme tid. Du skal blot klikke på en skuffe for at åbne eller lukke den. Ved at dobbeltklikke på en


af skufferne åbnes den og alle andre lukkes samtidig.

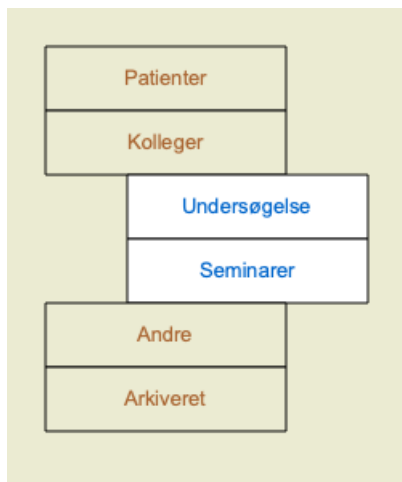

To skuffer er åbnet.

Listen med sager viser alle sager, der er markeret som "Undersøgelse" eller som "Seminarer".

Selvfølgelig passer disse grupper ikke til dine personlige ønsker. Det er nemt at oprette nye skuffer med dine egne grupper. Når du redigerer sagsoplysningerne, kan du angive, hvilke grupper sagen skal være i. Du kan bruge de tre standardgrupper "Patient", "Undersøgelse" og "Seminar", men du kan også skrive dine egne gruppenavne. Nye skuffer vil automatisk blive tilføjet til listen:

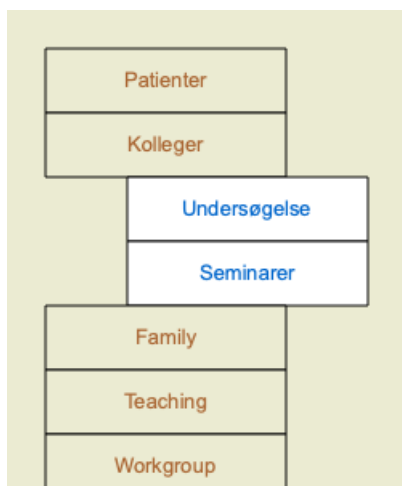

Skufferne *Familie*, *Undervisning* og *Arbejdsgruppe* tilføjes automatisk til listen, fordi disse gruppebetegnelser i nogle af sagerne blev anvendt i sagsoplysningerne.

Valg af den rigtige sagsmappe

Alle sager, der matcher den eller de valgte grupper, vises på listen. Hvis du udfylder en tekst i feltet *Filter*, begrænses listen til de sager, der svarer til filterteksten.

Et eksempel på brug af filteret:

The screenshot shows a software interface with three panels. Each panel has a list of drawers on the left and a list of cases on the right. The first panel shows a list of cases starting with 'Abil, Hiram'. The second panel shows a list of cases starting with 'Huidekooper, Rolf - 1990 (34)'. The third panel shows a list of cases starting with 'Rolf, Victor - 1970 (54)'. Each panel has a 'Filter' field and a 'Nyere' checkbox.

Filteret har nogle meget effektive muligheder for at vælge den rigtige sag. Det bruger de samme filtreringskriterier, som feltet *Find* bruger til tekst og retsmidler.

I *Case-modulet* er teksten navnet som vist på listen, og remedier er alle remedier, der er blevet ordineret til patienten (eller som IKKE er blevet ordineret).

Se afsnittet "*Find*"-feltet for nærmere oplysninger.

Eksempel: For at søge efter en patient ved navn *John* eller *Joseph*, som har fået ordineret *nux-v*, men aldrig *sulph*, skal du blot skrive: *john / joseph nux-v. -sulph*.

(Bemærk punktummet bag navne på midlerne!).

Hvis du markerer indstillingen *Seneste*, vises kun de sager, der er blevet ændret for nylig. Standardperioden for dette er 7 dage. Du kan ændre denne indstilling i afsnittet *Preferences Case*.


Resumé af sagsakter

Når du har valgt en sagsmappe, vises en del af sagsoplysningerne i højre side.

Oplysningerne omfatter:

- Navn på sagens ophavsmand.
- Patientoplysninger (navn, adresse, fødselsdato).
- Et foto (hvis det er til stede).
- Liste over de seneste recepter.

Eksempel:

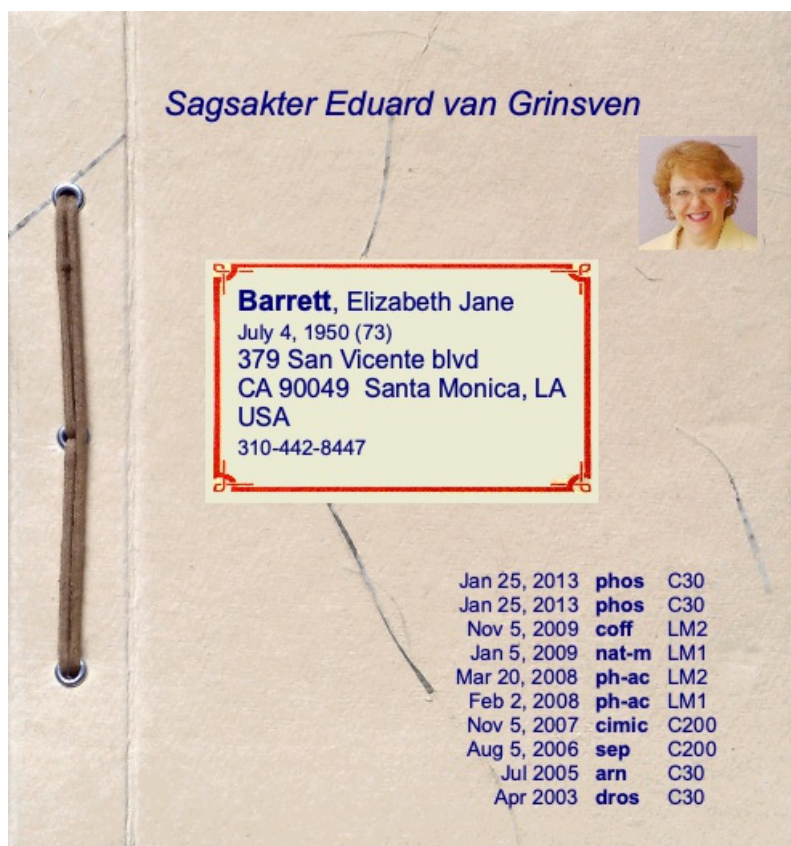

Oprettelse af en sagsmappe

Du kan oprette en ny sagsmappe ved at klikke på knappen *New*. (Menupunkt *Sag / Ny sag, control-N*). Dette åbner en dialogboks, hvor du kan indtaste patientoplysninger og baggrundsoplysninger om sagen.

Redigering af sagsdata

I afsnittet *Patient* kan du udfylde alle de personlige oplysninger, du ønsker at gemme om patienten. Tryk på knappen *Photo* for at vælge en billedfil med et foto (*gif*, *jpeg* eller *png* format). Billedet ændres automatisk i størrelse. Fjern et eksisterende foto med knappen *Clear*.

Hvis patientens fødselsår, -måned eller -dag ikke er kendt, skal du blot udfylde 0.

Hvis den nøjagtige fødselsdato ikke er kendt, men patienten kun oplyser den aktuelle alder, kan du indtaste alderen i feltet Fødselsår.

Hvis du udfylder patientens e-mailadresse, kan du nemt sende en e-mail. (Menupunkt *Sag / E-mail patient*).

Patient
Sag

Personlig info

Efternavn

Fornavn

Mellemnavn

Initialer

Køn Kvinde

Fødselsår

Fødselsmåned

Fødselsdato


Foto 

Foto
Klar
Drej

Adresseoplysninger

Gade

Postnummer

By

Land

Telefon hjem

Telefonisk kontor

Telefon mobil

E-mail

Familieoplysninger

Ægtefælle

Børn

Annuller
OK

I afsnittet *Case* kan du indtaste nogle baggrundsoplysninger om sagen, som ikke vedrører selve patienten.

I gruppen *Forfatterinfo* kan du indtaste navnet på den person, der har oprettet denne sag. I de fleste tilfælde er det dig selv, så dine oplysninger er allerede udfyldt automatisk (eller tryk på knappen *Me*, hvis du har modtaget sagen fra en anden person og ønsker at overtage den). Forfatteroplysningerne bruges til at placere patientsager under enten *Patient* eller *Kolleger* gruppevalg.

I gruppen *Casegrupper* kan du vælge en af standardgrupperne og/eller udfylde dine egne gruppenavne adskilt af mellemrum eller semikolon.

Gruppen *Case baggrund* er nyttig, hvis denne case stammer fra et seminar, et tidsskrift osv., og du ønsker at huske, hvor casen kommer fra.

Patient
Sag

Forfatter info

Efternavn
Grinsven
Fornavn
Eduard
Mellemnavn
van
Initialer
Mig

Sagsgrupper

Patient
☒
Undersøgelse
☐
Seminar
☐

Andre grupper

Baggrund for sagen

Sagens oprindelse
Complete Dynamics documentation centre.

Noter
This is an example case, for use in the documentation.
The information entered here will appear on the case background sheet in the opened case file.

Annuller
OK

Tilføjelse af brugerdefinerede datafelter

Hvis de standardoplysninger, du kan indtaste for en patient, ikke er tilstrækkelige for dig, kan du selv tilføje ekstra felter. På denne måde kan du nemt administrere alle oplysninger i overensstemmelse med din personlige arbejdsmetode.

Hvis du vil tilføje nye felter til sagsoplysningerne, skal du trykke på knappen + i højre side af skærmen for at tilføje nye felter.



Du kan nu indtaste et navn og en værdi for et nyt felt.

Opret et ekstra felt

Etiket
Insurance nr.

Datatype
☒ Tekst
☐ Nummer

Værdi
BX-1234567

Når du har tilføjet nye felter, er felterne automatisk til stede, hver gang du redigerer patientoplysningerne. I dette eksempel er der blevet tilføjet to nye felter.

Personlige tilføjelser

Insurance nr. BX-1234567

Family doctor GrandHeal sr.

+

De nye oplysninger vises også i afsnittet med patientoplysninger i modulet Sag.

— A A A ☁

◀

Patientinformation

Navn	Demo case Andrew (A.)
Køn	Mandlige
Fødselsdato	January 1, 1971 (53)
Adresse	123 Lessmore drive
	54321 Metropolis
	Neverland
Tlf. hjem	123-456-7890
Tel. kontor	
Tlf. mobil	
E-mail	andrew@demoworld.tx
Ægtefælle	Julia
Børn	
Insurance nr.	BX-1234567
Family doctor	GrandHeal sr.

Dine personlige felter forsvinder automatisk, når de ikke længere bruges i noget tilfælde.

Åbning af en sag

Du kan åbne en eksisterende sagsmappe ved at markere den på listen og derefter klikke på knappen *Åbn*. (Menupunkt *Sag / Åben sag, control-O*).

Du kan også dobbeltklikke på posten på listen.

Når du opretter en ny sag, åbnes den automatisk, når du opretter den.

Når du åbner en sagsmappe, viser den også det indhold, som du normalt ville forvente i en rigtig sagsmappe:

- et stykke papir med patientoplysninger,
- en formular med recepter,
- et skema med en oversigt over alle analyser i sagsakterne,
- et ark papir til hver analyse,
- et ark papir med baggrundsoplysninger om sagen.


Eksempel:

— A A A ☁

Indeks Bestil Find **Sag** Analyse MM

Patientinformation

Navn **Barrett, Elizabeth Jane (E.J.M.)**
 Køn **Kvinde**
 Fødselsdato **July 4, 1950 (73)**
 Adresse **379 San Vicente blvd
 CA 90049 Santa Monica, LA
 USA**
 Tlf. hjem **310-442-8447**
 Tel. kontor
 Tlf. mobil
 E-mail **lisabarret50@gmail.com**
 Ægtefælle **Bill**
 Børn **Jane, Peter**



Sagsforfatter: **Eduard van Grinsven**
Baggrundsoplysninger om sagen: **Complete Dynamics documentation centre.**

This is an example case, for use in the documentation.
 The information entered here will appear on the case background sheet in the opened case file.

Dato	Rx	Pot.	Noter
Jan 25, 2013	phos	C30	
Jan 25, 2013	phos	C30	
Nov 5, 2009	coff	LM2	
Jan 5, 2009	nat-m	LM1	
Mar 20, 2008	ph-ac	LM2	Only when grief reappears.
Feb 2, 2008	ph-ac	LM1	
Nov 5, 2007	cimic	C200	
Aug 5, 2006	sep	C200	
Jul 2005	am	C30	Repeat until bruises gone.
Apr 2003	dros	C30	

Tilgængelige analyser

Dato	Beskrivelse
Jan 5, 2009	Grief remains, eczema from youth gets back
Feb 2, 2008	Grief after death mother
Nov 3, 2007	
Aug 5, 2006	

Spring til -> Find

Hvis du vil lukke en åben sag, skal du klikke på den lille pil ◀ i øverste venstre hjørne. (Menupunkt *Sag / Luk sagen*, control-C, popup-menupunkt *Luk sagen*).

Håndtering af recepter

Hvis du vil tilføje en ny recept, skal du dobbeltklikke på den tomme linje øverst på recepterne. (Menupunkt *Sag / Tilføj recept*, control-X, popup-menupunkt *Tilføj recept*).

Der vises en ny dialogboks, hvor du kan indtaste nogle oplysninger om recepten:

Afhjælpning

ph-ac

Q

Phosphoricum acidum

Styrke

C 200

Reaktioner

Vejledning

Noter

År

2024

↕

Måned

5

↕

Dag

4

↕

Annuller

OK

Hvis måned eller dag ikke er kendt, skal du blot udfylde 0.

Slet en recept ved at markere den på listen og derefter Slet recept. (Menupunkt *Sag* / *Slet recept*, popup-menupunkt *Slet recept*).

Du kan redigere en recept ved at dobbeltklikke på posten på listen. (Menupunkt *Sag* / *Rediger recept*, popup-menupunkt *Rediger recept*).

Forvaltning af analyser

Du kan tilføje en ny analyse med et menupunkt, eller du kan dobbeltklikke på den tomme linje øverst i analyseindekset. (Menupunkt *Sag* / *Tilføj analyse, control-A*, popup-menupunkt *Tilføj analyse*).

Der vises en ny dialogboks, hvor du kan indtaste nogle oplysninger om analysen:

Beskrivelse

Diagnoser

Noter

År

Måned

Dag

Hvis måned eller dag ikke er kendt, skal du blot udfylde 0.

Slet en analyse ved at markere den på listen og derefter Slet analyse. (Menupunkt *Sag / Slet analyse*, popup-menupunkt *Slet analyse*).
 Rediger en analyse ved at dobbeltklikke på posten på listen. (Menupunkt *Sag / Rediger analyse*, popup-menupunkt *Rediger analyse*).
 Hvis du vil kopiere en analyse som grundlag for en ny analyse, skal du bruge Dupliker analyse. (Menupunkt *Sag / Analyse af dubletter, control-D*, popup-menupunkt *Analyse af dubletter*).
 Hvis du vil flytte en analyse til en anden sag, skal du bruge menupunktet Flyt analyse til sag. (Menupunkt *Sag / Flyt analysen til sagen...*, popup-menupunkt *Flyt analysen til sagen...*).

Hvis du klikker på en af analyserne på listen, bliver denne analyse den analyse, der anvendes af modulet *Analyse* (se afsnittet *Analyse*).

Udskrivning

Du kan udskrive din sag eller dele af den. (Menupunkt *Sag / Udskriv, H-P*, popup-menupunkt *Udskriv*).
 Det er kun muligt at udskrive en sag, når du har åbnet den.

En dialogboks giver dig mulighed for at vælge, hvad du vil udskrive:

Hvad skal du udskrive?

Dæksel til kuffert ☐

Analysér ☒ Nuværende analyse
☐ Alle analyser
☐ Ingen analyser

Detaljer om analyse ☐

Rubrikker og retsmidler ☐

Udskrivningsmuligheder

Farve ☒

Udskriv til ☒ Printer
☐ Skriv til PDF-fil
☐ Write to HTML file
☐ Udklipsholder
☐ Billedfil

Høj opløsning ☐

Dæksel til kuffert

Hvis du markerer denne indstilling, vil den første side i udskriftsrapporten indeholde patientoplysninger samt en oversigt over recepter.

Nuværende analyse

Vælg denne indstilling, hvis du kun vil udskrive den aktuelt valgte analyse med de indstillinger, som de anvendes i modulet *Analyse*.

Alle analyser


Vælg denne indstilling for at udskrive alle analyser.

Ingen analyser

Vælg denne indstilling, hvis du ikke ønsker at udskrive nogen af analyserne (kun sagsomslaget).

<i>Detaljer om analyse</i>	Hvis du markerer denne indstilling, vil de oplysninger, du har indtastet for hver analyse, blive udskrevet (diagnose, noter).
<i>Rubrikker og retsmidler</i>	Hvis du markerer denne indstilling, vil hver analyseudskrift indeholde en oversigt over alle de løsninger i rubrikker, der er anvendt i analysen. Bemærk venligst, at på grund af ophavsretlige begrænsninger vil der højst blive trykt 20 rubrikker med alle deres løsninger. Hvis du udskriver mere end 20 rubrikker, vil de rubrikker med flest løsninger ikke blive angivet med deres løsninger.
<i>Farve</i>	Udskriv i farver. Hvis dette ikke er markeret, er udskrivningen optimeret til sort/hvid-printere.
<i>Udskriv til printer</i>	Vælg denne indstilling for at udskrive direkte til printeren.
<i>Skriv til PDF-fil</i>	Vælg denne indstilling for at skrive til en PDF-fil.
<i>Skriv til HTML-fil</i>	Vælg denne indstilling for at skrive til en HTML-fil. Dette er et praktisk format, hvis du ønsker at kopiere dele af output til andre dokumenter.
<i>Udklipsholder</i>	Vælg denne indstilling for at lave et billede af analysen i computerens udklipsholder, som du kan medtage i et andet program.
<i>Billedfil</i>	Vælg denne indstilling for at skrive et billede af analysen til en fil.

Udskrivning af en oversigt over flere sager

Hvis du ikke har åbnet en sag, kan du udskrive en oversigt over flere sager. (Menupunkt *Sag / Udskriv*, -P, popup-menupunkt *Udskriv*).


Det kan f.eks. være praktisk, hvis du vil lave en liste til en kollega, der overvåger dine patienter. Du kan så lave en liste med navne og fødselsdatoer på de patienter, du har set inden for de sidste 6 måneder, med en liste over recepter på lægemidler.

Indstillingerne i udskrivningsdialogen kræver ingen yderligere forklaring.

Beskyttelse med adgangskode

Dine patientoplysninger kan beskyttes mod uønsket adgang fra andre, mens du er væk fra din computer.

Til dette formål kan du angive en adgangskode. (Menupunkt *Sag / Sagsdatabase / Ændre adgangskode*).

Hvis der er indstillet en adgangskode, vises en ny knap  på *Case-modulet*.

Når du trykker på denne knap, bliver kuffertmodulet straks låst, og du skal indtaste adgangskoden for at åbne det.

Det er også muligt at låse sagsoplysningerne automatisk, når du ikke har brugt programmet i et stykke tid.

Tiden før automatisk låsning kan du selv konfigurere i indstillingerne på *Preferences*. (Menupunkt *Generelt / Præferencer*).

Hvis du indstiller tiden til 0 minutter, foretages der ingen automatisk låsning.

Vær meget forsigtig, når du indstiller en adgangskode. Ud over dig er der ingen andre, der kender din adgangskode. Hvis du glemmer din adgangskode, er det som at miste nøglerne til dit hus; du har ikke længere adgang.

Arkivering og sletning

Arkivering af sager

Hvis du ikke længere ønsker, at en sag skal vises på listen over dine sager, kan du arkivere den. (Menupunkt *Sag / Arkiv-sag*).

Når du har arkiveret en sag, vises den i gruppen *Arkiveret*.

Selv om den er arkiveret, kan du stadig åbne sagen. Hvis du foretager ændringer i sagen, fjernes den automatisk fra gruppen *Archived* og lægges tilbage sammen med dine andre aktive sager.

Du kan arkivere flere ældre sager. (Menupunkt *Sag / Arkivér gamle sager*, popup-menupunkt *Arkivér gamle sager*).

I den dialogboks, der åbnes, kan du angive et antal måneder. En liste viser alle de sager, der ikke er blevet ændret i det angivne antal måneder. Derefter kan du arkivere alle de sager, der er valgt på listen.

Sletning af en sagsmappe

Hvis du ikke længere ønsker at beholde en sagsmappe, kan du slette den. (Menupunkt *Sag / Slet sag*).

En sag kan kun slettes, efter at den er blevet arkiveret.

Det er også muligt at få ældre arkiverede sager slettet automatisk. Der er en mulighed for dette i indstillingerne i *Preferences*. Som standard slettes arkiverede sager ikke automatisk.

Automatiske sikkerhedskopier

Hvis du utilsigtet har slettet en sagsfil, kan du gendanne den fra en sikkerhedskopi. (Menupunkt *Sag / Sagsdatabase / Gendanne sag fra backup*).

Sikkerhedskopiering foretages automatisk.

- Hver dag, i den sidste måned.
- Hver måned i det sidste år.

- Efter et år fjernes en sikkerhedskopi permanent.
- Bemærk, at sikkerhedskopier gemmes lokalt på din computer.

Cloud-server

Introduktion

Hvis du bruger mere end én computer til din praksis, kan du ønske at holde dine sagsoplysninger synkroniseret mellem dem. På den måde har du altid opdaterede sagsoplysninger, uanset hvor du arbejder. Selv hvis du er på farten, med din telefon eller tablet.

Vores Cloud Server tilbyder en fleksibel og nem mekanisme til automatisk at synkronisere dine sager.

I modsætning til mange andre cloud-løsninger kan du bruge *Complete Dynamics* både med og uden internetforbindelse. Uden internetforbindelse gemmes alle dine sager lokalt på din enhed. Alle de ændringer, du foretager, gemmes lokalt. Når der er en internetforbindelse til rådighed, kan dine sager synkroniseres automatisk via cloudserveren.

Hvis du foretager ændringer i sager på forskellige enheder, mens du ikke har forbindelse til internettet, gør det ingen forskel. Når forbindelsen til cloudserveren er tilgængelig, kan alle de ændringer, du har foretaget på de forskellige enheder, slås sammen. Selv hvis I arbejdede på den samme sag.

Hvad gør cloudserveren?

Formålet med cloudserveren er at holde dine sager identiske på alle de enheder, der bruger denne tjeneste.

Det, du tilføjer på én enhed, vil blive tilføjet på de andre enheder.
 Det, du ændrer på én enhed, vil blive ændret på de andre enheder.
 Det, du sletter på én enhed, bliver også slettet på de andre enheder.
 Arkivering af en sag indebærer, at den også arkiveres på de andre enheder.

Fordelene ved at bruge Cloud Server

- Dine sager er opdaterede efter automatisk synkronisering, uanset hvilken enhed du bruger.
- Virker med alle de enheder, der er i din licens.
- Du kan arbejde uden internetforbindelse.
- Synkroniseringen sker automatisk, når internettet er tilgængeligt.
- Der er altid en kopi af dine sager, hvis din computer skulle gå ud.

Hvilke enheder skal jeg bruge Cloud Server til?

Det er dit eget valg.

Hvis du bruger én computer, kan du bruge Cloud Server til at sikre en kopi af dine sager. Hvis din computer dør, kan sagerne automatisk overføres til din nye computer.

Hvis du bruger to eller flere enheder, kan cloudserveren anvende de ændringer, du har foretaget på en enhed, på de andre enheder.

Du bestemmer for hver enhed, du bruger, om den skal bruge Cloud Server eller ej. Du kan f.eks. bruge Cloud Server til computerne derhjemme og på kontoret, men ikke til din telefon.

Sikkerhed og privatlivets fred

Vi er klar over, at sikkerhed og privatliv er ekstremt vigtige.

Sikkerhed

Dine sagsdata er meget godt beskyttet.

- Adgang til cloudserveren er kun mulig fra en enhed, der har en gyldig licens i dit navn.
- Ingen andre enheder har adgang til dine sager.
- Der kræves en ekstra adgangskode, som kun du kender.
- Forbindelsen til serveren er krypteret.

Privatliv

Du er ikke forpligtet til at bruge vores Cloud Server. Vi forstår udmærket, at du måske ikke ønsker, at dine patientoplysninger skal gemmes et sted på en fjerncomputer.

Det er helt op til dig, om du vil bruge Cloud Server eller ej.

Vi respekterer fuldt ud dit og dine patienters privatliv.

Vi vil ikke bruge eller behandle dine data på nogen måde. Alt, hvad cloudserveren gør, er at kopiere den til og fra dine enheder.

Opsætning af cloudserveren

Hvis du vil begynde at bruge en enhed med Cloud Server, skal du først aktivere den. Aktivering sker i *Indstillinger*, sektion *Case*. (Menupunkt *Generelt / Præferencer*). Her kan du vælge indstillingen *Brug cloudserver*.

Hvis det er første gang, du aktiverer cloudserveren, bliver du automatisk guidet til at oprette den pinkode, der beskytter dine sagsdata. Du kan altid ændre denne PIN-kode senere. (Menupunkt *Sag / Sagsdatabase / Skift Cloud PIN-kode*). Glem ikke din Cloud PIN-kode, du skal bruge den, når du aktiverer en anden enhed.

Cloud Server-status

Øverst på siden i modulet *Case* er der et ikon, der angiver status for serverforbindelsen.

- ☁ Cloud Server er tilgængelig.
- ☁☁ Meddelelse under udarbejdelse.
- ☁☒ Ingen internetforbindelse, eller serveren er midlertidigt offline.
hvis der ikke vises noget ikon, er cloudserveren endnu ikke konfigureret.

Når du klikker på ikonet, udføres synkroniseringen med det samme.

Begrænsninger

Formålet med cloudserveren er at anvende alle ændringer, der er foretaget på en enhed, på alle de andre enheder. Men det er ikke altid muligt.

Det vil hjælpe dig med at forstå, hvilke begrænsninger der gælder.

Især når du arbejder offline, kan det ske, at der foretages ændringer i den samme sag på forskellige enheder, før forbindelsen til cloudserveren er genoprettet. Normalt ville det sjældent være et problem.

Oplysningerne i en sag er sammensat af flere uafhængige elementer:

- Oplysninger om patienten.
- Oplysninger om sagen.
- Hver analyse.
- Hver recept på et lægemiddel.

Du kan foretage ændringer i et af disse elementer og ændringer i et andet element på en anden enhed.

Men hvis du f.eks. ændrer den samme analyse på to enheder, vil kun den sidste ændring blive gemt.

Hvis du ændrer en analyse på en enhed og en anden analyse på en anden enhed, er det ikke noget problem.

Eller hvis du tilføjer en recept på et lægemiddel på én enhed og en anden recept på en anden enhed, er det ikke noget problem.

Sikkerhedskopiering

De sager, der er gemt på cloudserveren, er en kopi af sagerne på din enhed. De originale data findes på din enhed.

Du er altid selv ansvarlig for at lave sikkerhedskopier af din computer.

Deling af sager

Deling af dine sager med kolleger

I mange situationer vil du måske gerne give en af dine cases og/eller analyser til en kollega, en medstuderende, en lærer eller måske offentliggøre den på et internetforum.

Complete Dynamics giver dig mulighed for at eksportere en sag, helt eller delvist, til en fil. Denne fil kan derefter gives til din kollega og importeres på hans/hendes computer. Din kollega har ikke brug for en *Practitioner Edition* licens til dette, med den gratis *Browser Edition* kan filen også importeres og ses med den gratis *Browser Edition*.

Deling af sager kan også ske anonymt, hvilket sikrer patientens og din egen personlige integritet.

Nedenfor beskrives, hvordan eksport og import foregår. Først ser vi på en anden vigtig funktion ved deling af sager.

Synkronisering af dine sager mellem flere computere

Manuel synkronisering er kun relevant, hvis du har valgt ikke at bruge den automatiske synkronisering via cloudserveren.

Med Case sharing får du to effektive muligheder for at overføre cases fra en computer til en anden.

Den nemmeste måde er at eksportere en fuld kopi af din sagsdatabase på én computer og importere den på den anden computer.

Dette erstatter alle sagsoplysninger, der er gemt på den anden computer.

Denne indstilling kan også bruges til regelmæssigt at oprette en sikkerhedskopi af din sagsdatabase.

Den mere avancerede måde er at eksportere kun de sager, der er ændret på den ene computer, og importere dem på den anden computer.

I denne situation er det kun de ændrede oplysninger, der kopieres og føjes til databasen på den anden computer. Denne effektive synkroniseringsmekanisme fungerer endda, når en sag er blevet ændret på begge computere!

Eksport af en enkelt sag

Hvis du vil eksportere en enkelt sag, skal du åbne *Case-modulet* og vælge den sag, du vil eksportere.

Brug derefter indstillingen Eksporter aktuel sag... (Menupunkt *Sag / Deling / Eksportere den aktuelle sag...*, control-Y, popup-menupunkt *Deling / Eksportere den aktuelle sag...*).

Der åbnes en dialogboks, hvor du kan vælge, hvilke dele af sagen du vil eksportere:

Oplysninger om forfatteren ☒

Patientinformation ☒

Bemærkninger til sager ☒

Recepter ☒

Analyser

- Jan 1, 2022-Multiple Views
- Mar 3, 2016-DD example - Sepia case
- Mar 1, 2016-DD example - Ferrum case
- Sep 1, 2015-Family analysis
- Jan 25, 2011-Bönninghausen style analysis
- Mar 1, 2009-Simple classification example
- Feb 1, 2009-Grouping example
- Feb 1, 2009-Symptoms with many or few rub
- Jan 4, 2009-An example of symptom and rub
- Jan 3, 2009-A simple analysis - using Sympt
- Jan 2, 2009-A simple analysis - with Groupir

Adgangskode (valgfrit)

Alle Ingen Annuller OK

Oplysninger om forfatteren Hvis du fjerner markeringen af denne indstilling, er dit navn ikke med i eksporten.

Patientinformation Hvis du fjerner markeringen af denne indstilling, gøres patienten anonym. Kun patientens køn og fødselsår anvendes.

Hvis denne indstilling er markeret, medtages alle patientens personlige oplysninger i eksporten.

Bemærkninger til sager Hvis denne indstilling er markeret, medtages dine baggrundsoplysninger om sagen i eksporten. (Baggrund, noter og grupper).

Recepter Hvis denne indstilling er markeret, er de recepter, du har lavet, inkluderet i eksporten.

Analyser For hver analyse i sagen kan du beslutte, om du vil eksportere den eller ej. Klik på en linje for at slå markeringen til/fra. Knapperne *Alle* og *Ingen* kan bruges til at vælge alle eller ingen af analyserne for at lette udvælgelsen.

Adgangskode Hvis du indtaster en værdi her, er eksportfilen beskyttet af en adgangskode. For at kunne importere den skal nogen kende adgangskoden for at kunne importere den. Vi anbefaler, at du bruger en adgangskode til alle oplysninger, som du deler, undtagen i anonyme tilfælde, som du vil offentliggøre for alle på internettet.

Når du er klar, skal du trykke på knappen *OK*, hvorefter du bliver bedt om at angive et filnavn og en placering efter eget valg.

Et standardfilnavn er allerede udfyldt, men du kan vælge et hvilket som helst navn, du vil.

Eksport af en enkelt analyse

Hvis du vil eksportere en enkelt analyse, skal du åbne den sag, der indeholder analysen, og vælge den analyse, du vil eksportere.

Brug derefter menupunktet Eksporter aktuel analyse... (Menupunkt *Sag / Deling / Eksport af aktuelle analyser...*, popup-menupunkt *Deling / Eksport af aktuelle analyser...*).

Der åbnes en dialogboks, hvor du kan vælge, hvilke dele af sagen du vil eksportere sammen med analysen:

Oplysninger om forfatteren ☒

Patientinformation ☒

Bemærkninger til sager ☒

Adgangskode (valgfrit)

Annuller OK

Se ovenstående oplysninger om felternes betydning.

Eksport af flere sager

Du kan eksportere flere sager til en enkelt fil. (Menupunkt *Sag / Deling / Eksporter flere sager...*, popup-menupunkt *Deling / Eksporter flere sager...*).

The screenshot shows a software interface with a sidebar on the left and a main list on the right. The sidebar has a blue button labeled 'Patienter' at the top, followed by five orange buttons: 'Kolleger', 'Undersøgelse', 'Seminarer', 'Andre', and 'Arkiveret'. The main list contains a scrollable list of author names and birth years in parentheses. Below the list is a 'Filter' input field. At the bottom, there are four checked checkboxes: 'Oplysninger om forfatteren', 'Patientinformation', 'Bemærkninger til sager', and 'Recepter'. Below these is a text box for 'Adgangskode' and two buttons: 'Annuller' and 'OK'.

Forfatter	År
Abif, Hiram	
Al-Rashidi, Muhammed	1989 (35)
Andrews, Sandra	1972 (52)
Baker, Charles	
Barrett, Elizabeth Jane	1950 (73)
Boyle, Susan	1961 (63)
Clappin, Charles Bernard	1958 (66)
Clappin, Edward	1960 (64)
Garrod, Rishi	1955 (69)
Grinsven, Eduard van	1959 (64)
Grinsven, Kyra van	1991 (33)
Grinsven, Michel van	1960 (64)
Huidekooper, Rolf	1990 (34)
Hyper, John	
Jong Shen, Ming	
Jong, Karin de	
Kawasaki, Hirakozu	1943 (81)
Ketellapper, Wieger	
Keys, Patricia	1972 (52)
Lelievre, Madeleine	1991 (33)
Pandir, Anand	1954 (70)

Vælg de sager, du vil eksportere, på listen med sager ved at klikke på dem.

Du kan vælge en række sager ved at trække musen hen over posterne.

Import af en sag eller analyse

Når en anden person har givet dig en sag eller en analyseeksportfil, kan du nemt importere den med menupunktet Import. (Menupunkt *Sag / Deling / Import...*, *control-I*, popup-menupunkt *Deling / Import...*).

Du bliver bedt om at angive den fil, du ønsker at importere.

Når du har valgt filen, importeres den til din sagsdatabase. Hvis filen er beskyttet med en adgangskode, bliver du først bedt om at indtaste adgangskoden.

Du kan finde den importerede sag under gruppe *Kolleger* hvis forfatternavnet var i filen, ellers kan du finde den under gruppe *Andet*. Når du har åbnet sagen, kan du nemt selv ændre sagsoplysningerne eller flytte en analyse til en af dine andre sager. (Menupunkt *Sag / Flyt analysen til sagen...*).

Eksport af hele din sagsdatabase

Når du eksporterer hele din sagsdatabase, kan den kun importeres på en computer, der har en licens, som er registreret i dit navn.

Hvis du vil eksportere hele din sagsdatabase, skal du bruge menupunktet Eksporter hele sagsdatabasen... (Menupunkt *Sag / Deling / Eksporter hele sagsdatabasen...*, popup-menupunkt *Deling / Eksporter hele sagsdatabasen...*).

Der åbnes en dialogboks, hvor du kan angive en adgangskode for at beskytte denne fil (anbefales kraftigt).

The screenshot shows a dialog box with the text 'For at beskytte privatlivets fred skal du bruge en adgangskode.' followed by a label 'Adgangskode' and an empty text input field. At the bottom are two buttons: 'Annuller' and 'OK'.

Når du har trykket på knappen *OK*, bliver du bedt om at angive et filnavn og en placering.

Tag filen med til en anden computer, og lav der Import. (Menupunkt *Sag / Deling / Import...*, *control-I*).

Eksport af ændrede sager

Eksport af ændrede sager er den mest fleksible måde at synkronisere sagsoplysninger mellem flere computere på.

Hvis du vil eksportere ændringer, skal du bruge menupunktet Eksporter ændrede sager. (Menupunkt *Sag / Deling / Eksport af ændrede sager...*, popup-menupunkt *Deling / Eksport af ændrede sager...*).

Der åbnes en dialogboks, hvor du kan angive, hvad der skal synkroniseres:

Sidste synkronisering

Start på 01/01/2000 00:00

Antal udvalgte sager 12

For at beskytte privatlivets fred skal du bruge en adgangskode.

Adgangskode

Detaljer Annuller OK

Som standard udfyldes datoen for den seneste synkronisering. Hvis du ønsker at synkronisere alle ændringer efter en anden dato og et andet tidspunkt, skal du blot ændre værdien.

For at få et overblik over, hvilke sager der vil blive inkluderet i eksporten, kan du trykke på knappen *Details...* for at få en liste over sagerne og deres seneste ændringstidspunkter.

Import af ændrede sager

De ændrede sager kan importeres på en anden computer. (Menupunkt *Sag / Deling / Import...*, *control-I*, popup-menupunkt *Deling / Import...*).

Når du har valgt filen, åbnes en dialogboks med oplysninger om de synkroniseringshandlinger, der er nødvendige:

Aktion	Dato	Patient
Ny	Jan 5, 2014	Holiday, Jimmy - 1942
Sammenlægning	Jan 6, 2014	St.Clair, Bonnie - 1970
Erstatte	Jan 6, 2014	Eastwood, Herny - 1992
Ny	Jan 6, 2014	Baker, Charles - 1950
Ny	Jan 7, 2014	Smarting, All - 1962
Sammenlægning	Jan 7, 2014	Williams, Charita - 1970
Ignorere	Jan 20, 2014	Underwood, Sam - 2013

Ignorer Ny Udskift Sammenlægning Nulstil

Annuller OK

Den vigtigste del her er kolonnen længst til venstre. Denne kolonne kan have fire forskellige værdier:

<i>Ny</i>	Sagen findes ikke i den lokale database. Den vil blive oprettet for nylig.
<i>Udskift</i>	Sagen er ikke ændret i den lokale database, men versionen i eksportfilen er nyere. Den vil blive overskrevet med de nye oplysninger.
<i>Sammenlægning</i>	Sagen er blevet ændret på begge computere. Oplysningerne i eksportfilerne samles med oplysningerne i den lokale database. Ingen eksisterende oplysninger overskrives, men nye oplysninger kopieres ind.
<i>Ignorer</i>	Denne sag synes ikke at være ændret på nogen af de to computere. Der er ikke gjort noget.

Du kan ændre handlingen for alle sagerne på listen. Vælg et antal sager ved at klikke på dem, og tryk derefter på en af knapperne *Ignorer*, *Ny*, *Udskift*, eller *Sammenlæg*. Hvis du trykker på knappen *Reset*, gendannes alle handlinger til deres oprindelige indstilling. Alle ændrede indstillinger er fremhævet med en farve for at angive, at deres værdi er forskellig fra den oprindelige indstilling:

Aktion	
Ignorere	J
Erstatte	J
Erstatte	J
Ny	J

Når en handling udtrykkeligt er indstillet til *New*, vil sagen blive kopieret som en ny sag, selv om der allerede findes en lignende sag i den lokale database. Du kan gøre dette, når du er i tvivl, og efter importen vil du se to sager med samme navn, som du selv kan kontrollere. Normalt er det aldrig nødvendigt, da indstillingen *Merge* ikke smider nogen oplysninger væk.

Automatisk sikkerhedskopiering

For at gøre det lettere at lave backups, laver programmet automatisk en fuld eksport af sagsdatabasen en gang om dagen. Disse sikkerhedskopier opbevares i de sidste 7 dage. Med den kan du lave dine egne backups, uden at du behøver at vide, hvor programmet gemmer sine interne databaser. Hvis du har brug for at vide mere om, hvor sikkerhedskopierne er, og hvordan du gendanner dem i nødstilfælde, bedes du kontakte supportafdelingen. (Menupunkt *Hjælp / Generel feedback*).

Fælles sagsdatabaser

Normalt er dine sager gemt i en sagsdatabase, som kun er tilgængelig på din egen computer. Der er situationer, hvor du gerne vil stille nogle af dine sager til rådighed for andre.

Med funktionerne på *Case Sharing* kan du eksportere udvalgte sager, som derefter kan importeres af en anden person. I denne situation bliver de importerede sager en del af den anden brugers sagsdatabase.

Der er dog situationer, hvor det ikke er hensigten at indarbejde dine sager i en andens private sagsdatabase. Her er en *Shared Case Database* løsningen.

En *Shared Case Database* er en databasefil, der ligger uden for din personlige sagsdatabase. Den kan indeholde sager, præcis som din normale sagsdatabase.

Filen er gemt i mappen *Complete Dynamics* under mappen *Documents*.

Den kan deles med andre ved at give dem filen eller ved at lægge den ud på internettet. Når en anden bruger kopierer filen til sin egen computer, kan han åbne databasen og har adgang til alle sagerne.

For at beskytte oplysningerne mod utilsigtet brug kan filen beskyttes med en adgangskode.

Hvornår skal du bruge en fælles sagsdatabase?

- En studiegruppe med dine kolleger, hvor I diskuterer sager.
- Servicering for en gruppe kolleger, mens deres praksis er lukket.
- Udgivelse af en samling af sager.
- Arbejde med sager, der er behandlet af flere personer.
- En samling af cases, der anvendes af et uddannelsesinstitut.

Oprettelse af en ny fælles sagsdatabase

Du kan nemt oprette en ny database over delte sager. (Menupunkt *Sag / Sagsdatabase / Oprettelse af en ny fælles sagsdatabase*, popup-menupunkt *Sagsdatabase / Oprettelse af en ny fælles sagsdatabase*).

En dialogboks åbnes:

Du kan indtaste en kort beskrivelse af den påtænkte brug af de delte sager.

For at undgå utilsigtet adgang til patienters personlige oplysninger anbefaler vi på det kraftigste, at du angiver en adgangskode.

Tryk på *OK*, og der oprettes en ny fil i din mappe *Complete Dynamics*. Navnet er baseret på dit navn og den tekst, du har indtastet i dialogfeltet *Beskrivelse*.

Den nye sagsdatabase åbnes automatisk.


Åbning af en delt sagsdatabase

Du kan åbne en delt sagsdatabase. (Menupunkt *Sag / Sagsdatabase / Åbn den fælles sagsdatabase*, popup-menupunkt *Sagsdatabase /*

Åbn den fælles sagsdatabase).

Der åbnes en dialogboks, som viser navnene på alle de delte sagsdatabaser, der er installeret i mappen *Complete Dynamics*. Vælg den korrekte fil, og tryk på *OK*.

Du kan nemt se, hvilken sagsdatabase der er åbnet:

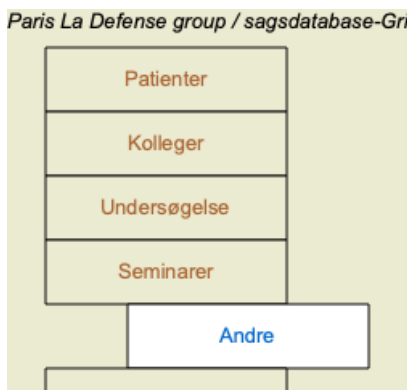

Mens en delt sagsdatabase er åben, kan du ændre de tilhørende oplysninger. (Menupunkt *Sag / Sagsdatabase / Rediger sagsdatabaseoplysninger*, popup-menupunkt *Sagsdatabase / Rediger sagsdatabaseoplysninger*).

Bemærk, at du under gruppen *Patients* finder sager, som er oprettet af dig. Når du bruger en andens fælles sagsdatabase, vil du sandsynligvis finde sagerne under gruppen *Colleagues*.

Du kan når som helst gå tilbage til din personlige sagsdatabase. (Menupunkt *Sag / Sagsdatabase / Brug af standarddatabase for sager*, popup-menupunkt *Sagsdatabase / Brug af standarddatabase for sager*).

Overførsel af sager

En delt sagsdatabase fungerer præcis som din personlige database. Det betyder, at du kan oprette sager, ligesom du plejer at gøre.

Du kan også bruge alle funktionerne i *Case Sharing*, til at eksportere og importere sager eller synkronisere ændringer med andre personer, der bruger den samme database med delte sager.

Vi har tilføjet en meget effektiv mekanisme til hurtigt at flytte sager til og fra din personlige sagsdatabase. (Menupunkt *Sag / Sagsdatabase / Overførboks*, popup-menupunkt *Sagsdatabase / Overførboks*).



I venstre side vises sagerne i den åbnede database over delte sager. I højre side kan du se sagerne i din personlige sagsdatabase. Med knapperne i bunden kan du hurtigt kopiere eller flytte de valgte sager til den anden side.

Udvælgelsen af sagerne fungerer præcis som sædvanligt. I denne dialogboks kan du vælge flere sager i stedet for en enkelt.

Du kan vælge eller fravælge en sag ved at klikke på den.

Du kan vælge en række sager ved at trække musen hen over posterne.

Når du kopierer en sag, der allerede findes på den anden side, erstattes den anden sag af den, du kopierer.

Analysemodul

Hurtig start

For de utålmodige blandt jer...

Vi anbefaler dig på det kraftigste at læse hjælpesektionerne om analyse, fordi lidt baggrundsinformation vil gøre dit arbejde meget mere effektivt.

Hvis du ønsker at læse den senere og bare komme i gang med det samme, kan du komme i gang med dette resumé på et minut.

Start med en sag eller ej?

I mange tilfælde foretages en analyse, fordi den vedrører en patient, og fordi du måske ønsker at gemme den til senere brug.

I denne situation er det tilrådeligt først at oprette en sag eller åbne en eksisterende sag, fordi din analyse så er gemt det rigtige sted.

Når en sag er åbnet, kan der nemt tilføjes en ny analyse til den.

Du kan finde detaljerede oplysninger om, hvordan du organiserer dine sager og analyser, i afsnittet *Sagsmodul*.

Hvis du blot ønsker at foretage en hurtig analyse uden en rigtig sag, skal du blot lade være med at åbne eller oprette en sag, så oprettes der automatisk en standardsag (med navnet *Unnamed case*), og analysen gemmes deri. Analysen findes i denne sag med dagens dato.

Tilføjelse af rubrikker

Det er nemt at tilføje en rubrik til din analyse.

Vælg først rubrikken i modulet *Book*. En rubrik er valgt, når den er markeret med en lysegul farve.

Tryk derefter på Enter-tasten. (Menupunkt *Sag / Tilføj rubrik, control-R*).

Modulet *Find* kan hjælpe dig med at finde den rigtige rubrik.

Resumé

Menupunkt

(Menupunkt *Sag / Ny sag, control-N*).

(Menupunkt *Sag / Tilføj analyse, control-A*).

(Menupunkt *Sag / Tilføj symptom, control-S*).

(Menupunkt *Sag / Tilføj rubrik, control-R*).

Handling

Opret en ny sag uden nogen analyse.

Tilføj en analyse til den åbne sag.

Tilføj et symptom til analysen.

Tilføj en repertoire rubrik til analysen.


Dette gøres fra modulet *Book* eller *Find*, efter at du har valgt en rubrik.

Oprettelse af en analyse

Åbning af analysemodulet

Gå til analysemodulet ved at klikke på fanen *Analyse*. (Menupunkt *Se / Analyse, ⌘-R*).

Hvis du allerede har åbnet en sag og valgt en analyse, vil skærmen se nogenlunde sådan ud:

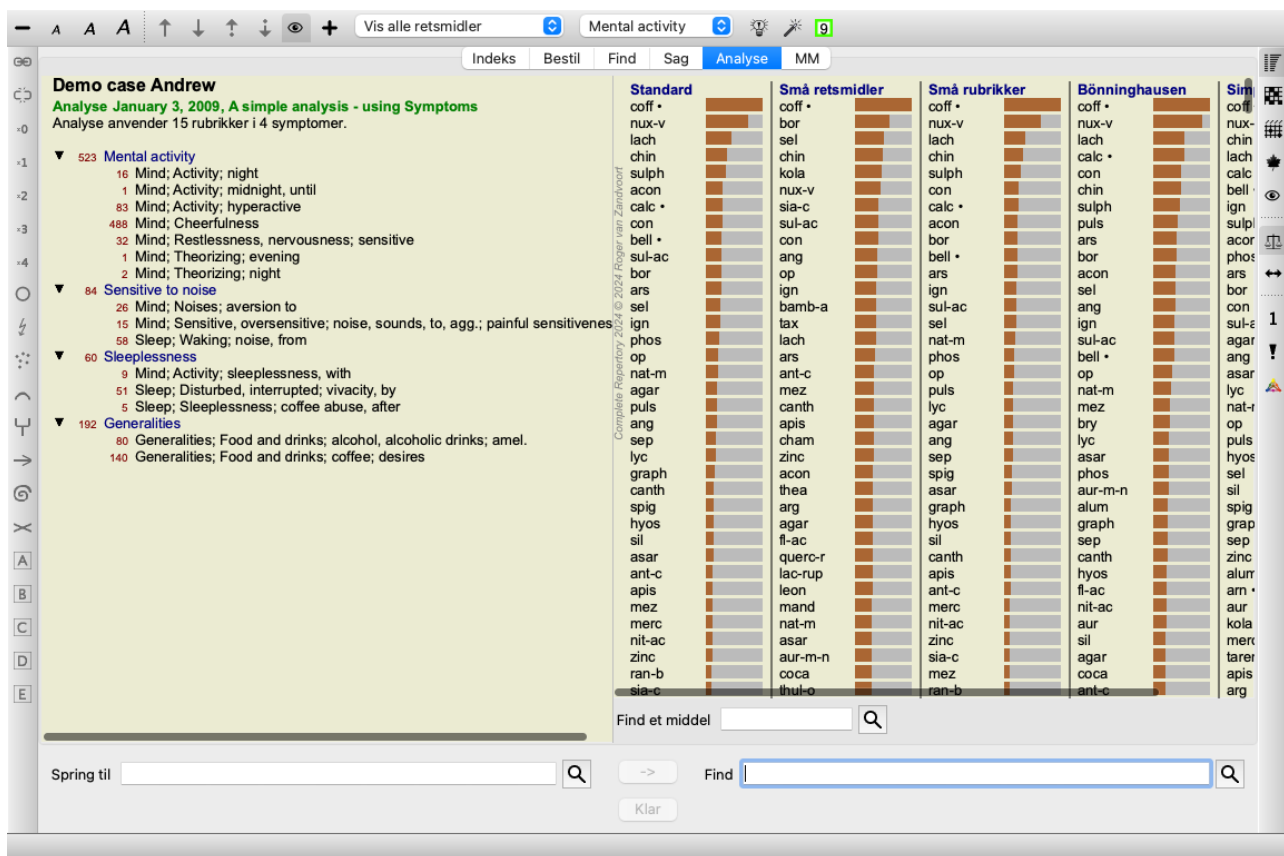

Vinduet er opdelt i to sektioner:

- de symptomer og rubrikker, der er anvendt i forbindelse med denne analyse,
- analyseresultaterne.

Vi vil diskutere dem i detaljer, og vi begynder med den første.

Bemærk, at de eksempler, der anvendes her, er en del af de demosager, der findes i gruppen "Other" i dit Case-modul. Du kan lege frit med disse eksempler. Hver gang du starter *Complete Dynamics*, placeres de oprindelige demosager tilbage i gruppen "Other".

Symptomer kontra rubrikker

Når du har indsamlet patientens oplysninger, er den traditionelle fremgangsmåde at lede efter rubrikker i repertoireet, der passer til patientens situation.

Den store ulempe ved denne fremgangsmåde er, at der for nogle af patientens symptomer er behov for en enkelt repertoire rubrik, mens der for andre symptomer kan findes flere rubrikker, der tilsammen udtrykker lidelsen. Når flere rubrikker bruges til at udtrykke et enkelt symptom, tæller de midler, der passer til det pågældende symptom, automatisk højere, så symptomet får en overdreven værdi i forhold til andre symptomer.

Patienten udtrykker heller ikke sine symptomer i form af repertoiresprog. En samling af repertory rubrics er derfor ikke en reel repræsentation af patientens klager, især hvis der ikke kan findes rubrics, der udtrykker patientens symptomer 100% bogstaveligt.

Complete Dynamics løser disse problemer ved at skelne mellem symptomer og rubrikker.

Først kan patientens symptomer, som analyseres, indtastes. For det andet kan der knyttes repertoire rubrikker til disse symptomer. Analysemodulet kan automatisk kompensere analyseresultaterne for det faktum, at nogle symptomer er udtrykt med få rubrikker, mens andre symptomer er udtrykt med et stort antal rubrikker. Så du kan frit vælge, hvor mange rubrikker du har brug for for at udtrykke patientens symptomer på passende vis i repertory rubrikker, uden at dine analyseresultater bliver ubalanceret!

Symptomer er et sprog for Patient - Rubrikker er et sprog for Repertoiret.

Der er flere fordele ved at bruge Symptoms. Da symptomer er patientens sprog, er det let at tildele et symptom en rangordning af betydning uden at skulle manipulere med rangordningen af individuelle rubrikker (vi kalder dette Symptom Weight og Rubric Weight, og de forklares andetsteds). Der er flere fordele, men du kan selv se dem.

Selvfølge medfører oprettelsen af Symptoms for en hurtig og enkel analyse en del overhead, som du måske ikke ønsker. I dette tilfælde skal du bare lade være med at oprette symptomer. Alle rubrikker placeres derefter automatisk under et "generisk symptom", som er usynligt for dig.

Et eksempel. Nedenfor to skærmbilleder fra *Demo-sagen Andrew*, et uden og et med brug af symptomer:

- 16 Mind; Activity; night
- 1 Mind; Activity; midnight, until
- 9 Mind; Activity; sleeplessness, with
- 83 Mind; Activity; hyperactive
- 488 Mind; Cheerfulness
- 26 Mind; Noises; aversion to
- 32 Mind; Restlessness, nervousness; sensitive
- 15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise, sounds, to, agg.; painful sensitiveness to
- 1 Mind; Theorizing; evening
- 2 Mind; Theorizing; night
- 51 Sleep; Disturbed, interrupted; vivacity, by
- 5 Sleep; Sleeplessness; coffee abuse, after
- 58 Sleep; Waking; noise, from
- 80 Generalities; Food and drinks; alcohol, alcoholic drinks; amel.
- 140 Generalities; Food and drinks; coffee; desires

- ▼ 523 Mental activity
 - 16 Mind; Activity; night
 - 1 Mind; Activity; midnight, until
 - 83 Mind; Activity; hyperactive
 - 488 Mind; Cheerfulness
 - 32 Mind; Restlessness, nervousness; sensitive
 - 1 Mind; Theorizing; evening
 - 2 Mind; Theorizing; night
- ▼ 84 Sensitive to noise
 - 26 Mind; Noises; aversion to
 - 15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise, sounds, to, agg.; painful sensitiveness to
 - 58 Sleep; Waking; noise, from
- ▼ 60 Sleeplessness
 - 9 Mind; Activity; sleeplessness, with
 - 51 Sleep; Disturbed, interrupted; vivacity, by
 - 5 Sleep; Sleeplessness; coffee abuse, after
- ▼ 192 Generalities
 - 80 Generalities; Food and drinks; alcohol, alcoholic drinks; amel.
 - 140 Generalities; Food and drinks; coffee; desires

Varianten med Symptomer er meget mere tydelig!

Oprettelse af symptomer og tilføjelse af rubrikker

Når en sag er åbnet og en analyse er valgt, kan et nyt symptom tilføjes til en analyse. (Menupunkt *Sag / Tilføj symptom, control-S*, popup-menupunkt *Tilføj symptom*).


Hvis du vil slette et Symptom (og alle rubrikker, der er knyttet til det), skal du vælge det på listen enten med musen eller tastaturet og derefter trykke på Delete-tasten. (Menupunkt *Sag / Slet valgte*, popup-menupunkt *Slet valgte*).

Du kan redigere Symptomoplysningerne ved at dobbeltklikke på dem. (Menupunkt *Sag / Rediger symptom*, popup-menupunkt *Rediger symptom*).

Der tilføjes altid en rubrik fra modulet *Book* eller *Find*. (Menupunkt *Sag / Tilføj rubrik, control-R*, popup-menupunkt *Tilføj rubrik til analyse*). Vælg en rubrik, og tryk på Enter. (Menupunkt *Sag / Tilføj rubrik, control-R*).

Rubrikken tilføjes derefter til det symptom, der er blevet valgt som det "aktuelle" symptom på symptomlisten.



Du kan se, hvilket symptom det drejer sig om, i værktøjslinjen øverst på skærmen:

Mental activity 

Fra værktøjslinjen kan du nemt vælge et andet Symptom, som du kan tilføje rubrikken til. Hvis der ikke er defineret nogen symptomer, vises teksten "Generiske symptomer".

Du sletter en rubrik fra analysen ved at markere den på listen og derefter trykke på Delete-tasten. (Menupunkt *Sag / Slet valgte*).

Organisering af symptomer og rubrikker

Det er muligt at ændre den rækkefølge, som symptomerne er organiseret i. Når et Symptom er valgt, kan det flyttes. (Menupunkt *Naviger på / Flyt dig op*, knap på værktøjslinjen , menupunkt *Naviger på / Flyt ned*, knap på værktøjslinjen ).

Symptomerne kan sorteres automatisk med nogle få menupunkter i popup-menuen:

Demo case, Andrew
Analysis March 1, 2009, Simple classification example
 Analysis uses 14 rubrics in 5 symptoms.

▼ ○ 566 General
 540
 102

▼ ○ 173 Mental ch
 173

▼ ○ 411 Perspirat
 45
 404 Perspiration; Night

▼ ○ 92 Food & Drinks
 58 Generalities; Food and drinks; eggs; desires
 3 Generalities; Food and drinks; eggs; desires; hard boiled
 43 Generalities; Food and drinks; inedible things; desires

▼ ○ 555 Taken a cold
 36 Nose; Coryza; air; cold; agg.
 40 Nose; Damp, wet agg.
 10 Nose; Obstruction, stopped sensation; weather; cold, agg.
 548 Generalities; Cold taking, becoming
 51 Generalities; Cold taking, becoming; heated, after becoming
 11 Generalities; Cold taking, becoming; sitting on cold stones, steps

calc • sil puls merc sulph nat-m sep chin rhus-t tub ars calc

Sort
 Filter
 More
 Select analysis

Sort symptoms alphabetically
 Sort symptoms on repertory order
 Sort symptoms by classification

En rubrik kan flyttes til det næste eller forrige symptom med de samme menupunkter og knapper på værktøjslinjen. Inden for et Symptom er rubrikker altid sorteret i henhold til deres rækkefølge i *Book*.

Resultater


Analyseresultatet

Når symptomerne og rubrikkerne er blevet tilføjet til analysen, er det tid til at se på resultaterne. Disse resultater vises i højre side af vinduet.

Der er grundlæggende to måder at få vist analyseresultatet på:
 - en oversigt over flere resultater baseret på den samme analyse.
 - et detaljeret overblik over et enkelt analyseresultat.

Alternativt kan der foretages en analyse for kongeriger og familier i stedet for individuelle retsmidler.

Visning af flere analyseresultater

Der kan vælges en oversigt over flere resultater. (Menupunkt *Analyse / Enkel liste*, knap på værktøjslinjen ). Den vil se således ud:

Standard	Små retsmidler	Små rubrikker	Bönninghausen	Simpel optælling
coff •	coff •	coff •	coff •	coff •
nux-v	bor	nux-v	nux-v	nux-v
lach	sel	lach	lach	chin
chin	chin	chin	calc •	lach
sulph	kola	sulph	con	calc •
acon	nux-v	con	chin	bell •
calc •	sia-c	calc •	sulph	ign
con	sul-ac	acon	puls	sulph
bell •	con	bor	ars	acon
sul-ac	ang	bell •	bor	phos
bor	op	ars	acon	ars
ars	ign	ign	sel	bor
sel	bamb-a	sul-ac	ang	con
ign	tax	sel	ign	sul-ac
phos	lach	nat-m	sul-ac	agar

Standardanalysemetoder

Standardresultaterne i dette billede betyder følgende:

Standard Dette er standardanalyseresultatet baseret på nøje udvalgte parametre.

Små retsmidler I dette resultat tillægges mindre midler større betydning end større midler (polychrests). Dette kompenserer for den ulige forekomst af retsmidler i hele repertoiret. Polychrests er ikke udelukket fra analysen, men deres dominans er blot reduceret.

Små rubrikker I dette resultat tillægges rubrikker med få løsninger større betydning end rubrikker med mange løsninger. På denne måde har mere karakteristiske rubrikker større indflydelse på resultatet end meget almindelige rubrikker.

Bönninghausen I denne type analyse tælles et middel med på baggrund af dets forekomst i relaterede rubrikker i repertoireet. Bönninghausen-analysen anvendes hovedsageligt i forbindelse med de større og mere generiske rubrikker. Det er også vigtigere at korrigere polære rubrikker. For yderligere oplysninger, se *Analyse - Bönninghausen*.

Enkel optælling Dette er en meget enkel optælling, som man gjorde det i gamle dage med blyant og papir. For alle rubrikker i analysen lægges gradueringen af alle midlerne simpelthen sammen.

Valg af analysemetoder, der skal anvendes

Måske er du ikke altid interesseret i alle de standardanalysemetoder, som *Complete Dynamics* tilbyder dig. Du kan selv bestemme, hvilke analyser der skal vises, og i hvilken rækkefølge de skal vises. Du kan ændre dette i indstillingerne på *Preferences*. Se afsnittet *Præferencer* for at få flere oplysninger.

Detaljer om analyseresultater

Når du ser på resultatet i billedet ovenfor, vil du bemærke, at der ikke er trykt nogen som helst tal. Det eneste, du kan se, er en bjælke bag hvert middel, som viser dets relative betydning. Midlerne er sorteret i rækkefølge efter deres betydning. Jo kortere den farvede bjælke er, jo mindre betydning har midlet for det givne resultat.

Hvis du bevæger musen over navnet på lægemidlet, vises mere detaljerede oplysninger i vinduets meddelelsesområde nederst i vinduet. Hvis musen f.eks. flyttes over *chin*, vises beskedområdet:

4: chin = China officinalis. Relative score 45, from 8 rubrics in 3 symptoms

Det betyder, at dette er post nummer 4, *chin* står for midlet *China officinalis*, det har en relativ betydning på 45% i forhold til det højeste middel (*coff*), og at midlet forekommer i 8 af de talte rubrikker i 3 symptomer.


Bemærk, at for analyseresultatet "Simpel optælling" er den relative score summen af karakterer for det givne middel. I alle andre analyseresultater får det højeste middel den relative værdi 100, og alle andre værdier er i forhold til denne højeste værdi.

Hvis du foretrækker at se tal i resultatet, kan du trykke på knappen på værktøjslinjen. (Menupunkt *Analyse / Vis numre*, knap på værktøjslinjen **1**).

Resultatet vil så se således ud:

Standard		Små retsmidler		Små rubrik
coff •	100 / 12 / 3	coff •	100 / 12 / 3	coff •
nux-v	75 / 10 / 4	bor	61 / 6 / 4	nux-v
lach	46 / 8 / 4	sel	51 / 5 / 4	lach
chin	39 / 9 / 4	chin	49 / 9 / 4	chin
sulph	36 / 6 / 4	kola	48 / 5 / 3	sulph
acon	30 / 5 / 4	nux-v	46 / 10 / 4	con
calc •	30 / 6 / 3	sia-c	42 / 4 / 4	calc •
con	30 / 5 / 3	sul-ac	42 / 5 / 4	acon
bell •	29 / 6 / 3	con	41 / 5 / 3	bor
sul-ac	29 / 5 / 4	ang	41 / 5 / 4	bell •
bor	28 / 6 / 4	op	40 / 5 / 3	ars
ars	28 / 7 / 3	ign	39 / 6 / 3	ign
sel	27 / 5 / 4	bamb-a	38 / 4 / 4	sul-ac
ign	26 / 6 / 3	tax	38 / 4 / 3	sel
phos	24 / 6 / 4	lach	38 / 8 / 4	nat-m
op	22 / 5 / 3	ars	36 / 7 / 3	phos
nat-m	22 / 5 / 4	ant-c	35 / 5 / 3	op
agar	20 / 5 / 3	mez	35 / 4 / 3	puls
puls	20 / 4 / 3	canth	35 / 5 / 3	luc

I nogle situationer ønsker du måske ikke at sortere resultatet i rækkefølge efter vigtighed, men efter antallet af symptomer og rubrikker, som et middel forekommer i.

Du kan derefter trykke på værktøjsknappen , som betyder "Sorter analyse efter antal symptomer/rubrikker". (Menupunkt *Analyse / Sorter efter antal*, knap på værktøjslinjen **!**).

Midler, der allerede er ordineret

Det kan ofte være praktisk hurtigt at genkende, hvilke midler der allerede er blevet ordineret til en patient. Alle midler, der tidligere er blevet ordineret, er markeret med en prik bag navnet.

At finde forholdet mellem rubrikker og løsninger

Du kan hurtigt se sammenhængen mellem rubrikker og retsmidler ved at klikke på enten en rubrik eller et retsmiddel i resultatet. De tilsvarende retsmidler eller rubrikker fremhæves derefter.

Eksempel: Hvis du klikker på rubrikken *Mind; sensitive, oversensitive; noise, to; painfull sensitivity to* vil følgende blive vist i resultatområdet:

Life Repertory 2024 © 2024 Roger van Zandvoort

Standard		Små retsmidler		Små rubrikker		Bönninghaus	
coff •		coff •		coff •		coff •	
nux-v		bor		nux-v		nux-v	
lach		sel		lach		lach	
chin		chin		chin		calc •	
sulph		kola		sulph		con	
acon		nux-v		con		chin	
calc •		sia-c		calc •		sulph	
con		sul-ac		acon		puls	
bell •		con		bor		ars	
sul-ac		ang		bell •		bor	
bor		op		ars		acon	
ars		ign		ign		sel	
sel		bamb-a		sul-ac		ang	
ign		tax		sel		ign	
phos		lach		nat-m		sul-ac	
op		ars		phos		bell •	
nat-m		ant-c		op		op	
agar		mez		puls		nat-m	
nuls		canth		luc		mez	

I et glimt kan du se, hvilke midler der er i denne rubrik!



Eksempel: Hvis du klikker på midlet *sulph*, vises følgende oversigt over symptomer og rubrikker:

▼	523	Mental activity
16		Mind; Activity; night
1		Mind; Activity; midnight, until
83		Mind; Activity; hyperactive
488		Mind; Cheerfulness
32		Mind; Restlessness, nervousness; sensitive
1		Mind; Theorizing; evening
2		Mind; Theorizing; night
▼	84	Sensitive to noise
26		Mind; Noises; aversion to
15		Mind; Sensitive, oversensitive; noise, sounds, to, agg.; painful sensitiveness to
58		Sleep; Waking; noise, from
▼	60	Sleeplessness
9		Mind; Activity; sleeplessness, with
51		Sleep; Disturbed, interrupted; vivacity, by
5		Sleep; Sleeplessness; coffee abuse, after
▼	192	Generalities
80		Generalities; Food and drinks; alcohol, alcoholic drinks; amel.
140		Generalities; Food and drinks; coffee; desires


Og i et glimt kan du se, i hvilke rubrikker *sulph* forekommer. Desuden er det valgte middel også fremhævet i de andre analyseresultater, så du straks kan se den relative placering i de forskellige analyser.

Indtil videre til oversigt over flere analyser. Lad os nu tage et kig på den detaljerede oversigt over et enkelt analyseresultat...


Visning af en detaljeret oversigt over et enkelt analyseresultat

En mere detaljeret oversigt over en enkelt analyse kan vises i enten tabel- eller gittervisning, alt efter hvad du foretrækker. (Menupunkt *Analyse / Tabel*, knap på værktøjslinjen , menupunkt *Analyse / Gitter*, knap på værktøjslinjen .

Tabelvisningen ser således ud:

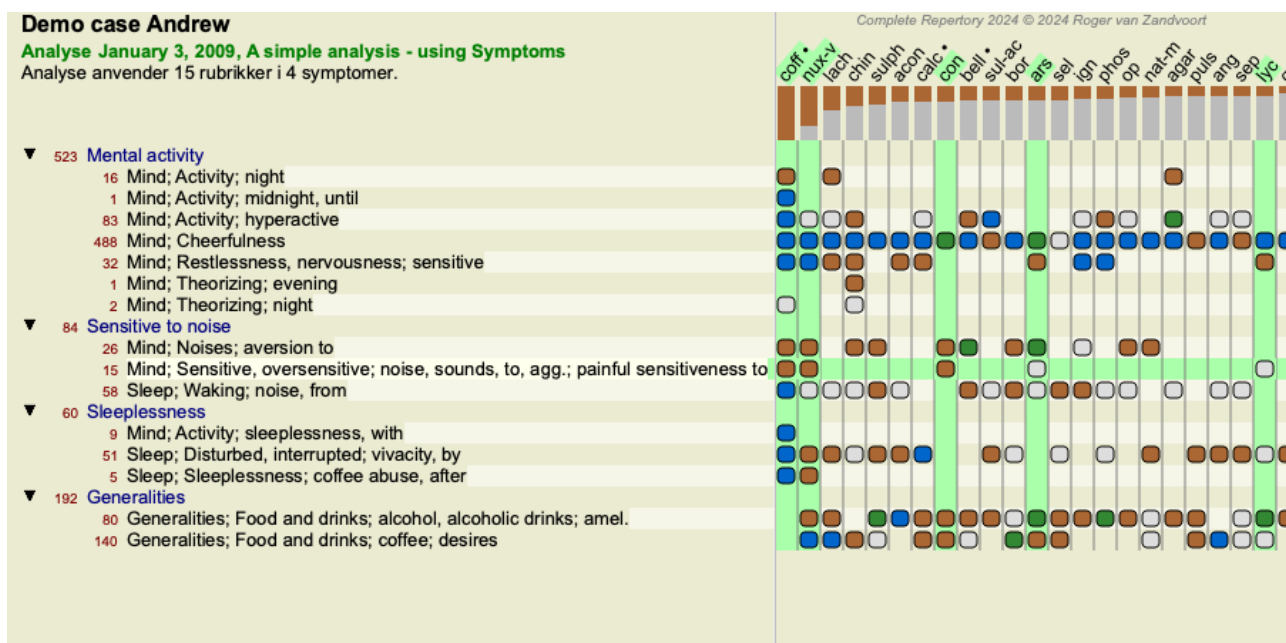

Gittervisningen ser således ud:

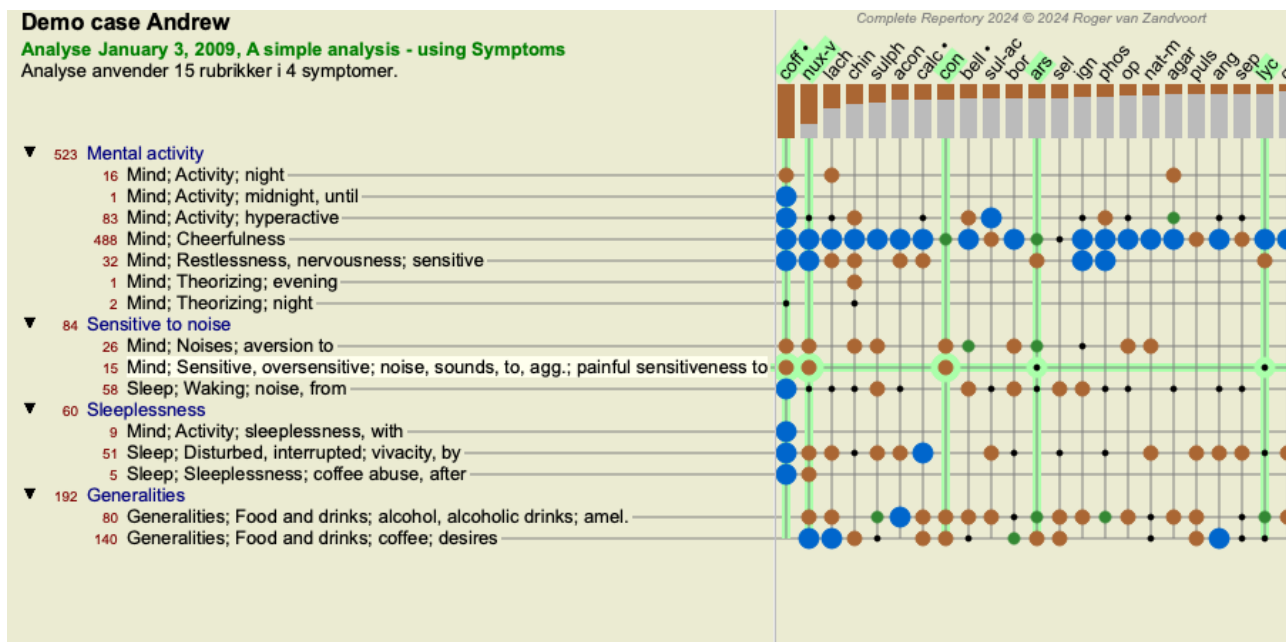

På denne måde får du et samlet billede af forholdet mellem rubrikker og løsninger. Dette kan naturligvis kun gøres for en enkelt analyse. Under rasteret vises en valgboks, hvor du kan skifte mellem de tilgængelige analyseresultater.

Blokkene eller prikkerne angiver, at midlet findes i en rubrik:

- ☐ 1. klasse
- ☒ 2. klasse
- ☐ 3. klasse
- ☐ 4. klasse

Hvis du bevæger musen over et punkt, får du detaljerede oplysninger om midlet i denne specifikke rubrik, herunder oplysninger om forfatteren. Oplysningerne vises igen i meddelelsesområdet nederst. Hvis du bevæger musen over den blå kugle i krydset mellem *coff* og *Mind; cheerfulness* vises følgende oplysninger:

coff = Coffea cruda (Bönninghausen, Gallavardin, Hering, Jahr, Knerr, Lippe, Vithoulkas)

Hvis du vil have flere oplysninger, skal du blot dobbeltklikke på punktet for at få alle oplysninger om midlet:

Rubrik: MIND; CHEERFULNESS.

Forkortelse for retsmiddel: coff, **klasse** 4. Rangordne 20 ud af 488 i rubrikken.

Standardnavn: Coffea cruda.

Taksonomi: kongerige *Plantae*, underregnet *Viridiplantae*, infra kingdom *Streptophyta*, superafdeling *Embryophyta*, afdeling *Tracheophyta*, underafdeling *Spermatophytina*, klasse *Magnoliopsida*, super ordre *Asteranae*, bestil *Gentianales*, familie *Rubiaceae*, slægten *Coffea*, arter *Coffea arabica*.

APG II-taksonomi: angiosperms, eudicots, core eudicots, asterids, euasterids I, Gentianales, Rubiaceae.

Forekomster i relaterede rubrikker: 5, **gennemsnitlig karakter:** 2.2.

(lignende rubrikker: 0, underrubrikker: 5, afsnit: 1).

Kilder.

Bönninghausen C M von *Systematisches alphabetisches Repertorium der antipsorischen und nicht-antipsorischen Arzneien with handwritten annotations*, 1833.

Gallavardin J P *Repertory of psychic medicines with Materia Medica*, 1897.

Hering C *Analytical Repertory of Symptoms of Mind*, 1881.

Hering C *Guiding Symptoms of our Materia Medica*, 1879.

Jahr G H G *Handbuch der Haupt-Anzeigen für die richtige Wahl der homöopathischen Heilmittel*, Herrmann Bethmann, 1851.

Jahr G H G *Systematisch-alphabetisches Repertorium der homöopathischen Arzneimittellehre*, Herrmann Bethman (Leipzig), 1848.

Luk

Du kan føre musen hen over navnet på et lægemiddel øverst i resultatområdet for at få vist flere oplysninger, ligesom i oversigten over flere resultater, der blev vist tidligere. Du kan også fremhæve rubrikker eller retsmidler ved at klikke på dem:

Demo case Andrew

Analyse January 3, 2009, A simple analysis - using Symptoms

Analyse anvender 15 rubrikker i 4 symptomer.

▼ 523 Mental activity

16 Mind; Activity; night

1 Mind; Activity; midnight, until

83 Mind; Activity; hyperactive

488 Mind; Cheerfulness

32 Mind; Restlessness, nervousness; sensitive

1 Mind; Theorizing; evening

2 Mind; Theorizing; night

▼ 84 Sensitive to noise

26 Mind; Noises; aversion to

15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise, sounds, to, agg.; painful sensitiveness to

58 Sleep; Waking; noise, from

▼ 60 Sleeplessness

9 Mind; Activity; sleeplessness, with

51 Sleep; Disturbed, interrupted; vivacity, by

5 Sleep; Sleeplessness; coffee abuse, after

▼ 192 Generalities

80 Generalities; Food and drinks; alcohol, alcoholic drinks; amel.

140 Generalities; Food and drinks; coffee; desires

Complete Repertory 2024 © 2024 Roger van Zandvoort

coff	nux-v	lach	chin	sulph	acon	calc	con	bell	sul-ac	bor	ars	sel	ign	phos	op	nat-m	agar	puls	ang	sep	lyc
				</																	

Og selvfølgelig kan værktøjsbjælkens knapper **1** og **!** bruges til at vise tal eller ændre sorteringsrækkefølgen.

Lokalisering af en afhjælpning i analyseresultaterne


I nogle situationer ønsker du ikke blot at se de bedste resultater af en analyse, men vil også vide præcis, hvor et bestemt middel optræder i disse resultater.

Det eneste du skal gøre er at skrive forkortelsen af lægemidlet i feltet *Find lægemiddel* under analyseresultaterne.

Analysen tegner om nødvendigt om og springer en del af resultaterne over for at sikre, at dit middel bliver vist.

Det middel, du søger, er automatisk fremhævet, så du bedre kan se det.

Standard		Små retsmidler		Små rubrikker		Bönninghausen	
coff •		coff •		coff •		coff •	
nux-v		bor		nux-v		nux-v	
lach		sel		lach		lach	
chin		chin		chin		calc •	
sulph		kola		sulph		con	
acon		nux-v		con		chin	
calc •		sia-c		calc •		sulph	
con		sul-ac		acon		puls	
bell •		con		bor		ars	
sul-ac		ang		bell •		bor	
bor		op		ars		acon	
ars		ign		ign		sel	
sel		bamb-a		sul-ac		ang	
ign		tax		sel		ign	
phos		lach		nat-m		sul-ac	
op		ars		phos		bell •	
nat-m		ant-c		op		op	
agar		mez		puls		nat-m	
puls		canth		lyc		mez	
ang		apis		agar		bry	
sep		cham		ang		lyc	
... +42 +30 +48 +32 ...	
chel		chel		chel		chel	
rhus-t		cygn-c		cypr		ferr	
kreos		aur		teucr		cham	
bamb-a		calc •		kali-bi		cocc	
bos-s		hyos		prun		leon	
ran-s		cocc		tarent		cur	
tarent		ven-m		onc-t		kreos	
mosch		onc-t		agav-t		am •	
sang		sang		leon		aur-s	
cypr		caps		nat-p		tritic-v	
teucr		crat		brom		staph	
prun		am-c		crat		bos-s	
kali-bi		ruta		cygn-c		onc-t	

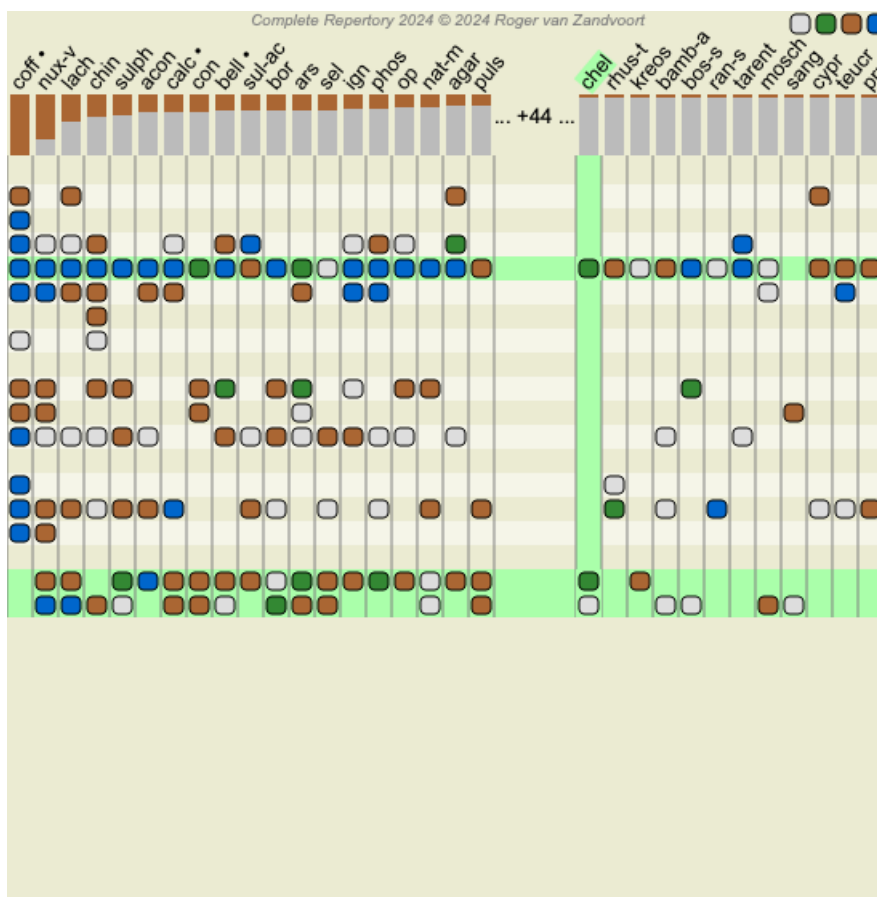


I stedet for at skrive lægemidlet i feltet *Find lægemiddel* kan du også klikke på resultatdiagrammet og blot skrive der. Hvis du i denne situation trykker på Escape-tasten, slettes valget.

Analyse af kongeriger og familier

Der kan vælges en analysevisning for kongeriger og familier. (Menupunkt *Analyse / Kongeriger og familier*, knap på værktøjslinjen 🌟).


Det følgende eksempel viser et tilfælde, hvor Stramonium var det valgte middel.

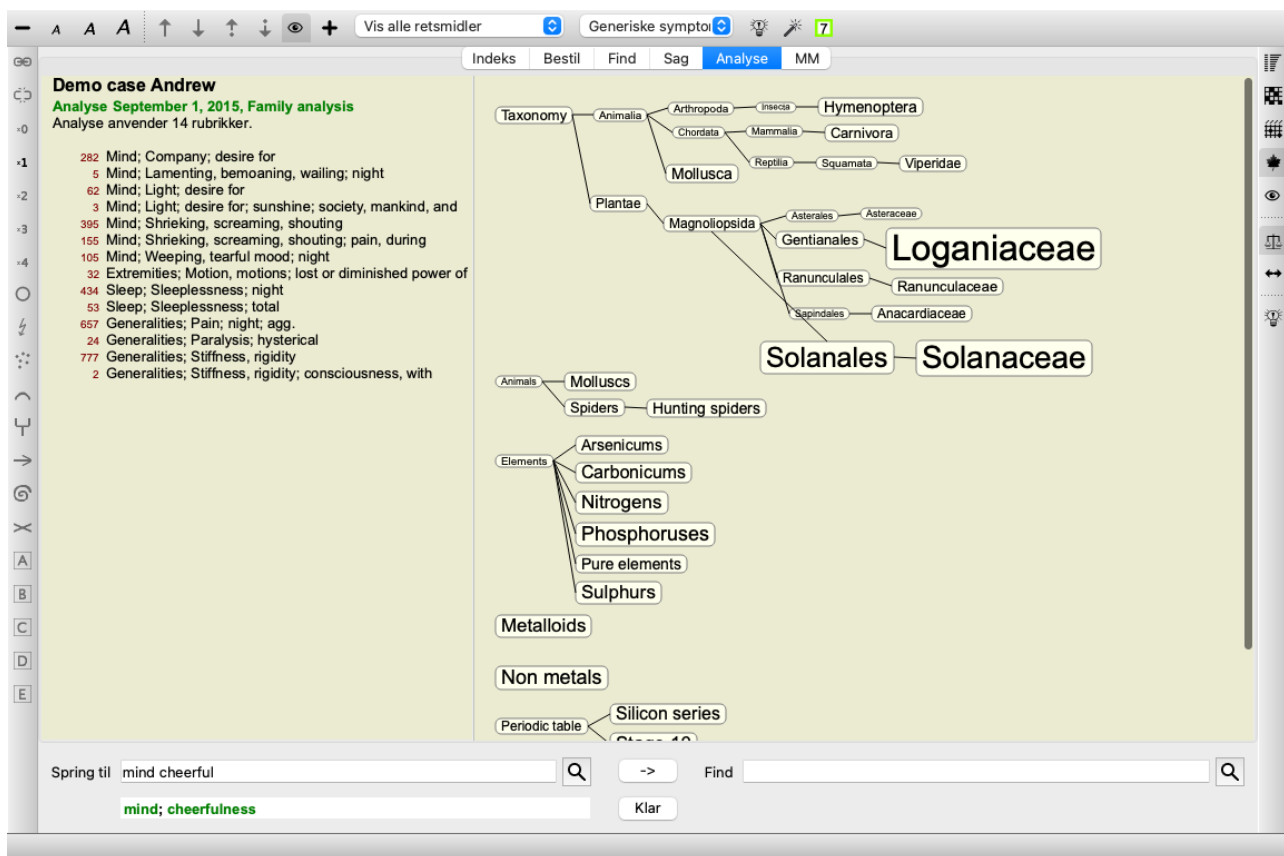


I familieanalysen er de mere relevante familier tegnet større end de mindre relevante familier. De familier, der synes at være af meget ringe betydning, er slet ikke tegnet.

Sammenligning af familier

I eksemplet kan du se, at de mest relevante familier er Solanaceae og Loganiaceae. Solanaceae er indlysende, da Stramonium er et medlem af Solanaceae. Men du vil sikkert gerne vide, hvorfor Loganiaceae også anses for at være relevante. Dobbeltklik på Solanaceae og på Loganiaceae. Der vises nu ekstra oplysninger i form af flere analyseresultater for hver familie. Den første analyseliste er en generisk analyse for alle midler.

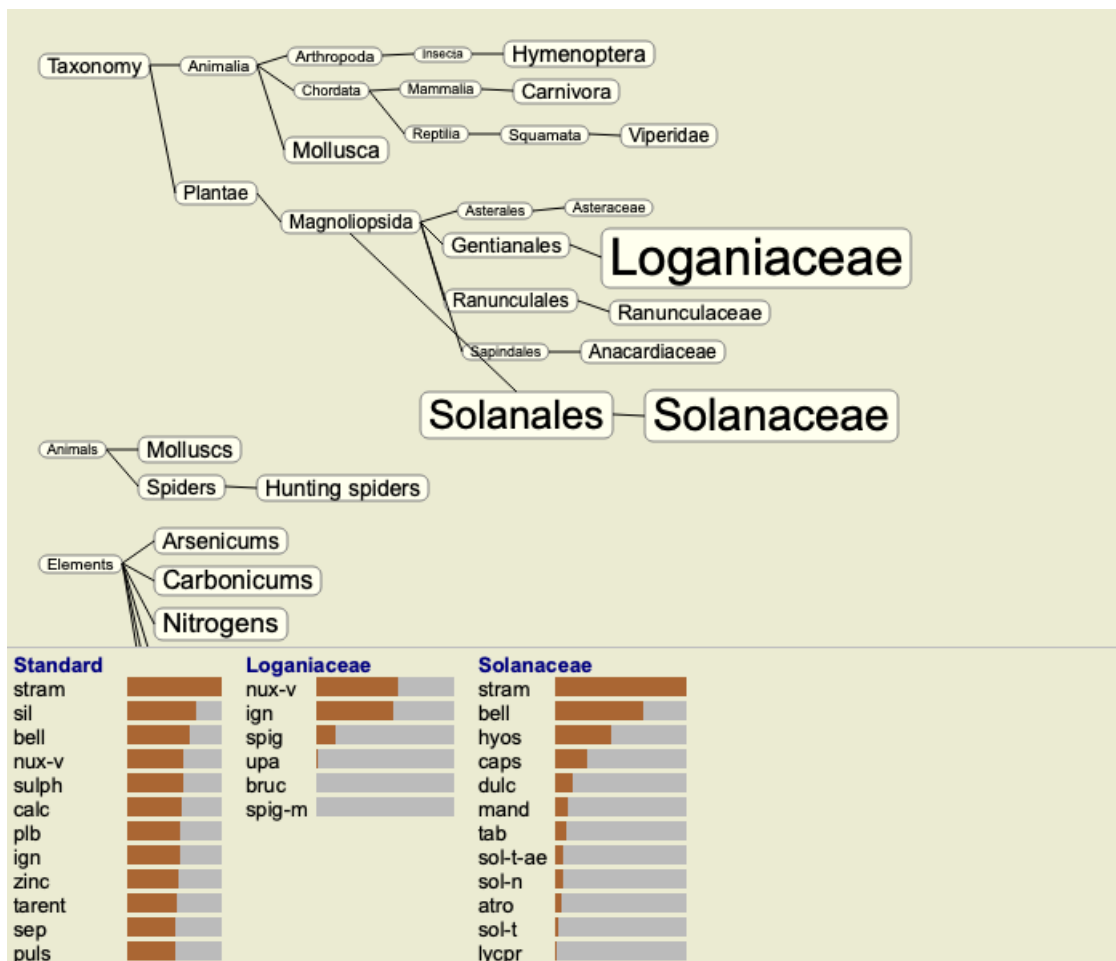

Når du dobbeltklikker på en familie i grafen, placeres den i venstre side af de tilføjede familier. Så hvis du nu klikker på Solanaceae igen, vil den blive placeret mellem Standard og Loganiaceae.

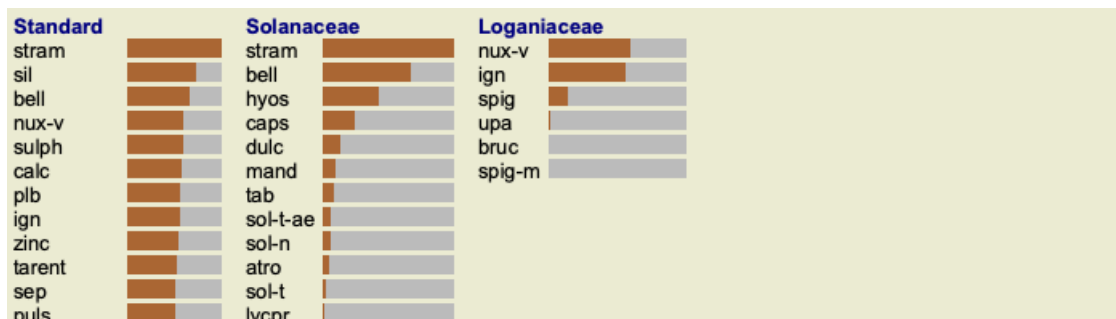


Du kan vise eller skjule disse ekstra oplysninger, når du vil. (Knap på værktøjslinjen 🧐).


Viser forholdet mellem familier og retsmidler.

Når man undersøger familiernes relevans i en analyse, skal man være i stand til at se sammenhængen mellem familier og retsmidler.

Du skal blot klikke på en familie i grafen for at se, hvordan dens midler scorer i analysen. Du vil bemærke, at de tilsvarende familier også er fremhævet i familiediagrammet. Dette giver dig mulighed for hurtigt at se, hvordan familier er beslægtede.

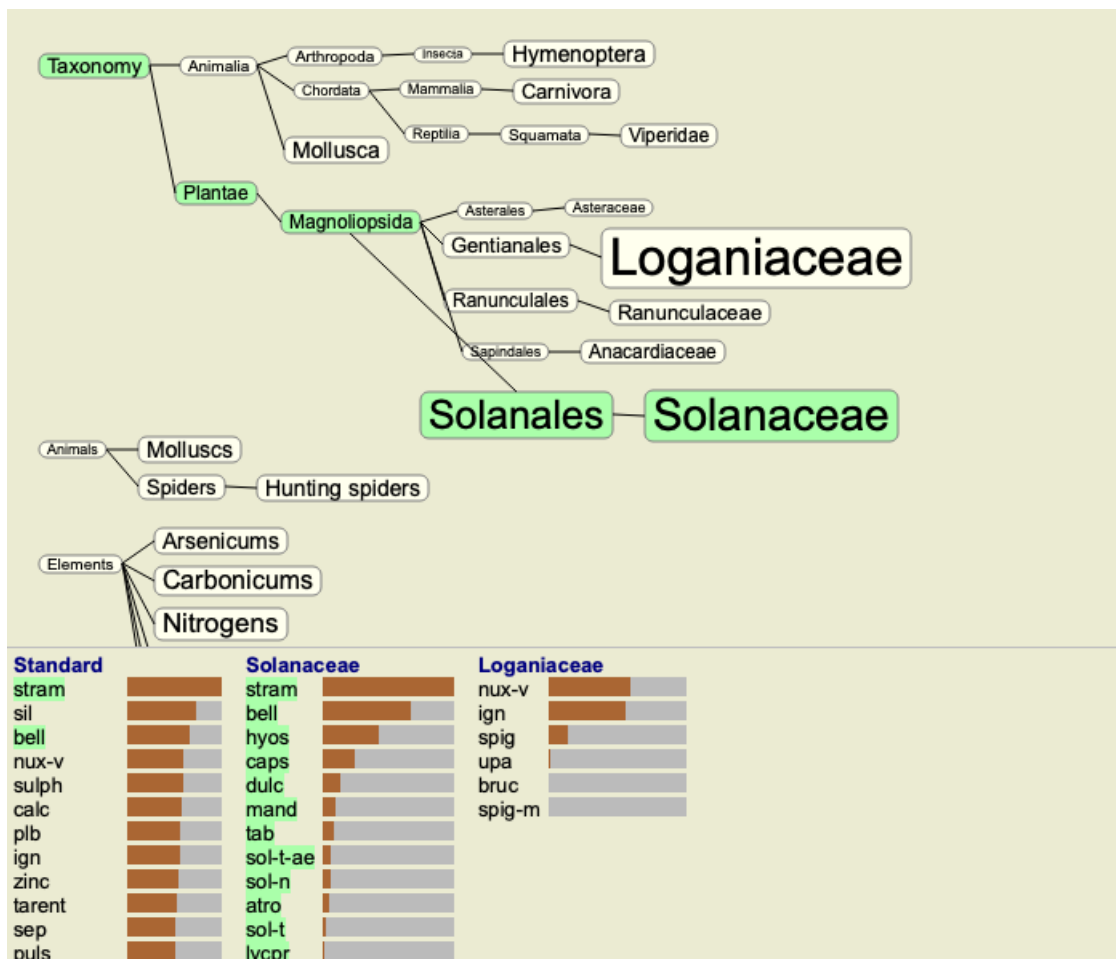

Hvis du klikker på navnet på et middel, vil det pågældende middel blive fremhævet i de forskellige analyser. Alle familier, der indeholder det pågældende lægemiddel, er også fremhævet i diagrammet.

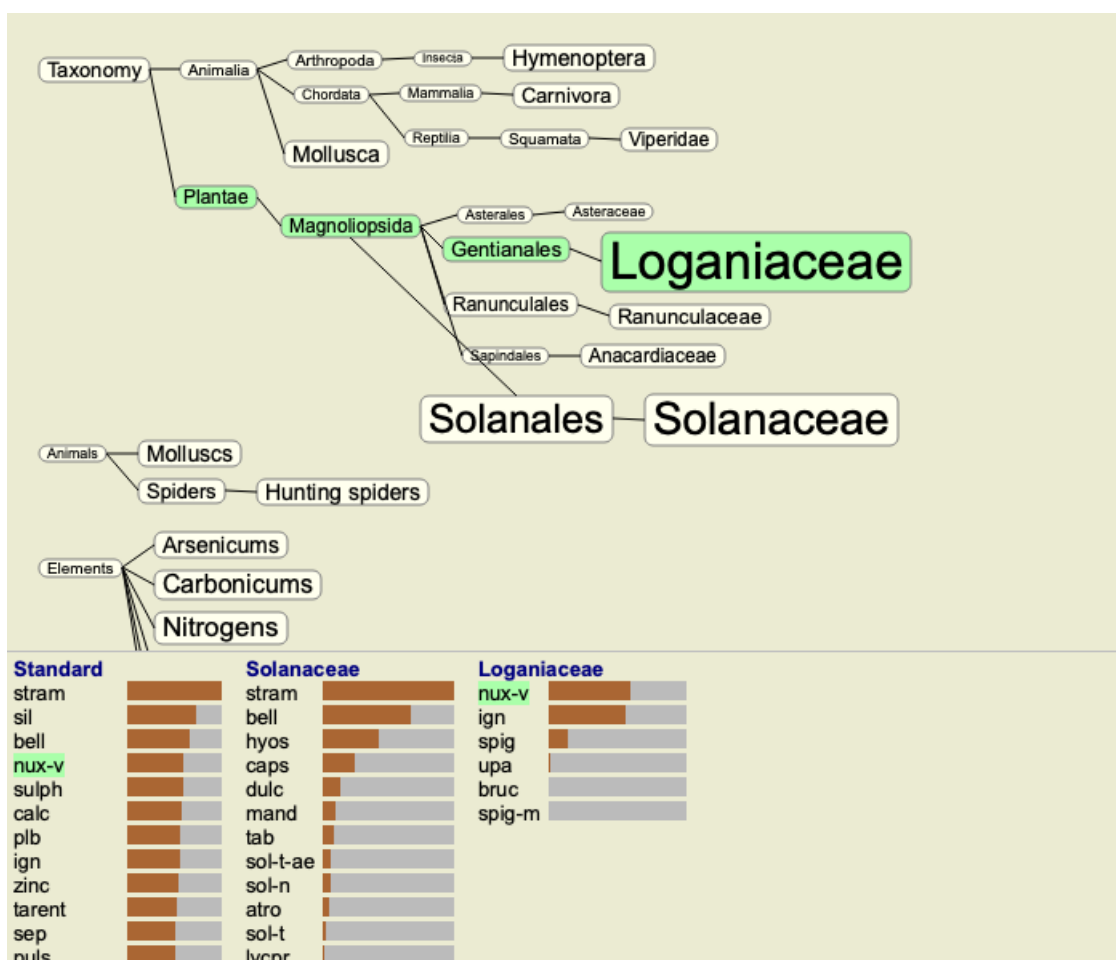

Filtrering af analyseresultaterne

Filtrering af resultaterne på afhjælpefamilie


Normalt viser analyseresultaterne alle retsmidler.

Du kan begrænse resultaterne til kun at omfatte de retsmidler, der er en del af et bestemt kongerige, en familie eller en anden gruppe.

Du skal blot foretage et valg fra rullelisten i værktøjslinjen:



En række hyppigt anvendte grupper er foruddefineret (minerale, planter, dyr, nosoder). Hvis du vil vælge en anden gruppe, skal du blot vælge *Other...*, hvorefter der vises en dialogboks, hvor du kan vælge en af grupperne i afsnittet *Kingdoms & Families*.

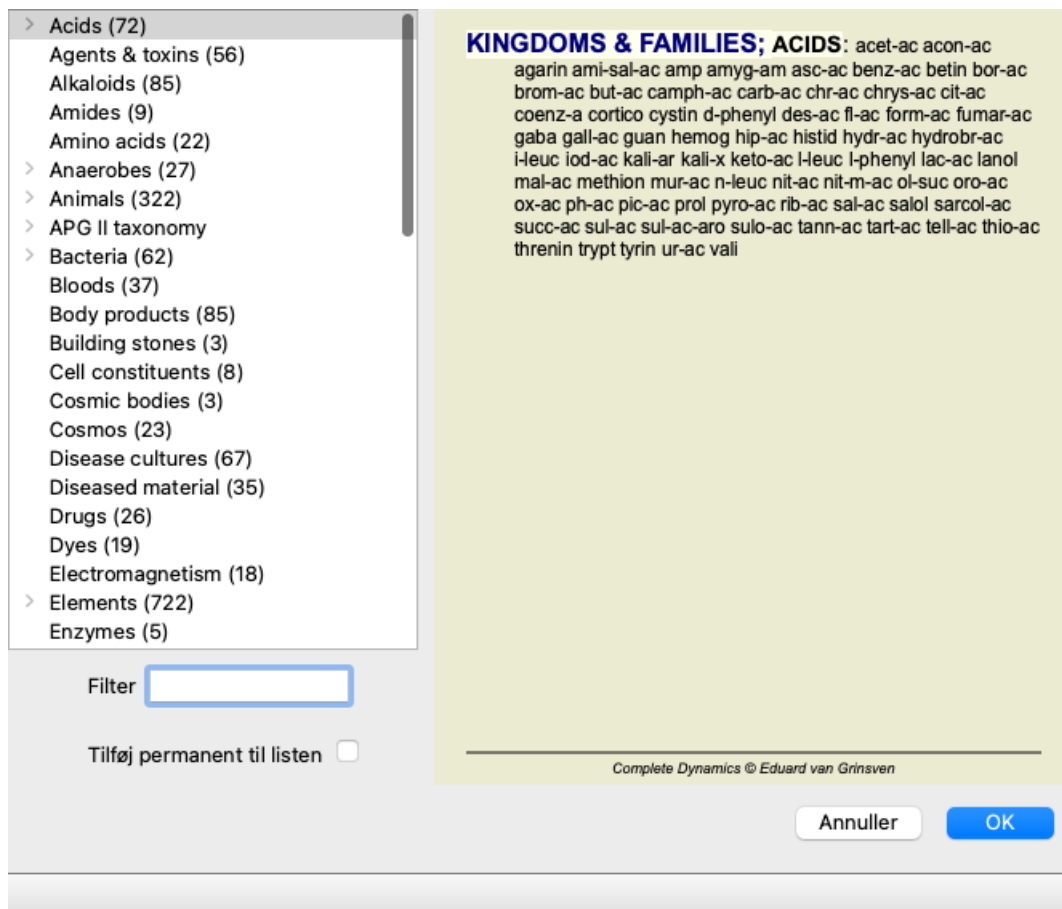

Hvis du markerer indstillingen *Tilføj permanent til listen*, vil den gruppe, du har valgt, blive tilføjet permanent til standardgrupperne på listen. Næste gang du starter programmet, vil denne gruppe stadig være på listen. Hvis du senere ønsker at fjerne den, skal du vælge den samme gruppe igen via *Other...* og fjerne markeringen af indstillingen.

Analysemodul rubrikbaseret filter

Analysemodulet tilbyder en effektiv filtreringsmekanisme baseret på de løsninger, der findes i rubrikker.

Med dette filter er det let at begrænse afhjælpningerne i analysen til afhjælpninger, der forekommer i en given rubrik ("eliminering") eller en kombination af rubrikker.

Filteret konfigureres ved hjælp af en række indstillinger i menulinjen (*Menu / Analysis / Filter*) eller i popup-menuen.

De tilgængelige indstillinger er:

- Vis alle retsmidler. (Menupunkt *Analyse / Filter / Vis alle retsmidler*, skift-control-C).
Filteret er deaktiveret. Alle retsmidler vises som sædvanligt.
- Indstilles til retsmidler i rubrikken. (Menupunkt *Analyse / Filter / Indstilles til retsmidler i rubrikken*, skift-control-S).
Filteret er indstillet til de retsmidler, der forekommer i den valgte rubrik. Retsmidler, der ikke er med i rubrikken, filtreres fra ("eliminering").
Denne indstilling kan kun bruges, når der er valgt en enkelt rubrik.
- Begrænses til de i rubrikken anførte løsninger. (Menupunkt *Analyse / Filter / Begrænses til de i rubrikken anførte løsninger*, skift-control-R).
De valgte rubrikker bruges til at begrænse filtret. Retsmidler, der ikke er omfattet af nogen af de valgte rubrikker, filtreres fra.

Denne indstilling begrænser det allerede aktive filter yderligere.

Denne indstilling kan bruges, hvis der er valgt mindst én rubrik.

- Udvides med hjælpemidler i rubrikken. (Menupunkt *Analyse / Filter / Udvides med hjælpemidler i rubrikken, skift-control-E*). Alle løsninger, der forekommer i en af de valgte rubrikker, vil blive vist. Denne indstilling udvider filteret med retsmidler, der forekommer i de valgte rubrikker, men som tidligere var filteret fra. Denne indstilling kan bruges, hvis der er valgt mindst én rubrik.
- Indstilles til krydsning af rubrikker. (Menupunkt *Analyse / Filter / Indstilles til krydsning af rubrikker*). Dette er en praktisk mulighed for hurtigt at indstille filteret til de retsmidler, der forekommer i alle de valgte rubrikker. Denne indstilling kan kun bruges, hvis der er valgt mindst 2 rubrikker.
- Indstil til en kombination af rubrikker. (Menupunkt *Analyse / Filter / Indstil til en kombination af rubrikker*). Dette er en praktisk mulighed for hurtigt at indstille filteret til de retsmidler, der forekommer i en af de valgte rubrikker. Denne indstilling kan kun bruges, hvis der er valgt mindst 2 rubrikker.

Du starter som regel med at indstille filteret til en given rubrik, fordi du forventer, at din afhjælpning skal forekomme i denne rubrik. Derefter kan du finjustere filteret med *begrænse* ("bør også være her, vis mig mindre"), eller *udvide* ("det er faktisk ok, hvis det også er her, vis mig mere") filteret.

Filtrering på familier

Filtrering i diagrammet Familier Analyse


I familieanalysediagrammet kan du hurtigt ændre filteret til afhjælpning baseret på familier. Filtreringsmulighederne findes i popup-menuen på en familie. Valgmulighederne er de samme som beskrevet ovenfor for det rubrikbaserede filter.

Ved at bruge disse filterindstillinger ændres filteret for afhjælpningsmidler i de andre analyseresultater. Selve familieanalysegrafen filtreres aldrig, fordi den ikke består af retsmidler, men af familier.

Filtrering i de andre analysevisninger

Du kan nemt filtrere analyseresultaterne på enhver familie, som et middel er en del af. Familiefilteret er tilgængeligt i popup-menuen for et retsmiddel.

Layout-guiden

Med analyselayoutguiden kan du anvende nogle af dine præferencer på analyseresultatet ved blot at trykke på en enkelt knap. (Menupunkt *Analyse / Guiden Layout*, F2, knap på værktøjslinjen .

Du kan nemt konfigurere disse præferencer. (Menupunkt *Analyse / Konfiguration af guiden Layout*, skift-F2).

Avancerede emner

Finpudsning af din analyse

Nu hvor du har gennemgået det grundlæggende i at oprette en analyse og fortolke resultaterne, er det tid til nogle avancerede emner, som giver dig mulighed for at finjustere analysen i overensstemmelse med din fortolkning af patientens oplysninger.

De emner, vi vil dække, er:

- Brug af vægte.
- Afbalancering af symptomer.
- Polære rubrikker og kontraindikationer.
- Rubrikkegrupper.
- Oversigt over rubrikker.
- Filtrer resultaterne på remediefamilier.

Der kan udføres mange handlinger på flere valgte linjer på én gang.

Brug af vægte

Hvert symptom og hver rubrik kan tildeles en bestemt vægt. Ligesom du tildeler en bestemt betydning til en patients symptomer, eller ligesom et middel i repertoire kan forekomme med forskellige grader, kan du tildele en bestemt betydning til hvert af symptomerne og rubrikkerne.

Ved at tildele en højere værdi tillægges symptomet eller rubrikken større betydning i analyseresultatet. Og ved at tildele en vægt på 0 udelukkes symptomet eller rubrikken helt fra analysen.

For at indstille vægten skal du først vælge et symptom eller en rubrik ved at klikke på det med musen.

Nu er der flere måder at indstille vægten på:

- tast 0 (Menupunkt *Sag / Vægt / Ignorer*, knap på værktøjslinjen ⁰).
- nøgle 1 (Menupunkt *Sag / Vægt / Vægt normal*, knap på værktøjslinjen ¹).
- nøgle 2 (Menupunkt *Sag / Vægt / Vægt x2*, knap på værktøjslinjen ²).
- nøgle 3 (Menupunkt *Sag / Vægt / Vægt x3*, knap på værktøjslinjen ³).
- nøgle 4 (Menupunkt *Sag / Vægt / Vægt x4*, knap på værktøjslinjen ⁴).

Følgende eksempel viser en analyse, hvor der er fastsat vægte (blot til demonstration)

The screenshot shows the 'Demo case Andrew' window. At the top, it says 'Analyse January 4, 2009, An example of symptom and rubric weight'. Below this, it states 'Analyse anvender 10 rubrikker i 3 symptomer.' The interface has a toolbar on the left with various icons and a sidebar on the right with the text 'Indek'. The main content area displays a list of symptoms and their associated rubrics with weights. The symptoms are: 'Mental activity' (weight 523), 'Sensitive to noise' (weight 84), and 'Generalities' (weight 192). Each symptom has a list of rubrics with their respective weights. For example, under 'Mental activity', there are rubrics like 'Mind; Activity; night' (weight 16), 'Mind; Activity; midnight, until' (weight 1), 'Mind; Activity; hyperactive' (weight 83), 'Mind; Cheerfulness' (weight 488), 'Mind; Restlessness, nervousness; sensitive' (weight 32), 'Mind; Theorizing; evening' (weight 1), and 'Mind; Theorizing; night' (weight 2). The 'Sensitive to noise' symptom has rubrics like 'Mind; Noises; aversion to' (weight 26), 'Mind; Sensitive, oversensitive; noise, sounds, to, agg.' (weight 15), 'Sleep; Waking; noise, from' (weight 58), and 'Sleeplessness' (weight 60). The 'Generalities' symptom has rubrics like 'Generalities; Food and drinks; alcohol, alcoholic drinks' (weight 80) and 'Generalities; Food and drinks; coffee; desires' (weight 140).

Du kan se knapperne på værktøjslinjen til venstre. Knapper på værktøjslinjen viser altid den faktiske vægtværdi for det valgte symptom eller rubrik.



X'et foran et symptom eller en rubrik angiver en vægt på 0, og det er udelukket fra analysen.

Afbalancering af symptomer

Balancering af symptomer er en avanceret analysemekanisme, der kompenserer for brugen af mange/ få rubrikker i et symptom. Når balancering er slået til (hvilket den normalt er), kan du placere så mange rubrikker under et symptom, som du vil, uden at forstyrre analysen.

I traditionelle analyser skulle man omhyggeligt udvælge rubrikker i en analyse, for hvis man brugte for mange rubrikker til at udtrykke et bestemt symptom, ville de midler, der matcher det enkelte symptom, begynde at dominere analysen. Hvis du kun brugte en enkelt rubrik, ville midlerne i denne rubrik heller ikke bidrage tilstrækkeligt til den samlede analyse, sammenlignet med rubrikker, der bruges til de andre symptomer.

Når balancering af symptomer er slået til, tælles hvert symptom med den vægt (se *Brug af vægte* ovenfor), som er tildelt det, uanset om du placerer en enkelt rubrik under det eller, lad os sige, 10 rubrikker.

Balancerings symptomet tændes/slukkes med knappen  på værktøjslinjen, som findes i højre side af vinduet. (Menupunkt *Analyse / Balance symptomer*, knap på værktøjslinjen ).

Lad os se på et eksempel. I den følgende analyse anvendes mange rubrikker til at udtrykke hovedpine. Hvis der ikke anvendes Balancing, dominerer *Glonoinum* resultaterne, mens *Natrum Muriaticum*[/REMEDY] bliver mere tydeligt med Balancing *Natrum Muriaticum*.

The screenshot shows the 'Demo case Andrew' window. At the top, it says 'Analyse February 1, 2009, Symptoms with many or few rubrics.' Below this, it states 'Analyse anvender 13 rubrikker i 4 symptomer.' The interface has a toolbar on the left with various icons and a sidebar on the right with the text 'Indek'. The main content area displays a list of symptoms and their associated rubrics with weights. The symptoms are: 'Head pains' (weight 954), 'Sadness' (weight 84), 'Menses' (weight 163), and 'Aversions and desires' (weight 176). Each symptom has a list of rubrics with their respective weights. For example, under 'Head pains', there are rubrics like 'Head; Pain, headache; morning; agg.; six am.' (weight 14), 'Head; Pain, headache; extending to; backward' (weight 160), 'Head; Pain, headache; extending to; occiput' (weight 189), 'Head; Pain, headache; extending to; temples' (weight 110), 'Head; Pain, headache; extending to; upward' (weight 119), 'Head; Pain, headache; forehead' (weight 944), 'Head; Pain, headache; forehead; air; open; agg.' (weight 58), 'Head; Pain, headache; forehead; eyes; above; morning' (weight 48), and 'Head; Pain, headache; bursting; menses; during' (weight 14). The 'Sadness' symptom has a rubric 'Mind; Sadness, depression; menses; before' (weight 84). The 'Menses' symptom has rubrics like 'Female; Menses; pale, watery' (weight 127) and 'Female; Menses; thin, liquid' (weight 105). The 'Aversions and desires' symptom has a rubric 'Generalities; Food and drinks; salt or salty food; desires' (weight 176).

Analyseresultat:


Ingen balancering				Med balancering			
Standard		Sn		Standard		Sn	
glon	100 / 9			nat-m	100 / 9 / 4		
sep	94 / 12			hel	94 / 11 / 4		
lach	91 / 11			calc •	78 / 10 / 4		
bell •	87 / 10			sep	78 / 12 / 4		
lyc	81 / 11			puls	77 / 8 / 4		
nat-m	77 / 9			nit-ac	74 / 9 / 4		
calc •	76 / 10			carb-v	68 / 8 / 4		
nux-v	74 / 9			phos	64 / 10 / 4		
phos	70 / 10			caust	63 / 9 / 4		
caust	65 / 9			lach	55 / 11 / 4		
thuj	61 / 9			bell •	53 / 10 / 3		
bry	60 / 9			ferr	53 / 8 / 3		
cimic	59 / 8			con	52 / 8 / 4		
puls	57 / 8			stann	44 / 5 / 3		

Bemærk: Balancering af symptomer har ingen virkning på den grundlæggende analyse *Simple Counting*.

Polære rubrikker og kontraindikationer

Polære rubrikker er to rubrikker, der har modsat betydning.

Lad os som eksempel tage et kig på et simpelt tilfælde, hvor der oprindeligt blev ordineret et middel *coff*:

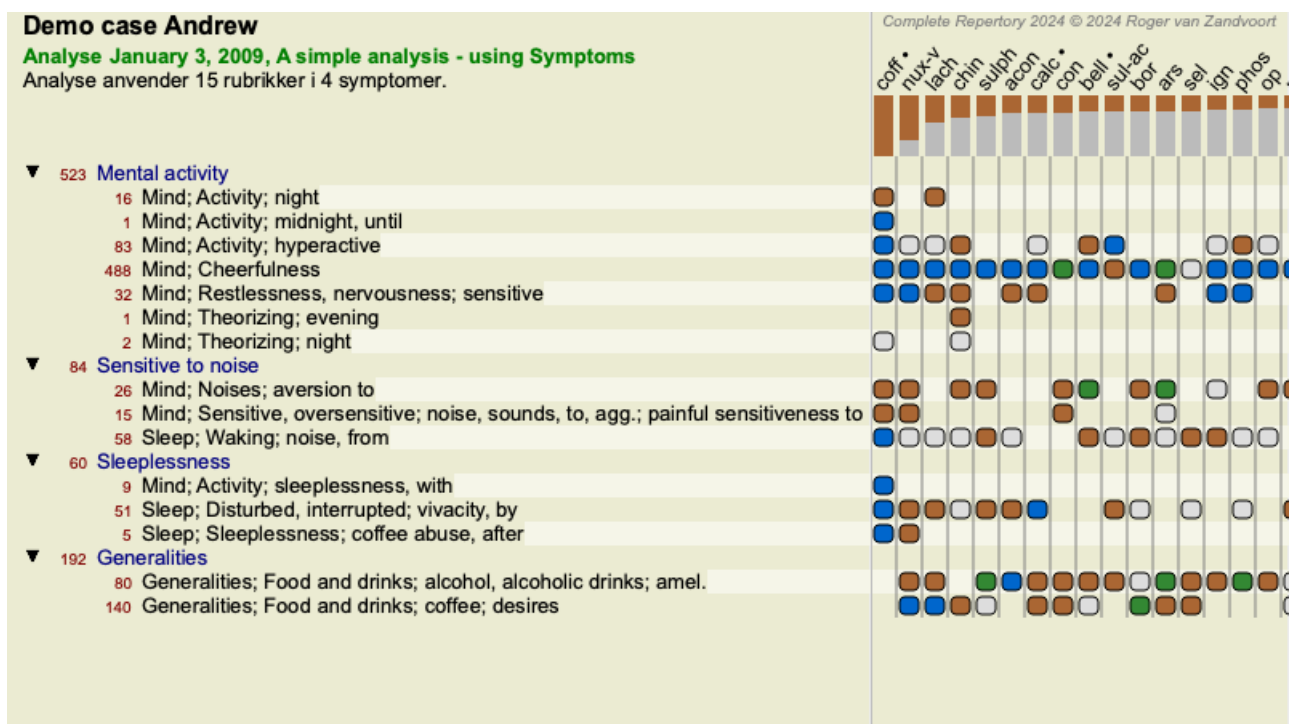

Under *Generalities* kan vi se to rubrikker, der begge har en polær rubrik:


- *amel* - *agg.*

- *begær* - *aversion*.

Det er muligt at bruge disse polære rubrikker i analysen ved at trykke på værktøjsknappen ↔, som findes i højre side af vinduet. (Menupunkt *Analyse / Polære rubrikker*, knap på værktøjslinjen ↔).

Nu er der under både rubrikken *amel* og *desires* vist deres polære rubrikker.


Resultatet af analysen er også ændret, fordi værdierne for remedier nu er korrigeret med værdierne i de polære rubrikker.

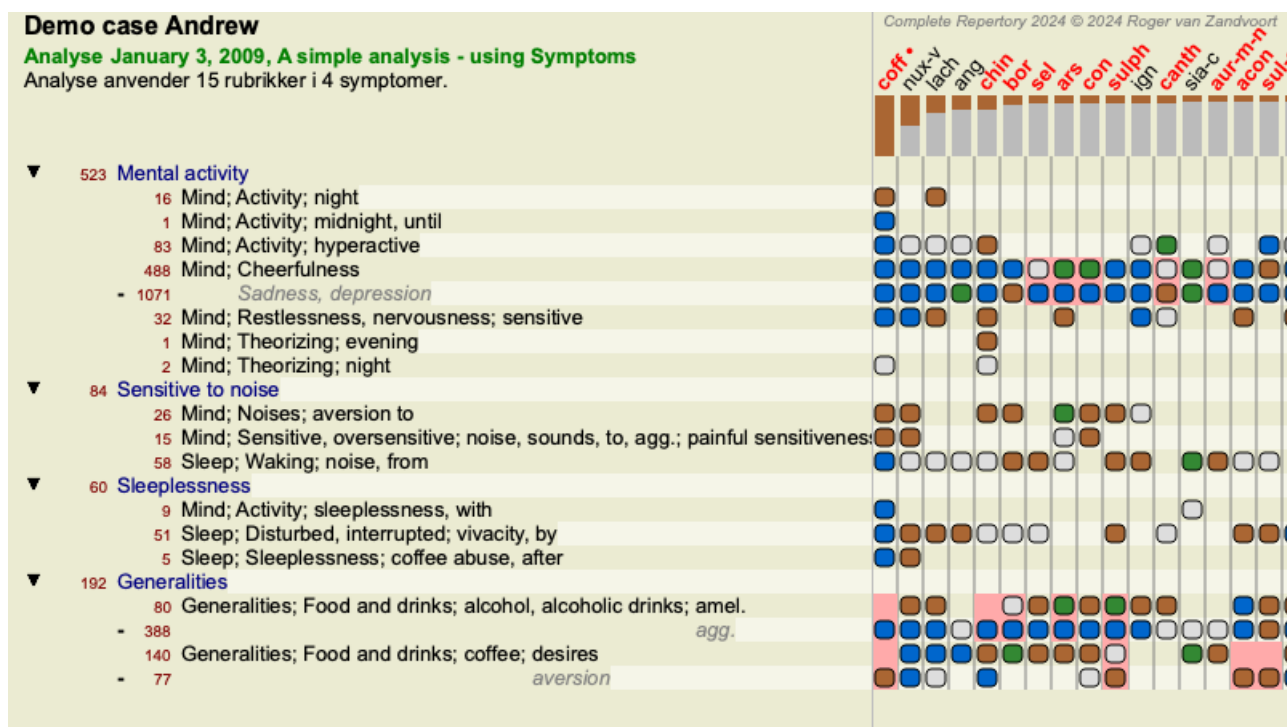

Afhjælpning *coff* er nu farvet rødt, fordi det i denne analyse er kontraindiceret.

En kontraindikation er en situation, hvor et middel forekommer i en rubrik med en lav karakter (1, 2 eller forekommer slet ikke), men i den polære rubrik med en høj karakter (3 eller 4).

Et mere komplekst eksempel er vist i den næste Bönninghausen-analyse:

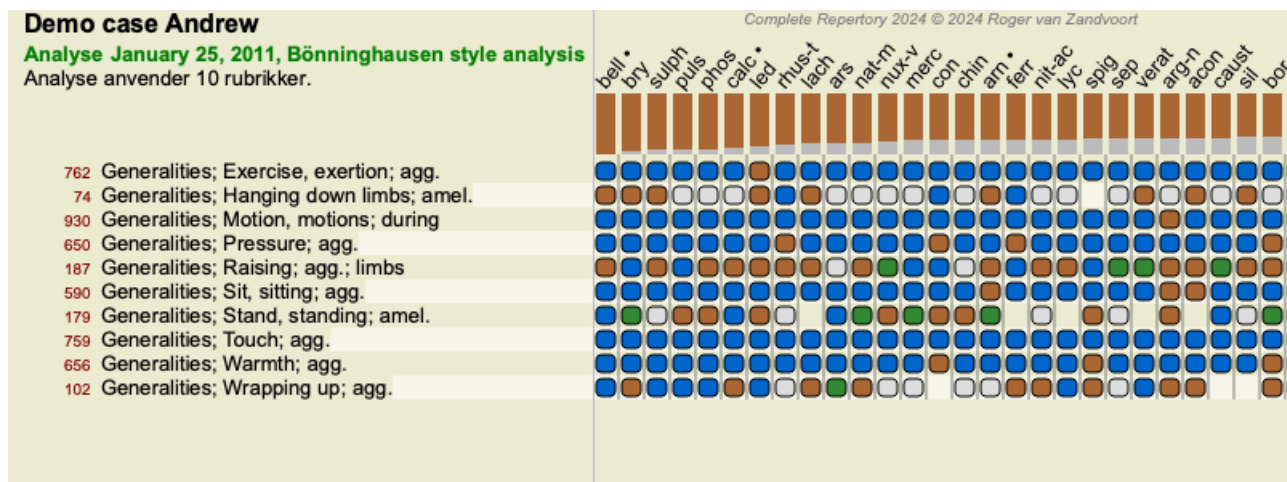

Demo case Andrew

Analyse January 25, 2011, Bönninghausen style analysis

Analyse anvender 10 rubrikker.

Complete Repertory 2024 © 2024 Roger van Zandvoort

	led	berb	bor	ran-b	iris	camp	cupr	nit-ac	ferr	tell	acon	verat	iod	crot-h	spig	asar	teucr	ip	lach	colch	sel	hyper	chin-s	neon	sec	tab	sars
762	Generalities; Exercise, exertion; agg.																										
- 158	amel.																										
74	Generalities; Hanging down limbs; amel.																										
- 81	agg.																										
930	Generalities; Motion, motions; during																										
- 339	amel.																										
650	Generalities; Pressure; agg.																										
- 503	amel.																										
187	Generalities; Raising; agg.; limbs																										
- 77	amel.; limbs																										
590	Generalities; Sit, sitting; agg.																										
- 404	amel.																										
179	Generalities; Stand, standing; amel.																										
- 454	agg.																										
759	Generalities; Touch; agg.																										
- 88	amel.																										
656	Generalities; Warmth; agg.																										
- 788	Cold; agg.																										
102	Generalities; Wrapping up; agg.																										
- 115	amel.																										

Rubrikkegrupper

Gruppering af rubrikker foretages, når du ønsker, at to eller flere rubrikker skal tælle som om de var en enkelt rubrik.

Der er to måder at gruppere rubrikker på:

- Krydsning. Der anvendes kun midler, der forekommer i ALLE rubrikker.
- Kombination. Der anvendes remedier fra ALLE rubrikkerne.

Eksempler på gruppering

Krydsning af rubrikker kan være nyttig, når der ikke findes nogen rubrik i repertoiret, der præcist beskriver en patients symptom, men kun mere generiske rubrikker.

For eksempel fortæller patienten dig, at han under feber har angst i sengen om morgenen. Repertoiret har ikke en rubrik *Sind; angst; morgen; seng, i; feber, under*. Men i stedet for dette er der to mere generiske rubrikker *Sind; angst; morgen; seng, i* og *Sind; angst; febervarme; under*. Ved at krydse disse to rubrikker oprettes en ny grupperet rubrik, der kun indeholder de løsninger, der forekommer i begge rubrikker.



Det kan være nyttigt at kombinere rubrikker, når patienten har et symptom, som ikke findes præcist, men som kan findes under mere specifikke symptomer.

For eksempel en lyst til pizza. Hvorfor kan patienten lide pizza? Måske er det dejen (blandsød), tomater, salami, ansjoser, ost eller oliven. Det kan være nyttigt at kombinere en række af sådanne specifikke rubrikker i en ny rubrik uden at forstyrre analyseformlerne ved at tilføje en masse specifikke rubrikker, som ikke har nogen betydning i forhold til patientens hovedklager.

Oprettelse af rubrikgrupper

Et eksempel er et tilfælde med stikkende hovedpine under gang og frygt for flere slags dyr:

Demo case Andrew	
Analyse February 1, 2009, Grouping example	
Analyse anvender 5 rubrikker.	
57	Mind; Fear; dogs, of
12	Mind; Fear; rats
5	Mind; Fear; wolves, of
496	Head; Pain, headache; stitching
786	Generalities; Walk, walking; during

Vi ønsker at krydse de to rubrikker, der tilsammen beskriver hovedpine. Vælg rubrik *Head; pain; stitching* ved at klikke på den, og tryk derefter på knappen  på værktøjslinjen. (Menupunkt *Sag / Gruppering / Grupper med andre rubrikker...*, knap på værktøjslinjen , popup-menupunkt *Gruppering / Grupper med andre rubrikker...*).

Der vises en dialogboks, hvor du kan vælge de rubrikker, der kan knyttes til den valgte rubrik.

Vælg øverst valgmuligheden *Cross*. Vælg rubrik *Generalities; walk, walking; during* og tryk på OK-knappen.

Grupperingsmetode ☒ Kors (kun midler, der er i ALLE rubrikker)
☐ Kombiner (alle midler fra EN eller flere af rubrikkerne)


Etiket

Vælg en eller flere rubrikker, der skal føjes til denne gruppe:

Rubrikker

Mind; Fear; dogs, of
Mind; Fear; rats
Mind; Fear; wolves, of
Head; Pain, headache; stitching
Generalities; Walk, walking; during

Annuler OK

For den anden gruppe vil vi bruge en anden metode. Vælg de tre rubrikker i *Mind; frygt* og tryk på  endnu en gang.

Demo case Andrew
 Analyse February 1, 2009, Grouping example
 Analyse anvender 4 rubrikker.

57 Mind; Fear; dogs, of
12 Mind; Fear; rats
5 Mind; Fear; wolves, of
▼ 408 Krydsede rubrikker
496 Head; Pain, headache; stitching
786 Generalities; Walk, walking; during

Vælg nu indstillingen *Combine*, og tryk på OK-knappen.

Grupperingsmetode ☐ Kors (kun midler, der er i ALLE rubrikker)
☒ Kombiner (alle midler fra EN eller flere af rubrikkerne)

Etiket

Vælg en eller flere rubrikker, der skal føjes til denne gruppe:

Rubrikker

Mind; Fear; dogs, of
Mind; Fear; rats
Mind; Fear; wolves, of

Annuler OK






Den resulterende rubrikliste er nu blevet:

Demo case Andrew

Analyse February 1, 2009, Grouping example

Analyse anvender 2 rubrikker.

- ▼ 66 *Kombinerede rubrikker*
 - 57 Mind; Fear; dogs, of
 - 12 Mind; Fear; rats
 - 5 Mind; Fear; wolves, of
- ▼ 408 *Krydsede rubrikker*
 - 496 Head; Pain, headache; stitching
 - 786 Generalities; Walk, walking; during

Hvis du vil ændre en gruppe, skal du blot klikke på gruppens hovedrubrik og trykke på . I dialogboksen kan du slå rubrikker til og fra ved at klikke på dem. Du kan også fjerne en rubrik fra en gruppe ved at klikke på den og trykke på . (Menupunkt *Sag / Gruppering / Fjern gruppering*, knap på værktøjslinjen , popup-menupunkt *Gruppering / Fjern gruppering*). Hvis du vil fjerne en gruppe helt, skal du klikke på gruppens hovedrubrik og trykke på . (Menupunkt *Sag / Gruppering / Fjern gruppering*, knap på værktøjslinjen , popup-menupunkt *Gruppering / Fjern gruppering*).

Der er to menupunkter, som giver dig mulighed for hurtigt at oprette en gruppe uden at skulle vælge rubrikker i dialogboksen, som vist ovenfor.

Du kan først vælge to eller flere rubrikker og derefter kombinere dem. (Menupunkt *Sag / Gruppering / Kombiner udvalgte rubrikker*, popup-menupunkt *Gruppering / Kombiner udvalgte rubrikker*).

Du kan først vælge to eller flere rubrikker og derefter krydse dem. (Menupunkt *Sag / Gruppering / Kryds udvalgte rubrikker*, popup-menupunkt *Gruppering / Kryds udvalgte rubrikker*).

Hvordan rubrikgrupper anvendes i en analyse

Når der krydses flere rubrikker, indeholder gruppen kun de løsninger, der forekommer i alle rubrikkerne i den pågældende gruppe. Karakteren for afhjælpning vil være den laveste karakter for afhjælpningen i alle rubrikker.

Når du kombinerer flere rubrikker, indeholder gruppen de løsninger, der forekommer i enhver af rubrikkerne i gruppen. Karakteren for afhjælpningen vil være den højeste karakter, der er fundet for afhjælpningen i nogen rubrik i gruppen.

Oversigt over rubrikker

Nogle gange er det praktisk at få et overblik over alle rubrikker i en analyse sammen med deres løsninger.

Hvis der er tale om grupperede rubrikker, vil du måske også gerne se, hvilke løsninger der forekommer i den resulterende gruppe.

Hvis du vil have en oversigt over alle rubrikker, skal du blot vælge Vis rubrikoversigt. (Menupunkt *Sag / Vis oversigt over rubrikker*, *control-V*, popup-menupunkt *Mere / Vis oversigt over rubrikker*).

Modulet *Find* åbnes og viser følgende:

COMBINED RUBRICS: MIND; FEAR; DOGS, OF / MIND; FEAR; RATS / MIND; FEAR;

WOLVES, OF: absin acon agar **Alum** amph androc arm astac **BAC BELL BOS-S BUFO CALC** calc-ar carc **CAUST** cer chel **CHIN** choc **CIMIC Con** cupr-acet dor dpt dysp-n **Hydrog HYOS** insul **LAC-C** lac-d lac-f lac-h lach lycpr lyss mag-c **Manc** mand med **NAT-M** nat-p nit-ac op ory-c phos **Plac** plat **PLUT-N** polyst pras-c **PULS Sanic Scirr SCORP** sep sil sol-t **STRAM** sulph syc-co tax **TUB** tub-k verat **Xan**

MIND; FEAR; dogs, of (SIND; FRYGT; hunde, af): agar **Alum** amph androc astac **BAC BELL BUFO CALC** carc **CAUST** cer chel **CHIN** choc **Con** cupr-acet dor dpt dysp-n **Hydrog HYOS** insul **LAC-C** lac-d lac-f lac-h lach lycpr lyss mag-c **Manc** mand med **NAT-M** nat-p nit-ac ory-c phos plat **PLUT-N** polyst pras-c **PULS Sanic Scirr SCORP** sil sol-t **STRAM** sulph syc-co tax **TUB** tub-k verat **Xan**

MIND; FEAR; rats (SIND; FRYGT; rotter): absin acon arm bell **BOS-S CALC** calc-ar **CIMIC** op phos **Plac** sep

MIND; FEAR; wolves, of (SIND; FRYGT; ulve, af): amph bell cer chel dor

CROSSED RUBRICS: HEAD; PAIN, HEADACHE; STITCHING / GENERALITIES; WALK,

WALKING; DURING: acan-p **ACON** act-sp adam **AESC AETH AGAR AGN** aids alch-v **ALL-C** allox **ALOE ALUM ALUM-P ALUM-SIL ALUMN AM-C AM-M AMBR** ammc **ANAC** anag **ANATH ANG ANT-C ANT-T APIS** apoc aq-des **ARAN ARG ARG-N ARN ARS ARS-I** ars-met ars-s-f **Ars-s-r** arum-t **ASAF Asar** asc-t astac aster **ATRO AUR** aur-ar aur-i **AUR-M-N** aur-s bacch-a **Bad BAMB-A** bapt **Bar-acet BAR-C** bar-i bar-m bar-s **BELL** bell-p **BERB** biti-g blatta **BOR** bos-s both-a **BOV BROM Bros-g** bruc **BRY BUFO** bux cadm-s cahin **Calad CALC Calc-acet** calc-ar calc-caust calc-f calc-i **CALC-P CALC-S** calc-sil calen **CAMPH CANN-I** cann-s **CANTH CAPS** caras carb-ac **CARB-AN CARB-V** carb-n-o **CARBN-S CARC** card-b carl **Cassi-s** cast caul **CAUST** cedr cere-b **CHAM CHEL CHIN** chin-ar **Chin-s** choc **CIC CIMIC CINA** cinnb cist **CLEM** cob **COC-C COCC** coff **COLCH COLOC** colocin com **CON** cop com **CROC** crot-c **CROT-H Croto-t Cund CUPR** cupr-ar cupr-s **CUR Curc CYCL Cyt-I** daph der **DIG Dios** diox dir **DROS DULC** echl-a **ELAPS** emer epip equis ery-a eug euon eup-per **EUPH EUPHR** eupi **Fago** falco-p **FERR Ferr-acet** ferr-ar **FERR-I FERR-P** fic-i fic-m **Fl-ac Flor-p** form galeoc-c gall **Gamb GELS** gent-c gink gins **GLON Gran GRAPH GRAT GUAI** harp **HELL Helo** helod-c hema-h **HEP** her-s hipp hom hydr **Hydr-ac HYOS** hyosin hyper **IGN** ind indg insul inul **IOD** iodof **IP** irid-m iris jatr **JUG-C** kali-ar **KALI-BI KALI-C** kali-chl kali-cy **KALI-I KALI-N KALI-P** kali-sil **KALM Kola KREOS** kurch **LAC-C** lac-h lac-m **LACH** lachn **LACT Lam** lap-laz lappa **Laur** lec **LED LIL-T** lipp **Lith-c Lob** lob-c lol loxo-r **LYC** lycpr **LYSS M-ARCT M-art M-AUST** mag-c **MAG-M MAG-P** mag-s magn-gr **MANC MANG Mang-acet** mell-a menth **MENY MERC MERC-C** merc-i-f merc-s **MERL** methyl-p-h **MEZ Mill Mim-p** morpho-m **Mosch MUR-AC** naja naja-m nat-ar **NAT-C** nat-gl't nat-hchl's **NAT-M NAT-P NAT-S** nat-sil nept-m **NICC NIT-AC** nit-m-ac nuph **NUX-M NUX-V Ol-an** ol-j olea **Olnd** onc-t **Op OZON** paeon **Par** paraf paul-p perl **PETR PH-AC Phel PHOS** phyl-a phys phyt **PIC-AC** pier-b **Pimp Pip-m** pitu-a plan **PLAT PLB Plb-acet** plect pras-s **PRUN PSOR PTEL PULS** pyrog pyrus-c rad-br **RAN-B RAN-S** raph **Rat** rheum **RHOD RHUS-T** ros-d **RUTA SABAD SABIN** sac-l sal-ac **Samb SANG SANIC SARS** scan sec **SEL** senec **Seneg SEP SIL** sol-n **SPIG SPONG SQUIL STANN STAPH** stel still **STRAM STRONT-C STRY SUL-AC** sul-i **SULPH Syph TAB TARAX TARENT TARENT-C** Tax teg-a tell telo-s **Ter Teucr THER THUJ Til Tong** toxop-p **Tritic-v Trom TUB** tung upa **URAN** vac **VALER VERAT VERB** vesp vib vinc **Vince** viol-o **VIOL-T** vip visc with-s **X-ray ZINC** zinc-acet zinc-p **Zing** ziz

HEAD; PAIN, headache; stitching (HOVED; SMERTER, hovedpine; syning): **ACAN-P** acher-a **ACON** acon-ac act-sp adam aego-p **AESC AETH AGAR** agath-a **AGN AIDS** alch-v **Alco ALL-C** allox **ALOE ALUM ALUM-P ALUM-SIL**

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven - Complete Repertory 2024 © 2024 Roger van Zandvoort

**Klassificering****Introduktion til symptomklassificering**

Samuel Hahnemann's *Organon* og *Chronic Diseases* viser os, at Hahnemann ikke valgte sine remedier på grundlag af alle de symptomer, der kan findes i patientens nuværende eller tidligere situationer. Han klassificerede omhyggeligt patientens symptomer i en række kategorier og baserede sin behandling på denne klassificering.

Hahnemanns klassifikation er tilgængelig samt brugerdefinerede grupper A, B, C, D og E til din egen brug.

Klassifikationsindstillinger, som findes på værktøjslinjen til venstre på skærmen:

Symbol	Navn	Betydning
	Psora	De centrale forstyrrelser. Organon 6. udgave § 80 (psorisk miasma).
	Hændelse	Biografisk hændelse, ting, der er sket for patienten og har haft betydning for ham. Akut sygdom. Organon § 72 (skadelige påvirkninger).
	Epidemisk	Sygdomme, der overføres via en ekstern kilde: influenza, legionella, SARS, mæslinger, fåresyge og andre. (mellemliggende sygdomme). Organon § 73 (epidemiske sygdomme).
	Akut miasmatiske	Sygdom kommer indefra og bliver ofte udløst af en hændelse, en stimulus udefra. Klagerne er alvorlige. Organon § 73 (forbigående eksplosion af latent psora).
	Arvelig tendens	De sygdomme, der opstod i forfædrene, og som er genetisk overført til patienten.
	Iatrogen	Brugen af medicin og de vaccinationer, som en person har fået. Organon § 74.
	Sycosis	Infektion med Gonorréa. Organon § 79 (sykotisk miasma).
	Syfilis	Infektion med syfilis. Organon § 79 (syfilitisk miasma).
	Bruger A	Gratis til eget brug.
	Bruger B	Gratis til eget brug.

C	Bruger C	Gratis til eget brug.
D	Bruger D	Gratis til eget brug.
E	Bruger E	Gratis til eget brug.

Klassifikationen kan anvendes på symptomniveau eller på individuelle rubrikker.

Hvis du indstiller klassifikation på et symptom, anvendes denne indstilling på alle rubrikker i symptomet. Alle indstillinger, der var anvendt på rubrikker, vil ikke længere blive brugt.

Se også Demosag *Simpelt klassificeringseksempel*.

Filter og klassificering af retsmidler

Når der anvendes klassificering af symptomer eller rubrikker i en analyse, filtreres midlerne for hver analyse automatisk. Denne filtrering sker i overensstemmelse med de oplysninger, der findes i Hahnemanns skrifter.

Til *Psora* er midlerne: alle mineraler og nosoder, plus Lach, Lyc, Sep, men ikke Merc.

Til *Incident, Akut Miasmatiske, Epidemisk* er remedierne: alle planter og dyr, plus Merc, Ars, Ant-c.

For *Iatrogen* er midlerne de samme som i rubrikkerne *Forgiftning efter medicin* og *Vaccinationsbetingede lidelser*.

For *Arvelig tendens* er retsmidlerne: alle nosoder.

For de øvrige grupper er alle midler vist.

Klippekort

Klasserne A-B-C-D-E kan også bruges som clipboards. Ved at tildele disse til symptomer eller individuelle rubrikker er det meget nemt at skabe forskellige visninger af analyseresultaterne.



Flere oplysninger

Ovenstående oplysninger om klassificering er begrænsede.

Fremragende oplysninger om brugen af Hahnemanns klassifikation kan findes på hjemmesiden <http://www.ewaldstoteler.com>


Visning af den relative betydning


I tabel- og gitteranalysegrafikkerne vises midlerne efter deres kvaliteter i 4 forskellige stilarter. Ved beregningen af analyseformlerne anvendes der en mere raffineret værdi end blot 1-2-3-4 for hvert middel. Det kan være vigtigt at se, hvor tungt de enkelte retsmidler vejer i analyseresultaterne. Dette er især vigtigt, hvis du anvender dine egne analyseformler.

Du kan vise den relative betydning af hvert middel ved at klikke på . (Menupunkt *Analyse / Vis den relative betydning*, knap på værktøjslinjen .



I tabelvisningen vises retsmidler derefter som en firkant med en lys til mørk farve. Jo mørkere farven er, jo større relativ betydning tillægges midlet i analysen.

Sammenlign venligst de to følgende billeder af den samme analyse. Det første billede viser midlerne med karaktererne 1 til 4, det andet billede viser midlerne efter deres relative betydning for analysen.

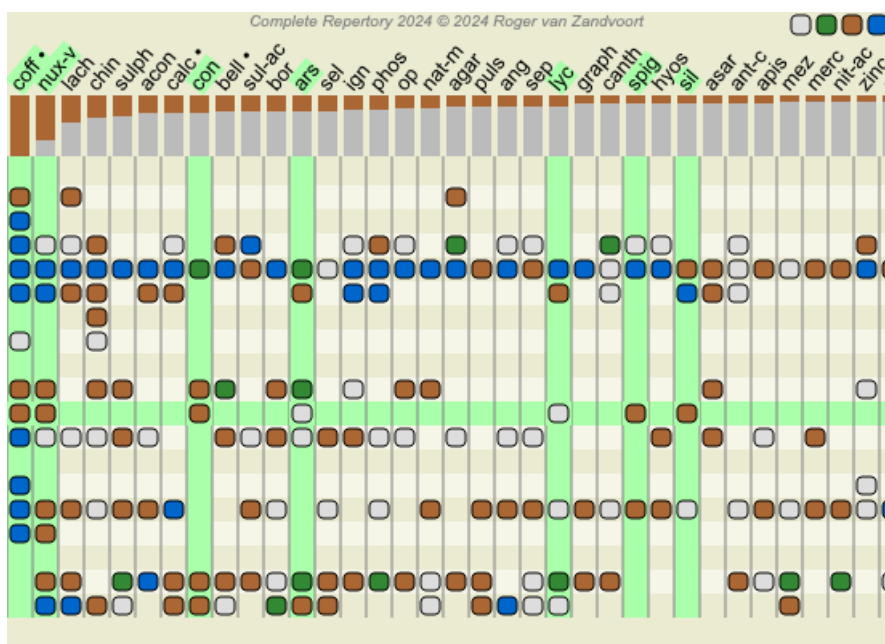

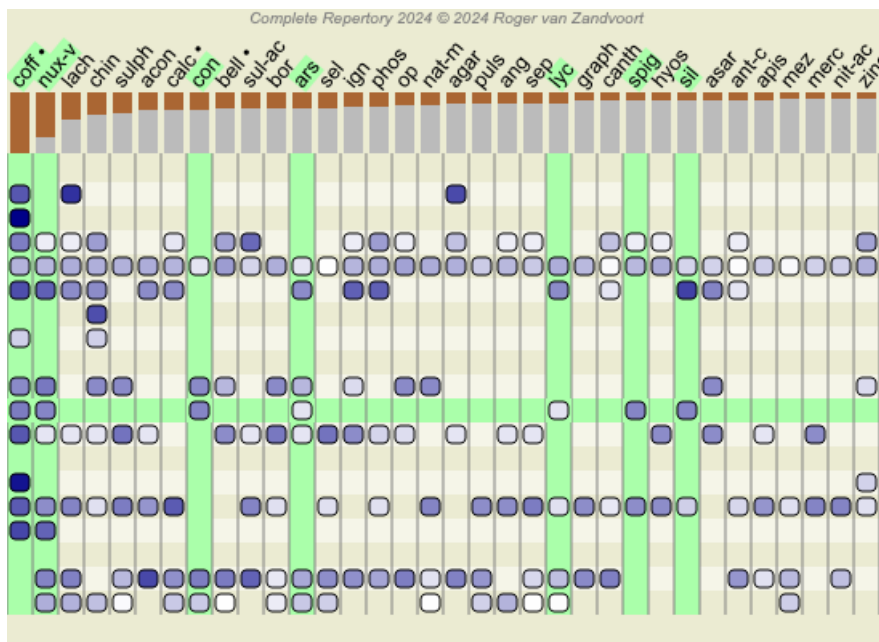

I gittervisningen vises retsmidler normalt i forskellige farver og med forskellige størrelser. Når den relative betydning vises, er alle midlerne tegnet med sorte prikker af varierende størrelse. Jo større prikken er, desto større relativ betydning tillægges afhjælpningsmidlet i analysen.

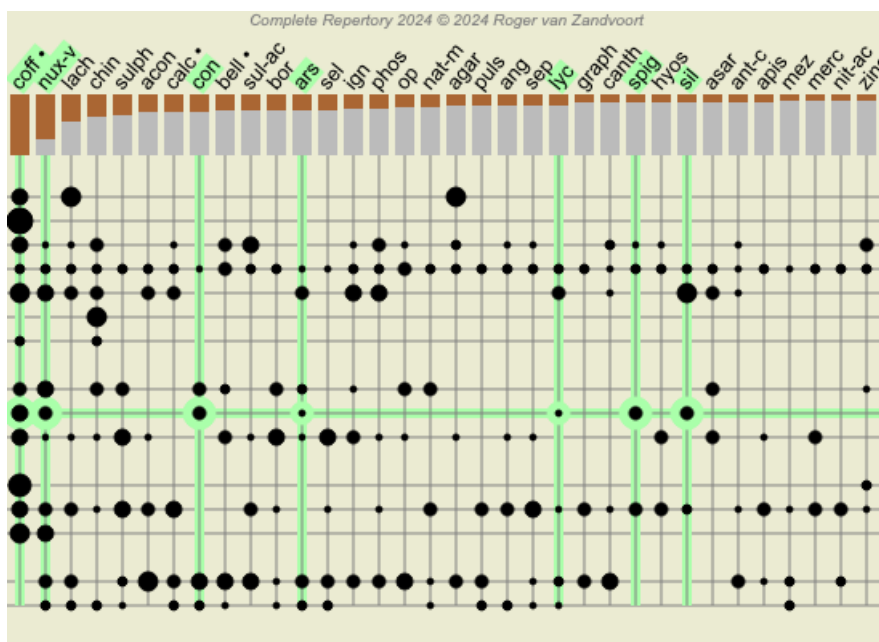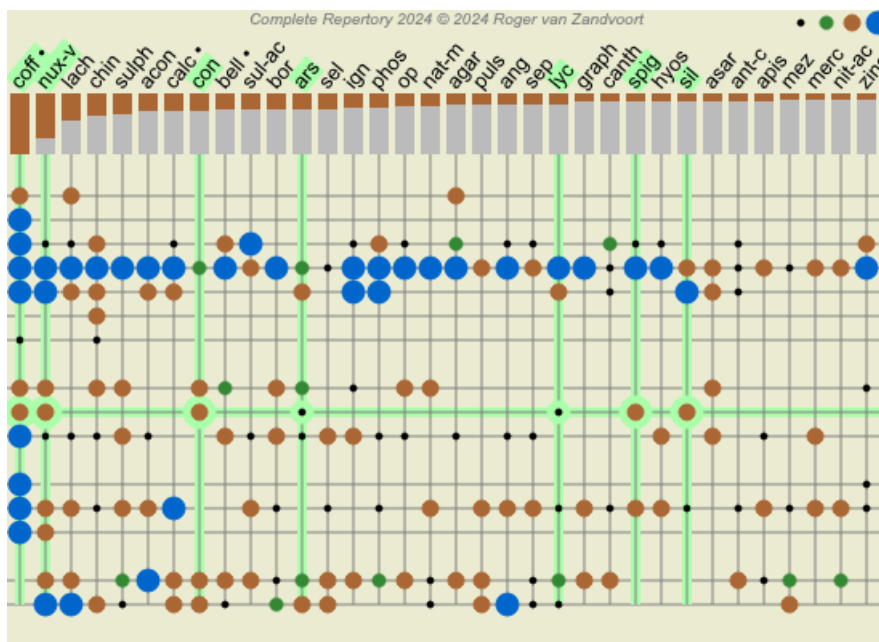

Flere visninger

Du ved nu, hvordan man laver en analyse. Du ved også, hvordan du kan finjustere analysen på baggrund af din fortolkning af symptomerne i dette særlige tilfælde.

Du har måske tildelt symptomer eller rubrikker vægtninger. Du kan have tildelt dem klassifikationer. Du har valgt en analyseformel til at afveje vigtigheden af de anvendte løsninger for de anvendte rubrikker. Og måske har du filtreret resultaterne på et bestemt lægemiddelriget.

Alle disse indstillinger har hjulpet dig med at opnå det bedste analyseresultat, baseret på din fortolkning af sagen.

Men det er din fortolkning, dit syn på patientens symptomer. Disse symptomer er uforanderlige, de er de observerede fakta, som du har indsamlet. Uanset hvilken holdning du måtte have, er de observerede symptomer den virkelighed, du skal arbejde med. (Organon §18)

Men du kan overveje at se på de samme symptomer fra et andet perspektiv, med et andet synspunkt, og fortolke dem på en anden måde. Du kan naturligvis ændre alle indstillingerne for analysen og se, hvad der sker. Men så er din oprindelige analyse ændret, og for at se den igen skal du ændre alle de indstillinger, du har ændret, igen.

For at du kan ændre indstillingerne for din analyse uden at miste de oprindelige indstillinger, har vi oprettet Multiple Views.

Hvad er en analysevisning?

En analysevisning er det samlede antal indstillinger, som du kan anvende på en analyse.

Vægte	·0 ·1 ·2 ·3 ·4
Klassifikation	○ ⚡ ☼ ⌒ ⌒→ Ⓞ × A B C D E
Balance symptomer	⏏
Korrekt polar	↔
Analyseformel	For eksempel "Små retsmidler"
Afhjælpning af filter F.eks. "Planter"	

Du kan oprette flere visninger med hver sin samling af indstillinger.

Som eksempel kan du se *Demosag Andrew*, analyse *Flere synspunkter*.


Oprettelse af en visning

Du kan oprette en ny visning via menuen eller værktøjslinjen. (Menupunkt *Analyse / Se / Tilføj en ny visning*, knap på værktøjslinjen **+**, popup-menupunkt *Se / Tilføj en ny visning*).

Den nye visning er en kopi af den oprindelige visning og har nøjagtig de samme indstillinger. Alle ændringer, du foretager i indstillingerne i den nye visning, gælder kun for denne visning. Alle de andre visninger forbliver nøjagtig som før.

Hvis du vil, kan du eventuelt give den nye visning et navn.

Bemærk, at alle visninger anvender nøjagtig den samme samling af symptomer og rubrikker. Patientens situation er den samme, det er din fortolkning, der er forskellig for hvert synspunkt.

Du kan nemt skifte fra en visning til en anden via menuen. (Menupunkt *Analyse / Se / Standard*, knap på værktøjslinjen , popup-menupunkt *Se / Standard*).

Du kan også vælge en visning i værktøjslinjen.

Hvis du ikke længere ønsker at bruge den visning, du har valgt, kan du slette den. (Menupunkt *Analyse / Se / Fjern den aktuelle visning*, popup-menupunkt *Se / Fjern den aktuelle visning*).

Du kan altid ændre det navn, du har givet visningen. (Menupunkt *Analyse / Se / Omdøb den aktuelle visning*, popup-menupunkt *Se / Omdøb den aktuelle visning*).

Du kan også ændre den rækkefølge, som visningerne vises i menuen eller værktøjslinjen. (Menupunkt *Analyse / Se / Flyt den aktuelle visning til venstre*, popup-menupunkt *Se / Flyt den aktuelle visning til venstre*).

Analyse af analyseresultaterne for hver visning

Området med analyseresultater i højre side af skærmen viser dig analyseresultaterne for den valgte visning. Når du skifter til en anden visning, ændres resultaterne til resultaterne for den pågældende visning.

Du kan også se alle visningsresultater på samme tid. (Menupunkt *Analyse / Multivisning*, knap på værktøjslinjen )

Den vil se således ud:

Standard		With Weights		Classification	
Standard		Standard		Acute miasmatic	
Vis alle retsmidler		Show all remedies		Standard	
•1		•1 •2		Automatic filter	
calc •		dulc •		dulc •	
sil		calc •		mang	
puls		sil		merc	
merc		rhus-t		nux-m	
sulph		puls		kali-c	
sep		sep		rhus-t	
nat-m		merc		stict	
chin		nux-v		nux-v	
rhus-t		kali-c		sep	
tub		calc-p		kali-i	
ars		mang		merc-v	
con		nux-m		kali-ar	
kali-c		bell •		calc-p	
bell •		bry		merc-i-f	
dulc •		hep		lem-m	
calc-p		carb-v		puls	
carb-v		kali-ar		ph-ac	
lach		ars		teucr	
phos		nat-m		sil	
caust		con		graph	
lyc		tub		all-c	
med		psor		carb-v	
nit-ac		acon		nat-c	
syph		sulph		calc •	
hep		phos		psor	
bry		nat-c		bell •	
nux-v		med		hep	
chel		kali-i		aesc	
staph		rhod		rhod	
alum		cham		ant-c	
graph		ant-c		nat-m	

Den svarer til listeoversigten for en analyse, men viser én resultatliste pr. visning. Øverst vises en oversigt over de indstillinger, der anvendes for hver visning.

- Den analyse, der er valgt til den valgte udskriftsstil for tabellen.
- Hvis analysen anvender klassifikation, skal den anvendte analyseformel angives.
- Det anvendte filter til afhjælpning.
- Et lille billede for hver analyseindstilling, der er i kraft.

Differentialdiagnose

Det næste skridt efter at have foretaget en analyse er som regel differentialdiagnosen. På grundlag af resultatet af analysen anses en række afhjælpende foranstaltninger for at være relevante, og der skal foretages en differentiering mellem dem.

Der er et par forskellige tilgange til dette.

- Sammenlign remedierne for alle symptomer i analysen, herunder de generelle symptomer.
- Undersøg de specifikke forskelle for visse symptomer.
- Undersøg forskellene generelt, og undersøg symptomer, der ikke allerede er til stede i analysen.

En del af denne undersøgelse skal foretages ved hjælp af Materia Medica.


Det meste af arbejdet kan dog udføres ved hjælp af repertoirets indhold.

Den særlige funktion Differential Diagnosis i *Analysis-modulet* hjælper dig med det. Det danner en brugervenlig forbindelse mellem en analyse og *Find-modulet*'s evne til at differentiere midler.

Vi vil vise, hvordan det fungerer ved hjælp af et par eksempler.

Eksempel: en Sepia-sag

Følgende analyse kan findes i demosagen *Andrew*, og kaldes *DD eksempel - Sepia-sagen*.

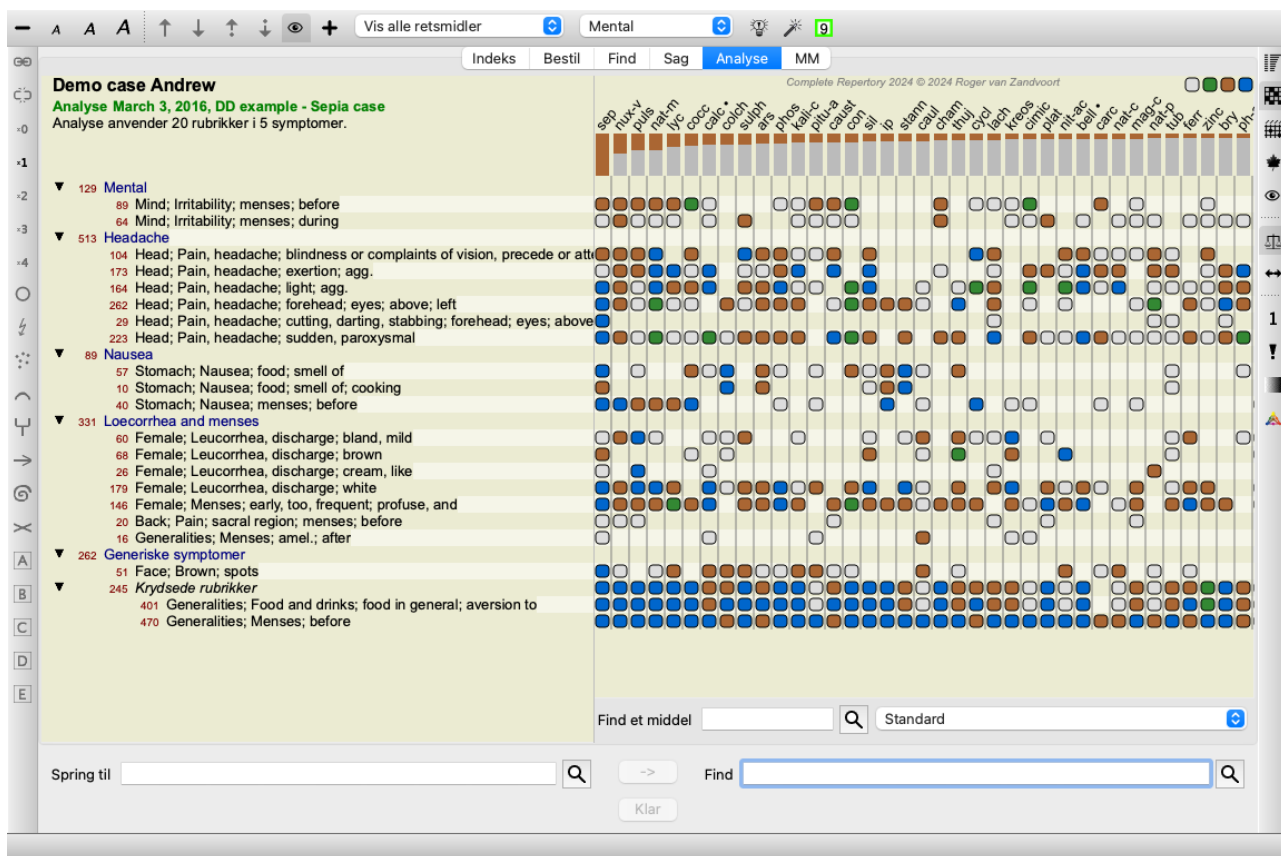

Selv om *Sepia* scorer højest, betyder det ikke nødvendigvis, at det er det middel, der skal ordineres. I dette tilfælde ønskede vi at skelne mellem *Sepia* og *Nux Vomica*, fordi disse midler supplerer hinanden, og begge scorer relativt højt i analysen.

Start differentialdiagnosen. (Menupunkt *Analyse / Guiden til differentialdiagnoser*, knap på værktøjslinjen). En dialogboks åbnes:

Retsmidler

Rubrikker

mind; irritability
head; pain, headache
head; pain, headache; cutting, darting, stabt
stomach; nausea
female; leucorrhea, discharge
female; menses
female; menses; early, too, frequent
back; pain
face; brown
generalities; food and drinks
generalities; food and drinks; food in genera

Rubriktyper

Skiftende ☒
Sider ☒
Tid ☒
Udvidelse af ☒
Steder ☒
Modaliteter ☒
Fænomener ☒

Anvend
Luk

I denne dialogboks vil du se 3 sektioner.

- Afhjælpning.
Her kan du indtaste forkortelserne for de midler, du ønsker at skelne mellem.
Standard, retsmidler med en relativ score på mindst 50 % udfyldes for dig, med et maksimum på 10 retsmidler. I de fleste tilfælde vil du selv ændre denne liste.
- Rubrikker.
Denne liste er udarbejdet på grundlag af rubrikkerne i analysen. Den indeholder alle fænomener for de rubrikker, der indgår i analysen. Hvis du ønsker det, kan du vælge specifikke symptomer på denne liste for kun at generere en DD for disse symptomer.
- Rubriktyper.
I dette afsnit kan du angive, hvilken type symptomer der skal differentieres efter.

I dette eksempel ændrer vi retsmidlerne til *sep nux-v*, og lader de andre afsnit forblive uændrede. Vores hensigt på nuværende tidspunkt er at lave en generisk DD for alle symptomer i analysen.

Retsmidler

sep nux-v

Rubrikker

mind; irritability
head; pain, headache
head; pain, headache; cutting, darting, stabt
stomach; nausea
female; leucorrhea, discharge
female; menses
female; menses; early, too, frequent
back; pain
face; brown
generalities; food and drinks
generalities; food and drinks; food in genera

Rubriktyper

Skiftende ☒

Sider ☒

Tid ☒

Udvidelse af ☒

Steder ☒

Modaliteter ☒

Fænomener ☒

Anvend

Luk

Du kan flytte denne dialogboks til et passende sted på skærmen og lade den være åben for hurtigt at ændre DD-kriterierne. Du kan til enhver tid lukke den med knappen *Luk*.

Klik på knappen *Anvend* for at starte DD med de valgte kriterier. *Find modulet* åbnes og viser de mest differentierende rubrikker for de valgte kriterier.

MIND (SIND)

IRRITABILITY; anxiety; with; suicide, attempt to commit, afraid to die (*irritabilitet; angst; med; selvmord, forsøg på at begå selvmord, bange for at dø*): **NUX-V**

IRRITABILITY; emissions, pollutions, seminal; after (*irritabilitet; emissioner, forureninger, sædceller; efter*): **NUX-V** (+14)

HEAD (HOVED)

PAIN, headache; morning; agg.; opening eyes, on (*smerter, hovedpine; morgen; forværrer; åbne øjne, på*): **NUX-V** (+11)

PAIN, headache; morning; agg.; rising; amel. (*smerter, hovedpine; morgen; forværrer; stigende; forbedrer*): **NUX-V** (+37)

PAIN, headache; evening; amel.; bed, in (*smerter, hovedpine; aften; forbedrer; seng, i*): **NUX-V** (+4)

PAIN, headache; alcohol, alcoholic drinks; agg. (*smerter, hovedpine; alkohol, alkoholholdige drikkevarer; forværrer*): **NUX-V** (+101)

PAIN, headache; alcohol, alcoholic drinks; amel. (*smerter, hovedpine; alkohol, alkoholholdige drikkevarer; forbedrer*): **SEP** (+12)

PAIN, headache; bathing, washing; agg. (*smerter, hovedpine; badning, vask; forværrer*): **SEP** (+45)

PAIN, headache; bathing, washing; agg.; cold (*smerter, hovedpine; badning, vask; forværrer; kold*): **SEP** (+14)

PAIN, headache; bathing, washing; amel. (*smerter, hovedpine; badning, vask; forbedrer*): **NUX-V** (+70)

PAIN, headache; bathing, washing; amel.; cold (*smerter, hovedpine; badning, vask; forbedrer; kold*): **NUX-V** (+51)

PAIN, headache; coffee; agg. (*smerter, hovedpine; kaffe; forværrer*): **NUX-V** (+33)

PAIN, headache; leucorrhea; during (*smerter, hovedpine; leukorrhea; under*): **SEP** (+8)

PAIN, headache; lying; amel.; side, on; painless (*smerter, hovedpine; lyver; forbedrer; side, på; smertefri*): **NUX-V** (+4)

PAIN, headache; room; agg. (*smerter, hovedpine; værelse; forværrer*): **SEP** (+152)

PAIN, headache; room; amel. (*smerter, hovedpine; værelse; forbedrer*): **NUX-V** (+41)

PAIN, headache; sleep; loss of, from late hours (*smerter, hovedpine; sove; tab af, fra sene timer*): **NUX-V** (+34)


PAIN, headache; walk, walking; while; air, in open (*smerter, hovedpine; gå, gå; mens; luft, i fri luft*): **NUX-V** sep (+81)

PAIN, headache; walk, walking; amel.; air, in open (*smerter, hovedpine; gå, gå; forbedrer; luft, i fri luft*): **NUX-V** sep (+95)

PAIN, headache; forehead; left; extending to; occiput (*smerter, hovedpine; pande; venstre; der strækker sig til; baghovedet*): **SEP** (+13)

PAIN, headache; forehead; morning; agg.; bed, in (*smerter, hovedpine; pande; morgen; forværrer; seng, i*): **NUX-V** (+11)



De rubrikker, der vises, er nu for det meste hovedsymptomer, så vi klikker på knappen  et par gange for at vise færre rubrikker.

HEAD (HOVED)

PAIN, headache; morning; agg.; rising; amel. (*smerter, hovedpine; morgen; forværrer; stigende; forbedrer*): **NUX-V** (+37)

PAIN, headache; evening; amel.; bed, in (*smerter, hovedpine; aften; forbedrer; seng, i*): **NUX-V** (+4)

PAIN, headache; bathing, washing; agg. (*smerter, hovedpine; badning, vask; forværrer*): **SEP** (+45)

PAIN, headache; bathing, washing; agg.; cold (*smerter, hovedpine; badning, vask; forværrer; kold*): **SEP** (+14)

PAIN, headache; bathing, washing; amel. (*smerter, hovedpine; badning, vask; forbedrer*): **NUX-V** (+70)

PAIN, headache; bathing, washing; amel.; cold (*smerter, hovedpine; badning, vask; forbedrer; kold*): **NUX-V** (+51)

PAIN, headache; coffee; agg. (*smerter, hovedpine; kaffe; forværrer*): **NUX-V** (+33)

PAIN, headache; forehead; left; extending to; occiput (*smerter, hovedpine; pande; venstre; der strækker sig til; baghovedet*): **SEP** (+13)

PAIN, headache; forehead; morning; agg.; rising; agg. (*smerter, hovedpine; pande; morgen; forværrer; stigende; forværrer*): **SEP** (+39)

PAIN, headache; forehead; morning; agg.; rising; amel. (*smerter, hovedpine; pande; morgen; forværrer; stigende; forbedrer*): **NUX-V** (+11)

PAIN, headache; forehead; eating; agg. (*smerter, hovedpine; pande; spise; forværrer*): **NUX-V** sep (+56)

PAIN, headache; forehead; eating; amel. (*smerter, hovedpine; pande; spise; forbedrer*): **SEP** (+23)

PAIN, headache; brain; morning; waking, on (*smerter, hovedpine; hjerne; morgen; vågner, på*): **NUX-V** (+2)

PAIN, headache; bursting; morning; rising amel. (*smerter, hovedpine; sprængning; morgen; stigende forbedrer*): **NUX-V**

PAIN, headache; bursting; morning; waking, on (*smerter, hovedpine; sprængning; morgen; vågner, på*): **NUX-V** (+7)

PAIN, headache; pressing; forehead; eyes; above; walking; agg.; air, in open (*smerter, hovedpine; ved at trykke på; pande; øjne; over; gå; forværrer; luft, i fri luft*): **NUX-V** sep (+105)

PAIN, headache; pressing; forehead; eyes; above; walking; amel., in open air (*smerter, hovedpine; ved at trykke på; pande; øjne; over; gå; forbedrer, i fri luft*): **SEP**

PAIN, headache; shooting; forehead; eyes; above; left; extending to; occiput (*smerter, hovedpine; skydning; pande; øjne, ovenfor; venstre; der strækker sig til; baghovedet*): **SEP**

PAIN, headache; stunning, stupefying; morning; bed, in (*smerter, hovedpine; fantastisk, forbløffende; morgen; seng, i*): **NUX-V** (+1)



Dette giver dig et godt indtryk af de relevante forskelle mellem de to remedier for udvælgelsen af de symptomer, der er anvendt i analysen.

Da resultaterne vises i *Find-modulet*, kan du straks tilføje relevante rubrikker til din analyse og dermed ændre resultatet af analysen i overensstemmelse med de nye oplysninger, du har fået.

Eksempel: en Ferrum-sag

Følgende analyse kan findes i demosagen *Andrew*, og kaldes *DD eksempel - Ferrum-sagen*.

The screenshot displays the 'Complete Dynamics' software interface. At the top, there's a navigation bar with tabs: 'Indeks', 'Bestil', 'Find', 'Sag', 'Analyse' (selected), and 'MM'. Below this, the title 'Demo case Andrew' is shown, followed by 'Analyse March 1, 2016, DD example - Ferrum case' and 'Analyse anvender 30 rubrikker.'.

The main area is a large grid where various symptoms (rubrikker) are listed on the left, and corresponding remedies (retsmidler) are listed at the top. The grid cells contain colored dots (blue, orange, green) indicating the strength or type of association between a symptom and a remedy. Symptoms listed include 'Mind; Anxiety; night; agg.', 'Mind; Cares, worries, full of', 'Mind; Cares, worries, full of; others, about', 'Mind; Death; thoughts of', 'Mind; Irritability; easily', 'Mind; Irritability; trifles, about', 'Head; Congestion; hyperemia; coughing agg.', 'Eyes; Lachrymation; cough, during', 'Face; Earthy', 'Throat; Choking; constricting', 'Throat; Compressed, feels', 'Throat; Pain; pressing; extending to; inward', 'Throat; Hawking', 'Larynx & trachea; Foreign bodies, as of', 'Larynx & trachea; Pain; talking agg.', 'Larynx & trachea; Pain; burning, smarting', 'Speech & voice; Whispering voice', 'Cough; Irritation, from; larynx', 'Cough; Itching, tickling; larynx, in', 'Cough; Suffocative', 'Chest; Congestion, hyperemia; night', 'Heart & circulation; Palpitation heart; night', 'Heart & circulation; Pulsation; bloodvessels; arteries; night', 'Heart & circulation; Pulse, heartbeat; rapid, tachycardia; even', 'Extremities; Pulsation; night', 'Sleep; Falling asleep; difficult', 'Sleep; Falling asleep; difficult; waking, after', 'Sleep; Restless', 'Sleep; Waking; perspiration, from', 'Perspiration; Sleep; during', 'Generalities; Weakness; cough, from', and 'Generalities; Weakness; talking, from'.

At the bottom, there are search bars and buttons. One bar says 'Find et middel' with a search icon and the word 'Standard'. Another bar says 'Spring til' with a search icon. A third bar says 'Find d and drinks/generalities; food and drinks; food in general] sep. nux-v.' with a search icon. A 'Klar' button is also present.

Efter at have aktiveret DD'en valgte vi retsmidler *ferr phos puls ars nat-m* og klikkede på knappen *Apply*.

Troldmand Alle Ars Ferr Nat-m Phos Puls

MIND (SIND)

ANXIETY; evening; agg.; twilight, at (angst; aften; forværrer; i skumringen, ved): **ARS PHOS** puls (+15)

ANXIETY; evening; agg.; bed, in (angst; aften; forværrer; seng, i): **ARS** nat-m phos **PULS** (+59)

ANXIETY; night; agg.; bed; in (angst; nat; forværrer; seng; på): **ARS** (+19)

ANXIETY; night; agg.; bed; driving out of (angst; nat; forværrer; seng; udkørsel af): **ARS** (+4)

ANXIETY; night; agg.; children, in (angst; nat; forværrer; børn, i): **ARS** (+31)

ANXIETY; night; agg.; lying on; left (angst; nat; forværrer; liggende på; venstre): **PHOS**

ANXIETY; night; agg.; perspiration, with (angst; nat; forværrer; sved, med): **ARS** Nat-m (+6)

ANXIETY; midnight; after (angst; midnat; efter): **ARS** nat-m **PHOS** **PULS** (+40)

ANXIETY; midnight; after; three am. (angst; midnat; efter; kl. tre om morgenen): **ARS** (+11)

ANXIETY; alone, while (angst; alene, mens): **ARS** **PHOS** (+45)

ANXIETY; anger, vexation; during (angst; vrede, ærgrelse; under): **ARS** nat-m phos **PULS** (+41)

ANXIETY; asthmatic complaints, with (angst; astmatiske klager, med): **ARS** **FERR** (+29)

ANXIETY; bed; driving out of (angst; seng; udkørsel af): **ARS** nat-m **PULS** (+25)

ANXIETY; children, in (angst; børn, i): **ARS** **PHOS** (+44)

ANXIETY; cholera, in (angst; kolera, i): **ARS** (+17)

ANXIETY; congestion, with (angst; overbelastning, med): **PHOS** **PULS** (+30)

ANXIETY; congestion, with; head, in • (angst; overbelastning, med; hoved, i): **PHOS** **PULS** (+15)

ANXIETY; cough; during (angst; hoste; under): **ARS** **PHOS** (+42)

ANXIETY; delivery, parturition; during (angst; fødsel, fødsel, fødsel; under): **ARS** **NAT-M** (+19)

ANXIETY; excitement, emotional, agg. • (angst; spænding, følelsesmæssig, forværrer): **NAT-M** **PHOS** (+16)

ANXIETY; faintness; with (angst; svimmelhed; med): **ARS** **FERR** **PULS** (+23)

ANXIETY; hurry, with (angst; skynd dig, med): **ARS** **NAT-M** (+16)

ANXIETY; lying; agg. (angst; lyver; forværrer): **ARS** **NAT-M** **PHOS** **PULS** (+34)

ANXIETY; lying; agg.; down, on (angst; lyver; forværrer; ned, på): **ARS** **PHOS** **PULS** (+13)

ANXIETY; lying; agg.; side, on (angst; lyver; forværrer; side, på): **NAT-M** **PHOS** **PULS** (+9)

ANXIETY; lying; agg.; side, on; left (angst; lyver; forværrer; side, på; venstre): **NAT-M** **PHOS** **PULS** (+8)

ANXIETY; menses; before (angst; menstruation; før): **NAT-M** **PULS** (+30)

ANXIETY; motion; amel. (angst; bevægelse; forbedrer): **ARS** **PULS** (+17)

ANXIETY; nausea; with (angst; kvalme; med): **ARS** **NAT-M** **PULS** (+80)

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven - Complete Repertory 2024 © 2024 Roger van Zandvoort

→

Vi overlader det nu til dig at eksperimentere med mulighederne for at vælge specifikke symptomer og rubriktyper og se, hvordan det ændrer resultaterne.

Bönninghausen

Nogle oplysninger om Bönninghausen-analysen

Bönninghausen-analysemetoden bruger ikke et andet repertoire, den arbejder med *Complete Repertory* ligesom de andre analyser. Alle rubrikker i Bönninghausens gamle repertoire er med i *Complete Repertory*.

Bönninghausen-analysesystemet er en metode, som man bruger, når patientens symptomer kræver det, det har intet at gøre med en bestemt slags repertoire, det har at gøre med rubrikker, der er generaliserede, og som kan findes i ethvert repertoire.

Forskellen ligger i den måde, hvorpå beregningen foretages.

I stedet for blot at se på, hvordan et middel er repræsenteret i en given rubrik, lægges der stor vægt på dets forekomst i beslægtede rubrikker i andre dele af repertoiret.

Beregningen foregår på følgende måde:

- Ignorer karakteren for afhjælpningen, som den fremgår af rubrikken.
- Brug i stedet en karakter for afhjælpning, der beregnes ud fra forekomsten af afhjælpningen i relaterede rubrikker.
- Giv mere vægt til et middel, hvis det forekommer i flere relaterede rubrikker i forskellige repertoireafsnit (som Sind, Hoved, Generalities osv.).
- Foretag korrektioner for forekomsten i polære rubrikker (som amel. - agg., eller ønske - aversion).

I Bönninghausen-analysestilen vil du generelt bruge mere generiske og større rubrikker.

En blandet brug af mindre specifikke rubrikker med større generiske rubrikker er generelt ikke brugbar.

Skabeloner til analyse

Når du opretter en ny analyse, indeholder den ingen symptomer eller rubrikker.

Men i mange situationer er det sandsynligt, at du vil bruge lignende symptomer til lignende tilfælde.

For at gøre det nemmere kan du oprette *analyseskabeloner*. En analyseskabelon er et udgangspunkt for en ny analyse, som allerede indeholder en række foruddefinerede elementer. Disse kan være Symptomer, samt ofte anvendte repertoire Rubrics.

Oprettelse af en analyse ud fra en skabelon

Hvis du vil oprette en ny analyse, skal du først oprette en ny sag eller åbne en eksisterende sag. Se *Oprettelse af en sagsmappe* og *Åbning af en sagsmappe*.

Du opretter en ny analyse ud fra en skabelon. (Menupunkt *Sag / Tilføj analyse fra skabelon, control-T*). Der vises en dialogboks, hvor du kan vælge en skabelon:

Select an analysis template from the list below.

You can create and modify templates in the case *Analysis Templates* in group *Other*.

Blank
Classification
Clipboards
Generic analysis

A collection of generally used symptoms.

Analysis templates
Generic analysis

Mental and emotional
Sleep and dreams
Physical symptoms
General
X Unused, but considered, rubrics

Cancel OK

Når du vælger en skabelon, vises et eksempel på dens indhold i den nederste halvdel af skærmen.

Oprettelse af dine egne analyseskabeloner

Det er meget nemt at oprette dine egne skabeloner.

Alle skabeloner er gemt i en særlig fil, der hedder *Analysis templates*. Du kan finde den i sagsgruppen *Other*, sammen med *Demo-sagen - Andrew* sagsmappen.

I denne sagsmappe kan du oprette nye analyser, ligesom du opretter normale analyser i andre sagsmapper. De noter, du tilføjer til denne analyse, bruges som beskrivelse af skabelonen. Du skal blot åbne *Analysis templates* filen, og du vil hurtigt se, hvordan det fungerer!

Hvis du allerede har en analyse et sted i en sagsmappe, og du ønsker at bruge den som en ny skabelon, skal du blot kopiere analysen og overføre den til sagsmappen *Analyseskabeloner*. (Menupunkt *Sag / Analyse af dubletter, control-D*, menupunkt *Sag / Flyt analysen til sagen...*).

Deling af skabeloner med andre

Du kan dele dine analyseskabeloner med dine kolleger, ligesom du kan dele andre analyser. Se nærmere oplysninger i afsnittet *Deling af sager*.

Eksporterede filer kan også nemt deles på internettet!

Formler

Brug af dine egne analyseformler

De mest almindelige analysemetoder er indbygget som standard i *Complete Dynamics*. For de fleste brugere er disse formler alt, hvad de nogensinde vil bruge.

Du kan oprette og tilpasse dine egne formler i overensstemmelse med dine egne præferencer og professionelle erfaringer. For at oprette en ny analyseformel skal du åbne *Indstillinger*, sektionen *Analyse*.

Generelt Bestil Find Sag **Analyse** MM

Remedy farvning HFA ☒

Vis kun relevante rubrikker ☐

Analyseformler

- ☒ Standard
- ☒ Små retsmidler
- ☐ Små rubrikker
- ☒ Bönninghausen
- ☒ Simpel optælling
- ☐ Eduard test
- ☐ TestFormula

+ - ↑ ↓

Vis analyse ☒

Formel...

Annuller OK

Vælg en af de eksisterende analyseformler, og tryk på knappen **+**. Der oprettes en ny analyseformel, som du selv kan ændre. Denne nye formel starter med indstillingerne for den analyse, som du har valgt på listen.

Formelnavn My analysis

Afhjælpningsgrad

Gennemsnitlig karakter i relaterede rubrikker ☐

Relaterede rubrikker

Antal kilder

Små retsmidler

Små rubrikker

Fuldstændighed af symptomer

Symptomdækning

Brug af vægtfaktorer ☒

Balance symptomer Kan vælges af brugeren

Korrekt for polære rubrikker Kan vælges af brugeren

Polar-kompensation

Fraværende i polarbonus



Bemærk venligst, at det ikke er muligt at ændre indstillingerne for nogen af standardanalyseformlerne. Du kan kun ændre formler, som du selv har tilføjet. Du kan se på indstillingerne for standardformlerne for at se, hvordan de er konfigureret.

Med skydereditorerne kan du give mere vægt til flere faktorer i analyseformlen. Jo mere skyderen flyttes til højre, jo mere værdi får den del af formelen.

I beskrivelserne nedenfor er der flere muligheder, hvor ordene *relaterede rubrikker* anvendes. Når en rubrik er en generalisering af en mere specifik rubrik, kaldes den mere specifikke rubrik for en *relateret rubrik* af den mere generaliserede rubrik.

For eksempel: *Hoved; smerter; morgen; agg* er mere specifik end *Generalities; pain; morning; agg*.

Ligeledes er *Head; pain; morning; agg* mere specifik end *Head; pain*.

<i>Formelnavn</i>	Her kan du indtaste det navn, som du vil give formelen, f.eks. Fred-1. Dette er det navn, der vises for analysen i modulet <i>Analyse</i> .
<i>Afhjælpsgrad</i>	Indstiller den betydning, der tillægges karakteren af en løsning i en rubrik (1 til 4). I den laveste indstilling behandles alle midler som værende af klasse 1. En højere indstilling gør forskellen mellem 1. og 4. klasse vigtigere.
<i>Gennemsnitlig karakter i relaterede rubrikker</i>	Når denne indstilling er markeret, korrigeres karakteren for den pågældende prøve med karaktererne for den samme prøve i relaterede rubrikker. Hvis en løsning har fået karakteren 4 i en rubrik, men en lavere karakter i de fleste relaterede rubrikker, anvendes den lavere gennemsnitsværdi. Når der ikke er sat kryds, gives der altid den karakter, der er angivet for den pågældende løsning i den pågældende rubrik.
<i>Relaterede rubrikker</i>	Hvis et middel også forekommer i beslægtede rubrikker, kan der lægges ekstra vægt på det, hvis det forekommer i flere beslægtede rubrikker end andre midler. Jo højere denne indstilling er, jo mere vigtigt anses forekomsten i relaterede rubrikker for at være vigtig.
<i>Små retsmidler</i>	Små remedier er remedier, der ikke er bredt dækket i repertoiret, som f.eks. polychrests. Polykresten har en tendens til at blive vist relativt vigtige i en analyse, fordi de forekommer i mange rubrikker og ofte har højere karakterer. Med denne indstilling kan der lægges større vægt på de mindre retsmidler.
<i>Små rubrikker</i>	Rubrikker med mange løsninger er ofte meget generiske rubrikker. Meget specifikke rubrikker har ofte kun et lille antal løsninger. Disse mindre rubrikker kan være meget vigtige for en analyse, fordi de kan pege på en afhjælpning, som ellers ville blive overset. Med denne indstilling kan der lægges større vægt på afhjælpningerne i disse mindre rubrikker.
<i>Fuldstændighed af symptomer</i>	Hver rubrik i repertoiret er en kombination af flere typer oplysninger. Nogle rubrikker taler kun om en tidsmodalitet. Andre rubrikker taler om et specifikt fænomen, i relation til en tidsmodalitet, eller en udvidelse osv. osv. Jo mere en rubrik dækker flere af disse aspekter, jo mere specifik beskriver den et symptom. Med denne indstilling kan der lægges større vægt på fuldstændige symptomer end på generiske symptomer.
<i>Symptomdækning</i>	Hvert middel forekommer i en række symptomer og rubrikker. Jo flere symptomer og rubrikker, der er omfattet af afhjælpningen, jo vigtigere kan afhjælpningen være for analysen. Med denne indstilling kan der lægges større vægt på midler, der dækker et større antal patienters symptomer.
<i>Brug af vægtfaktorer</i>	I analysen kan der tildeles vægtindstillinger til symptomer og rubrikker. Hvis denne indstilling er markeret, anvendes disse vægte i analyseformlen. Hvis denne indstilling ikke er markeret, ignoreres vægtindstillingerne.
<i>Balance symptomer</i>	Denne indstilling bestemmer, hvordan funktionen Symptom Balancing i <i>Complete Dynamics</i> -analysen anvendes. <i>Altid</i> : Der foretages altid en afbalancering. <i>Aldrig</i> : Der foretages ingen afbalancering. <i>Kan vælges af brugeren</i> : Indstillingen styres med knappen  i modulet <i>Analyse</i> .
<i>Korrekt for polære rubrikker</i>	Denne indstilling bestemmer, hvordan korrektion for polære rubrikker foretages. <i>Altid</i> : Altid korrekt for polære rubrikker. <i>Aldrig</i> : Der må ikke korrigeres for polære rubrikker. <i>Kan vælges af brugeren</i> : Indstillingen styres med knappen  i modulet <i>Analyse</i> .
<i>Polar-kompensation</i>	Bestemmer, hvor kraftigt korrektion af polære rubrikker foretages. Med den højeste indstilling kompenseres et middel fuldstændigt for forekomsten af midlet i en polær rubrik.
<i>Fraværende i polarbonus</i>	At tillægge et middel større betydning, hvis det ikke findes i den polære rubrik.

Det er meget nemt at lave en analyseformel, der er helt ubrugelig. Brug disse muligheder med omtanke. Standardformlerne er valgt med stor omhu.

Finjustering af dine formler

Når du laver dine egne analyseformler, kan det virke svært at justere alle indstillinger til de optimale værdier. I analysemodulet kan du vise resultaterne efter deres relative betydning i stedet for blot deres karakterer fra 1 til 4. Dette kan være en stor hjælp til at kontrollere, om din analyseformel har de indstillinger, du ønsker. Se afsnittet *Analysemodul / Avancerede emner / Vis relativ betydning* for flere oplysninger.

Analyse af kvalitet

Kunsten at lave en god analyse

At lave en god analyse af en patients symptomer er en kunst, som det ikke er indlysende, at man mestrer. Forskellige skoler kan undervise i forskellige metoder. Individuelle lærere fremmer deres personlige stilarter og teorier. Og en god analyse er forskellig fra

patient til patient.

Analysekvalitetsværktøjet forsøger at hjælpe dig med at forhindre almindelige fejl og dermed forbedre din chance for succes.

Kvalitetsindikatoren

I Analysis-modulet, øverst på siden, ser du en lille farvet knap.

Farven angiver kvaliteten af analysen.


- Grøn: Kun mindre anbefalinger til forbedring.
- Gul: Kvaliteten kan forbedres.
- Red: Der er alvorlige problemer med denne analyse.

Klik på kvalitetsindikatoren for at se en rapport med forslag til mulige forbedringer.


Materia Medica-modul

Åbning af Materia Medica-modulet

Gå til Materia Medica-modulet ved at klikke på fanen *MM*. (Menupunkt *Se / Materia Medica*, *ℹ-M*).

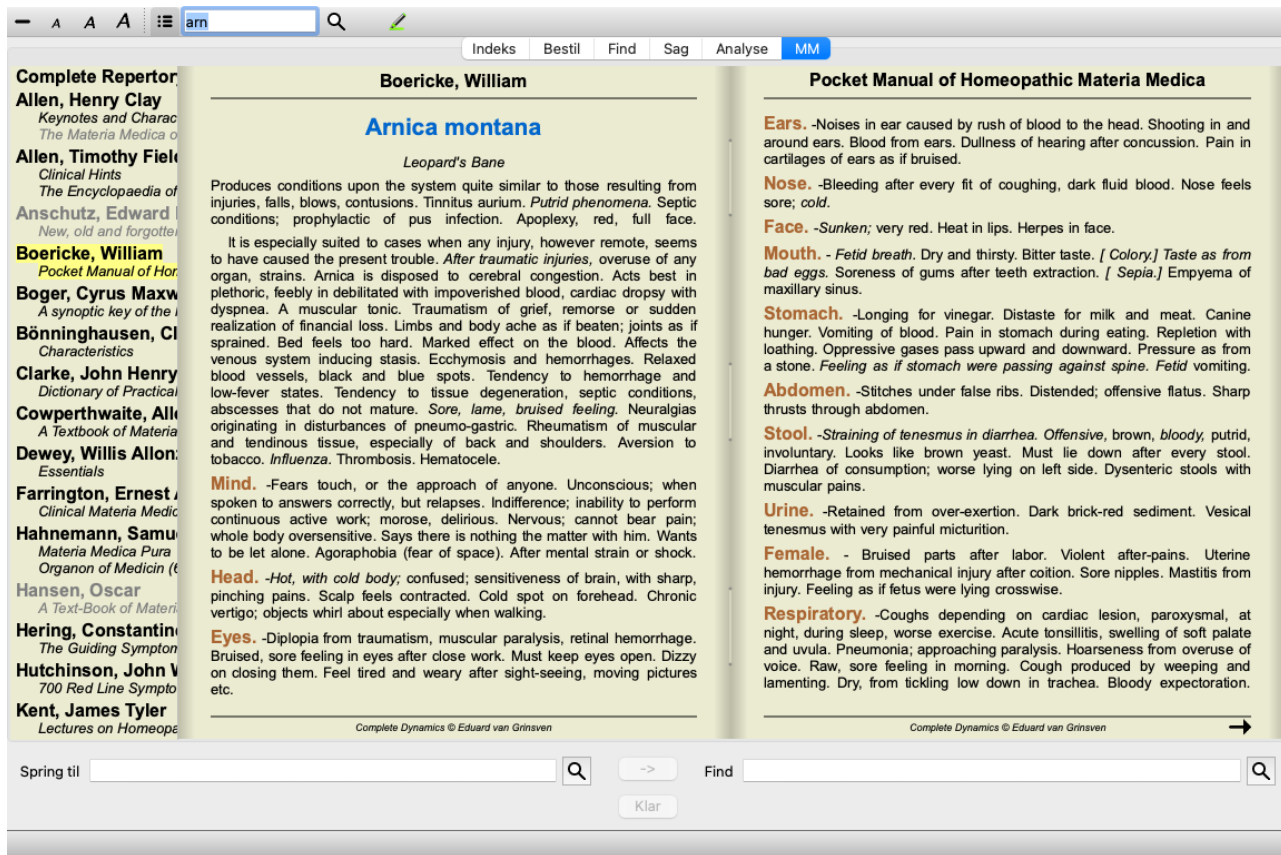



Valg af en afhjælpning


Du kan indtaste forkortelsen for et middel i feltet ovenfor i værktøjslinjen. Hvis du ikke kender forkortelsen, kan du slå det op ved at trykke på  bag feltet.

Valg af en bog

Når du har valgt et middel, kan du vælge en af de Materia Medica-kilder, der er anført i venstre side af skærmen. Hvis det valgte middel ikke findes i en bog, er bogens titel trykt med gråt.

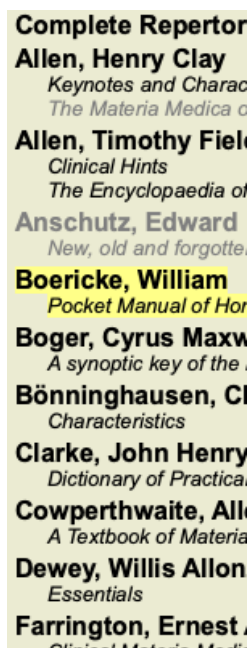


Hvis du ønsker at bruge mest mulig plads til læsning, kan du skjule indekset med værktøjsknappen  på værktøjslinjen.

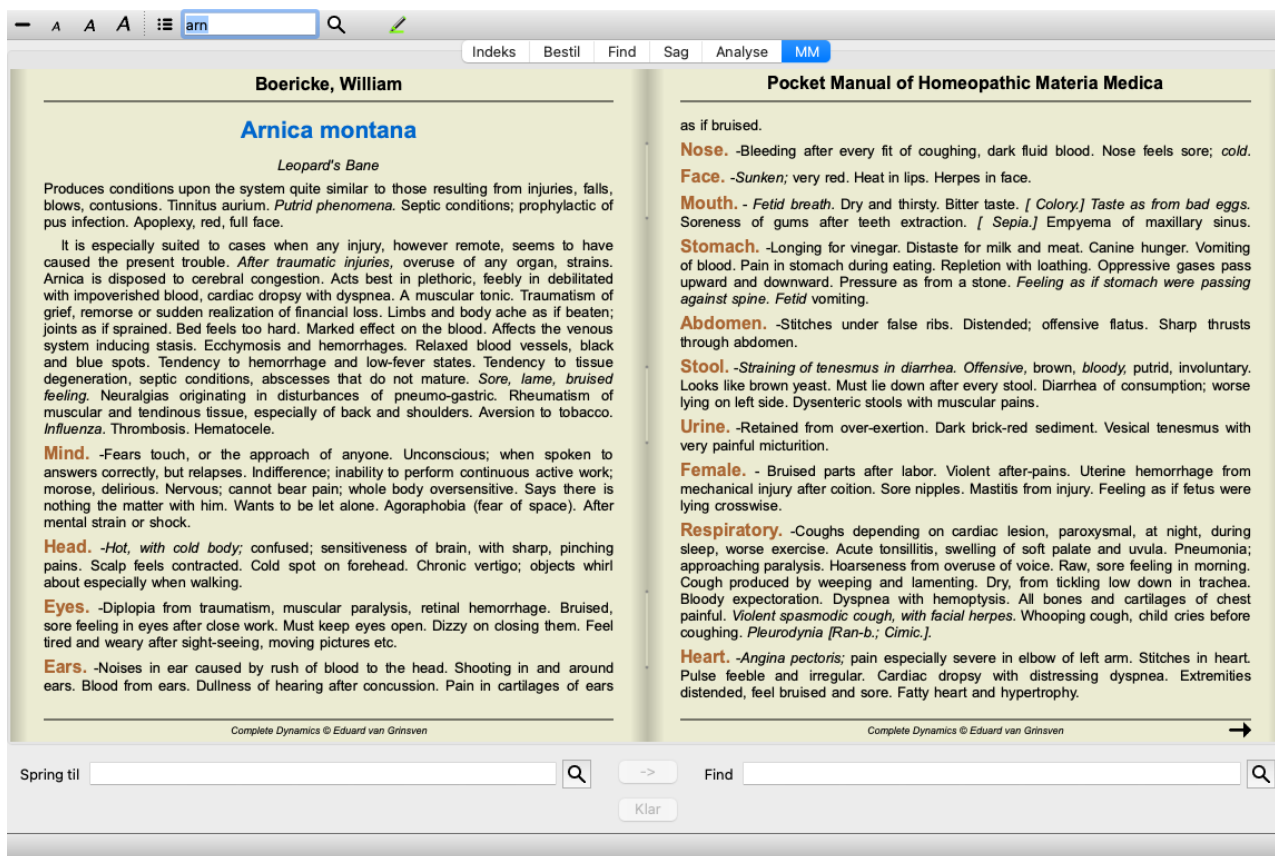

Indeks for retsmidler

Du kan få en oversigt over alle de midler, der er tilgængelige i en bog, ved at åbne popup-menuen på bogens titel. (Popup-menupunkt *Indeks*).

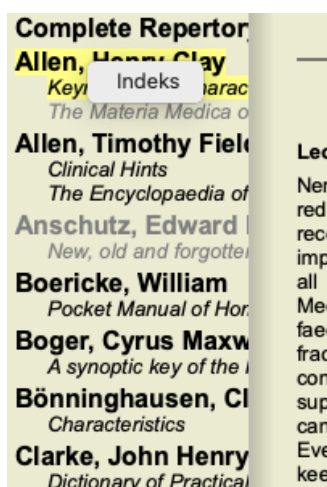

Der vises en liste med alle midler i bogen. Du kan åbne bogen for et lægemiddel ved at klikke på lægemidlets navn.

Allen, Henry Clay / Keynotes and Characteristics

Abrotanum
Aceticum acidum
Aconitum napellus
Aesculus hippocastanum
Aethusa cynapium
Agaricus muscarius
Agnus castus
Allium cepa
Aloe socotrina
Alumina
Ambra grisea
Ammonium carbonicum
Ammonium muriaticum
Amylenum nitrosum
Anacardium orientale
Anthracinum
Antimonium crudum
Antimonium tartaricum
Apis mellifera
Apocynum cannabinum
Argentum metallicum
Argentum nitricum
Arnica montana
Arsenicum album
Arum triphyllum
Asarum europaeum
Asterias rubens
Aurum metallicum

Baptisia tinctoria
Barvta carbonica

Tilgængelige bøger og internetsteder

Der findes flere bøger i Materia Medica-modulet. Disse bøger kan være tilgængelige på forskellige måder, afhængigt af dine sprogindstillinger.

Materia Medica-modulet integrerer flere internetwebsteder, der giver oplysninger om lægemidler. Om disse websteder er tilgængelige afhænger af dine sprogindstillinger.

Bemærk venligst, at indholdet af internetwebsteder ikke er en del af *Complete Dynamics*, men kun vises i Materia Medica-modulet for din bekvemmeligheds skyld.

Nogle websteder kan bede dig om at betale for at få adgang til oplysningerne. Dette er udelukkende en politik, der er fastlagt af ejeren af webstedet, og er på ingen måde relateret til din *Complete Dynamics*-licens.

Omvendt Materia Medica

Reverse Materia Medica viser dig de vigtigste symptomer fra repertoiret for det givne middel, som de findes i repertoiret.

Der foretages ingen fortolkning af menneskelige eksperter, som du normalt ville se i almindelig Materia Medica, *Reverse Materia Medica* er udelukkende baseret på den ekspertise, der er gemt i repertoiret.

For at gå til en rubrik i modulet *Book* skal du blot dobbeltklikke på den.

Vigtigere symptomer er trykt større end mindre vigtige symptomer, så du nemt kan skelne mellem de forskellige symptomers relative betydning.

Du kan ændre resultaterne med følgende knapper:

— Færre symptomer.

+ Flere symptomer.

Filter I rullelisten med filtre kan du vælge kriterier for de rubrikker, der vises i den omvendte Materia Medica:

Automatisk Der foretages en automatisk udvælgelse af de mest relevante rubrikker.

Bekræftede symptomer Der anvendes kun midler i klasse 3 eller 4. Disse angiver symptomer, som bekræftes i praksis.

Komplette symptomer Der anvendes kun fuldstændige symptomer. Symptomer er fuldstændige, når de kombinerer mindst tre forskellige former for information. Eksempel: Tid + sted + forlængelse.

Bekræftet og afsluttet Kun *bekræftede* og *komplette* symptomer vises.

Symptomer på den røde linje Giver præference til symptomer, der forekommer på en beslægtet måde i flere dele af repertoiret.



Hovedtaler Midlet har grad 3 eller 4, men alle andre midler har en lavere grad.

Unikke rubrikker Vis kun rubrikker, hvor midlet er det eneste forekommende middel.



Differentialdiagnose til/fra. Hvis den er tændt, vises andre vigtige midler til at afhjælpe symptomet.

Alternative retsmidler i Reverse Materia Medica

Når du har trykket på knappen  i værktøjslinjen, vises flere yderligere løsninger på symptomerne: (Menupunkt *Se / Retsmidler / Vis DD-midler*, knap på værktøjslinjen , popup-menupunkt *Retsmidler / Vis DD-midler*).

MIND ANGUISH ; heart complaints, in; angina pectoris , in: ARN (+1) dd : aml-n ANSWER , answering, answers; stupor returns quickly after: ARN (+26) dd : BAPT HYOS DESPAIR ; concussion, after: ARN DULLNESS ; injuries of head, after: ARN (+10) FEAR ; touch, of; gout , in: ARN (+1) dd : colch FORGETFULNESS ; injuries, after: ARN (+8) dd : HYPER INDIFFERENCE , apathy; fever ; during: ARN (+40) dd : CHIN CON OP PH-AC PHOS SEP INDIFFERENCE , apathy; heat ; during: ARN (+10) dd : PH-AC PULS Op Phos Sep INDIFFERENCE , apathy; stool ; after: ARN (+1) dd : cycl RESTLESSNESS , nervousness; perspiration ; during: ARN (+39) STUPEFACTION , as if intoxicated; concussion of brain, after: ARN STUPEFACTION , as if intoxicated; injury , after: ARN (+5) dd : cic con hell puls rhus-t STUPEFACTION , as if intoxicated; perspiration ; during: ARN (+14) dd : HYOS OP PH-AC PHOS RHUS-T UNCONSCIOUSNESS , coma; brain complaints, in: ARN (+47) dd : APIS OP UNCONSCIOUSNESS , coma; fever , during: ARN (+72) UNCONSCIOUSNESS , coma; injury , after: ARN (+12) dd : CALEN WEEPING , tearful mood; cough ; before: ARN (+8) dd : BELL BRY HEP WEEPING , tearful mood; cough ; during: ARN (+33) dd : BELL HEP NAT-M HEAD CONGESTION , hyperemia; chill ; during: ARN (+26) dd : CHIN ARS CEDR MERC SEP M-arct M-aust CONGESTION , hyperemia; thirst , with: ARN (+3) dd : Mang Thuj bov HEAT ; chilliness; during: ARN (+25) dd : BELL BRY HEAT ; coldness, with; body , of: ARN (+42) INFLAMMATION ; meningitis; injuries, after: ARN (+5) dd : HEP HYPER NAT-S OP bell PAIN , headache; brain complaints, in: ARN (+25) dd : ACON PAIN , headache; injuries, after: ARN (+42) dd : ACON NAT-S	HEAD (cont.) PAIN , headache; injuries, after; concussion : ARN (+23) dd : ACON BELL CHIN CIC HYPER KALI-BR Hell PAIN , headache; injuries, after; fall , after a: ARN (+7) dd : CIC HYOS Thiosin hyper nat-s rhus-t sul-ac PAIN , headache; forehead ; warmth ; agg.: ARN (+15) dd : APIS PAIN , headache; burning , smarting; coldness of body, with: ARN (+1) dd : coff-t PAIN , headache; stitching ; cough ; during: ARN (+43) dd : BRY SABAD SULPH SWELLING ; children: ARN (+2) dd : RHUS-T Sil EYES CATARACT , opacity of lens; injuries, after: ARN (+17) dd : ACON CATARACT , opacity of lens; operations , after: ARN (+5) dd : ACON ALUMN SENEG STAPH rhus-t DUST ; agg.: ARN (+32) dd : ACON CALC HEP SIL STAPH SULPH HEMORRHAGE ; coughing agg.: ARN (+5) dd : HAM LED NUX-V carb-v cham HEMORRHAGE ; injuries, after: ARN (+5) dd : LED NUX-V bry erig sul-ac INFLAMMATION ; injuries, after: ARN (+28) dd : ACON CALC HEP SIL STAPH SULPH INFLAMMATION ; injuries, after; foreign bodies, from: ARN (+7) dd : ACON HEP SIL CALC PULS ham sulph INJECTED ; cough, during: ARN PAIN , ophthalmia; injuries, after: ARN (+6) dd : SYMPH BRY LED SULPH asar hyper PAIN , ophthalmia; injuries, after; obtuse body, infants fist, ball, etc.: ARN (+1) dd : SYMPH EARS INJURIES , after: ARN (+13) dd : CAPS CHIN-S TELL Arist-cl Lach Nat-m HEARING IMPAIRED , difficult; injuries or blows, after: ARN (+5) dd : CHIN-S TELL carb-v croc thiosin NOSE EPISTAXIS , hemorrhage; morning ; agg.; blowing nose agg.: ARN (+34) dd : CHIN LACH AGAR BOV CAUST PULS
---	--

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven - Complete Repertory 2024 © 2024 Roger van Zandvoort →



For hvert symptom vises der højst 7 alternative behandlingsmuligheder.

I eksemplet kan du se, at der nogle gange vises 7 retsmidler, men nogle gange færre. Det skyldes, at retsmidler af en bestemt klasse kun vises, hvis ALLE retsmidler kan vises.

Så hvis du ser retsmidler af grad 4 og grad 3, betyder det, at der ikke er andre retsmidler i rubrikken med grad 4 eller 3, men der kan være retsmidler med grad 2 eller 1, som ikke er vist.

Hvis du slet ikke ser nogen midler, indeholder rubrikken sandsynligvis 8 eller flere midler af samme betydning, eller der er slet ingen alternativer til rådighed.

Detaljeret oversigt over rubrikker

For at få alle detaljer om alle rubrikker, der er vist i den omvendte Materia Medica, skal du trykke på knappen  (Menupunkt *Analyse / Tabel*, knap på værktøjslinjen ). Dette vil skabe en midlertidig analyse i form af en tabel med alle rubrikker, organiseret efter repertoireafsnit. Analysen gemmes i din aktuelle sag og slettes, når du lukker sagen.

Unnamed case
Analysis May 4, 2024, (Rubrics from Reverse Materia Medica module)
Analysis uses 131 rubrics in 22 symptoms.

▼ 154 Mind

- 2 Mind; Anguish; heart complaints, in; angina pectoris, in
- 27 Mind; Answer, answering, answers; stupor returns quickly after
- 1 Mind; Despair; concussion, after
- 11 Mind; Dullness; injuries of head, after
- 2 Mind; Fear; touch, of; gout, in
- 9 Mind; Forgetfulness; injuries, after
- 41 Mind; Indifference, apathy; fever; during
- 11 Mind; Indifference, apathy; heat; during
- 2 Mind; Indifference, apathy; stool; after
- 40 Mind; Restlessness, nervousness; perspiration; during
- 1 Mind; Stupefaction, as if intoxicated; concussion of brain, after
- 6 Mind; Stupefaction, as if intoxicated; injury, after
- 15 Mind; Stupefaction, as if intoxicated; perspiration; during
- 48 Mind; Unconsciousness, coma; brain complaints, in
- 73 Mind; Unconsciousness, coma; fever, during
- 13 Mind; Unconsciousness, coma; injury, after
- 9 Mind; Weeping, tearful mood; cough; before
- 34 Mind; Weeping, tearful mood; cough; during

▼ 128 Head

- 27 Head; Congestion, hyperemia; chill; during
- 4 Head; Congestion, hyperemia; thirst, with
- 28 Head; Heat; chilliness; during
- 43 Head; Heat; coldness, with; body, of
- 6 Head; Inflammation; meninges, meningitis; injuries, after
- 26 Head; Pain, headache; brain complaints, in
- 43 Head; Pain, headache; injuries, after
- 24 Head; Pain, headache; injuries, after; concussion
- 8 Head; Pain, headache; injuries, after; fall, after a
- 16 Head; Pain, headache; forehead; warmth; agg.
- 2 Head; Pain, headache; burning, smarting; coldness of body, with
- 44 Head; Pain, headache; stitching; cough; during
- 3 Head; Swelling; children


▼ 49 Eyes

Locate remedy Standard

Jump to Find

Omvendt Materia Medica for kongeriger og familier

Ud over at lave en omvendt Materia Medica for et enkelt middel kan du også søge efter de mest betydningsfulde rubrikker for et givet kongerige eller en given familie.

Hvis du vil vælge en familie, skal du indtaste navnet mellem {}. Det navn, du indtaster, skal svare til navnet på en af rubrikkerne i kapitlet Kongeriger og familier. Hvis du vil slå et navn op, skal du trykke på knappen  og derefter på knappen Groups...

Det følgende eksempel viser den omvendte Materia Medica for {spiders}.

Complete Repertory

Allen, Henry Clay
Keynotes and Characters of the Materia Medica

Allen, Timothy Field
Clinical Hints
The Encyclopaedia of Materia Medica

Anschutz, Edward
New, old and forgotten

Boericke, William
Pocket Manual of Materia Medica

Boger, Cyrus Maxwell
A synoptic key of the Materia Medica

Bönninghausen, Carl
Characteristics

Clarke, John Henry
Dictionary of Practical Materia Medica

Cowperthwaite, Allen
A Textbook of Materia Medica

Dewey, Willis Allison
Essentials

Farrington, Ernest
Clinical Materia Medica

Hahnemann, Samuel
Materia Medica Pura

Hutchinson, John
Organon of Medicine

Hansen, Oscar
A Text-Book of Materia Medica

Hering, Constantine
The Guiding Symptoms

Hutchinson, John
700 Red Line Symptoms

Kent, James Tyler
Lectures on Homeopathy

MIND (SIND)

ABRUPT (pludselig): aran-ix lamp-c lat-m loxo-r mygal TARENT (+142)

ACTIVITY (aktivitet): BRACHY-S LAT-M mygal TARENT ther (+288)

ANGUISH; ailments from, agg. (angst; lidelser fra, forværrer): lamp-c lat-h lat-m loxo-r phol-p TARENT (+153)

ANGUISH; ailments from, agg.; mental and emotional consequences of (angst; lidelser fra, forværrer, mentale og følelsesmæssige konsekvenser af): lamp-c lat-h lat-m loxo-r phol-p TARENT (+113)

ANXIETY; heart complaints, in (angst; hjerte problemer, i): lamp-c lat-m Lat-t tarent THER (+256)

ANXIETY; pain, with (angst; smerter, med): ARAN lat-h lat-m Lat-t loxo-r tarent ther (+218)

ANXIETY; chest, in (angst; bryst, i): aran lat-m TARENT THER (+217)

ANXIETY; heart region (angst; hjerteområdet): LAT-M Lat-t mygal TARENT THER (+223)

BUSINESS; ailments from, agg. (virksomhed; lidelser fra, forværrer): lat-h lat-m loxo-r MYGAL tarent ther (+264)

BUSY (travlt): lamp-c Lat-m TARENT THER (+154)

COMPANY; aversion to; solitude, being alone, desires (virksomhed; aversion mod; ensomhed, at være alene, begær): aran BRACHY-S lat-h loxo-r mygal tarent (+275)

DANCE, desires to (dans, ønsker at): Atra-r Lat-h Lat-m loxo-r phol-p TARENT teg-a TELA (+95)

DEATH; desires (død; ønsker): ARAN BRACHY-S lamp-c (+128)

DEATH; presentiment of • (død; fornemmelse af): BRACHY-S lamp-c lat-h LAT-M loxo-r tarent-c teg-a THER (+170)

DEATH; thoughts of • (død; tanker om): aran BRACHY-S lat-m Lat-t loxo-r tarent Teg-a (+120)

DESTRUCTIVENESS • (destruktivitet): Lat-t loxo-r Mygal TARENT (+127)

EMPTINESS of mind, sensation of (tomhed i sindet, fornemmelse af): BRACHY-S lat-h loxo-r tarent tarent-c tela (+190)

FEAR; heart complaints, in (frygt; hjerte problemer, i): LAT-M Lat-t tarent (+70)

FEAR; death, of; heart complaints, in (frygt; død, af; hjerte problemer, i): LAT-M Lat-t tarent (+55)

MIND (cont.)

FEAR; narrow, small place, in, claustrophobia (frygt; smalt, lille sted, i, klaustrofobi): ARAN aran-s Loxo-l Teg-a (+93)

FEAR; panic attacks, overpowering (frygt; panikanfald, overvældende): Atra-r lamp-c LAT-M TARENT TARENT-C THER (+152)

FEAR; panic attacks, overpowering; death, before (frygt; panikanfald, overvældende; død, før): LAT-M TARENT TARENT-C (+13)

FIGHT; wants to (bekæmpe; ønsker at): aran aran-ix BRACHY-S lamp-c lat-m tarent teg-a (+196)

FRIGHTENED easily (let skræmt): ARAN LAT-H mygal TARENT THER (+266)

GESTURES, makes (gestikulerer, gør): BRACHY-S lat-h Lat-t Mygal TARENT THER (+227)

HURRY, haste; movements, in (skynde sig, haste; bevægelser, i): BRACHY-S lamp-c TARENT (+57)

IDEAS; deficiency of (ideer; mangel på): BRACHY-S lat-h loxo-r TARENT tarent-c tela (+232)

IMPULSES, morbid (impulser, morbide): lamp-c lat-h Loxo-l loxo-r TARENT (+104)

INSANITY, madness (sindsyge, galskab): BRACHY-S TARENT ther (+259)

INTROVERTED (indadvendt): BRACHY-S lat-h Lat-m phol-p tarent (+271)

KILL, desire to (dræbe, ønske om at): aran lamp-c lat-m phol-p TARENT teg-a (+108)

LOQUACITY • (lødighed): aran-ix lamp-c lat-m loxo-r MYGAL TARENT THER (+291)

MISTAKES, making; perception, of (fejltagelser, at lave; opfattelse, af): aran-ix BRACHY-S lamp-c lat-h Lat-m loxo-r THER (+193)

MISTAKES, making; time, in (fejltagelser, at lave; tid, i): BRACHY-S Lat-t tela ther (+93)

OCCUPATION, diversion; amel. • (beskæftigelse, afledning; forbedrer): brachy-s lamp-c lat-h Lat-m TARENT teg-a (+130)

PAIN; with (smerte; med): ARAN LAT-M Lat-t loxo-r TARENT Tarent-c ther (+245)

QUARRELSOMENESS, scolding (skænderi, skældud): Lat-h lat-m Mygal TARENT (+282)

Spring til Find

Yderligere Materia Medica

Yderligere Materia Medica-bøger, som er oprettet af andre brugere, kan nemt tilføjes til *Complete Dynamics*. En Materia Medica-bog er gemt i en fil, som kan deles med andre brugere. Du kan installere den nye bog ved at kopiere filen til mappen *Complete Dynamics*, der ligger under mappen *Documents*, som du finder under din mappe *Documents*. Stop og genstart derefter *Complete Dynamics*. Den nye bog bør derefter automatisk være synlig i din *MM* sektion.

Oprettelse af nye Materia Medica-bøger kræver en licens til *Master Edition*.

Materia Medica hurtig visning

Det kan være meget praktisk hurtigt at se Materia Medica-teksten i flere bøger på samme tid.

Vinduet *Materia Medica quick view* viser teksten i flere af de mere kompakte Materia Medica-bøger på samme tid. (Menupunkt *Se / Materia Medica hurtig visning*, popup-menupunkt *Materia Medica hurtig visning*).

Cyclamen Europaeum

700 Red Line Symptoms (Hutchinson)

1. - Flickering before the eyes, as of various colours, glittering needles, fiery specks and sparks.

Keynotes of the homeopathic Materia Medica (Lippe)

Sow Bread
Pressing, drawing and tearing pain, principally in the periosteum.
Chilblains of the feet.
As long as he walks about he feels well with the exception of languor,
but as soon as he sits down, especially in the evening, he suffers various inconveniences.
Thirstlessness.
Menses too profuse.
Bad effects from eating much fat food (pork).
Aggravation in the evening and while at rest.
Amelioration whilst walking.

Keynotes and Characteristics (Allen)

Sow Bread Primulaceae
Best suited for leucophlegmatic persons with anaemic or chlorotic conditions; easily fatigued, and in consequence not inclined to any kind of labor; feeble or suspended functions of organs or special senses. *Pale, chlorotic; deranged menses* (Ferr., Puls.), accompanied by vertigo, headache, dim vision. Pains; pressive, drawing or tearing of parts where bone lie near the surface. Ailments: from suppressed grief and terrors of conscience; from duty not done or bad act committed. Great sadness and peevishness, irritable, morose, ill-humored; inclined to weep; desire for solitude; *aversion to open air* (reverse of Puls.). Headache in anaemic patients, with flickering before eyes or dim vision, on rising in morning. Flickering before eyes, fiery sparks, as of various colors, glittering needles, dim vision of fog or smoke. Satiety after a few mouthfuls (Lus.). food then

Luk

Vinduet forbliver åbent, indtil du udtrykkeligt lukker det. På denne måde kan du hurtigt sammenligne midlerne. Et andet middel vælges ved at klikke på et navn på et middel et sted i modulerne *Book*, *Find*, eller *Analysis*.

Håndtering af dit eget Materia Medica

Oprettelse af en ny bog

Du kan oprette en ny Materia Medica-bog. (Menupunkt *MM / Opret ny Materia Medica bog*).

Først bliver du bedt om at indtaste et navn til den nye fil. Denne fil er gemt i mappen *Complete Dynamics* under din mappe *Documents*. Brug et navn, der er meningsfuldt.

Derefter bliver du bedt om at indtaste oplysninger om din bog.

Forfatter

Efternavn

Fornavn

Mellempnavn

Initialer

Copyright

Navn på indehaveren af ophavsretten

Copyright år

Boginfo

Bogens titel

Kort navn

Sprog

For forfatternavnet skal du indtaste alle de felter, du kender, efternavnet er obligatorisk.

Bogens titel er bogens formelle titel.

Kort navn er en kort tekst, der hurtigt kan nævne bogen uden at skulle angive det fulde forfatternavn og den fulde titel. Dette korte navn bruges i *Find-modulet*, når der vises resultater af søgninger i Materia Medica.

Hvis du har brug for at ændre disse oplysninger, efter at du har oprettet bogen, skal du åbne editoren for ethvert middel og klikke på knappen *Detaljer*.


Redigering af retsmidler

Hvis du vil redigere et middel, skal du først vælge den korrekte bog og det korrekte middel. Du kan derefter åbne editoren. (Menupunkt *MM / Edit Materia Medica*). Hvis menupunktet er deaktiveret, er redigering ikke tilladt, fordi du ikke er bogens ejer.


Editoren understøtter flere elementer til tekstformatering.

- Afsnit.
- Linjeskift.
- Teksttyper fed, kursiv, understregning, overskrift, underskrift.


Enhver anden stil, du bruger, vil blive ignoreret. Du kan redigere teksten direkte i editoren eller indsætte tekst fra computerens udklipsholder.

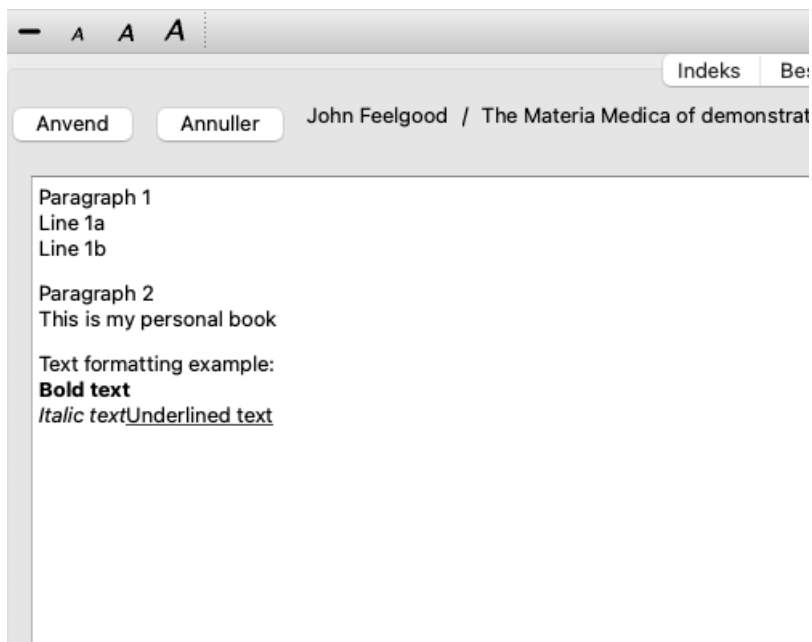


Klik på knappen *Apply*, når du er klar, for at gå tilbage til den normale bogvisning.

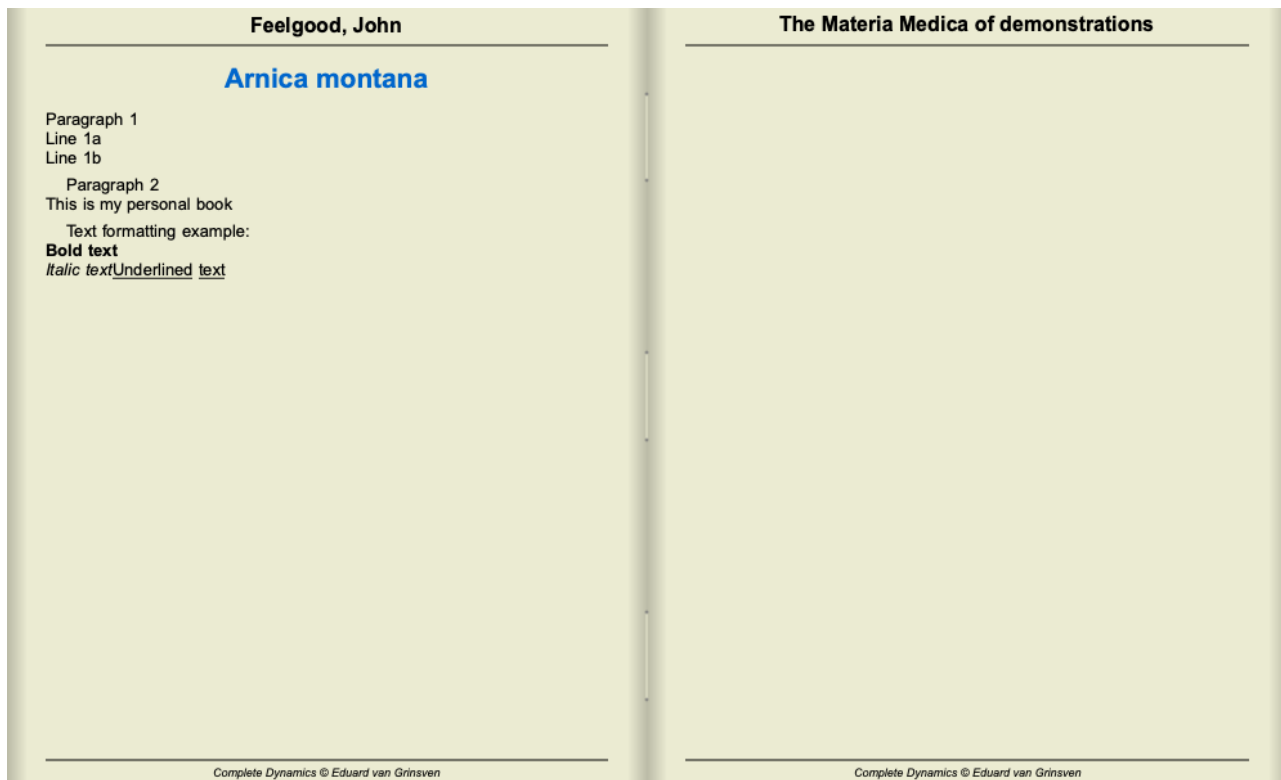

Hvis du vil organisere din Materia Medica i individuelle afsnit, skal du tilføje linjer, der starter med #####, efterfulgt af en etiket.

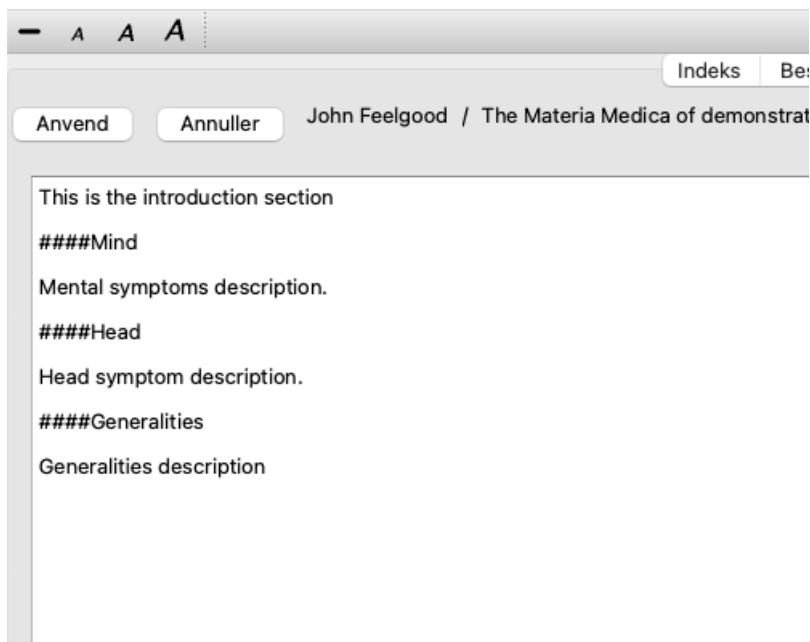

I dette eksempel oprettes tre individuelle afsnit.

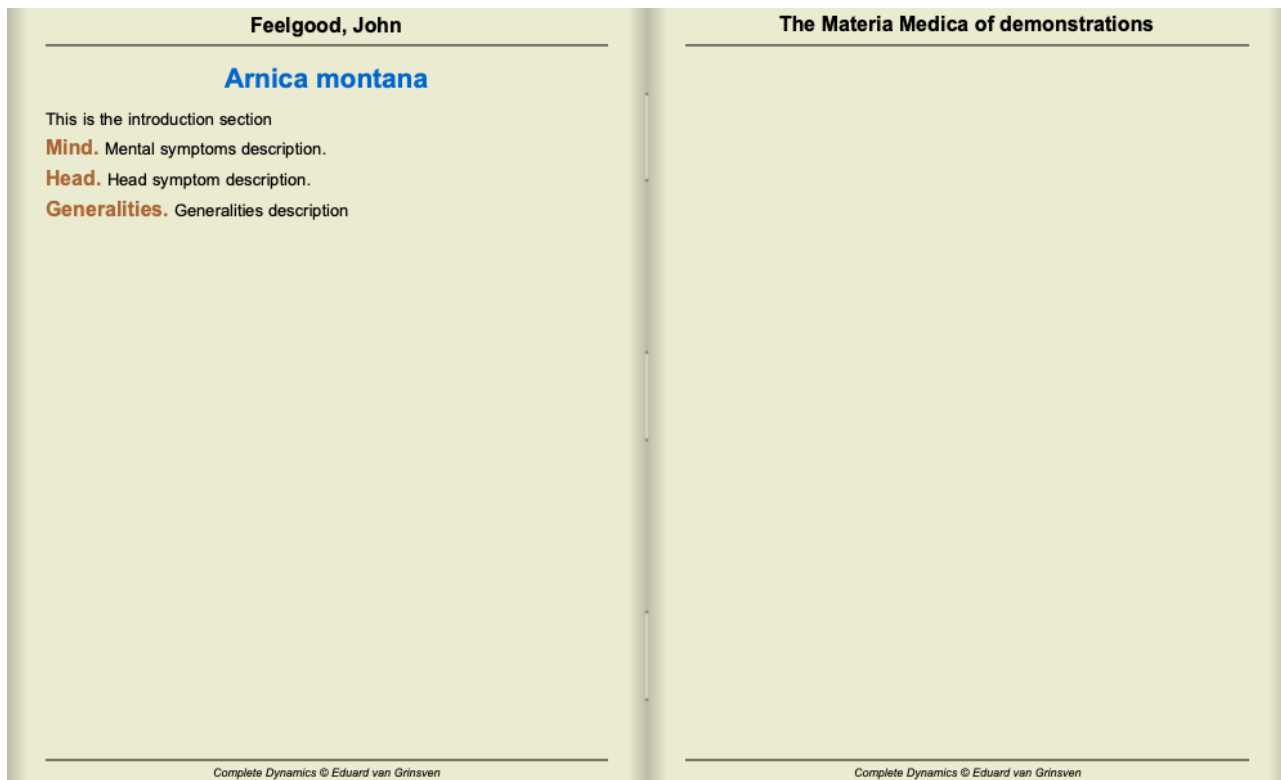

Oprettelse af yderligere kapitler

Ud over at redigere individuelle retsmidler kan du også oprette kapitler, der er uafhængige af et retsmiddel.

Hvis du vil oprette yderligere kapitler, skal du åbne editoren for et hvilket som helst middel og derefter klikke på knappen *Chapters*. Der åbnes en dialogboks, hvor du kan oprette kapitler og ordne deres rækkefølge.

Alle kapitler, som du opretter, vises i indekset. (Popup-menupunkt *Indeks*).

Deling af din Materia Medica med andre

Hvis du vil dele dine Materia Medica-bøger med andre, skal du blot bruge den fil, du har oprettet. Din Materia Medica bogfil har udvidelsen *.rep*.

Bemærk, at andre ikke vil kunne redigere din bog yderligere. Redigering er forbeholdt den oprindelige forfatter.

Oplysninger om afhjælpning

Detaljerede oplysninger om retsmidler

Lad os som eksempel tage et kig på rubrikken *Generalities; Food and drinks; apples; desires*:

FOOD	GENER.
FOOD and drinks; apples (cont.)	
desires: adam Adon ALOE aml-n ANT-T	
ap-g arge-p Asaf bitl-at bro-s-g Cham	
cit-n cub dama-d fel GUAI Hafn helod-c	
kali-p lac-drom lsd lyss Manc menth	
merl meteo-a ory-c ozon phos polyst	
prun pyrus-c Ruta sabad sep stront-c	
SULPH tax TELL toxop-p Tritic-v vip	
• Food and drinks; cool things, like	
apples, desires (2)	
• Food and drinks; fruits; desires (235)	
• eleven thirty pm., on falling asleep:	
fel	

Hvis du vil vide mere om et middel i en rubrik, er det nemmest at føre musen over navnet på midlet og se på meddelelsesområdet nederst til venstre i vinduet.

Hvis musen flyttes over **ANT-T**, vises meddelelsen:

ant-t = Antimonium tartaricum (Allen, Bönninghausen, Lilienthal, Lippe)

Du ved nu ikke blot, at Antimonium er i tredje klasse (efter den måde, den er trykt på), men også at dens fulde navn er *Antimonium tartaricum*, og at den er med i denne rubrik, fordi de fire nævnte forfattere har bidraget med disse oplysninger.

Du kan få flere oplysninger ved at dobbeltklikke på **ANT-T**.

Dette vil åbne vinduet Remedy Information:

Rubrik: GENERALITIES; FOOD and drinks; apples; desires.	
Forkortelse for retsmiddel: ant-t, klasse 3. Rangordne 1 ud af 42 i rubrikken.	
Standardnavn: Antimonium tartaricum.	
Forekomster i relaterede rubrikker: 2, gennemsnitlig karakter: 2.0. (lignende rubrikker: 1, underrubrikker: 1, afsnit: 1).	
Kilder.	
Allen T F	<i>Encyclopedia of Pure Materia Medica</i> , 1874.
Allen T F	<i>Index of Encyclopedia</i> , 1876.
Bönninghausen C M von	<i>Systematisches alphabetisches Repertorium der antipsorischen und nicht-antipsorischen Arzneien with handwritten annotations</i> , 1833.
Knerr C B	<i>Repertory of Hering's Guiding Symptoms</i> , 1896.
Lilienthal S	<i>Homoeopathic Therapeutics</i> , Jain. B. (New Dehli), 1907.
Lippe A von	<i>Keynotes and Red line symptoms of Materia Medica</i> , 1915.
Saine A	<i>Materia Medica Pura Project</i> , 2018.
Trinks C F & Müller C	<i>Handbuch der homöopathischen Arzneimittellehre III</i> , T.O. Weigel (Leipzig), 1847.

Luk

Forekomster i beslægtede rubrikker

Relaterede rubrikker er rubrikker, der på en eller anden måde er relateret til den rubrik, du ser for dette middel.

I dette eksempel er disse rubrikker:

Generelt; mad og drikke; kølige ting, som æbler, ønsker

Generelt; Mad og drikke; æbler, ønsker; vand, med ønske om koldt

Begge disse rubrikker indeholder også *ant-t*.

Jo højere antallet af forekomster i relaterede rubrikker og jo højere den gennemsnitlige vægt i disse rubrikker er, jo større betydning kan afhjælpningen tillægges.

Lignende rubrikker

Lignende rubrikker repræsenterer forekomsten af afhjælpningsmidlet i rubrikker med lignende, men mere specifikke oplysninger som den pågældende rubrik. Meget specifikke rubrikker har for det meste, hvis ikke altid, en Similar Rubric-tælling på 0, men jo mere generel den pågældende rubrik er, jo højere kan tallet være. Generelt betyder et højere antal lignende rubrikker i rubrikker, at det pågældende middel bliver mere generelt vigtigt, da der findes flere bekræftelser af dette middel i tilsvarende rubrikker andre steder i

repertoire.

I dette eksempel er den tilsvarende rubrik *Generalities; Food and drinks; cool things, like apples, desires*, som også indeholder *ant-t* (forfatter *Allen*).

Note: På samme måde er rubrikken *æbler; ønsker* i sig selv en lignende rubrik som *frugter; ønsker*. I denne rubrik *ant-t* har en Similar Rubric count på 2.

Bemærk: Lignende rubrikker tæller de mere detaljerede rubrikker, ikke de mere generiske rubrikker. At et middel forekommer i en mere generisk rubrik, øger ikke betydningen af midlet i den pågældende rubrik.

Underrubrikker

Ikke forskellig fra lignende rubrikker, bortset fra at de relaterede rubrikker findes i underrubrikkerne til den pågældende rubrik. Generelt betyder et højere antal underrubrikker, at midlet stammer fra flere kilder og derfor kan betragtes som vigtigere. I dette eksempel er underrubrikken *vand, med ønske om koldt*.

Note: i ovennævnte rubrik *frugter; ønsker* underrubrikken *ant-t* er hyppigheden for *ant-t* 3.

Sektioner

Relaterede rubrikker kan være hvor som helst i repertoire. Hvis de relaterede rubrikker er i flere forskellige afsnit (kapitler), kan afhjælpningen anses for vigtigere.

Kilder

Angiver alle de kilder, som lægemidlet stammer fra. Dette omfatter som minimum forfatternavnet, bogens eller tidsskriftets titel og udgivelsesåret.

Spring-til-felt

Formål

Feltet *Spring til* nederst til venstre i vinduet bruges til hurtigt at springe til en given rubrik i repertoireet.

Du kan bruge den til hurtigt at springe til kendte rubrikker.

Hvis du ikke er sikker på, hvad du leder efter, kan du i stedet bruge feltet *Find*; feltet *Spring til* hjælper dig med at navigere hurtigt, hvis du ved, hvor du vil hen.

Flytning af tastaturfokus


For at feltet *Jump to* kan acceptere tastetryk, skal det først være markeret.

Hvis du trykker på Tab-tasten en eller to gange, flyttes fokus til feltet *Hop til*. (Menupunkt *Se / feltet "spring til, ⌘-J*).


Tryk på Enter-tasten for at springe tilbage til bogen med det samme.

Du kan naturligvis også klikke på feltet med musen.

Feltet har tastaturfokus

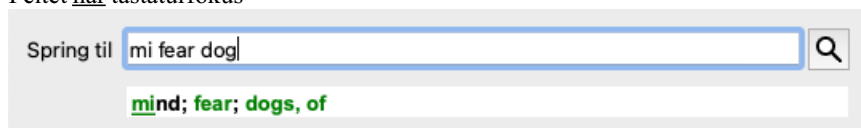

Feltet har ikke fokus



Brug af feltet

I feltet *Spring til* skal du blot indtaste de første bogstaver i den rubrik, du vil springe til. Rubrikkens dele er adskilt med et mellemrum. I eksemplet ovenfor er rubrikken *Mind; Fear, dogs of* blevet anvendt.

Du behøver kun at indtaste det mindste antal bogstaver, der er nødvendigt for at identificere hvert rubrikfragment. I dette eksempel ville det have været tilstrækkeligt at indtaste *m fe hund*.

Mens du skriver, får du feedback om fortolkningen, som vises umiddelbart under feltet *Spring til*.

Når du skriver, springer bogen også straks til den nye rubrik ved hvert tastetryk.

Kort sagt: Hvis fokus er på bogen, skal du blot trykke på Tab, indtaste et par bogstaver for at gå til rubrikken og trykke på Enter for at få fokus tilbage på bogen. Med lidt øvelse er denne navigation meget effektiv.


Lad os tage rubrikken *Mind; Fear; dogs, på* som eksempel og se, hvad der sker, mens du skriver.

Den første *m* fortolkes som *mind*. I parentes ses de 3 alternativer, der også begynder med *m*.


Bemærk, at den del af ordet, der fortolkes som muligvis korrekt, er trykt med grønt (*m* i *mind, mouth, male, mirilli's themes*).



Når du trykker på mellemrumstasten, er denne del afsluttet. *Mind* er den bekræftede mulighed ud af 4 muligheder.

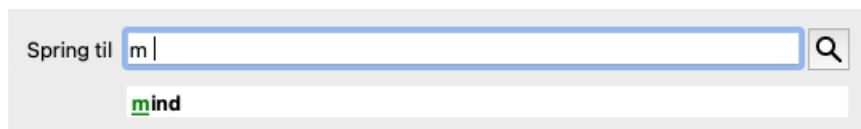

Nu starter den anden del af rubrikkens navn. *f* fortolkes som *foroon*, den første mulige mulighed.




Vi leder ikke efter *formiddag*, så skriv et bogstav mere. Nu er *fear* valgt, og der er stadig en del alternativer tilbage.

Prikker efter ord (f.eks. *fed...*, *feeling...*) angiver, at rubrikkens tekst faktisk er længere (*fed, ønsker at være / feeling, tab af*), men de ekstra ord er udeladt for at give mere plads til andre alternativer.

Spring til 


mind; fear (**fearlessness** / **feces** / **fed...** / **feeling...** / **feigning** / **fever**)

Igen bekræfter et tryk på mellemrum, at dette er korrekt.

Spring til 


mind; fear

d fører til *kun i dagtimerne*.

Spring til 


mind; fear; daytime only (**day...** / **delirium...** / **delirium...** / **delivery...** / **delu:**

gør fører dig til *lægerne*.

Spring til 

mind; fear; doctor, physician (**dogs...** / **dominate...** / **dominated...** / **door** /

Og *hund* giver dig virkelig lyst. Bogen er åbnet på *Mind; Fear; dogs, af*.

Spring til 

mind; fear; dogs, of

Du skal blot trykke på Enter, og så er du lige der, hvor du ville hen!

Bemærk: *dogs*, på er trykt helt i grønt. Dette skyldes, at det er den eneste mulige fortolkning af *hund* i denne sammenhæng. *mind* er trykt med kun den første *m* i grønt, fordi der også er alternativer, der starter med *m*. *frygt* er trykt med to grønne bogstaver, fordi *fe* er unik. Alternativerne *feces*, *fed*, *feeling*, *feeding* osv. starter også med *fe*.

Det er menneskeligt at begå fejl


Selvfølgelig kender du ikke hele repertoirestrukturen udenad. Det er der ingen, der gør.

Det er derfor ret sandsynligt, at du ofte vil begå fejl og skrive noget forkert.

Du vil f.eks. gerne gå til rubrikken *Mind; delusions; delusions; lions*.

Denne rubrik eksisterer ikke, da den korrekte rubrik faktisk er *Sind; vrangforestillinger; katte, kattedyr, ser; løver*.

Så du skriver *m delu lion*

Spring til 

mind; delusions, imaginations; lion?

Du kan nu se, at *lion* er trykt med rødt, da der ikke er noget match.

Du behøver ikke at bekymre dig, du skal blot skifte til søgning ved at trykke på knappen ⇌ mellem felterne *Hop til* og *Find*. Dette kopierer teksten fra feltet *Hop til* til feltet *Find* og starter straks en søgning for dig. Modulet *Find* viser dig nu de rubrikker, du måske har ledt efter:

MIND

DELUSIONS, imaginations; **cats**, felines, sees; **lions**: (2)

DELUSIONS, imaginations; **hand**, hands; **paw** of a lioness, change into: (1)

Du skal blot dobbeltklikke på den første rubrik, så åbnes bogen lige der, hvor du ville gå hen.

Bogmodulet

Når du vælger en rubrik i *Bogmodulet*, udfylder feltet *Spring til* automatisk den korte tekst for den pågældende rubrik for dig. På denne måde er det let at finde relaterede rubrikker.

Eksempler:

Når du vælger rubrik *Mind; fear; dogs, of; attacking him, in delirium*, udfyldes feltet *Jump to* automatisk med *min fear dog att.*


Når du vælger rubrik *Generalities; food and drinks; cold; drinks, water; agg.*, udfyldes feltet *Jump to* automatisk med *gen foo cold dri agg.*

For hver del af rubrikkenavnet skal der anvendes mindst 3 tegn. Ofte kan 1 eller 2 være nok, men så bliver teksten meget ulæselig. Når 3 tegn ikke er nok, anvendes flere tegn for at adskille rubrikken fra andre rubrikker.

Find felt


Kraftfuld og brugervenlig søgning

Find -feltet giver mulighed for meget effektive, kraftfulde og hurtige søgninger.

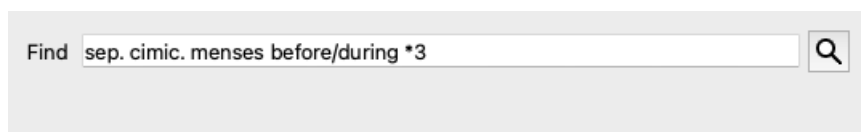

I dette felt kan du indtaste alle de søgekriterier, som du også kan indtaste i de enkelte felter (se afsnittet *Find modul*). Feltet *Find* kan dog være mere effektivt, fordi du kan indtaste og ændre det, du vil finde, uden at skulle skifte mellem felter. Det kan gå meget, meget hurtigt.

Der er et par ting, du skal vide. Det er faktisk meget enkelt, for hver gang du indtaster søgekriterier i de enkelte felter i *Find-modulet*, bliver den korrekt formaterede streng automatisk indtastet i feltet *Find*. Dette fungerer begge veje; alt, hvad du indtaster i feltet *Find*, vises i de enkelte felter, som det fortolkes.

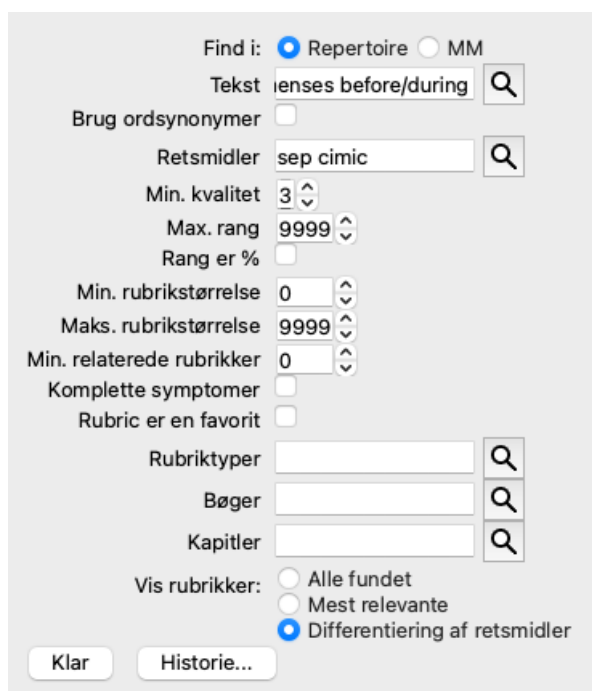

Det, der gør feltet *Find* så effektivt, er, at du kan indtaste det, du leder efter, i den rækkefølge, du ønsker. Så hvis du finder for mange rubrikker, kan du blot skrive et par flere termer for at reducere resultatet. Du kan endda gentage de kriterier, du tidligere har skrevet i feltet; den seneste fortolkning tages med (karakter, rubrikstørrelse).

Du kan endda kombinere brugen af feltet *Find* med de enkelte felter. De ændringer, du foretager på ét sted, afspejler sig automatisk i en ændring på det andet sted.

Her er reglerne:

Tekst Tekstfragmenter fortolkes automatisk som tekst, ligesom du skriver dem i det individuelle felt *Text*. Den samme anvendelse af /, + og - gælder her (se eksempler i afsnittet *Find modul*). I eksemplet ovenfor søges der efter ordet *menses* i kombination med enten *før* eller *under*.

Retsmidler Forkortelser for retsmidler skal afsluttes med et punktum. I feltet *Remedies* er dette valgfrit, men her skal du afslutte med et punktum for at undgå forveksling mellem tekstfragmenter og forkortelser for retsmidler. (Forvekslingseksempel: *sep* kan betyde enten *sepia* eller *separation*). Den samme brug af / og + gælder her, se eksempler i afsnit *Find modul*. I eksemplet ovenfor søges der på enten *sepia* eller *cimicifuga*. Bemærk: Selv retsmidler, der i sig selv ikke er en forkortelse (som *Apis* eller *Bufo*) skal afsluttes med et punktum (apis. bufo.).

Gradation Mindste afhjælpningsgrad 1 til 4 kan angives ved at indtaste *1, *2, *3 eller *4. Dette udtryk kan læses som: Alle (*) anmodede retsmidler skal have denne karakter eller højere. Alternativt kan tallene 1, 2, 3 og 4 uden * også fortolkes som minimumshjælpsgraduering. Så 4 er det samme som *4.

Rubrikkens størrelse Mindste og største rubrikstørrelse kan angives ved hjælp af et tal med > eller < foran.

<50 betyder 50 retsmidler eller mindre.

>10 betyder 10 retsmidler eller mere.

Alternativt fortolkes ethvert tal, der begynder med 5 og højere, automatisk som en maksimal rubrikstørrelse. Så 50 er det samme som <50.

Eksempler

Lad os udvide eksemplet ovenfor med en begrænsning til rubrikker, der højst indeholder 50 retsmidler. Følgende måder at indtaste kriterierne på giver alle det samme resultat:

sep. cemic. menses før/under *3 <50
sep. cemic. menses før/under 3 50
menses sep. før / under 3 <50 cemic.
50 menses+før/under sep./cemic. 3
menstruation før/under sep. 2 cemic. 200 50 3

I det sidste eksempel kan du se, hvordan den oprindelige graduering på 2 senere erstattes af 3, og at den maksimale rubrikstørrelse på 200 ændres til 50. Dette kan virke forvirrende i et eksempel, men er faktisk meget effektivt, når du søger og ønsker at indsnævre dine resultater undervejs. Du kan skrive et nyt kriterium uden først at skulle fjerne det tidligere indtastede kriterium; det sidste kriterium tilsidesætter simpelthen det første.

Tip: Glem ikke, at tekstsøgning også bruger de specielle notationer =, * og "":

=*dog* vil finde *hund*, men ikke *dogmatisk*.

**ation* vil finde *hjertebanken* samt *svedproduktion* og *ægløsning*.


"*han er*" vil kun finde *han* og *er*, hvis de er i den nøjagtige rækkefølge.

Indstillinger for præferencer

Flere af programmets indstillinger kan konfigureres efter dine personlige præferencer. Du kan ændre disse indstillinger via menupunktet *Preferences*. (Menupunkt *Generelt* / *Præferencer*).


Der åbnes en dialogboks med flere sektioner.

Generelle indstillinger

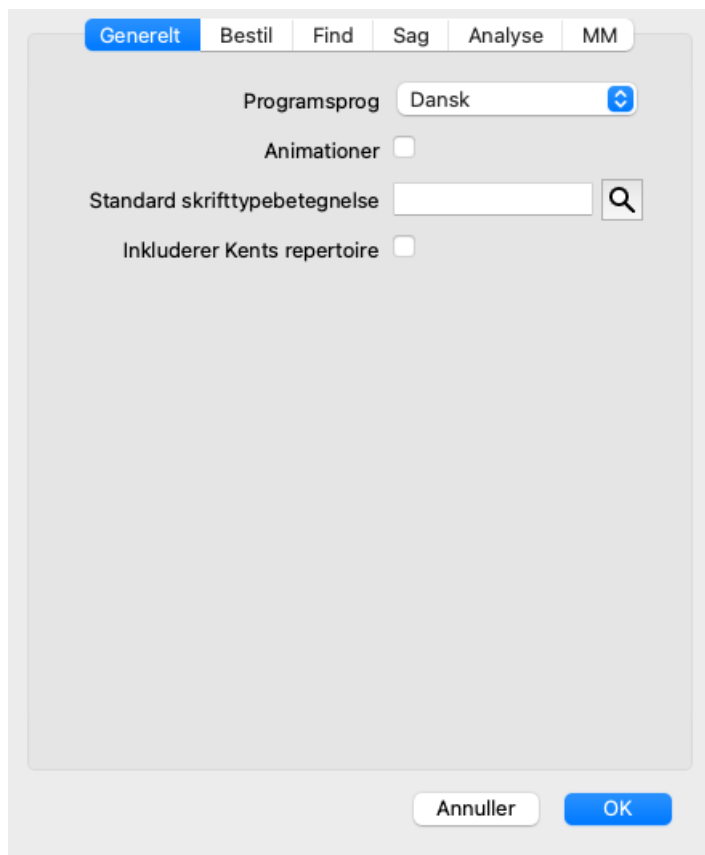


- | | |
|--------------------------------------|---|
| <i>Programsprog</i> | Her kan du vælge mellem flere sprogindstillinger.
De tilgængelige sprog kan variere fra version til version af <i>Complete Dynamics</i> ; sprog, der ikke er tilgængelige, kan blive tilføjet i en nyere version. |
| <i>Animationer</i> | I nogle dele af <i>Complete Dynamics</i> anvendes animationer, f.eks. når en sag åbnes og lukkes.
De ser flotte ud, men det tager tid at færdiggøre dem. Hvis du ikke ønsker disse animationer, skal du fjerne markeringen af denne indstilling. |
| <i>Standard skrifttypebetegnelse</i> | Her kan du vælge din foretrukne skrifttype, som programmet skal bruge. |
| <i>Inkluderer Kents repertoire</i> | Markér denne mulighed, hvis du ønsker, at <i>Kent's Repertory, 6th edition</i> skal være tilgængelig som et separat repertoire.
Alt indholdet af <i>Kents Repertory</i> er allerede indeholdt i <i>Complete Repertory</i> . Nogle mennesker foretrækker dog at konsultere <i>Kent</i> uden alle tilføjelserne fra andet materiale.
Når denne indstilling er markeret, vil <i>Kent</i> være tilgængelig i modulet <i>Index</i> . |

Bogindstillinger

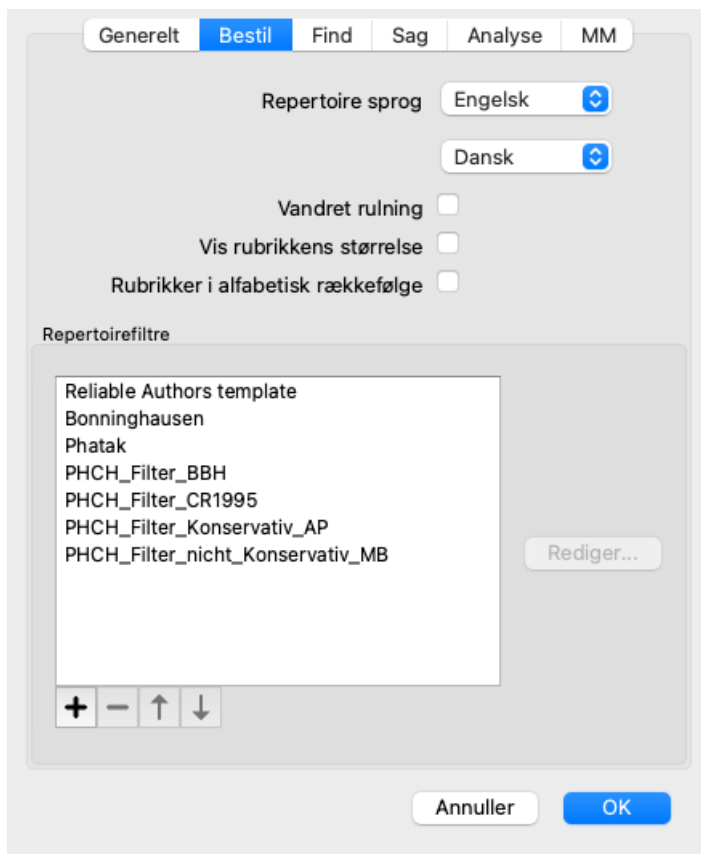

<i>Repertoire sprog</i>	Det sprog, der skal anvendes i repertoireet. Den anden mulighed er det sekundære sprog, som vises efter rubrikkens tekst. Et andet sprog er kun tilgængeligt, hvis du har købt repertoireoversættelsen.
<i>Vandret rulning</i>	Hvis denne indstilling er markeret, er funktionen for vandret rulning aktiveret. Denne funktion kan kun være tilgængelig, hvis din mus eller trackpad understøtter vandret rulning.
<i>Vis rubrikkens størrelse</i>	Hvis dette afkrydses, viser bogmodulet altid antallet af løsninger for en rubrik. Hvis det ikke er markeret, vises nummeret kun, når retsmidlerne ikke er synlige.
<i>Rubrikker i alfabetisk rækkefølge</i>	Hvis dette afkrydses, viser bogmodulet altid rubrikker i alfabetisk rækkefølge. Hvis dette ikke er markeret, anvendes den standard repertoireorden, som Kent har indført.
<i>Repertoirefiltre</i>	Her kan du definere dine personlige filtre til repertoireet. For yderligere oplysninger, se afsnittet <i>Filtrering / Bogmodulets brugerdefinerede filtre</i> .

Find indstillinger

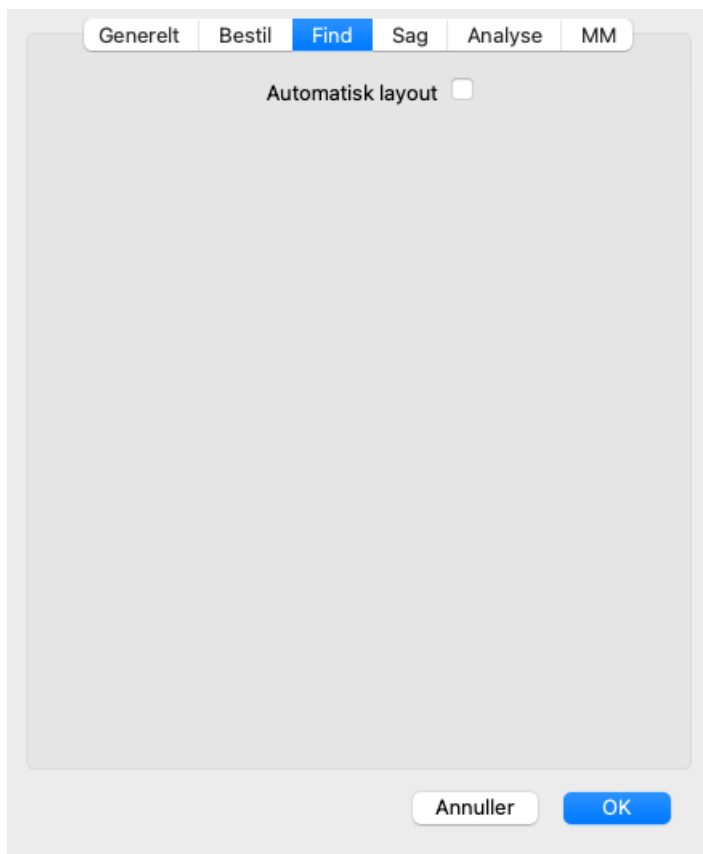

Automatisk layout Hvis denne indstilling er markeret, vises resultaterne af Søg automatisk i flere kolonner, hvis der er plads nok på skærmen.
Når dette ikke er markeret, tegnes alle rubrikker i en enkelt kolonne.

Indstillinger for sagen

□


Maksimum dage for et nyligt tilfælde Sagsmodulet kan kun filtrere patientlisten på de seneste sager. Denne indstilling giver dig mulighed for at vælge antallet af dage for dette filter.

Minutter indtil automatisk låsning af sager Hvis du har indstillet en adgangskode for at beskytte dine patientoplysninger, indstiller denne indstilling antallet af minutter, før Case-modulet automatisk låses.
Hvis du angiver 0 her, foretages der ingen automatisk låsning.

Automatisk sletning af arkiverede sager Vælg, efter hvor lang tid arkiverede sager skal slettes permanent.
Hvis du vælger *Aldrig*, bliver arkiverede sager ikke automatisk slettet.

Brug cloud-server Gem en kopi af dine sager på cloudserveren.

Indstillinger for analyse

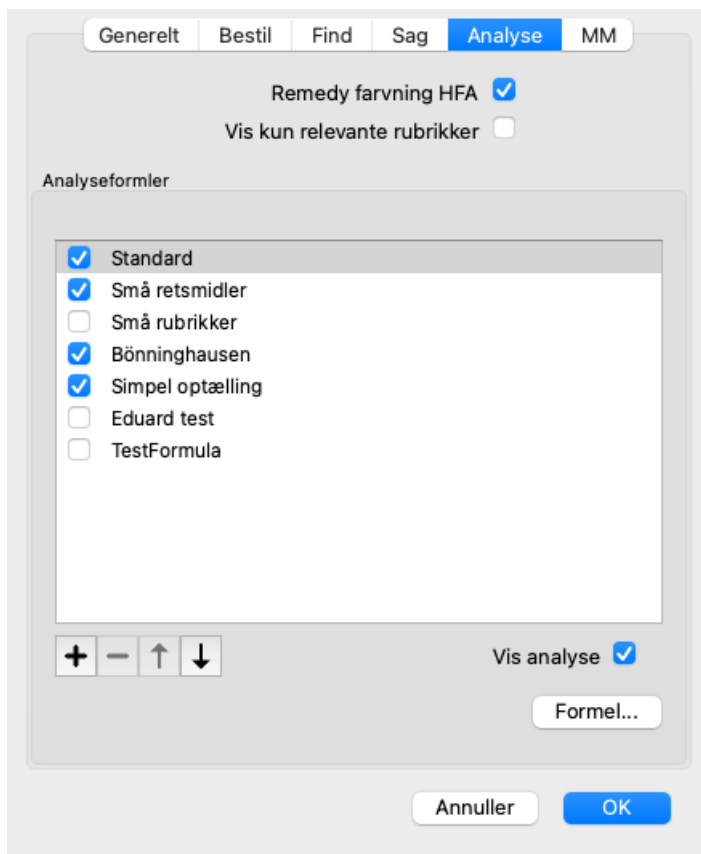

- Remedy farvning HFA* Hvis denne indstilling er markeret, kan analysen farvebehandle korrigeringer i henhold til Grant Bentleys ansigtsanalysemetode. I analysemodulet vises en ny knap på værktøjslinjen (—), hvormed du kan slå farvelægning til og fra.
Det er kun nyttigt at bruge disse muligheder, hvis du har gennemført et kursus med denne metode med succes.
- Vis kun relevante rubrikker* I analysemodulet vises forholdet mellem rubrikker og løsninger i de resulterende tabeldiagrammer. Symptomer og rubrikker med vægtindstillingen 0 bidrager ikke til analyseresultaterne.
Når denne indstilling er markeret, udelades de løsninger fra rubrikker, som ikke bidrager til analyseresultaterne, fra resultattabellen. På denne måde kan du lettere se, hvordan rubrikkerne bidrager til analyseresultatet.
- Analyseformler* I analysemodulet kan der anvendes flere analyseformler.
Du kan vælge, hvilke af disse formler der skal vises, og i hvilken rækkefølge.
Hvis du vil ændre rækkefølgen af de viste analyser, skal du vælge en analyse ved at klikke på dens navn. Du kan derefter flytte den op eller ned på listen med knapperne — og —.
Hvis du vil medtage eller udelukke en analyse, skal du vælge i og derefter klikke på afkrydsningsfeltet *Vis analyse*.

Du kan også oprette analyseformler efter dine egne præferencer.
Dette forklares i detaljer i afsnittet *Analysemodul / Formler*.

Materia Medica indstillinger

□

- Sprog* Der er flere Materia Medica-sprog tilgængelige.
Som standard vises sprogene i overensstemmelse med din computers sprog- og landeindstilling og dine licensindstillinger.
Du kan vælge, hvilke bogstprog der skal vises i *Materia Medica-modulet*.

Sprog

Complete Repertory oversættelser

Complete Repertory er blevet oversat til flere sprog. Der tilføjes regelmæssigt nye oversættelser.

Complete Dynamics leveres med engelsk som standardsprog.

Der er flere sprog til rådighed, så du kan se repertoireet på et andet sprog eller på to sprog på samme tid.

Med funktionen *Find* kan du også finde rubrikker på dit modersmål, hvis du ikke kender det korrekte ord på engelsk!

Hvis du vil bruge flere sprog, skal du købe en licensnøgle.

I øjeblikket understøttes følgende sprog:

- ☐ *Engelsk* Dette er standardsproget.
- ☐ *Tysk*
- ☐ *Hollandsk*
- ☐ *Fransk*
- ☐ *Spansk*
- ☐ *Portugisisk*
- ☐ *Italiensk*
- ☐ *Ungarsk*
- ☐ *Rumænsk*
- ☐ *Bulgarsk*
- ☐ *Russisk*
- ☐ *Hindi*
- ☐ *Japansk*

Du kan købe en licensnøgle ved at gå til vores websted via menuen under *Menu / Hjælp / Køb ekstra sprog*.

Der skal betales et mindre gebyr for et ekstra sprog for at betale oversætteren for det arbejde, han/hun har udført for dig.

Køb af homøopatiske midler

Fra programmet kan du nemt bestille dine homøopatiske midler direkte fra et online apotek.

Der kan være forskel på, om et apotek er tilgængeligt i de enkelte lande, afhængigt af lokale og internationale regler. Denne tilgængelighed bestemmes ved programmets opstart.

For at bestille et lægemiddel skal du åbne popup-menuen på et lægemiddelnavn, hvor som helst i bog- eller analysemodulet, og vælge *Køb lægemiddel fra apotek*. (Popup-menupunkt *Køb middel fra apoteket*).



Hvis indstillingen ikke er tilgængelig, er der ikke understøttet noget apotek i dit land.

Når du har valgt denne mulighed, bliver du automatisk ført til det online apotek, der er tilgængeligt for dig.

Bemærk venligst, at *Complete Dynamics* er uafhængig af apoteket. Vi tilbyder direkte adgang til apoteket som en service til vores kunder.

Tastaturgenveje

Valg af modul

command I Indeksmodul
command B Bogmodul
command S Find modul
command D Modul til sagsbehandling
command R Analysemodul
command M Materia Medica-modul
command J Spring til
command F Find
command Y Vis/skjul felter Hop til og Find
F1 Dokumentation

Bogmodul

→ Gå til næste side
← Gå til forrige side
shift → Gå til næste kapitel
shift ← Gå til forrige kapitel
↓ Gå til næste rubrik
↑ Gå til den foregående rubrik
shift ↓ Gå til næste hovedrubrik
shift ↑ Gå til den foregående hovedrubrik
control ↓ Gå til næste rubrik på samme niveau
control ↑ Gå til den foregående rubrik på samme niveau
control ← Spring tilbage til den foregående rubrik efter at have fulgt en reference
control → Hop fremad (modsat af Hop tilbage)
rum Vis/skjul retsmidler
1 Alle kvaliteter af retsmidler
2 Retsmidler klasse 2-3-4
3 Afhjælpningsmidler klasse 3-4
4 Afhjælpningsmidler 4. klasse
command G Graf/tekst rubrikvisning

Repertoire-kapitler



shift-command A Mave
shift-command B Tilbage
shift-command C Klinisk
shift-command E Ekstremiteter
shift-command F Kvinde
shift-command G Generelle oplysninger
shift-command H Leder
shift-command L Strubehoved og lufrør
shift-command M Sind
shift-command P Sved
shift-command R Respiration
shift-command S Hud
shift-command T Hals
shift-command U Uretra
shift-command V Vertigo
shift-command X Anatomisk indeks

Sag

control N Ny sag
control O Åbn den valgte sag

control C Luk sagen og vælg en anden sag
control E Rediger oplysninger om den valgte sag
control A Tilføj analyse
control T Tilføj analyse ved hjælp af en skabelon
control D Duplikat af den valgte analyse
control S Tilføj symptom
control R Tilføj rubrik for udvalgt repertoire til analysen
control V Vis oversigt over rubrikker i analysen
control X Tilføj recept
command P Udskriv

Analyse

command C Kopier valgte linjer
command V Indsæt kopierede linjer
shift ↑ Flyt valgte linjer opad
shift ↓ Flyt valgte linjer nedad
1 Sæt vægten af de valgte linjer til 1
2 Sæt vægten af de valgte linjer til 2
3 Indstil vægten af de valgte linjer til 3
4 Indstil vægten af de valgte linjer til 4
0 Tæl ikke valgte linjer i analysen
← Skjul rubrikker for symptomer (luk)
→ Vis rubrikker for symptomer (åben)
command 1  1
command 2  2
Etcetera...

Materia Medica

→ Gå til næste side
← Gå til forrige side
shift → Gå til næste kapitel
shift ← Gå til forrige kapitel

Feedback

Vi har brug for din hjælp og sætter pris på din feedback!

Skaberne af *Complete Dynamics* har forpligtet sig til at give dig den bedst mulige kvalitet og brugervenlighed, kombineret med moderate priser for de kommercielle udgaver.

Med hensyn til kvalitet har vi en nulfejltolerance-tilgang til softwareudvikling. Programfejl er simpelthen ikke acceptable for os, og hvis de findes, vil de blive løst med højeste prioritet.

Brugervenlighed er et mere komplekst spørgsmål, da brugervenlighed er et meget personligt anliggende. Vi og vores dedikerede gruppe af professionelle evaluators søger konstant efter den bedst mulige brugervenlighed og evaluerer altid din feedback.

Med din hjælp kan vi fortsætte med at forbedre *Complete Dynamics* konstant.

Hvordan du giver feedback

Hvis din computer er forbundet til internettet, er det nemt at give feedback.

Du skal blot åbne menuen og vælge indstillingerne *Generel feedback* eller *Anmeld problem*. (Menupunkt *Hjælp* / *Generel feedback*, menupunkt *Hjælp* / *Rapportere problem*).

Hvis din "homøopati-computer" ikke har direkte internetadgang, kan du sende en e-mail til tilsupport@completedynamics.com